GROVE®



GMK3060-2
Product Guide

60 t | 40 m | 8,7/15 m | 58 m

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

GROVE GMK3060-2

Simply strong.

Einfach stark.

Simplement forte.

Semplicemente forte.

Simplemente fuerte.

просто сильный.



Features

- Intuitive and user-friendly crane control system (CCS). The boom configurator offers a convenient way to set up the boom. Jog dial for easy input.

  Intuitives und benutzerfreundliches Kransteuerungssystem CCS. Auslegerkonfigurator für für eine schnelle und intuitive Auswahl der optimalsten Teleskopiersequenz. Jog-Dial für eine einfache Eingabe.

  Système de commande de Grue CCS intuitif et convivial. La commande de flèche permet un télescopage rapide . La saisie des données est simplifiée par l'utilisation d'une molette.

  Sistema de control de la grúa (CCS) intuitivo y fácil de usar. El asistente de elevación le ofrece una forma cómoda de configurar la pluma. Ruleta de selección para introducir los datos fácilmente.

  Sistema di controllo della gru Crane Control System (CCS), semplice ed intuitivo. Consente di impostare una configurazione rapida del braccio. Jog dial per un facile inserimento dati.

  Интуитивно понятная и удобная в работе система управления краном CCS. Конфигуратор стрелы предлагает удобный способ подбора оптимальной длины стрелы. Безупорный регулятор для простого ввода информации.



- Additional counterweight for improved load capacities and outstanding taxi configuration.

  Mehr Gegengewicht für bessere Traglasten und hervorragende Taxi-Konfiguration.

  Contrepoids augmente ameliorant les capacites de charge et permettant une configuration Taxi optimale.

  Contrapeso adicional para mejorar la capacidad de carga y la configuracion de taxi.

  Contrappeso aggiuntivo per aumentare la capacita di carico e per un'ottima circolazione su strada.

  Увеличенный противовес для повышения грузоподъемности и отличная конфигурация «такси».



- State-of-the-art EUROMOT 5/Tier 4 final engine for reduced fuel consumption. Using the ECO mode the crane will get even more efficient.

  Modernster EUROMOT 5/Tier 4 final Motor für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Durch den ECO-Mode kann dieser nochmals reduziert werden.

  Consommation de carburant réduite grâce au moteur EUROMOT 5/Tier 4 final. En utilisant le système eco mode, la grue sera toujours plus efficace.

  Motor final EUROMOT 5/Tier 4 de última generación con consumo de combustible reducido. El asistente de elevación le ofrece una forma cómoda de configurar la pluma.

  Motore EUROMOT 5/Tier 4 final di ultima generazione per un minor consumo di carburante. L'utilizzo della funzionalità ECO MODE riduce i consumi di carburante.

  Самый современный двигатель, выполняющий требования EUROMOT 5/Tier 4 final, с пониженным расходом топлива. Использование режима ECO позволяет повысить эффективность работы крана путем еще большей экономии топлива.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Customer Support

Service • Service • Atención al cliente • Service • Assistenza • Обслуживание

Our customer service extends beyond any borders. Our locations span the globe, with representation on five continents. Wherever you are, we are there to help.

Unser Kundendienst ist grenzüberschreitend für Sie da. Wir haben Standorte weltweit mit Vertretungen auf fünf Kontinenten. Wo Sie auch sind, wir sind für Sie da.

Nuestro servicio de atención al cliente traspasa fronteras. Tenemos oficinas en todo el mundo, con representación en cinco continentes. Allí donde esté, le ayudaremos.

Notre service client s'étend au-delà des frontières. Nos sites sont répartis partout dans le monde. Où que vous soyez, nous sommes là pour vous aider.

Il nostro servizio clienti non ha confini. Abbiamo sedi sparse in tutto il mondo, con rappresentanze in cinque continenti. Ovunque vi troviate, siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

Наше сервисное обслуживание клиентов выходит за пределы границ. Мы имеем представительства по всему миру, на пяти континентах. Мы всегда готовы прийти на помощь, где бы вы ни находились.

Parts • Ersatzteile • Piezas • Pièces • Componente • Детали

However, remote the job site, locating the correct part quickly is vital to managing your operations. With Manitowoc Customer Support, the parts you need are just a phone call or click away.

Wir wissen, egal wie abgelegen der Einsatzort ist, das schnelle Auffinden des richtigen Teils ist unerlässlich für das reibungslose Weiterlaufen Ihres Betriebs. Mit dem Manitowoc-Customer Support sind die Ersatzteile, die Sie brauchen, nur einen Anruf oder Mausklick entfernt.

Por muy lejos que esté el lugar de trabajo, encontrar la pieza correcta con rapidez es esencial para gestionar sus operaciones. Gracias al servicio de atención al cliente de Manitowoc, basta con hacer un clic o una llamada para conseguir las piezas que necesita.

Quelle que soit la localisation de votre chantier, il est essentiel de trouver rapidement la bonne pièce. Avec le service d'assistance client de Manitowoc, les pièces dont vous avez besoin ne sont qu'à appel téléphonique ou un clic.

Anche se il luogo di lavoro è molto distante, individuare rapidamente il pezzo giusto è fondamentale per la gestione delle operazioni. Grazie all'assistenza clienti Manitowoc, i componenti di cui avete bisogno sono a portata di telefono o di clic.

Насколько бы удаленным ни был производственный участок, быстрое предоставление нужной детали жизненно важно для управления производством. Благодаря службе поддержки клиентов компании Manitowoc, необходимые запчасти можно получить по звонку или щелчку мыши.

Training • Schulungen • Formación • Formation • Formazione • Обучение

Manitowoc Training Centers offer courses for operators and technicians across the globe to provide in-depth instruction on crane operation, maintenance and troubleshooting procedures.

Die Manitowoc-Schulungszentren bieten Kranfahrern und Technikern maßgeschneiderte Kurse weltweit – ob Kranbetrieb, Wartung oder Problembehebung.

Los centros de formación de Manitowoc ofrecen cursos para operarios y técnicos en todo el mundo, proporcionando una instrucción profunda en cuanto a los procesos de manejo de la grúa, mantenimiento y localización de errores.

Les centres de formation Manitowoc proposent des cours aux opérateurs et aux techniciens du monde entier afin de leurs fournir une formation approfondie sur le fonctionnement, la maintenance et les procédures de dépannage des grues.

I centri di formazione Manitowoc offrono corsi per operatori e tecnici in tutto il mondo per fornire istruzioni approfondite sul funzionamento delle gru, sulla manutenzione e sulle procedure di risoluzione dei problemi.

Учебные центры Manitowoc предлагают курсы для операторов и технических специалистов по всему миру для углубленного обучения по эксплуатации кранов, техобслуживанию и устранению неисправностей.

EnCORE

Manitowoc's EnCORE program maximizes your investment by rebuilding or repairing your crane to extend its life significantly. EnCORE also includes remanufactured parts.

Das EnCORE-Programm von Manitowoc maximiert Ihre Investition mit einer Modernisierung oder Reparatur Ihres Krans, die seine Lebensdauer erheblich verlängern kann. EnCORE umfasst auch wiederaufgearbeitete Teile.

El programa EnCORE de Manitowoc optimiza su inversión mediante la reconstrucción o reparación de grúas para prolongar su vida útil de forma considerable. EnCORE también incluye piezas refabricadas.

Le programme EnCORE de Manitowoc optimise votre investissement en reconstruisant ou en réparant votre grue afin d'en prolonger considérablement la durée de vie. Le programme EnCORE comprend également des pièces remises à neuf.

Il programma EnCORE di Manitowoc massimizza il vostro investimento ricostruendo o riparando la vostra gru per prolungarne significativamente la durata di vita. EnCORE comprende anche componenti rigenerati.

Программа EnCORE компании Manitowoc максимально увеличивает ваши инвестиции за счет восстановления или ремонта вашего крана для продления его срока службы. Программа EnCORE также включает в себя восстановленные детали.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Used cranes • Gebrauchtkrane • Grúas Usadas • Grues d'occasion • Gru usate • Подержанные краны

By choosing Manitowoc Used Cranes, you buy a valuable used crane and a brand you can rely on. Manitowoc Used Cranes are ready for several lives and give the highest residual value. High quality cranes for a long-life duration.

Wenn Sie sich für einen Gebrauchtkran von Manitowoc entscheiden, kaufen Sie einen hochwertigen Gebrauchtkran und eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Gebrauchtkrane von Manitowoc sind für mehrere Leben gerüstet und bieten den höchsten Restwert.

Al elegir las grúas usadas de Manitowoc, no solo adquiere una valiosa grúa de segunda mano, sino también una marca en la que puede confiar. Las grúas usadas de Manitowoc están preparadas para varias vidas y ofrecen el máximo valor residual.

En choisissant les grues d'occasion Manitowoc, vous achetez une grue d'occasion de grande qualité avec la garantie du constructeur. Les grues d'occasion Manitowoc ont plusieurs vies et offrent une valeur résiduelle élevée.

Scegliendo le gru usate Manitowoc, acquistate una gru usata di valore e un marchio su cui potete fare affidamento. Le gru usate Manitowoc hanno una lunga vita utile e offrono il più alto valore residuo.

Выбирая подержанные краны Manitowoc, вы покупаете ценные подержанные краны и бренд, на который вы можете положиться. Подержанные краны Manitowoc готовы к нескольким срокам службы и дают наибольшую остаточную стоимость.

GROVE® CONNECT™

Grove CONNECT:

Our ambition with Grove CONNECT is to secure, simplify, and positively transform the user experience of lifting professionals. Grove CONNECT enabled cranes will become a key driver for enhanced operational performance and environmental impact reduction on job sites.

Mit Grove CONNECT möchten wir sicherstellen, dass das Benutzererlebnis des Kranbetreibers vereinfacht und positiv verändert wird. Grove CONNECT wird zu einem zentralen Treiber für eine verbesserte leistungsfähigere Nutzung der Krane und eine Reduktion der Umweltbelastung auf Baustellen.

Nuestra ambición con Grove CONNECT es asegurar, simplificar y transformar de forma positiva la experiencia de usuario de los profesionales de la elevación. Las grúas habilitadas para Grove CONNECT se convertirán en un factor clave para un rendimiento operativo mejorado y una reducción del impacto ambiental en las obras.

Notre ambition avec Grove CONNECT est de sécurisée, simplifier et transformer positivement l'expérience de l'utilisateur des professionnels du levage. Grove CONNECT permet aux grues de devenir des acteurs clés de l'amélioration des performances opérationnelles et de la réduction de l'impact environnemental sur les sites de travail.

La nostra ambizione con Grove CONNECT è assicurare, semplificare e cambiare in meglio l'esperienza utente dei professionisti del sollevamento. Le gru abilitate Grove CONNECT diventeranno un fattore chiave per migliorare le prestazioni operative e ridurre l'impatto ambientale in cantiere.

С помощью Grove CONNECT мы стремимся укрепить, упростить и эффективно трансформировать пользовательский опыт работы с профессионалами в сфере подъема грузов. Grove CONNECT позволяет кранам стать ключевым драйвером повышения эксплуатационных характеристик и снижения негативного воздействия на окружающую среду на рабочих площадках.

Manitowoc® Finance™

Financial tools that help you capitalize on opportunity with solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslösungen, mit unseren Kooperationspartnern entwickelt, um Ihre bereits bestehenden Finanzierungsstrukturen zu ergänzen.

Des outils financiers qui vous aident à investir à bon escient grâce à des solutions adaptées à vos besoins.

Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le opportunità con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

Финансовые инструменты, позволяющие вам развивать бизнес, опираясь на решения, отвечающие вашим потребностям.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Contents • Inhalt • Contenu
Contenido • Contenuto • Содержание

Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры 7

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес 8

Heavy duty jib • Schwerlastspitze • Fléchette lourde • Plumín de carga pesada
Jib da prefabbricato • Гусёк для тяжелых грузов 9

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные 10

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики 11

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела 12

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики 16

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета) 17

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики 19

Swingaway • Klappspitze • Extension treillis • Plumín • Falcone • Откидной удлинитель стрелы 20

Specification 22

Technische Daten 23

Caractéristiques techniques 24

Características 25

Caratteristiche 26


Технические характеристики 27


Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности 28

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos • Glossario dei simboli • Символы 29

Notes • Notizen • Notes • Notas • Note • Примечания 30

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

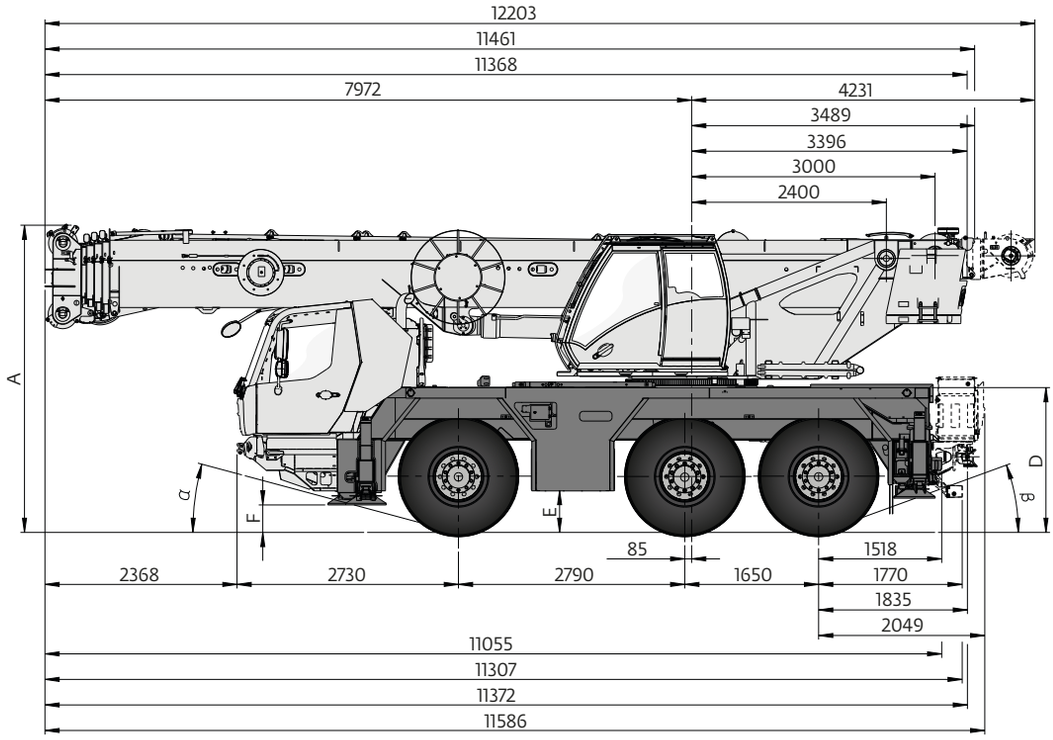

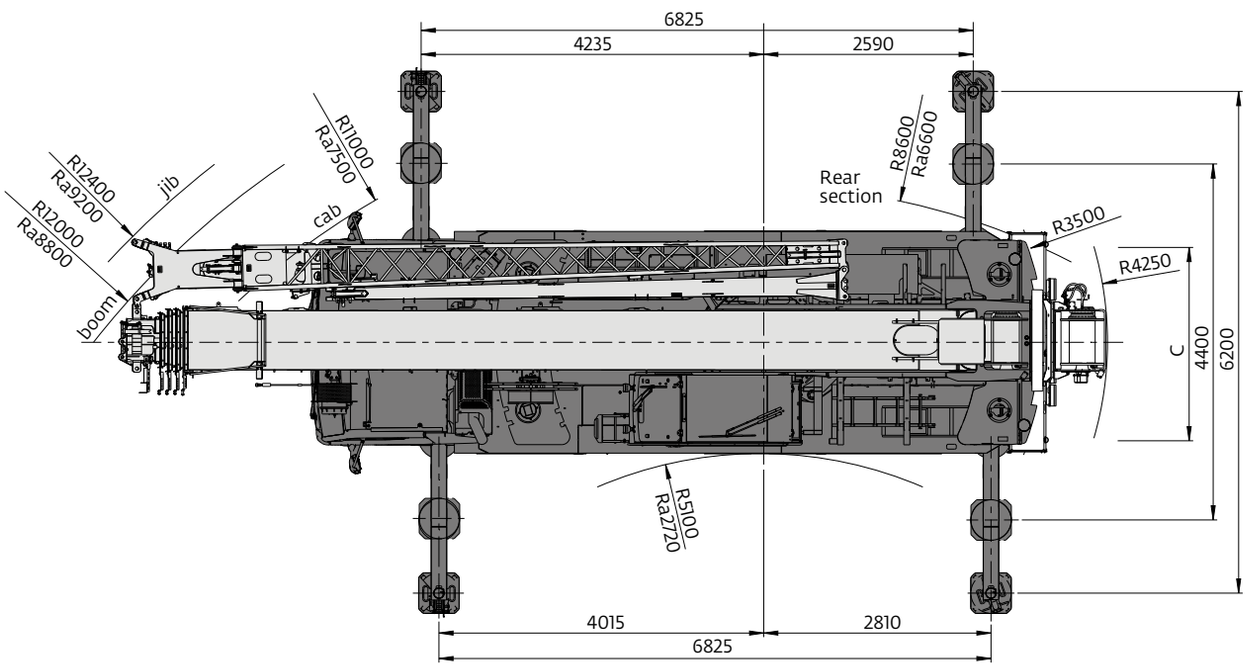


	A	A 126 mm*	B	C	D	E	F	α	β
14.00 R25	3770	3644	2550	2910	1780	495	495	25°	27°
16.00 R25	3820	3694	2750	2245	1830	545	545	27°	29°
20.50 R25	3820	3694	2860	2285	1830	545	545	27°	29°

* *lowered • abgesenkt • surbaissée • rebaja • abbassato • сниженный*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Dimensions • Abmessungen • Encombrement
Dimensiones • Dimensioni • Размеры

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

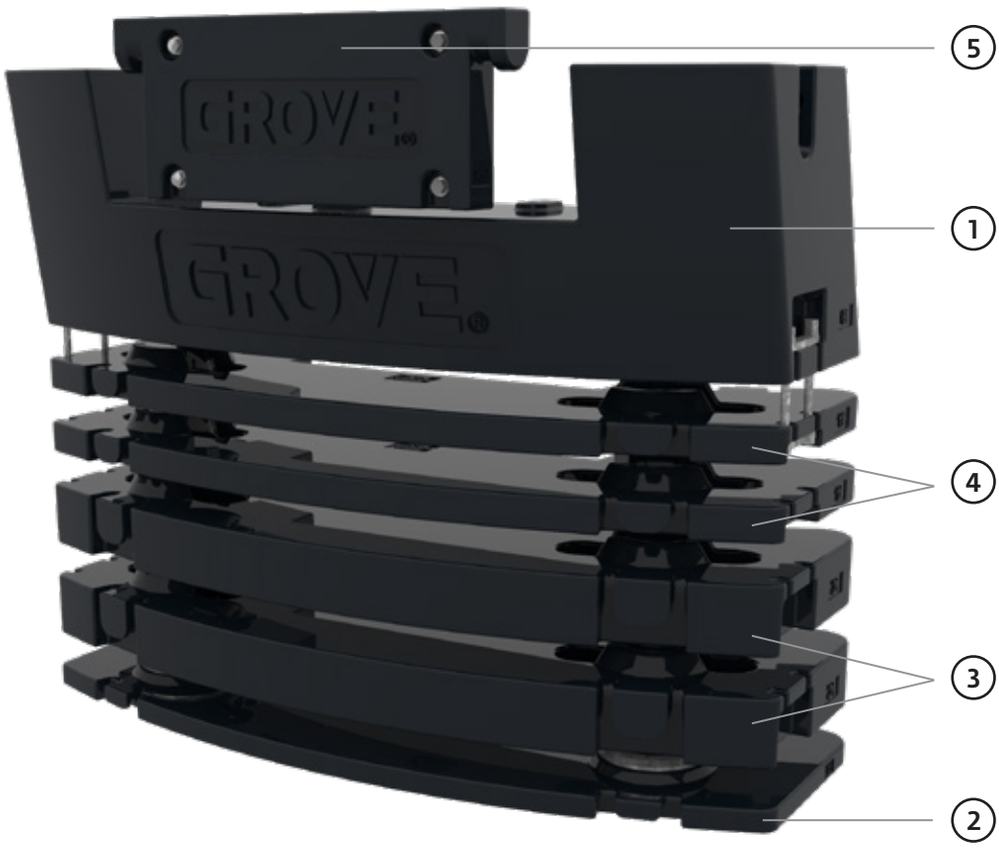


	1 6,0 t	2 1,0 t	3 2,0 t	4 1,0 t	5 0,5 t
6,5 t	x				x
7,5 t	x	x			x
8,5 t	x	x		x	x
9,5 t	x	x	x		x
10,5 t	x	x	x	x	x
11,5 t	x	x	x	2x	x
12,5 t	x	x	2x	x	x
13,5 t	x	x	2x	2x	x

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Heavy duty jib • Schwerlastspitze • Fléchette lourde • Plumín de carga pesada
Jib da prefabbricato • Гусёк для тяжелых грузов

1,8 m heavy duty jib (26 t max. capacity) using 6 parts of line.
1,8 m Schwerlastspitze (3 rollig, max. 26 t).
Extension treillis 1,8 m, 3 réas, pour levages lourds (max. 26 t).
Plumín de carga pesada de 1,8 m con 3 poleas (máx. 26 t).
Jib da prefabbricato da 1,8 m con 3 carrucole (portata massima 26 t).
Гусёк для тяжелых грузов, длинной 1,8 м (макс. грузоподъемность 26 т).

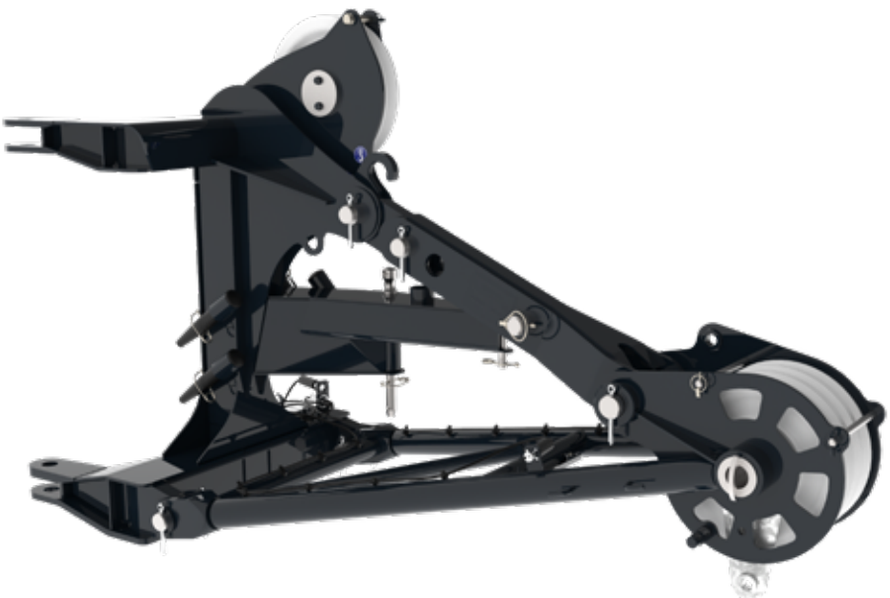



Heavy lift shackle.
Schwerlastschäkel.
Manille pour levage lourd.
Grillete de carga pesada.
Grillo per sollevamento ad alta capacità.
с возможностью 6-ти кратной запасовки каната.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные

Max. supporting forces • Max. Stützdruck • Forces d'appui max • Max forze di supporto • Forças de apoio máximas • Максимальные нагрузки на опору	front	rear
max	28 t	36 t

	Total									
< 10000	on request*									x
12000	36000	6 x 4	385/95 Steel	3 sheave	7,5 t	x	x	x	x	
12000	36000	6 x 6	445/95 Steel	3 sheave	7,5 t	x	x	x		
16500	42000	6 x 6	445/95 Steel	3 sheave	13,5 t	x	x	x	x	

** on request • auf Anfrage • sur demande • su richiesta • bajo demanda • a pedido • по запросу*
Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. • Toleranzen können auftreten. Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie auf den Achslast-Berechnungsunterlagen. • Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de l'essieu. • Se aceptan tolerancias. Para obtener información detallada sobre el peso, consulte las hojas de cálculo de peso de los ejes. • Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell'asse. • Возможны отклонения. Подробную информацию по массе см. в расчетных таблицах нагрузок на ось.

Lifting capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacità di sollevamento Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Шкивы	Weight Gewicht Poids Peso Peso Масса	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Кратность запасовки	Possible load with crane* Mögliche Traglast am Kran* Capacité possible sur la grue* Carga posible con la grue* Portata ammissibile con la gru* Допустимая нагрузка для крана*
63 t	5	600 kg	2 - 10/11**	50 t**
40 t	3	400 kg	2 - 7	35 t
16 t	1	250 kg	1 - 3	15 t
5 t	H/B	100 kg	1	5 t

** Varies depending on national regulations. • Variiert je nach Ländvorschrift. • Fonction des réglementations nationales. • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales. • Varia in funzione delle normative nazionali. • изменяется в зависимости от национальных норм.*
*** Requires additional boom nose sheave. • Zusatzausrüstung am Rollenkopf erforderlich. • Demande d'utiliser une poulie auxiliare de tête de flèche. • Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. • Richiede una carrucola addizionale in testa al braccio. • требует наличия дополнительного шкива в оголовке стрелы.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
km/h	5,1	6,5	8,4	10,8	13,7	17,6	23,1	29,7	38,3	49,1	62,4	80,0	5,5	7,0	82 %*
	14.00 R25														

** Theorical gradeability. • Theoretisches Steigvermögen. • Aptitude théorique en pente. • Inclinación teórica. • Pendenza teorica. • Преодолеваемый уклон (теор.).*


	Infinitely variable • Stufenlos verstellbar Progressivement variable • Infinitamente variable Infinitamente variabile • Плавно-изменяемый		Rope • Seil Câble • Cable Fune • Канат	Max. single line pull • Max. Seilzug • Effort maxi au brin simple • Tiro máximo por ramal • Tiro max. per singola fune • Макс. натяжение каната
1	0 - 125 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	16 mm/170 m	50 kN
2	0 - 125 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	16 mm/170 m	50 kN
	0 - 2,2 min^{-1}			
	-2,7° to + 82°	< 40 s		
	10,2 to 40,0 m	250 s		

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

10,2 - 40,0 m | 6,2 m | 360 ° | 13,5 t

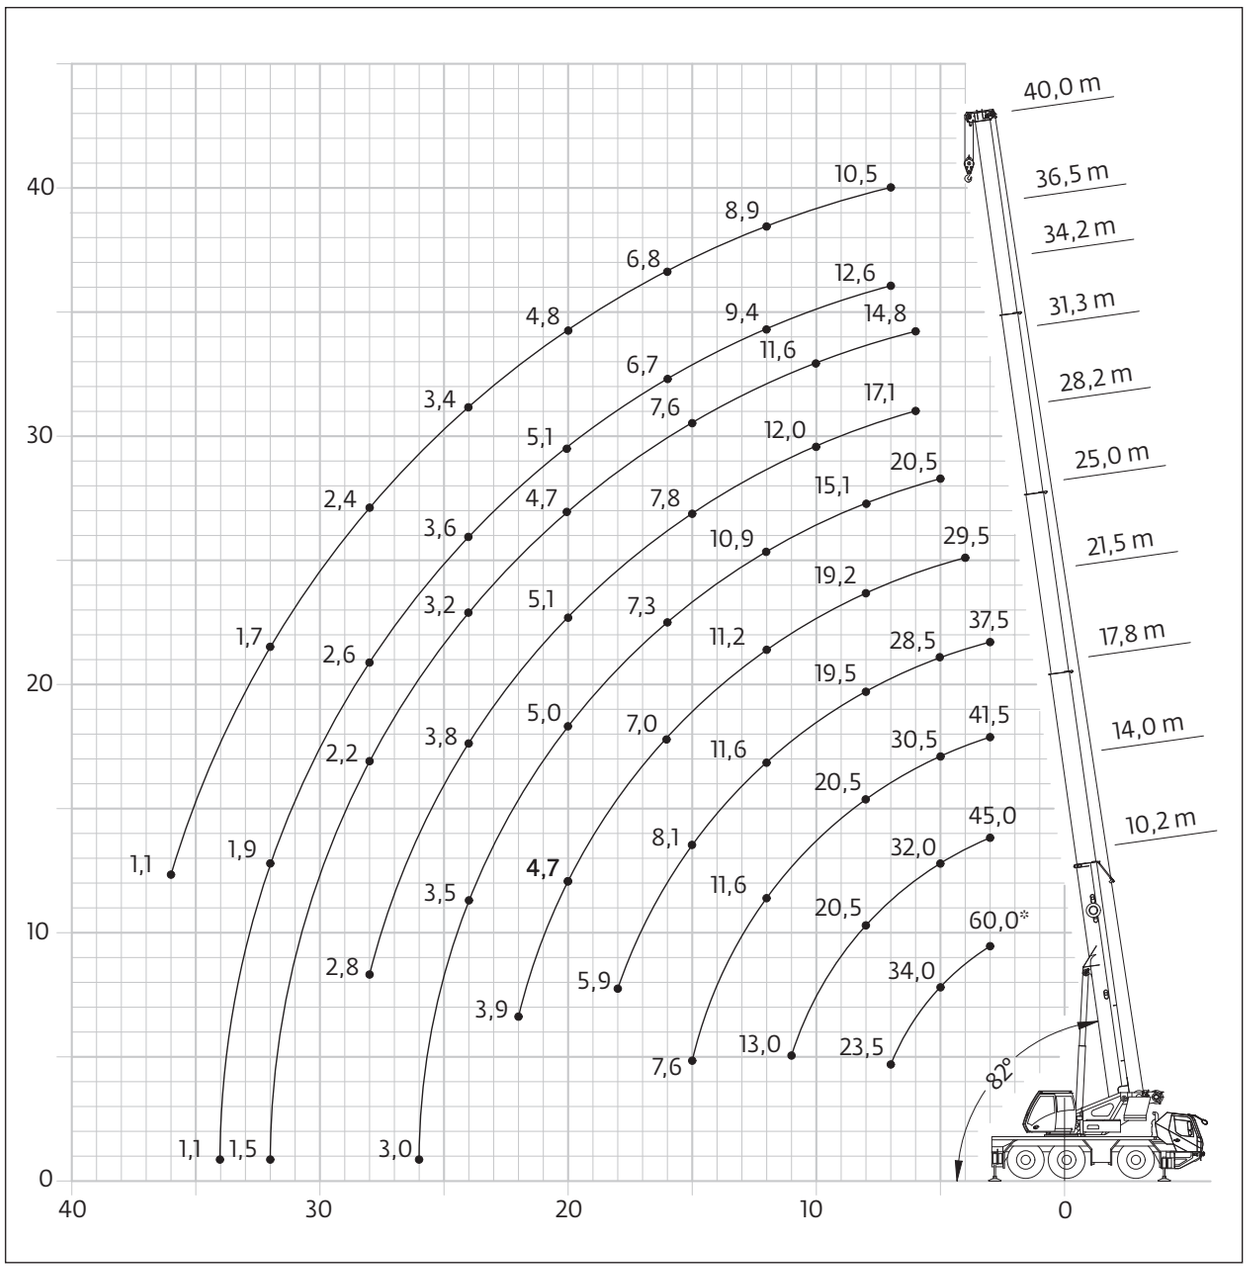

Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
63 S/D	3300
40 S/D	3200
16 S	3100
5 H/B	2700

** Over rear with additional equipment. • Nach hinten mit Zusatzausrüstung. • En arrierre avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • над задней частью с специальным оборудованием.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

 10,2 - 40,0 m

 6,2 m

 360 °

 13,5 t





EN 13000

m	10,2 (0°)	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	60,0**														**3,0**
3,0	50,0*	45,0	45,0	41,5	37,5										**3,0**
4,0	42,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	34,0	32,0	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	27,5	27,5	28,0	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	23,5	23,5	23,5	23,5	22,5	21,5	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0			20,5	20,5	19,5	19,2	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0			17,9	17,8	17,2	16,5	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0			15,2	15,0	15,3	14,3	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	**10,0**
11,0			13,0	13,3	13,3	12,6	11,6	11,1	10,8	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	**11,0**
12,0				11,6	11,6	11,2	10,9	10,3	10,0	9,4	9,5	9,3	9,0	8,9	**12,0**
13,0				10,2	10,2	9,9	10,1	9,3	9,3	8,8	9,0	8,8	8,4	8,4	**13,0**
14,0				9,1	9,0	8,8	9,1	8,4	8,4	8,2	8,4	8,3	7,9	7,9	**14,0**
15,0				7,6	8,1	7,8	8,1	7,8	7,6	7,4	7,6	7,6	7,5	7,4	**15,0**
16,0					7,2	7,0	7,3	7,4	6,9	6,7	7,0	6,9	6,9	6,8	**16,0**
18,0					5,9	5,7	6,0	6,4	5,7	6,0	5,8	5,8	5,8	5,7	**18,0**
20,0						4,7	5,0	5,1	4,7	5,1	4,9	4,9	4,9	4,8	**20,0**
22,0						3,9	4,2	4,4	3,9	4,3	4,1	4,1	4,1	4,0	**22,0**
24,0							3,5	3,8	3,2	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	**24,0**
26,0							3,0	3,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	**26,0**
28,0								2,8	2,2	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	**28,0**
30,0									1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,0	**30,0**
32,0									1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	**32,0**
34,0										1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	**34,0**
36,0												1,1	1,2	1,1	**36,0**

**Requires additional boom nose sheave. • Zusatzausrüstung am Rollenkopf erforderlich. • Demande d'utiliser une poulie auxiliare de tête de flèche. • Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. • Richiede unacarrucola addizionale in testa al braccio. • требует наличия дополнительного шкива в оголовке стрелы.*
*** Nominal capacity • Nenntraglast • Capacité nominale • Capacidad nominal • Capacità nominale • Номинальная мощность*

 10,2 - 40,0 m

 6,2 m

 360 °

 12,5 t





EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	32,0	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	27,5	27,5	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	23,0	23,5	23,5	22,5	21,5	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		20,0	23,0	18,8	18,4	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		17,4	17,1	16,9	15,8	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		14,6	14,4	14,7	13,8	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	**10,0**
11,0		12,4	12,8	12,8	12,1	11,6	11,1	10,8	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	**11,0**
12,0			11,1	11,1	10,7	10,8	9,9	9,9	9,4	9,5	9,3	9,0	8,9	**12,0**
13,0			9,8	9,7	9,5	9,7	8,9	8,8	8,7	8,8	8,8	8,4	8,4	**13,0**
14,0			8,7	8,6	8,4	8,7	8,2	8,0	7,8	8,0	8,0	7,9	7,8	**14,0**
15,0			7,4	7,7	7,4	7,8	7,8	7,2	7,1	7,3	7,2	7,2	7,1	**15,0**
16,0				6,9	6,7	7,0	7,1	6,5	6,7	6,6	6,6	6,6	6,5	**16,0**
18,0				5,6	5,4	5,7	5,8	5,4	5,8	5,5	5,5	5,5	5,4	**18,0**
20,0					4,4	5,1	5,0	4,4	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	**20,0**
22,0					3,7	4,3	4,2	3,6	4,0	3,8	3,9	3,9	3,8	**22,0**
24,0						3,7	3,6	3,0	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	**24,0**
26,0						2,8	3,0	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	**26,0**
28,0							2,6	2,1	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	**28,0**
30,0								1,4	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	**30,0**
32,0								1,4	1,8	1,5	1,6	1,6	1,5	**32,0**
34,0									1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	**34,0**
36,0											1,1	1,0	1,0	**36,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  11,5 t

  EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,5	37,5	35,3	33,0	29,5									**4,0**
5,0	32,0	32,0	27,0	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	27,5	27,5	23,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	22,5	23,0	19,3	21,5	21,0	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		19,7	16,9	18,8	17,7	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		16,7	15,5	16,2	15,2	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		14,0	14,2	14,1	13,2	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	**10,0**
11,0		11,9	12,3	12,3	11,6	11,6	10,7	10,6	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	**11,0**
12,0			10,7	10,6	10,3	10,3	9,5	9,4	9,2	9,4	9,3	9,0	8,9	**12,0**
13,0			9,4	9,3	9,1	9,3	8,7	8,4	8,2	8,4	8,4	8,3	8,2	**13,0**
14,0			8,3	8,2	8,0	8,3	8,2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,4	**14,0**
15,0			7,0	7,3	7,1	7,4	7,5	6,8	7,1	6,9	6,9	6,8	6,8	**15,0**
16,0				6,6	6,3	6,7	6,8	6,2	6,6	6,3	6,3	6,2	6,1	**16,0**
18,0				5,4	5,1	5,7	5,6	5,1	5,5	5,2	5,2	5,2	5,1	**18,0**
20,0					4,4	4,9	4,7	4,2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,3	**20,0**
22,0					4,1	4,1	4,0	3,4	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	**22,0**
24,0						3,5	3,4	2,8	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	**24,0**
26,0						2,6	2,8	2,3	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	**26,0**
28,0							2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	**28,0**
30,0							1,3	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	**30,0**
32,0								1,2	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	**32,0**
34,0									0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	**34,0**
36,0											0,9	0,9	0,9	**36,0**

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  10,5 t

  EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	26,5	27,0	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	22,5	22,5	22,5	20,5	20,0	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		19,3	18,5	18,2	17,0	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		16,0	15,7	15,6	14,5	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		13,4	13,8	13,5	12,6	12,4	12,0	11,4	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	**10,0**
11,0		11,4	11,8	11,7	11,0	11,1	10,2	10,1	9,9	10,0	10,0	9,5	9,5	**11,0**
12,0			10,2	10,2	9,8	9,9	9,2	9,0	8,8	8,9	8,9	8,9	8,7	**12,0**
13,0			9,0	8,9	8,6	8,8	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,8	**13,0**
14,0			8,0	7,9	7,6	8,0	7,9	7,2	7,6	7,2	7,2	7,2	7,1	**14,0**
15,0			6,6	7,0	6,7	7,1	7,2	6,5	6,9	6,6	6,5	6,5	6,4	**15,0**
16,0				6,2	6,0	6,4	6,5	5,9	6,3	6,0	5,9	5,9	5,8	**16,0**
18,0				5,1	5,0	5,5	5,3	4,8	5,2	4,9	4,9	4,9	4,8	**18,0**
20,0					4,4	4,6	4,4	3,9	4,3	4,1	4,1	4,1	4,0	**20,0**
22,0					3,8	3,9	3,6	3,2	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	**22,0**
24,0						3,3	3,0	2,6	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	**24,0**
26,0						2,4	2,6	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	**26,0**
28,0							2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	**28,0**
30,0							1,2	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	**30,0**
32,0								1,1	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	**32,0**
34,0									0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	**34,0**
36,0											0,8	0,8	0,7	**36,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  9,5 t

  EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	26,0	26,5	26,5	24,5	23,5	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	22,0	22,5	21,5	20,5	19,3	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		18,8	17,7	17,4	16,2	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		15,3	15,5	14,9	13,5	13,1	12,7	12,5	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		12,8	13,2	12,9	12,0	12,0	11,0	10,9	10,6	10,6	10,5	10,2	9,8	**10,0**
11,0		10,9	11,2	11,2	10,5	10,6	9,9	9,6	9,4	9,5	9,5	9,4	9,3	**11,0**
12,0			9,8	9,7	9,3	9,4	9,2	8,5	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	**12,0**
13,0			8,6	8,5	8,2	8,4	8,3	7,6	8,0	7,6	7,6	7,5	7,4	**13,0**
14,0			7,6	7,5	7,2	7,6	7,5	6,8	7,2	6,9	6,8	6,8	6,7	**14,0**
15,0			6,3	6,6	6,4	6,7	6,8	6,1	6,5	6,2	6,2	6,1	6,0	**15,0**
16,0				5,9	5,7	6,0	6,2	5,5	5,9	5,6	5,6	5,6	5,5	**16,0**
18,0				4,8	5,0	4,9	5,1	4,5	4,9	4,6	4,6	4,6	4,5	**18,0**
20,0					4,3	4,0	4,2	3,6	4,1	3,8	3,8	3,8	3,7	**20,0**
22,0					3,6	3,2	3,5	2,9	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	**22,0**
24,0						2,7	2,9	2,4	2,8	2,5	2,6	2,6	2,5	**24,0**
26,0						2,2	2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	**26,0**
28,0							2,0	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	**28,0**
30,0							1,0	1,2	1,6	1,3	1,4	1,4	1,3	**30,0**
32,0								0,9	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	**32,0**
34,0									0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	**34,0**
36,0											0,6	0,6		**36,0**

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  8,5 t

  EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	44,5	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	26,0	26,0	25,5	23,0	22,5	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	21,5	21,5	20,5	19,9	18,4	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		17,9	16,9	16,6	15,4	14,5	14,0	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		14,6	15,0	14,2	13,2	13,1	12,0	11,9	11,5	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		12,2	12,5	12,2	11,4	11,4	10,6	10,3	10,1	10,2	10,2	10,1	9,8	**10,0**
11,0		10,3	10,7	10,6	10,0	10,0	9,9	9,1	9,2	9,0	9,0	8,9	8,8	**11,0**
12,0			9,3	9,2	8,8	8,9	8,8	8,0	8,4	8,0	8,0	7,9	7,8	**12,0**
13,0			8,1	8,0	7,8	7,9	7,9	7,1	7,5	7,2	7,2	7,1	7,0	**13,0**
14,0			7,2	7,1	6,8	7,1	7,1	6,4	6,8	6,4	6,4	6,4	6,3	**14,0**
15,0			5,9	6,3	6,0	6,7	6,5	5,7	6,1	5,8	5,8	5,7	5,6	**15,0**
16,0				5,6	5,6	6,1	5,9	5,1	5,5	5,2	5,2	5,2	5,1	**16,0**
18,0				4,5	4,9	4,9	4,8	4,2	4,6	4,3	4,3	4,2	4,2	**18,0**
20,0					4,0	4,0	3,9	3,3	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	**20,0**
22,0					3,3	3,4	3,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	**22,0**
24,0						2,8	2,6	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	**24,0**
26,0						2,0	2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	**26,0**
28,0							1,8	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	**28,0**
30,0							0,8	1,0	1,4	1,2	1,2	1,2	1,1	**30,0**
32,0								0,7	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	**32,0**
34,0										0,7	0,7	0,7	0,6	**34,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  7,5 t

  EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	44,5	44,5	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,0	37,0	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	31,0	31,5	30,0	28,5	27,0	20,5								**5,0**
6,0	25,5	25,5	24,0	23,0	21,5	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	20,5	21,0	19,3	18,9	17,5	16,4	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		17,0	16,7	15,8	14,6	13,9	13,3	13,0	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		13,8	14,2	13,4	12,4	12,4	11,4	11,2	10,9	11,1	10,9	10,7	10,1	**9,0**
10,0		11,5	11,9	11,6	10,8	10,8	10,6	9,7	10,0	9,7	9,6	9,5	9,4	**10,0**
11,0		9,7	10,2	10,1	9,4	9,5	9,3	8,5	8,9	8,5	8,5	8,4	8,3	**11,0**
12,0			8,8	8,7	8,3	8,4	8,3	7,5	7,9	7,5	7,5	7,4	7,3	**12,0**
13,0			7,7	7,6	7,3	7,6	7,6	6,6	7,1	6,7	6,7	6,6	6,5	**13,0**
14,0			6,8	6,6	6,4	7,1	6,8	5,9	6,3	6,0	6,0	5,9	5,8	**14,0**
15,0			5,5	5,9	5,9	6,4	6,1	5,3	5,7	5,4	5,3	5,3	5,2	**15,0**
16,0				5,2	5,6	5,7	5,5	4,7	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	**16,0**
18,0				4,1	4,5	4,6	4,5	3,8	4,2	3,9	3,9	3,9	3,8	**18,0**
20,0					3,7	3,7	3,6	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	**20,0**
22,0					3,1	3,1	3,0	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	**22,0**
24,0						2,6	2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	**24,0**
26,0						1,8	2,0	1,5	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	**26,0**
28,0							1,6	1,1	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	**28,0**
30,0							0,8	0,8	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	**30,0**
32,0									0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	**32,0**

 10,2 - 40,0 m  6,2 m  360 °  6,5 t

  EN 13000


m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	44,5	44,5	41,5	37,5										**3,0**
4,0	37,0	37,0	35,5	33,0	29,5									**4,0**
5,0	30,5	31,0	29,0	27,0	26,0	20,5								**5,0**
6,0	25,0	25,0	23,0	22,5	20,5	18,5	17,1	14,8						**6,0**
7,0	19,8	20,0	18,6	18,1	16,7	15,7	15,1	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	**7,0**
8,0		16,3	16,0	15,1	13,9	13,8	12,7	12,4	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	**8,0**
9,0		13,2	13,6	12,8	11,9	11,8	11,4	10,7	10,8	10,5	10,5	10,4	10,1	**9,0**
10,0		11,0	11,5	11,0	10,2	10,2	10,1	9,2	9,6	9,2	9,1	9,1	8,9	**10,0**
11,0		9,2	9,7	9,6	8,9	9,0	8,9	8,0	8,4	8,0	8,0	7,9	7,8	**11,0**
12,0			8,4	8,3	7,8	8,1	8,0	7,0	7,5	7,1	7,1	7,0	6,9	**12,0**
13,0			7,3	7,2	6,8	7,5	7,1	6,2	6,6	6,3	6,3	6,2	6,1	**13,0**
14,0			6,4	6,3	6,3	6,7	6,4	5,5	5,9	5,6	5,6	5,5	5,4	**14,0**
15,0			5,1	5,5	5,9	6,0	5,7	4,9	5,3	5,0	5,0	4,9	4,9	**15,0**
16,0				4,8	5,3	5,3	5,2	4,4	4,8	4,8	4,5	4,4	4,4	**16,0**
18,0				3,8	4,3	4,3	4,2	3,5	3,9	3,6	3,6	3,6	3,5	**18,0**
20,0				2,6	3,5	3,5	3,4	2,8	3,2	2,9	2,9	2,9	2,8	**20,0**
22,0					2,8	2,9	2,7	2,1	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	**22,0**
24,0						2,4	2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	**24,0**
26,0						1,1	1,8	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	**26,0**
28,0							1,5	0,9	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	**28,0**
30,0							0,8	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	**30,0**
32,0									0,8		0,6			**32,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

10,2 - 40,0 m | 8,7 m / 15 m | 6,2 m | 360° | 13,5 t

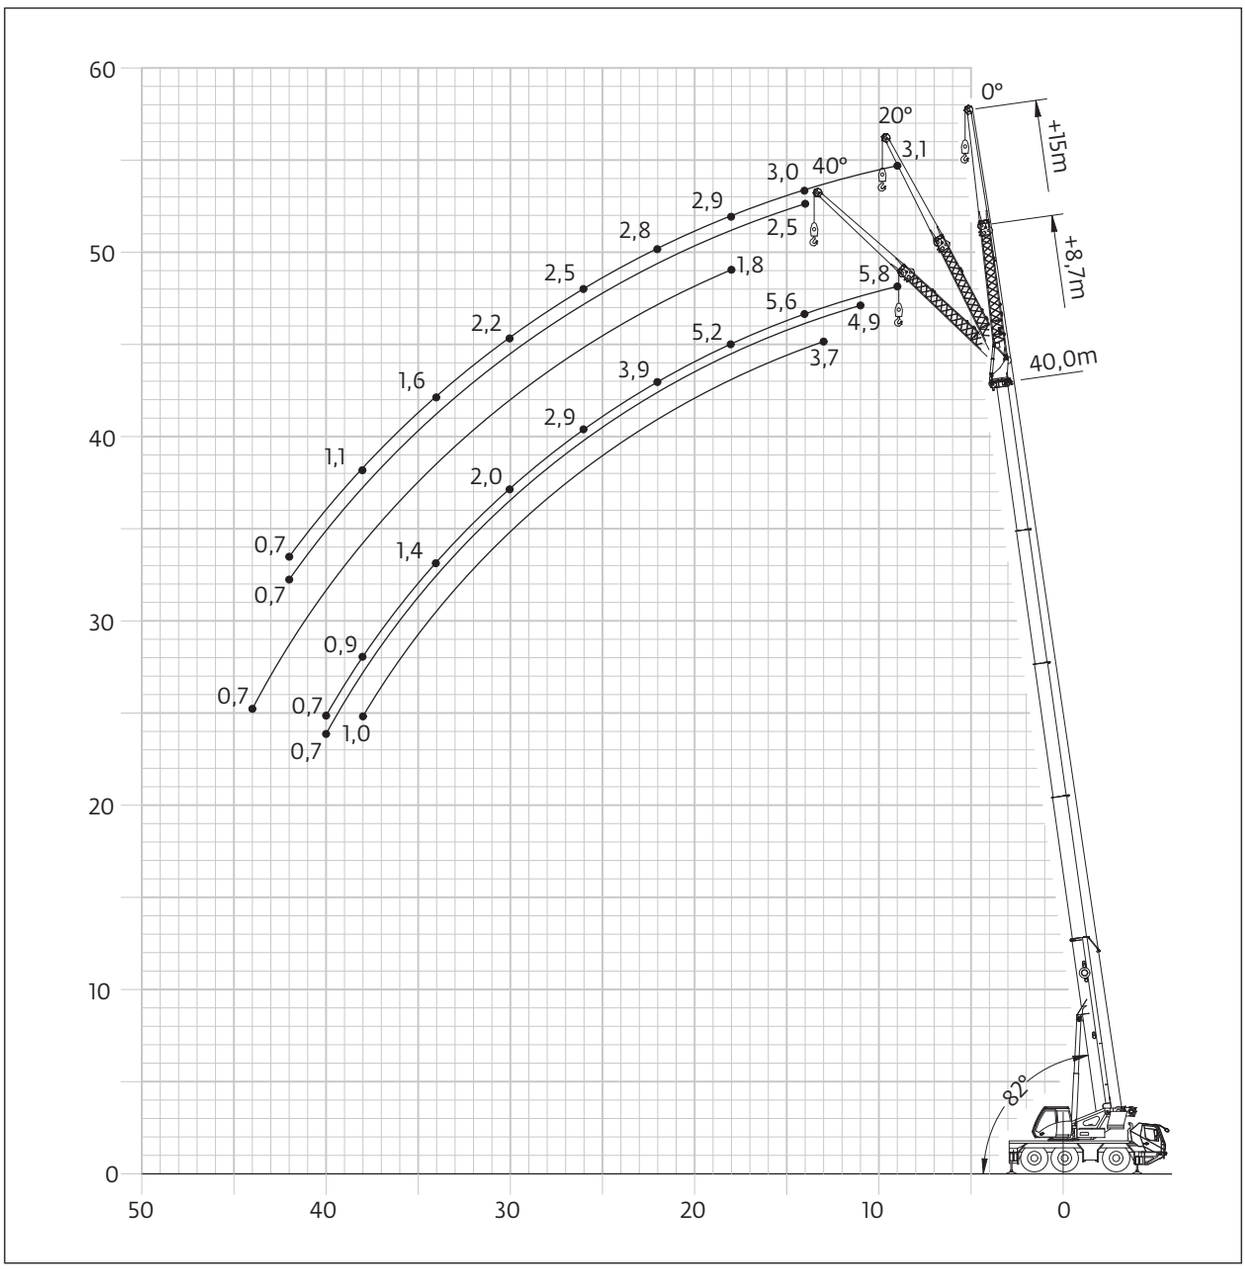

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)**

 10,2 - 40,0 m  8,7 m  6,2 m  360 °  13,5 t

  EN 13000

	27,7			32,2			40,0			
m	8,7			8,7			8,7			m
	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	
5,0	8,0									**5,0**
6,0	7,9									**6,0**
7,0	7,8			7,1						**7,0**
8,0	7,7	5,4		7,0						**8,0**
9,0	7,5	5,2		6,9	5,2		5,8			**9,0**
10,0	7,2	4,9	3,9	6,9	5,1		5,8			**10,0**
11,0	6,8	4,7	3,8	6,8	4,8	3,8	5,7	4,9		**11,0**
12,0	6,4	4,6	3,7	6,5	4,7	3,8	5,7	4,8		**12,0**
13,0	6,0	4,5	3,7	6,2	4,6	3,7	5,7	4,7	3,7	**13,0**
14,0	5,6	4,3	3,6	5,8	4,4	3,6	5,6	4,6	3,7	**14,0**
15,0	5,2	4,2	3,5	5,5	4,3	3,6	5,6	4,5	3,6	**15,0**
16,0	4,9	4,1	3,4	5,1	4,2	3,5	5,6	4,4	3,6	**16,0**
18,0	4,4	3,9	3,3	4,5	4,0	3,4	5,2	4,2	3,5	**18,0**
20,0	3,9	3,7	3,2	4,0	3,8	3,3	4,6	4,0	3,4	**20,0**
22,0	3,6	3,4	3,2	3,6	3,6	3,2	3,9	3,9	3,3	**22,0**
24,0	3,2	3,2	3,1	3,3	3,3	3,2	3,4	3,4	3,3	**24,0**
26,0	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,1	**26,0**
28,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,5	2,6	**28,0**
30,0	2,5	2,5		2,4	2,4	2,5	2,0	2,1	2,2	**30,0**
32,0	2,3	2,3		2,1	2,1	2,2	1,7	1,7	1,9	**32,0**
34,0				1,8	1,8		1,4	1,4	1,6	**34,0**
36,0				1,6	1,6		1,1	1,2	1,3	**36,0**
38,0				1,3			0,9	1,0	1,0	**38,0**
40,0							0,7	0,7		**40,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

 10,2 - 40,0 m
 15,0 m
 6,2 m
 360 °
 13,5 t




EN 13000

	27,7			32,2			40,0			
m	15,0			15,0			15,0			m
	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	
5,0										**5,0**
6,0	3,9									**6,0**
7,0	3,9									**7,0**
8,0	3,8			3,6						**8,0**
9,0	3,8			3,5			3,1			**9,0**
10,0	3,8			3,5			3,0			**10,0**
11,0	3,7	2,7		3,5			3,0			**11,0**
12,0	3,6	2,6		3,4	2,6		3,0			**12,0**
13,0	3,5	2,5		3,4	2,6		3,0			**13,0**
14,0	3,4	2,4		3,4	2,5		3,0	2,5		**14,0**
15,0	3,3	2,4	1,9	3,3	2,4		2,9	2,5		**15,0**
16,0	3,1	2,3	1,9	3,2	2,4	1,9	2,9	2,4		**16,0**
18,0	2,9	2,2	1,8	3,0	2,2	1,8	2,9	2,3	1,8	**18,0**
20,0	2,7	2,1	1,7	2,8	2,1	1,8	2,8	2,2	1,8	**20,0**
22,0	2,5	2,0	1,7	2,7	2,0	1,7	2,8	2,1	1,8	**22,0**
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,7	2,0	1,7	**24,0**
26,0	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	**26,0**
28,0	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,4	1,9	1,7	**28,0**
30,0	2,0	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	**30,0**
32,0	1,9	1,7	1,6	2,0	17,0	1,6	1,9	1,8	1,6	**32,0**
34,0	1,8	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	**34,0**
36,0	1,7	1,6		1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,6	**36,0**
38,0	1,6	1,6		1,5	1,5	1,6	1,1	1,1	1,3	**38,0**
40,0	1,5			1,3	1,3		0,9	0,9	1,1	**40,0**
42,0				1,1	1,1		0,7	0,7	0,9	**42,0**
44,0				1,0					0,7	**44,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинители стрелы

10,2 - 40,0 m | 8 m | 6,2 m | 360 ° | 13,5 t

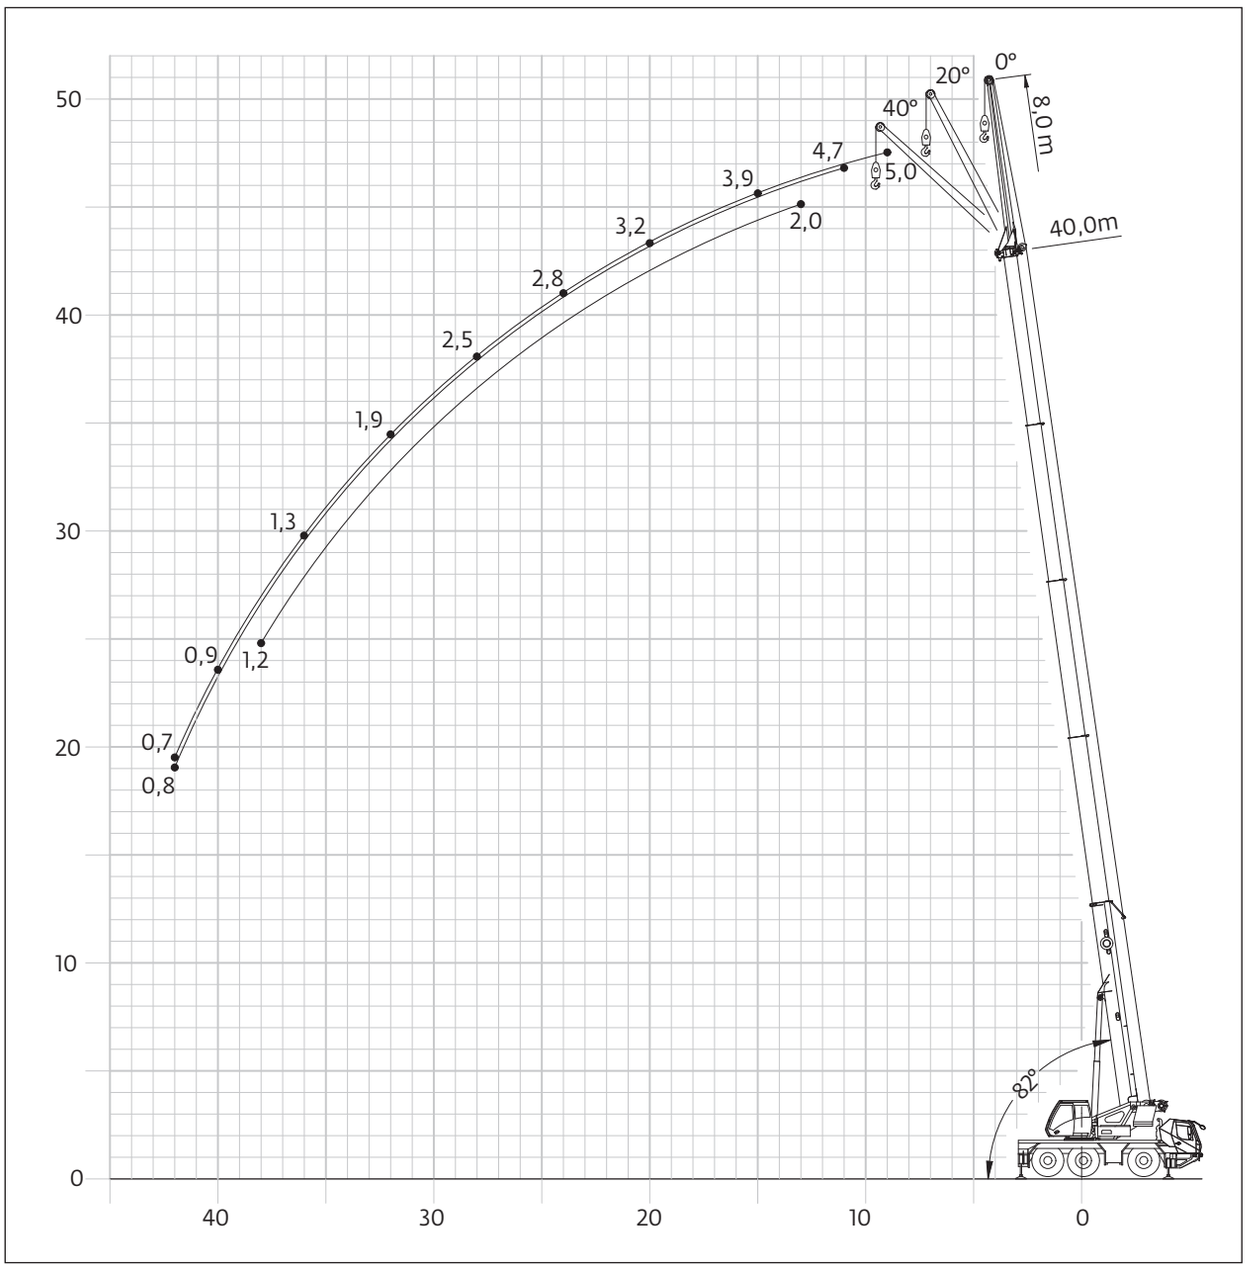

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинители стрелы

 10,2 - 40,0 m

 8 m

 6,2 m

 360 °

 13,5 t





EN 13000

	27,7			32,2			40,0			
m	8			8			8			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5,0	5,0									**5,0**
6,0	5,0									**6,0**
7,0	5,0			5,0						**7,0**
8,0	5,0	3,0		5,0						**8,0**
9,0	4,7	2,9		4,9	2,9		5,0			**9,0**
10,0	4,4	2,8	2,0	4,6	2,8		4,9			**10,0**
11,0	4,1	2,7	2,0	4,4	2,7	2,0	4,7	2,9		**11,0**
12,0	3,9	2,6	1,9	4,1	2,7	2,0	4,5	2,8		**12,0**
13,0	3,7	2,5	1,9	3,9	2,6	1,9	4,3	2,7	2,0	**13,0**
14,0	3,5	2,4	1,9	3,7	2,5	1,9	4,1	2,6	1,9	**14,0**
15,0	3,3	2,3	1,8	3,6	2,4	1,9	3,9	2,6	1,9	**15,0**
16,0	3,2	2,3	1,8	3,4	2,4	1,8	3,8	2,5	1,9	**16,0**
18,0	2,9	2,1	1,8	3,1	2,2	1,8	3,5	2,4	1,8	**18,0**
20,0	2,7	2,0	17,0	2,9	2,1	1,7	3,2	2,3	1,8	**20,0**
22,0	2,5	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	3,0	2,2	1,8	**22,0**
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,8	2,1	1,7	**24,0**
26,0	2,2	1,8	1,7	2,4	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	**26,0**
28,0	2,0	1,8	1,7	2,2	1,8	1,7	2,5	2,0	1,7	**28,0**
30,0	1,9	1,7		2,1	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	**30,0**
32,0	1,8	1,7		2,0	1,7	1,7	1,9	1,8	1,7	**32,0**
34,0				1,9	1,7		1,6	1,7	1,7	**34,0**
36,0				1,7	1,7		1,3	1,4	1,5	**36,0**
38,0							1,1	1,2	1,2	**38,0**
40,0							0,9	1,0		**40,0**
42,0							0,7	0,8		**42,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинители стрелы

 10,2 - 40,0 m  8 m  6,2 m  360 °  7,5 t

  EN 13000

	27,7			32,2			40,0			
m	8			8			8			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5,0	5,0									**5,0**
6,0	5,0									**6,0**
7,0	5,0			5,0						**7,0**
8,0	5,0	3,0		5,0						**8,0**
9,0	4,7	2,9		4,9	2,9		5,0			**9,0**
10,0	4,4	2,8	2,0	4,6	2,8		4,9			**10,0**
11,0	4,1	2,7	2,0	4,4	2,7	2,0	4,7	2,9		**11,0**
12,0	3,9	2,6	1,9	4,1	2,7	2,0	4,5	2,8		**12,0**
13,0	3,7	2,5	1,9	3,9	2,6	1,9	4,3	2,7	2,0	**13,0**
14,0	3,5	2,4	1,9	3,7	2,5	1,9	4,1	2,6	1,9	**14,0**
15,0	3,3	2,3	1,8	3,6	2,4	1,9	3,9	2,6	1,9	**15,0**
16,0	3,2	2,3	1,8	3,4	2,4	1,8	3,8	2,5	1,9	**16,0**
18,0	2,9	2,1	1,8	3,1	2,2	1,8	3,5	2,4	1,8	**18,0**
20,0	2,7	2,0	1,7	2,9	2,1	1,7	3,2	2,3	1,8	**20,0**
22,0	2,5	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	2,6	2,2	1,8	**22,0**
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,1	2,1	1,7	**24,0**
26,0	2,2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	1,8	2,0	1,7	**26,0**
28,0	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7	1,4	1,6	1,7	**28,0**
30,0	1,7	1,7		1,5	1,7	1,7	1,1	1,3	1,5	**30,0**
32,0	1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	0,9	1,0	1,1	**32,0**
34,0				1,0	1,1		0,6	0,8	0,9	**34,0**
36,0				0,8	0,9				0,6	**36,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Specifications

Superstructure

Boom
10,2 m to 40,0 m five section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 43 m.

Boom elevation
1 cylinder with safety valve, boom angle from -2,7° to +82°.

Load moment and independent anti-two block system
Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist function.

Cab
Aluminium, tiltable (approx. 20°), full vision, safety glass, adjustable operator's seat with suspension, engine-independent heater. Armrest-integrated crane controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls. Drive/steer controls.

Slewing
Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, service brake and holding brake.

Counterweight
13,5 t, consisting of various sections. Hydraulic removal system (from crane cab).

Hydraulic system
2 separate pump circuits operating in an open circuit with 1 axial piston variable displacement pump (load sensing) and 1 geared constant delivery pump for slewing. Thermostatically controlled oil cooler.
Tank capacity: 600 l.

Control system
Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with automatic reset to zero. Integrated with the LMI and engine management system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with graphic display. Grove CONNECT telematics system.

Hoist
Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator.

* Optional equipment
- Swingaway 8 m manual offset 0°, 20°, 40°.
- Bi-fold swingaway, 8,7/15 m with hydraulically offset and luffing under load (0°-40°), controlled from the cab.
- Bi-fold swingaway, 8,7/15 m (manual offset 0°, 20°, 40°).
- Auxiliary hoist.

Carrier

Chassis
Special 3-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high strength steel.

Outriggers
4 hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control on each side of carrier and from the crane operator's cab. Electronic level indicator with automatic levelling system.

Engine
Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6-cylinder in-line, water cooled turbocharged and intercooled, 254 kW at 2100 rpm, max torque 1526 Nm at 1400 rpm.
Fuel tank capacity: 400 l.
Engine emission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 Final (non road).
Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6-cylinder in-line, water cooled turbocharged and intercooled, 261 kW at 2100 rpm, max torque 1519 Nm at 1500 rpm.
Fuel tank capacity: 400 l.
Engine emission: EPA / CARB Tier 3 (non road).

Transmission
ZF Traxon automatic, 12 forward and 2 reverse speeds.
Single speed transfer case with inter-axle differential lock.

Drive/Steer
6 x 4 x 6.

Axle lines
3 axle lines. Axle lines 1, 2 and 3 steered, 2 and 3 driven.

Suspension
MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic on-highway levelling system.
Range +170 mm/-130 mm.

Tyres
6 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

Steering
Dual circuit, Servocom power steering with emergency steering pump.
Separate steering of the 3rd axle line for all-wheel steering and crabbing.

Brakes
Service brake: pneumatic dual circuit, acting on all wheels, air dryer.
Anti-lock braking system (ABS). Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake. Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake, acting on 1st and 3rd axle lines.

Cab
Aluminium, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation and driving controls. 60° tilt forward for engine access.

Electrical system
Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah.
Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment
- Drive/steer: 6 x 6 x 6.
- Electric driveline retarder.
- 6 tyres, 445/95 R25 (16.00 R25) - Vehicle width 2,75 m.
- 6 tyres, 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 2,85 m.
- Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.

*Further optional equipment upon request.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Kranoberwagen

Teleskopausleger
Von 10,2 m bis 40,0 m ausfahrbarer, fünfteiliger TWIN-LOCK® Ausleger.
Maximale Rollenkopfhöhe 43 m.

Wippwerk
1 Zylinder mit Sicherheits-Rückschlagventil.
Auslegerverstellwinkel -2,7° bis +82°.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer und Hubendschalter
Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hör- und sichtbarer Vorwarnung sowie automatischer Abschaltung, Graphische Anzeige für tatsächliche und zulässige Belastung, Ausladung und diverse Zustände.
Unabhängiges Hubendschalter-System mit Abschaltfunktion.

Krankabine
Aluminium-Kabine, Vollsicht, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer Fahrersitz mit Dämpfung. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung. Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen.
Motorunabhängige Heizung. Fahr- und Lenkeinrichtung.

Drehwerk
Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, Betriebs- und Haltebremse.

Gegengewicht
13,5 t bestehend aus mehreren Teilen, hydraulisches Rüstsystem (aus der Kranfahrerkabine bedienbar).

Hydrauliksystem
2 separate Pumpenkreisläufe im offenen Kreislauf mit 1 Axialkolben-Verstellpumpe (Load-Sensing) und 1 Zahnrad-Konstantpumpe für das Drehwerk.
Thermostatisch gesteuerter Ölkühler.
Tankvolumen: 600 l Hydrauliköl.

Steuerung
Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen Kreuzsteuerhebeln mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der LMB und dem Motormanagement System über einen CAN-BUS.
Crane Control System (CCS) mit grafischer Anzeige. Grove CONNECT Telematiksystem.

Hubwerk
Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Bremse. Hubwerksdrehmelder.

* Zusatzausrüstung
- Klappspitze 8 m, manuell abwinkelbar (0°, 20°, 40°).
- Doppelklappspitze 8,7/15 m. Abwinklung (0° - 40°). Aus der Kranfahrerkabine hydraulisch einstellbar und unter Teillast wippbar.
- Doppelklappspitze 8,7/15 m (0°, 20°, 40° manuell abwinkelbar).
- Hilfshubwerk.

Kranunterwagen

Rahmen
3-Achs-Spezialfahrzeug, geschweißte, torsionssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

Abstützung
4 hydraulisch teleskopierbare Schiebeträger mit Abstützzylindern und Abstützplatten, beidseitig vom Unterwagen und aus der Kranfahrerkabine einzeln horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit automatischer Nivellierung.

Motor
Cummins QSL9 - C 350, Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt, mit Abgasturbolader und Ladeluftkühler, 254 kW bei 2100 min^{-1}, max. Drehmoment 1526 Nm bei 1400 min^{-1}.
Kraftstoffbehälter: 400 l.
Motorenemission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 Final (non road).
Cummins QSL9 - C 350, Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt, mit Abgasturbolader und Ladeluftkühler, 261 kW bei 2100 min-1, max. Drehmoment 1519 Nm bei 1500 min-1.
Kraftstoffbehälter: 400 l.
Motorenemission: EPA / CARB Tier 3 (non road).

Getriebe
ZF Traxon Getriebeautomat, 12 Gänge vorwärts und 2 Gänge rückwärts.
Verteilergetriebe 1 stufig mit Längsdifferentialsperre.

Antrieb/Lenkung
6 x 4 x 6.

Achslinien
3 Achslinien. Achslinie 1,2 und 3 gelenkt, 2 und 3 angetrieben.

Federung
MEGATRAK®. Alle Räder in Einzelradaufhängung, hydropneumatische Federung und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Richtungen und automatische Straßenfahrtniveaueinstellung.
Federweg +170 mm/-130 mm.

Bereifung
6 Reifen, Größe 385/95 R25 (14.00 R25).

Lenkung
Zweikreis-Servocom Lenkung mit Notlenkpumpe. Separate Lenkung der 3. Achslinie für Allradlenkung und Krabbengang.

Bremsen
Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisbremse, auf alle Räder wirkend, Lufttrockner. Automatischer Blockier-Verhinderer (ABV).
Dauerbremse: Motorklappenbremse mit Konstantdrossel.
Feststellbremse: druckluftbetätigte Federspeicherbremse auf 1. und 3. Achslinie wirkend.

Fahrerhaus
Aluminium, 2-Mann-Fahrerhaus, Sicherheitsglas, luftgedämpfter Fahrersitz, motorabhängige Warmwasserheizung. Kontroll- und Bedienungseinrichtung für Fahrbetrieb. 60° nach vorn kippbar für Motorwartung.

Elektrische Anlage
Drehstromlichtmaschine 28 V/100 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuchtung und Signaleinrichtung 24 V.

* Zusatzausrüstung
- Antrieb/Lenkung: 6 x 6 x 6.
- Elektrische Wirbelstrombremse.
- 6 Reifen, Größe 445/95 R25 (16.00 R25) - Fahrzeugbreite 2,75 m.
- 6 Reifen, Größe 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 2,85 m.
- Motorunabhängige Warmwasser-Standheizung mit Motorvorwärmung.

*Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Caractéristiques techniques

Superstructure

Flèche
Flèche TWIN-LOCK® 5 sections de 10,2 m à 40,0 m.
Hauteur maximale tête de flèche 43,0 m.

Relevage
1 vérin avec clapet anti-retour, angle de relevage de - 2,7° à +82°.

Contrôleur d'état de charge et dispositif de fin de course haute crochet indépendant
Equipements électroniques de contrôle de charge et de fin de course haute crochet indépendants avec alarmes sonore et visuelle et coupure des mouvements. Affichage graphique d'angle et de longueur de flèche, de portée, de hauteur de tête de flèche, de moment relatif, de charge maximum autorisée, d'état de charge et d'approche de fin de course haute crochet avec coupure du mouvement de montée de treuil.

Cabine
Cabine Aluminium, inclinable (angle d'inclinaison environ 20°) panoramique, verre de sécurité, siège réglable à suspension, chauffage autonome.
Manipulateurs de commandes de grue intégrés aux accoudoirs.
Disposition ergonomique de l'instrumentation et des commandes.
Commandes de translation et direction.

Orientation
Dispositif d'orientation par moteur hydraulique à pistons axiaux, réducteur à planétaires, frein de service et frein d'immobilisation.

Contrepoids
Contrepoids fractionné de 13,5 t. Système de dépose hydraulique (commandé depuis la cabine de superstructure).

Système hydraulique
2 circuits indépendants: une pompe à pistons axiaux (Load Sensing) et une pompe à engrenages pour le mouvement d'orientation. Refroidisseur d'huile à commande thermostatique.
Volume du réservoir: environ 600 l.

Commande
Commandes de grue électroniques par manipulateurs électriques avec retour au neutre automatique. Ces commandes sont reliées au contrôleur d'état de charge et au dispositif de gestion du moteur thermique par système CAN-BUS. Système de contrôle de la grue (CCS) avec affichage graphique. Système télématique Grove CONNECT.

Treuil de levage
Treuil avec tambour rainuré, réducteur à planétaires, frein multidisques, moteur à pistons axiaux et indicateur de rotation.

* Equipements optionnels
- Extension treillis à repliage latéral de 8 m (inclinable à 0°, 20°, 40°).
- Extension treillis à repliage latéral double de 8,7/15 m - avec dispositif d'inclinaison hydraulique sous charge (0° - 40°), commandée depuis la cabine.
- Extension treillis à repliage latéral double de 8,7/15 m (inclinable à 0°, 20°, 40°).
- Treuil auxiliaire.

Porteur

Châssis
Porteur spécial à 3 lignes d'essieux, construction mécanosoudée en acier à haute limite élastique.

Calage
4 poutres à télescopage hydraulique, avec vérins et patins d'appui. Commande indépendante des mouvements verticaux et horizontaux sur les deux côtés du porteur et dans la cabine de conduite. Indicateur de niveau électronique avec système de mise à niveau automatique.

Moteur
Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6 cylindres en ligne, turbocompresseur à refroidissement liquide et échangeur d'air, 254 kW à 2 100 tr/min^{-1}, couple max. 1519 Nm à 1 400 tr/min^{-1}. Capacité du réservoir de carburant: 400 L. Emissions gaz et fumées conformes à EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (hors route).
Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6 cylindres en ligne, turbocompresseur à refroidissement liquide et échangeur d'air, 261 kW à 2 100 tr/min-1, couple max. 1519 Nm à 1 500 tr/min-1. Capacité du réservoir de carburant: 400 L. Emissions gaz et fumées conformes à EPA / CARB Tier 3 (hors route).

Boîte de vitesses
Boîte de vitesses automatique ZF Traxon, 12 rapports de marche avant et 2 rapports de marche arrière. Boîte de transfert avec verrouillage longitudinal du différentiel. Blocages de différentiels: longitudinal dans la boîte de transfert et transversaux.

Direction/Transmission
6 x 4 x 6.

Lignes d'essieux
3 lignes d'essieux. Lignes d'essieu 1,2 et 3 directrices, lignes d'essieux 2 et 3 motrices.

Suspension
MEGATRAK®. Toutes les roues sont équipées de dispositifs de suspension hydropneumatiques indépendants et de verrouillages hydrauliques. Commandes de mise à niveau longitudinal et transversal et dispositif de mise à niveau automatique en position route. Débattement: +170 mm/-130 mm.

Pneumatiques
6 pneumatiques 385/95 R25 (14.00 R25).

Direction
Direction assistée à double circuit et pompe de secours. Direction indépendante pour le 3éme essieu pour direction sur toutes les roues et déplacement latéral (marche en crabe).

Freins
Frein de service: frein pneumatique à double circuit agissant sur toutes les roues, dessiccateur. Dispositif anti-blocage (ABS). Ralentisseur: par clapet sur échappement et soupape de décompression. Frein de stationnement et de secours: vases pneumatiques à ressorts agissant sur les lignes d'essieu 1 et 3.

Cabine
Aluminium, 2 places, pare-brise en verre feuilleté, vitres latérales en verre de sécurité, siège conducteur à suspension pneumatique, chauffage à eau chaude alimenté par le moteur. Instrumentation complète et commandes de conduite. Basculement de 60° vers l'avant pour accés au moteur.

Installation électrique
Alternateur triphasé 28 V/100 A, 2 batteries 12 V/170 Ah, équipement d'éclairage et de signalisation 24 V.

* Equipements optionnels
- Direction/transmission: 6 x 6 x 6.
- Ralentisseur électro-magnétique.
- 6 pneus 445/95 R25 (16.00 R25) - Largeur du véhicule 2,75 m.
- 6 pneus 525/80 R25 (20.5 R25) - Largeur du véhicule 2,85 m.
- Chauffage auxiliaire à eau chaude, indépendant du moteur, avec dispositif de préchauffage du moteur.

* Autres équipements optionnels sur demande.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Superestructura

Pluma
Pluma TWIN-LOCK® de cinco secciones de 10,2 a 40 m.
Altura máxima en punta de 43 m.

Elevación de pluma
Un cilindro con válvula de seguridad. Angulo de pluma desde -2,7° hasta +82°.

Sistema Indicador del Momento de Carga y de Final de Carrera del Gancho
Sistema Indicador del Momento de Carga y de Final de Carrera del Gancho, con alarma audio-visual y bloqueo automático de las palancas. Este sistema incluye pantalla gráfica con indicación de ángulo de pluma, longitud, radio, altura de cabeza de pluma, momento de carga relativo, carga máxima permisible, carga real y alarma de fin de carrera del gancho con bloqueo del movimiento de elevación.

Cabina
De aluminio, basculable (approx. 20°) amplia visibilidad, cristales de seguridad, asiento del operador ajustable y con suspensión. Calefacción independiente del motor. Controles de la grúa integrados en el apoya-brazos. Controles de operación de la grúa e instrumentación ergonómicamente situados. Controles de traslación/dirección

Giro
Con motor de pistón axial, engranaje planetario, freno de servicio y freno de retención.

Contrapeso
De 13,5 t, compuesto de varios bloques. Sistema hidráulico para desmontaje (desde la cabina de la grua).

Sistema hidráulico
Dos circuitos separados, funcionando un circuito abierto con una bomba de pistón axial de desplazamiento variable (con sensor de demanda de carga) y una bomba de engranaje constante para el giro. Radiador de aceite con control por termostato. Capacidad del depósito: 600 l.

Sistema de control
Control completamente electrónico de todos los movimientos de la grúa, usando palancas de control eléctrico con retorno automático a cero. Integrado con el Limitador de Cargas y el sistema de control del motor por un equipo "CAN-BUS". Systema de control de grúa con pantalla gráfica. Sistema telemático Grove CONNECT.

Cabrestante
Motor de pistón axial con engranaje planetario y freno. Indicador de rotación del tambor.

* Equipos opcionales
- Plumín articulado 8 m (angulable 0°, 20°, 40°).
- Plumín articulado en 2 secciones, 8,7/15 m - con angulación fija y variable, con carga (0° - 40°) de accionamiento hidráulico.
- Plumín articulado en 2 secciones, 8,7/15 m (angulable 0°, 20°, 40°).
- Cabrestante Auxiliar.

Chasis

Bastidor
Chasis especial de tres ejes de construcción soldada tipo cajón, resistente a la torsión, en acero de alta resistencia.

Estabilizadores
Cuatro vigas telescópicas hidráulicas con cilindros verticales y placas de apoyo. Controles independientes para los movimientos horizontales y verticales, con controles en ambos lados del chasis y en la cabina de la grúa.
Indicador electrónico de nivel con sistema de nivelación automática.

Motor
Cummins QSL9 - C 350, diésel, 6 cilindros en línea, refrigeración por agua con turboalimentación e intercooler, 254 kW a 2100 min^{-1}, par máximo 1526 Nm a 1400 min^{-1}. Capacidad del tanque de combustible: 400 l. Emisión de gases: Según normas EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (fuera de carretera).
Cummins QSL9 - C 350, diésel, 6 cilindros en línea, refrigeración por agua con turboalimentación e intercooler, 261 kW a 2100 min-1, par máximo 1519 Nm a 1500 min-1. Capacidad del tanque de combustible: 400 l.
Emisión de gases: Según normas EEPA / CARB Tier 3 (fuera de carretera).

Transmisión
Transmisión automática ZF Traxon, 12 velocidades adelante y 2 atrás.
Caja de transferencia de una velocidad con bloqueo de diferencial entre ejes.

Tracción/Dirección
6 x 4 x 6.

Ejes
3 ejes en línea. Ejes 1, 2 y 3 Directrices. Ejes 2 y 3 Motrices.

Suspensión
MEGATRAK®. Todas las ruedas con suspensión hidroneumática independiente y bloqueo hidráulico. Control de nivel longitudinal y transversal con sistema de nivelación automática en carretera. Desplazamiento +170 mm./ -130 mm.

Neumáticos
6 neumáticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

Dirección
Dirección servo-asistida con doble circuito y bomba de dirección de emergencia. Dirección independiente del tercer eje para dirección a todas las ruedas y dirección tipo cangrejo.

Frenos
Frenos de servicio: Neumático con doble circuito, actuando sobre todas las ruedas, secador de aire. Sistema antibloqueo de frenos (ABS). Freno contínuo: Freno sobre el escape, con estrangulamiento contínuo. Freno de Aparcamiento: Operado neumáticamente y aplicado por muelle sobre los ejes 1 y 3.

Cabina
De Aluminio, para dos personas, cristales de seguridad, asientos del conductor con suspensión neumática, calefacción por agua caliente del motor. Controles e instrumentación para conducción del vehículo. Inclinable 60° hacia adelante para acceso al motor.

Sistema eléctrico
Trifásico, alternador de 28 V/100 A, 2 baterías 12 V/170 Ah. Sistema de alumbrado y señalización a 24 V.

* Equipos opcionales
- Tracción/dirección: 6 x 6 x 6.
- Retardador eléctrico.
- 6 neumáticos 445/95 R25 (16.00 R25) - Anchura del vehículo: 2,75 m.
- 6 neumáticos 525/80 R25 (20.5 R25) - Anchura del vehículo: 2,85 m.
- Calefacción independiente del motor por agua caliente, con precalentamiento del motor.

* Siguientes equipos bajo demanda.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Características

Torretta

Braccio
Braccio da 10,2 m a 40,0 m, 5 sezioni con sfilamento TWIN-LOCK®.
Massima altezza in punta 43,0 m.

Sollevamento Braccio
Un cilindro idraulico con valvola di blocco, angolo braccio da -2,7° a +82°.

Limitatore di carico e blocco dei movimenti
Limitatore di carico e blocco dei movimenti con allarme visivo e sonoro e controllo dell'esclusione delle leve. Questo sistema è provvisto di display grafico riportante l'angolo del braccio, la lunghezza, il raggio di lavoro, altezza di lavoro, il momento, il peso ammissibile, il peso attuale e allarme di blocco movimenti e funzioni argano.

Cabina
Costruita in alluminio, grande visibilità, ribaltable (circa 20°) cristalli di sicurezza, sedile regolabile con sospensione. Riscaldamento ad acqua indipendente dal motore. Comandi della gru integrati nei braccioli, strumentazione di controllo e servizio. Comandi sterzo e guida.

Rotazione
Motore a pistoni assiali a portata fissa,riduttore planetario, freno di servizio e freno d'arresto.

Contrappeso
Da 13,5 t, diviso in tre parti per ottimizzare la distribuzione dei pesi sugli assi. Sistema di rimozione del contrappeso comandato direttamente dalla cabina.

Impianto idraulico
2 circuiti separati operanti a circuito aperto, con una pompa a pistoni assiali a portata variabile (load sensing) e una pompa a ingranaggi per la rotazione. Scambiatore di calore controllato termostaticamente.
Capacità del serbatoio: 600 l.

Comandi
Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato con il sistema LMI (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di controllo del motore. Sistema di controllo della gru (CCS) con display grafico. Sistema di monitoraggio flotta Grove CONNECT.

Argano
Motore a pistoni assiali a portata variabile con riduttore planetario e freno. Indicatore della rotazione dell'argano.

* Accessori opzionali
- Falcone ripiegabile da 8 m inclinabile a 0°, 20°, 40°.
- Falcone ripiegabile da 8,7/15 m con sistema idraulico di posizionamento ed inclinazione (0° - 40°) sotto carico, controllato dalla cabina torretta.
- Falcone ripiegabile da 8,7/15 m inclinabile a 0°, 20°, 40°.
- Argano ausiliario.

Carro

Telaio
Carro speciale, 3 assi, costruzione in acciaio scatolato ad alta resistenza, resistente alla torsione.

Stabilizzatori
4 travi orizzontali con cilindri verticali e piatti d'appoggio, comandi indipendenti dei movimenti orizzontali e verticali sui due lati del carro e dalla cabina della torretta. Indicatori elettronici di livello con sistema di messa in bolla automatico.

Motore
Motore diesel Cummins QSL9-C 350 a sei cilindri in linea, raffreddato ad acqua, sovralimentato con intercooler, potenza 254 kW a 2100 min^{-1}, coppia max 1526 Nm a 1400 min^{-1}. Capacità serbatoio: 400 l. Emissioni gassose allo scarico: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non stradali).
Motore diesel Cummins QSL9-C 350 a sei cilindri in linea, raffreddato ad acqua, sovralimentato con intercooler, potenza 261 kW a 2100 min-1, coppia max 1519 Nm a 1500 min-1. Capacità serbatoio: 400 l. Emissioni gassose allo scarico: EPA / CARB Tier 3 (non stradali).

Cambio
ZF Traxon automatico 12 velocità avanti più 2 retromarcia. Ripartitore a una velocità.

Trazione/Sterzo
6 x 4 x 6.

Assali
3 assi (6 x 4 x 6). Gli assi 1, 2 e 3 sono sterzanti. Gli assi 2 e 3 sono traenti.

Sospensioni
MEGATRAK®. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idro-pnueumatiche indipendenti e bloccabili. Sistema di controllo del livello longitudinale e trasversale, con livellamento automatico per la circolazione su strada.
Corsa +170 mm/-130 mm.

Pneumatici
6 pneumatici 385/95 R25 (14.00 R25).

Sterzo
Doppio circuito. Servoassistito con pompa d'emergenza. Possibilità di eseguire sterzature combinate e a granchio mediante comando separato per lo sterzo posteriore.

Freni
Di servizio: pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, essiccatore aria. Sistema antibloccaggio (ABS). Freno di stazionamento: scarico frenato e controllo costante valvola. Freno di parcheggio: con molle precaricate a comando pneumatico agente sugli assi 1 e 3.

Cabina
In alluminio, due posti, cristalli di sicurezza, sedile con pneumatica sospensione, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore. Completa strumentazione di controllo e guida. Ribaltabile di 60° per facilitare l'accesso al motore.

Impianto elettrico
Alternatore 28V/55A, 2 batterie 12V/170Ah. Impianto d'illuminazione e segnalazione stradale 24V.

* Accessori opzionali
- Trazione/sterzo: 6 x 6 x 6.
- Retarder elettrico su trasmissione.
- Ruote da 445/95 R25 (16.00 R 25) - Larghezza macchina 2,75 m.
- Ruote da 525/80 R25 (20.5 R 25) - Larghezza macchina 2,85 m.
- Riscaldamento ad acqua calda indipendente dal motore.

* Altri a richiesta.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Крановая установка

Стрела
Семисекционная стрела TWIN-LOCK® 10,2 - 40,0 м.
Максимальная высота оголовка стрелы 43,0 м.

Подъем стрелы
1 цилиндр с предохранительным клапаном, угол наклона от -2,7° до +82°.

Ограничитель грузового момента и независимая система блокировки при переподъеме
Ограничитель грузового момента и независимая система блокировки при переподъеме с звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управления. Эти системы выводят на дисплей угол наклона стрелы, длину, радиус, высоту оголовка стрелы, относительный грузовой момент, максимально допустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о возможности переподъема, которое повлечет за собой блокировку управления краном.

Кабина
Алюминиевая, наклоняемая (примерно. 20°), с круговым обзором, безосколочное стекло, регулируемое место оператора с подвеской, устройство для обогрева, независимое от двигателя. Органы управления краном встроены в подлокотник. Эргономичная приборная панель и система управления краном. Привод/рулевое управление.

Поворот
Аксиально-поршневой мотор постоянного рабочего объема, планетарная передача, эксплуатационный и стопорный тормоз.

Противовес
13,5 т, состоит из различных секций. Гидравлическая система монтажа противовесов (из кабины оператора).

Гидравлическая система
2 раздельных контура накачки управляемые в разомкнутой цепи с 1 аксиально-поршневым насосом с переменным рабочим объемом (в зависимости от нагрузки) и 1 шестеренчатый насос,
с постоянным расходом для поворота крана.
Охладитель масла, регулируемый с помощью термореле.
Емкость бака: 600 л.

Система управления
Полностью электронная система управления движением крана с электрорычагами управления и с автоматическим возвратом в нейтральное положение. Эта система соединена с локальным интерфейсом управления и системой управления работой двигателя при помощи шины CAN-BUS. CCS (Система управления краном) снабжена графическим дисплеем. Система дистанционного мониторинга-Grove CONNECT.

Лебедка основного подъема
Аксиально-поршневой гидромотор с планетарной передачей и тормозом. Индикатор вращения барабана.

* Дополнительное оборудование (по выбору)
- складной удлинитель стрелы 8 м (регулирование вручную 0°, 20°, 40°).
- Двусторонний складной удлинитель стрелы 8,7/15 м, с гидравлическим регулированием вылета стрелы и подъемом стрелы под нагрузкой (0°-40°), управляемый из кабины оператора.
- Двусторонний складной удлинитель стрелы 8,7/15 м (регулирование вручную 0°, 20°, 40°).
- Лебедка вспомогательного подъема

Тягач

Шасси
Специальное 3-осное шасси: цельносварное, устойчивое к кручению, коробчатого типа, выполненное из высокопрочной стали.

Выносные опоры
4 балки с гидравлическим способом телескопирования с вертикальными цилиндрами и основаниями выносных опор. Независимый контроль горизонтального и вертикального передвижения с каждой стороны тягача и из кабины оператора крана. Электронный индикатор уровня с автоматической системой выравнивания.

Двигатель
Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins QSL9 - C 350 с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, мощностью 254 кВт при 2100 min^{-1}, с максимальным крутящим моментом 1526 Нм при 1400 min^{-1}. Емкость топливного бака: 400 л. Выбросы двигателя: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (не дорожный).
Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins QSL9 - C 350 с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, мощностью 261 кВт при 2100 min-1, с максимальным крутящим моментом 1519 Нм при 1500 min-1. Емкость топливного бака: 400 л. Выбросы двигателя: EPA / CARB Tier 3 (не дорожный).

Трансмиссия
ZF Traxon автоматическая, 12 скоростей переднего хода и 2 - заднего. Одноступенчатая раздаточная коробка с межосевым механизмом блокировки дифференциала.

Ведущие/Управляемые оси
6 x 4 x 6.

Оси
3 оси. Оси 1, 2 и 3 - управляемые, 2 и 3 - ведомые.

Подвеска
MEGATRAK®. Подвеска всех колес гидропневматическая с гидравлической блокировкой . Контроль продольного и поперечного уровня с автоматической системой выравнивания на дороге. Диапазон +170 мм/-130 мм.

Шины
6 шин, 385/95 R25 (14.00 R25).

Рулевое управление
Двухконтурное управление с усилителем Servocom с аварийным насосом системы управления. Отдельное управление осью 3 для полноприводного движения и бокового перемещения.

Тормоза
Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная, на всех осях, осушитель воздуха. Антиблокировочная система (ABS). Постоянный тормоз: приспособление для дросселирования выхлопа при торможении двигателем и постоянный дроссельный тормоз. Стояночный тормоз: пневматически управляемый пружинный тормоз, на 1 и 3 осях.

Кабина
Кабина: алюминий, на 2 человека, безосколочное стекло, водительское место с пневматической подвеской, независимое от двигателя устройство подогрева горячей водой. Завершенная система управления и приборная панель. Наклон вперед 60° для доступа к двигателю.

Электросистема
Трехфазный генератор переменного тока 28 В/100А, 2 батареи 12 В/170 А-ч.

* Дополнительное оборудование (по выбору)
- Ведущие/управляемые оси: 6 x 6 x 6.
- Электромагнитный замедлитель трансмиссии.
- 6 шин, 445/95 R25 (16,00 R25) - ширина машины 2,75 м.
- 6 шин, 525/80 R25 (20,5 R25) - ширина машины 2,85 м.
- Независимое от двигателя устройство для обогрева горячей водой с предварительным нагревом от двигателя.

* Прочее дополнительное оборудование предоставляется по запросу.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacites de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.
The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004 with regard to strength.
The lifting capacities are given in tonnes.
Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.
The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.
Lifting capacities > 49,6 t require additional equipment.
Lifting capacities > 55 t require special equipment.
The right is reserved to modify the load-carrying capacities.
Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity tables belonging to it and the operating instructions.
Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected configuration for boom extension.

Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2010.
Die Tragfähigkeitswerte erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezüglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und FEM 5004 bezüglich Festigkeit.
Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.
Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.
Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.
Die Tragfähigkeitswerte > 49,6 t erfordern eine Zusatzausrüstung.
Die Tragfähigkeitswerte > 55 t erfordern eine Sonderausrüstung.
Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.
Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.
Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlänge zusammengefasst. Die tatsächliche Auslegerlänge kann variieren.

Les capacités de levage sont conformes à la norme EN 13000:2010.
Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives à la stabilité, ainsi que celles des normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives à la résistance.
Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.
Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.
Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.
Des capacités de levage > 49,6 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif supplémentaire.
Des capacités de levage > 55 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif spécial.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ces capacités de levage.
Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu'à titre d'information générale. La manipulation de la grue nécessite l'étude des tableaux de capacité et la lecture des guides d'utilisation correspondants.
Les capacités de levage sont données par longueur de flèche pour différents niveaux de télescopage. Les longueurs de flèche réelles peuvent varier.

Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2010.
Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305 y DIN 15019, 2.ª parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.ª parte, y FEM 5004 respecto a la fuerza.
Los valores de carga se dan en toneladas.
Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevación.
Los valores de carga para la pluma principal sólo son válidos cuando no hay plumines instalados.
Valores de carga > 49,6 t requieren un mecanismo de elevación suplementario.
Valores de carga > 55 t requieren una unidad especial.
Se reserva el derecho a modificar las capacidades de carga.
Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sólo como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa son los cuadros de cargas correspondientes, así como las instrucciones de funcionamiento.
Las capacidades de carga se indican por longitud de pluma para los diferentes niveles de despliegue. Las longitudes reales de la pluma pueden variar.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.
I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilità, ed alle norme DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.
I valori di portata sono indicati in tonnellate.
Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.
I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con le punte bracci smontate.
Valori di portata > 49,6 t richiedono un'attrezzatura supplementare.
Valori di portata > 55 t richiedono un'unità speciale.
Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.
Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.
Le capacità di sollevamento sono fornite per lunghezza del braccio per i diversi livelli di estensione. Le lunghezze del braccio reali possono variare.

Грузоподъемность соответствует EN 13000:2010.
Кроме того, грузоподъемность удовлетворяет требованиям ISO 4305 и DIN 15019 (часть 2) в отношении устойчивости, и DIN 15018, (часть 3), и FEM 5004 в отношении прочности материала.
Грузоподъемность приведена в тоннах.
Грузоподъемность = Полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.
Грузоподъемность основной стрелы только при сложенном удлинителе.
Грузоподъемность > 49,6 т необходимо дополнительное оборудование.
Грузоподъемность > 55 т необходимо специальное оборудование.
Оставляем за собой право изменять грузоподъемность.
Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах грузоподъемности (см. данную брошюру и инструкции по эксплуатации).
Грузоподъемность приведена по длине стрелы для различных уровней телескопирования. Действительная длина стрелы может варьироваться.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles
Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Символы



Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Оси



Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
Противовес



Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Лебедка основного подъема



Outriggers
Abstützung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Выносные опоры



Axle load
Achslast
Charge à l'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Нагрузка на ось



Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grúa
Funzioni della gru
Функции крана



Auxiliary hoist
Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема



Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Вылет



Boom
Ausleger
Flèche
Pluma
Braccio
Стрела



Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grúa en translado
Traslazione gru
Перемещение крана



Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacità
Крюковой блок/ Грузоподъемность



Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d'opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
Поворот/Рабочий диапазон



Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevación de pluma
Elevazione braccio
Подъем стрелы



Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Tracción/Dirección
Trazione/Sterzo
Ведущие/Управляемые оси



Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidráulico
Impianto idraulico
Гидравлическая система



Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Скорость



Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de flèche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Выдвижение стрелы



Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Электросистема



Lattice extension
Gittermastspitze
Extension treillis
Extensión de celosia
Falcone tralicciato
Гусек



Suspension
Federung
Suspension
Suspensión
Sospensioni
Подвеска



Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Тормоза



Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Двигатель



Lattice extension (luffing)
Gittermastspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extensión de celosía (angulable hidráulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
Гусек (с изменением вылета)



Transmission/Gear
Getriebe/Gang
Boîte de vitesses/Rapport
Transmisión/Cambio
Trasmissione/Cambio
Трансмиссия/передача



Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Кабина



Free on wheels
Freistehend
Sur pneus
Sobre neumáticos
Su gomme
Характеристика «на колесах» аутригеры не развернуты



Luffing jib
Wippspitze
Volée variable
Plumín angulable
Falcone a volata variabile
Маневровый гусек



Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de desplazamiento
Velocità di traslazione
Скорость движения



Carrier frame
Chassis-Rahmen
Châssis porteur
Bastidor
Telaio
Рама тягача



Gradeability
Steigfähigkeit
Aptitude en pente
Superación de pendientes
Pendenza superabile
Преодолеваемый уклон



Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Низкий диапазон



Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumáticos
Pneumatici
Шины



Hose reel
Schlauchtrommel
Enrouleur
Bobina de manguera
Avvolgitubo
Барабан лебедки



Swingaway
Klappspitze
Extension Treillis
Plumín
Prolunga tralicciata
Откидной удлинитель стрелы



Dolly
Transportwagen
Chariot
Carretilla
Carrello
Тележка



Storage box + rigging gear
Staukasten + Anschlag-mittel
Boîte de stockage + matériel de levage
Caja de almacenamiento + cadenas, estrobos y eslingas
Cassetta + attrezzi di solle-vamento
Ящик для хранения и такелаж



Weight per axle in kg
Gewicht je Achse in kg
Poids par essieu en kg
Peso por eje en kg
Peso per assale in kg
Нагрузка на ось в кг



Driveline
Antriebsstrang
Transmission
Transmisión
Trasmissione
Трансмиссия

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Manitowoc Cranes

Regional headquarters

Americas
Milwaukee, Wisconsin, USA
Tel: +1 414 760 4600

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121

Europe and Africa
Dardilly, France - TOWERS
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20

Wilhelmshaven, Germany - MOBILE
Tel: +49 (0) 4421 294 0

APAC
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066

Singapore
Tel: +65 6264 1188

Middle East and India
Dubai, UAE
Tel: +971 4 8862677

This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr. Wir verbessern unsere Produkte ständig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise unserer Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance tecnológico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En las ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se muestre el equipo normal.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits liée au progrès technique, la Société se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifi cations, d'équipement ou de prix. Les illustrations peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des équipements standards.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il diritto di modifi care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere equipaggiamenti standard.

Данный документ не является контрактным. Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования и модернизации мы оставляем за собой право изменять спецификации, конструкции и стоимость без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации могут содержать дополнительные компоненты и принадлежности, не входящие в стандартный комплект поставки оборудования.

©2025 The Manitowoc Company,Inc.

Printed in France
Form N° GMK3060-2
Part N° 01-GMK3060-2-00-January2025

www.manitowoc.com

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk