GROVE®

GMK5200-1
Product Guide



200 t | 64 m | 11 - 34 m | 101 m

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

GROVE GMK5200-1

Best capacities in class with 64 m main boom.

Stärkster Kran seiner Klasse mit 64 m Hauptausleger.

Meilleures performances de sa catégorie avec flèche principale de 64 m.

Las mejores capacidades de su clase con la pluma principal de 64 m.

Le migliori capacità di carico della sua classe grazie al braccio principale da 64 m.

Лучшая грузоподъемность в своем классе, длина главной стрелы 64 м.



Features

- VIAB turbo clutch enables wear-free starting and breaking.


  Verschleißfreies Anfahren und Bremsen mit VIAB Turbokupplung.

  Embrayage turbo VIAB assurant des démarrages et freinages sans usure.

  Embrague hidrodinámico VIAB turbo que permite arranque y retención sin fricción.

  La frizione VIAB Turbo consente partenza e frenatura esenti da usura.

  Пуск и остановка без износа, благодаря турбомуфте VIAB.



- Logistic benefits due to interchangeable counterweight slabs and self-rigging auxiliary hoist.

  Einfache Logistik durch austauschbare Gegengewichte und selbstrüstendes Hilfshubwerk.

  Avantages du point de vue logistique grâce aux blocs de contrepoids interchangeables et au treuil auxiliaire autobloquant à montage autonome.

  Ventajosa logística gracias a la intercambiabilidad de los contrapesos y el auto-montaje del cabrestante auxiliar.

  Vantaggi logistici grazie al contrappeso in lastre intercambiabili e all'argano ausiliario con auto-allestimento.

  Преимущества для логистики, благодаря взаимозаменяемости противовесов и самоустанавливающейся вспомогательной лебедке.



- 18 m swingaway with boom inserts and integrated heavy duty jib. Maximum 34 m length.

  18 m Doppelklappspitze mit Auslegerverlängerungen und integrierter Schwerlastspitze. Gesamtlänge maximal 34 m.

  Dispositif escamotable de 18 m avec rallonges de flèche et fléchette à grande capacité intégrée. Longueur maximale 34 m.

  Plumín articulado de 18 m con insertos de pluma y brazo de trabajos pesados integrado. Longitud máxima de 34 m.

  Prolunga tralicciata da 18 m con inserti braccio e jib per servizio pesante integrato. Lunghezza massima 34 m.

  Удлинение 18 м с удлинителями стрелы и встроенным гуськом для тяжелых режимов работы. Максимальная длина 34 м.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Customer Support

Service • Service • Atención al cliente • Service • Assistenza • Обслуживание

Our customer service extends beyond any borders. Our locations span the globe, with representation on five continents. Wherever you are, we are there to help.

Unser Kundendienst ist grenzüberschreitend für Sie da. Wir haben Standorte weltweit mit Vertretungen auf fünf Kontinenten. Wo Sie auch sind, wir sind für Sie da.

Nuestro servicio de atención al cliente traspasa fronteras. Tenemos oficinas en todo el mundo, con representación en cinco continentes. Allí donde esté, le ayudaremos.

Notre service client s'étend au-delà des frontières. Nos sites sont répartis partout dans le monde. Où que vous soyez, nous sommes là pour vous aider.

Il nostro servizio clienti non ha confini. Abbiamo sedi sparse in tutto il mondo, con rappresentanze in cinque continenti. Ovunque vi troviate, siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

Наше сервисное обслуживание клиентов выходит за пределы границ. Мы имеем представительства по всему миру, на пяти континентах. Мы всегда готовы прийти на помощь, где бы вы ни находились.

Parts • Ersatzteile • Piezas • Pièces • Componente • Детали

However, remote the job site, locating the correct part quickly is vital to managing your operations. With Manitowoc Customer Support, the parts you need are just a phone call or click away.

Wir wissen, egal wie abgelegen der Einsatzort ist, das schnelle Auffinden des richtigen Teils ist unerlässlich für das reibungslose Weiterlaufen Ihres Betriebs. Mit dem Manitowoc-Customer Support sind die Ersatzteile, die Sie brauchen, nur einen Anruf oder Mausklick entfernt.

Por muy lejos que esté el lugar de trabajo, encontrar la pieza correcta con rapidez es esencial para gestionar sus operaciones. Gracias al servicio de atención al cliente de Manitowoc, basta con hacer un clic o una llamada para conseguir las piezas que necesita.

Quelle que soit la localisation de votre chantier, il est essentiel de trouver rapidement la bonne pièce. Avec le service d'assistance client de Manitowoc, les pièces dont vous avez besoin ne sont qu'à appel téléphonique ou un clic.

Anche se il luogo di lavoro è molto distante, individuare rapidamente il pezzo giusto è fondamentale per la gestione delle operazioni. Grazie all'assistenza clienti Manitowoc, i componenti di cui avete bisogno sono a portata di telefono o di clic.

Насколько бы удаленным ни был производственный участок, быстрое предоставление нужной детали жизненно важно для управления производством. Благодаря службе поддержки клиентов компании Manitowoc, необходимые запчасти можно получить по звонку или щелчку мыши.

Training • Schulungen • Formación • Formation • Formazione • Обучение

Manitowoc Training Centers offer courses for operators and technicians across the globe to provide in-depth instruction on crane operation, maintenance and troubleshooting procedures.

Die Manitowoc-Schulungszentren bieten Kranfahrern und Technikern maßgeschneiderte Kurse weltweit – ob Kranbetrieb, Wartung oder Problembehebung.

Los centros de formación de Manitowoc ofrecen cursos para operarios y técnicos en todo el mundo, proporcionando una instrucción profunda en cuanto a los procesos de manejo de la grúa, mantenimiento y localización de errores.

Les centres de formation Manitowoc proposent des cours aux opérateurs et aux techniciens du monde entier afin de leurs fournir une formation approfondie sur le fonctionnement, la maintenance et les procédures de dépannage des grues.

I centri di formazione Manitowoc offrono corsi per operatori e tecnici in tutto il mondo per fornire istruzioni approfondite sul funzionamento delle gru, sulla manutenzione e sulle procedure di risoluzione dei problemi.

Учебные центры Manitowoc предлагают курсы для операторов и технических специалистов по всему миру для углубленного обучения по эксплуатации кранов, техобслуживанию и устранению неисправностей.

EnCORE

Manitowoc's EnCORE program maximizes your investment by rebuilding or repairing your crane to extend its life significantly. EnCORE also includes remanufactured parts.

Das EnCORE-Programm von Manitowoc maximiert Ihre Investition mit einer Modernisierung oder Reparatur Ihres Krans, die seine Lebensdauer erheblich verlängern kann. EnCORE umfasst auch wiederaufgearbeitete Teile.

El programa EnCORE de Manitowoc optimiza su inversión mediante la reconstrucción o reparación de grúas para prolongar su vida útil de forma considerable. EnCORE también incluye piezas refabricadas.

Le programme EnCORE de Manitowoc optimise votre investissement en reconstruisant ou en réparant votre grue afin d'en prolonger considérablement la durée de vie. Le programme EnCORE comprend également des pièces remises à neuf.

Il programma EnCORE di Manitowoc massimizza il vostro investimento ricostruendo o riparando la vostra gru per prolungarne significativamente la durata di vita. EnCORE comprende anche componenti rigenerati.

Программа EnCORE компании Manitowoc максимально увеличивает ваши инвестиции за счет восстановления или ремонта вашего крана для продления его срока службы. Программа EnCORE также включает в себя восстановленные детали.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Used cranes • Gebrauchtkrane • Grúas Usadas • Grues d'occasion • Gru usate • Подержанные краны

By choosing Manitowoc Used Cranes, you buy a valuable used crane and a brand you can rely on. Manitowoc Used Cranes are ready for several lives and give the highest residual value. High quality cranes for a long-life duration.

Wenn Sie sich für einen Gebrauchtkran von Manitowoc entscheiden, kaufen Sie einen hochwertigen Gebrauchtkran und eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Gebrauchtkrane von Manitowoc sind für mehrere Leben gerüstet und bieten den höchsten Restwert.

Al elegir las grúas usadas de Manitowoc, no solo adquiere una valiosa grúa de segunda mano, sino también una marca en la que puede confiar. Las grúas usadas de Manitowoc están preparadas para varias vidas y ofrecen el máximo valor residual.

En choisissant les grues d'occasion Manitowoc, vous achetez une grue d'occasion de grande qualité avec la garantie du constructeur. Les grues d'occasion Manitowoc ont plusieurs vies et offrent une valeur résiduelle élevée.

Scegliendo le gru usate Manitowoc, acquistate una gru usata di valore e un marchio su cui potete fare affidamento. Le gru usate Manitowoc hanno una lunga vita utile e offrono il più alto valore residuo.

Выбирая подержанные краны Manitowoc, вы покупаете ценные подержанные краны и бренд, на который вы можете положиться. Подержанные краны Manitowoc готовы к нескольким срокам службы и дают наибольшую остаточную стоимость.

GROVE® CONNECT™

Grove CONNECT:

Our ambition with Grove CONNECT is to secure, simplify, and positively transform the user experience of lifting professionals. Grove CONNECT enabled cranes will become a key driver for enhanced operational performance and environmental impact reduction on job sites.

Mit Grove CONNECT möchten wir sicherstellen, dass das Benutzererlebnis des Kranbetreibers vereinfacht und positiv verändert wird. Grove CONNECT wird zu einem zentralen Treiber für eine verbesserte leistungsfähigere Nutzung der Krane und eine Reduktion der Umweltbelastung auf Baustellen.

Nuestra ambición con Grove CONNECT es asegurar, simplificar y transformar de forma positiva la experiencia de usuario de los profesionales de la elevación. Las grúas habilitadas para Grove CONNECT se convertirán en un factor clave para un rendimiento operativo mejorado y una reducción del impacto ambiental en las obras.

Notre ambition avec Grove CONNECT est de sécurisée, simplifier et transformer positivement l'expérience de l'utilisateur des professionnels du levage. Grove CONNECT permet aux grues de devenir des acteurs clés de l'amélioration des performances opérationnelles et de la réduction de l'impact environnemental sur les sites de travail.

La nostra ambizione con Grove CONNECT è assicurare, semplificare e cambiare in meglio l'esperienza utente dei professionisti del sollevamento. Le gru abilitate Grove CONNECT diventeranno un fattore chiave per migliorare le prestazioni operative e ridurre l'impatto ambientale in cantiere.

С помощью Grove CONNECT мы стремимся укрепить, упростить и эффективно трансформировать пользовательский опыт работы с профессионалами в сфере подъема грузов. Grove CONNECT позволяет кранам стать ключевым драйвером повышения эксплуатационных характеристик и снижения негативного воздействия на окружающую среду на рабочих площадках.

Manitowoc® Finance™

Financial tools that help you capitalize on opportunity with solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslösungen, mit unseren Kooperationspartnern entwickelt, um Ihre bereits bestehenden Finanzierungsstrukturen zu ergänzen.

Des outils financiers qui vous aident à investir à bon escient grâce à des solutions adaptées à vos besoins.

Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le opportunità con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

Финансовые инструменты, позволяющие вам развивать бизнес, опираясь на решения, отвечающие вашим потребностям.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Contents • Inhalt • Contenu
Contenido • Contenuto • Содержание

Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры 7

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные 8

Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры 9

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес 9

Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire • Cabrestante auxiliar • Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема 10

Hose reel • Schlauchtrommel • Enrouleur • Bobina de manguera • Avvolgitubo • Барабан лебедки 10

Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes • Combinaciones de Plumín
Combinazioni del jib • Комбинации гуськов 11

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности 12

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики 12

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела 13

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики 24

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета) 25

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета) 33

Specification 39

Technische Daten 40

Charactéristiques techniques 41

Características técnicas 42

Caratteristiche 43


Технические характеристики 44


Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности 45

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos • Glossario dei simboli • Символы 46

Notes • Notizen • Notes • Notas • Note • Примечания 47

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

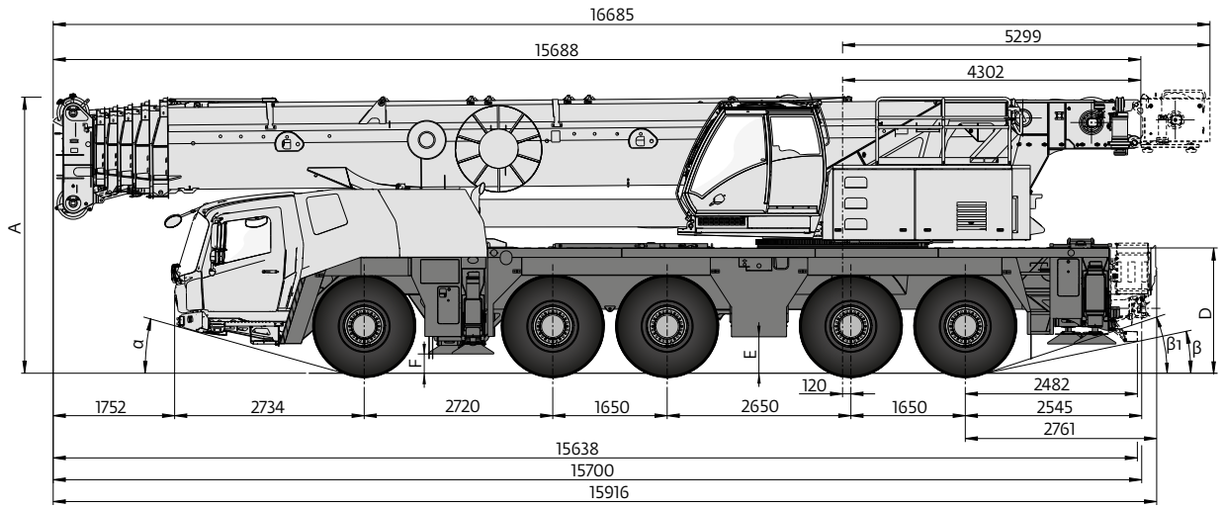

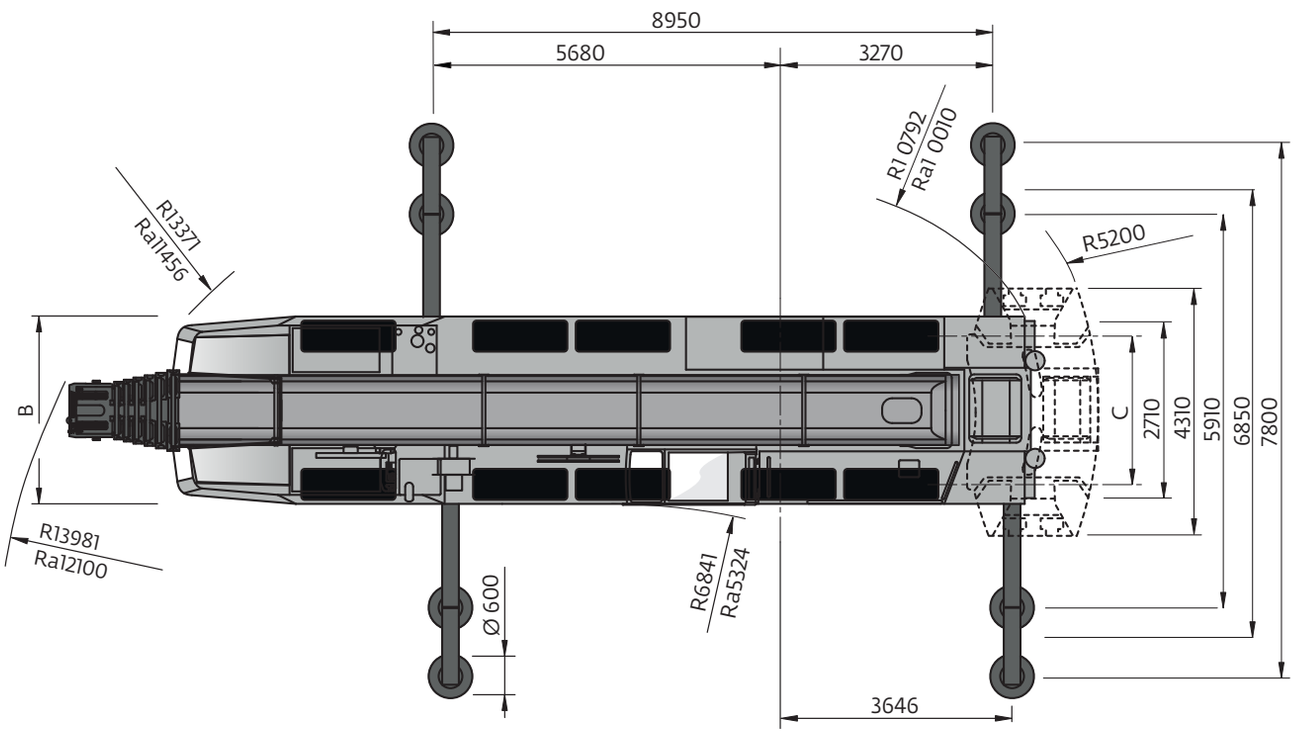

Ra = Radius all wheels steered. • Radius allradgelenkt. • Rayon toutes les roues directrices. • Radio de giro con todas las ruedas giradas. • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate. Радиус поворота при управлении всеми колесами.

	A	A 130 mm**	B	C	D	E	F	α	β	β_1
385/95 R25	3945	3820	2990	2570	1822	486	228	14°	8°	6°
445/95 R25	3995	3870	2990	2510	1872	536	278	16°	10°	8°
525/80 R25	3995	3870	3100	2530	1872	536	278	16°	10°	8°

** *Lowered • Abgesenkt • Surbaissée • Rebaja • Abbassato • Сниженный*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные

Max. supporting forces • Max. Stützdruck • Forces d'appui max • Max forze di supporto • Forças de apoio máximas • Максимальные нагрузки на опору	front	rear
max	78 t	106 t

	Total									
< 10000	on request*									x
12000	60000	10x8	445/95 Alu	Upper part of split hook block	0 t	x	x	x	x (+500 kg)	
12000	60000	10x8	445/95 Steel	3 sheave	0 t	x			x (+500 kg)	
16500	82500	10x8	445/95 Steel	3 sheave	21 t	x	x	x	x (+500 kg)	

** on request • auf Anfrage • sur demande • su richiesta • bajo demanda • a pedido • по запросу*

Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. • Toleranzbedingte Abweichungen können auftreten. Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie durch eine Achslastkalkulation. • Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de l'essieu. • Se aceptan tolerancias. Para obtener información detallada sobre el peso, consulte las hojas de cálculo de peso de los ejes. • Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell'asse. • Возможны отклонения. Подробную информацию по массе см. в расчетных таблицах нагрузки на ось.

Lifting capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacita di sollevamento Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Шкивы	Weight Gewicht Poids Peso Peso Масса	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Кратность запасовки	Possible load with crane* Mögliche Traglast am Kran* Capacite possible sur la grue* Carga posible con la grúa* Portata ammissibile con la gru* Допустимая нагрузка для крана*
200 t	9	2400 kg	2-18**	180 t**
160 t	7	1750 kg	2-15	150 t
125 t	5	1650 kg	2 - 11	110 t
80 t	3	950 kg	2 - 7	70 t
32 t	1	600 kg	2 - 3	30 t
12 t	H/B	300 kg	1	10 t

** Varies depending on national regulations. • Variiert je nach Ländervorschrift. • Fonction des réglementations nationales. • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales. Varia in funzione delle normative nazionali. • изменяется в зависимости от национальных норм.*

*** 0° over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausrüstung. • 0° sur l'arrière avec équipements spéciaux. • 0° sobre trasera con equipo especial. • 0° sul posteriore con equipaggiamento speciale. • 0° назад, со специальным оборудованием.*


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R	
km/h	5,4	7,0	9,0	11,6	14,7	18,9	25,0	32,0	41,0	53,0	67,0	85,0	6,0	50 %*
	1400R25 (385/95R25), 1600R25 (445/95R25), 205R25 (525/80R25)													

** Theoretical gradeability. • Theoretisches Steigvermögen. • Aptitude théorique en pente. • Inclinación teórica. • Pendenza teorica. • Преодолеваемый уклон (теор.).*

	Infinitely variable • Stufenlos verstellbar Progressivement variable • Infinitamente variable Infinitamente variabile • Плавно-изменяемый		Rope • Seil Câble • Cable Fune • Канат	Max. single line pull • Max. Seilzug • Effort maxi au brin simple • Tiro máximo por ramal • Tiro max. per singola fune • Макс. натяжение каната
1	0 - 125 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	22 mm/300 m	104,0 kN
2	0 - 125 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	22 mm/330 m	104,0 kN
	0 - 1,45 min^{-1}			
	-1,5° to + 82°	approx. 65 s • ca. 65 s env. 65 s • aproximadamente 65 s aproximadamente 65 s • примерно 65 с		
	13,7 to 64,0 m	approx. 430 s • ca. 430 s env. 430 s • aproximadamente 430 s aproximadamente 4300 s • примерно 430 с		

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapeso • Contrappeso • Противовес

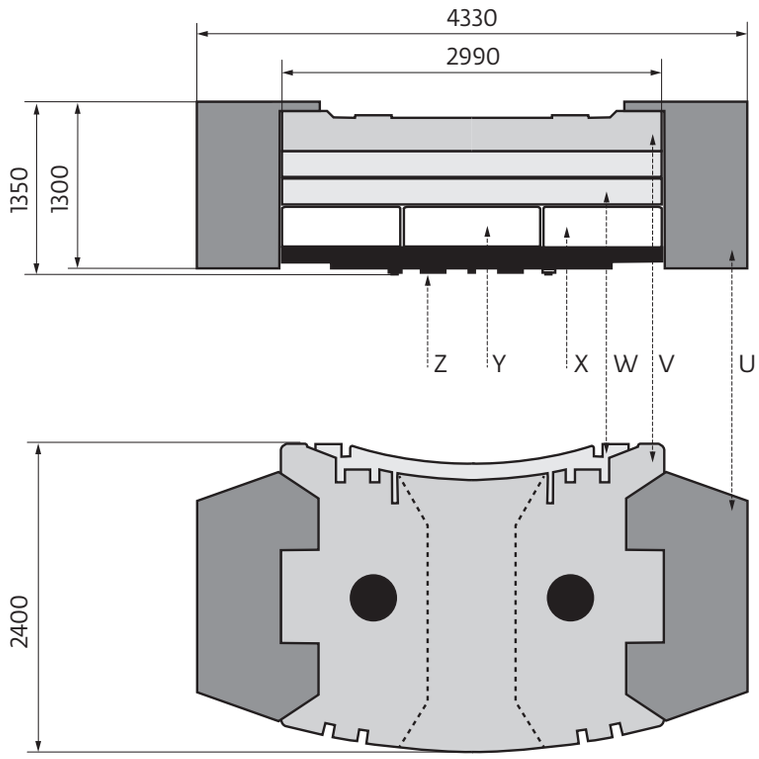



	Z 7,0 t	Y 4,5 t	X 4,75 t	W 9,5 t	V 10,0 t	U 10,0 t
7,0 t	x					
16,5 t	x		2 x			
21,0 t	x	x	2 x			
26,0 t	x		2 x	x		
30,5 t	x	x	2 x	x		
35,5 t	x		2 x	2 x		
40,0 t	x	x	2 x	2 x		
45,5 t	x		2 x	2 x	x	
50,0 t	x	x	2 x	2 x	x	
70,0 t	x	x	2 x	2 x	x	2 x

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk


Dimensions • Abmessungen • Encombrement
Dimensiones • Dimensioni • Размеры


Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire • Cabrestante auxiliar
Argano secondario • Лебедка вспомогательного подъема

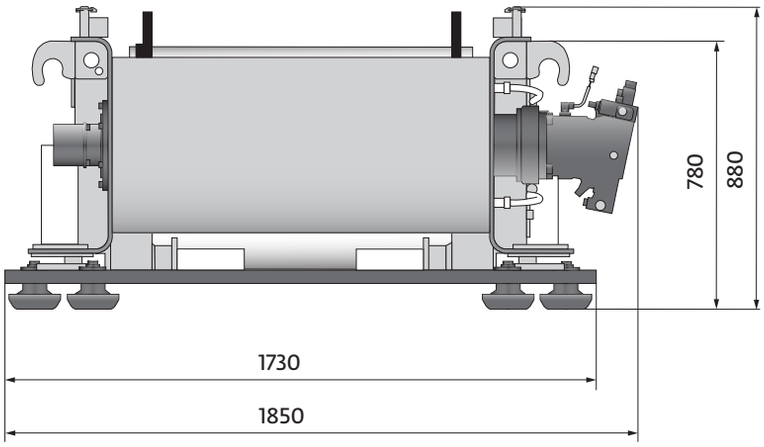

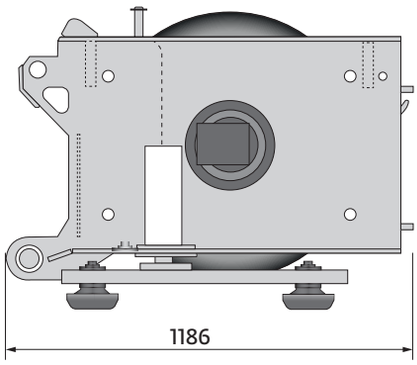


Hose reel • Schlauchtrommel • Enrouleur • Bobina de manguera • Avvolgitubo • Барабан лебедки

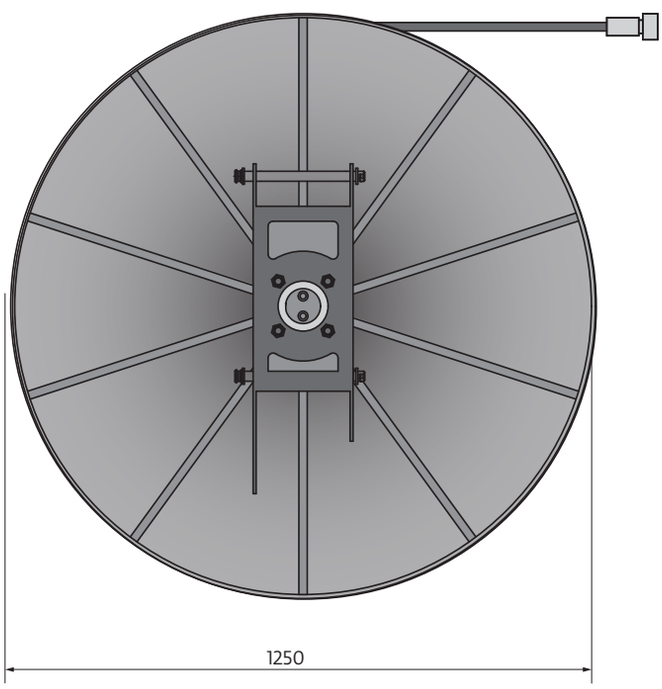

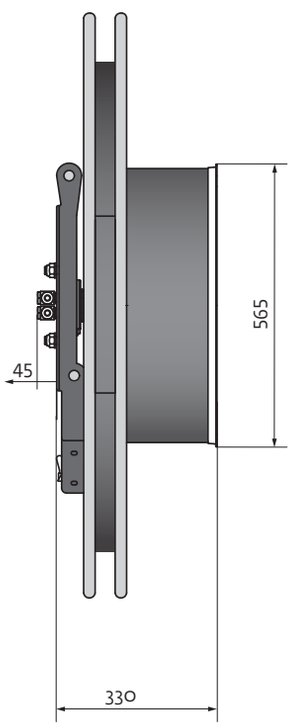


SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
Combinaciones de plumín • Combinazioni del jib • Комбинации гуськов





1,75 t



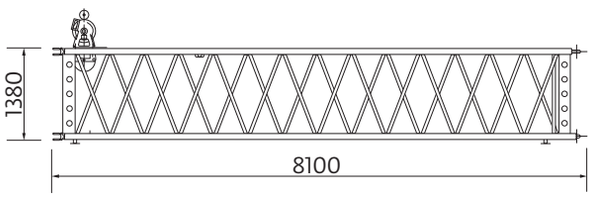

0,65 t



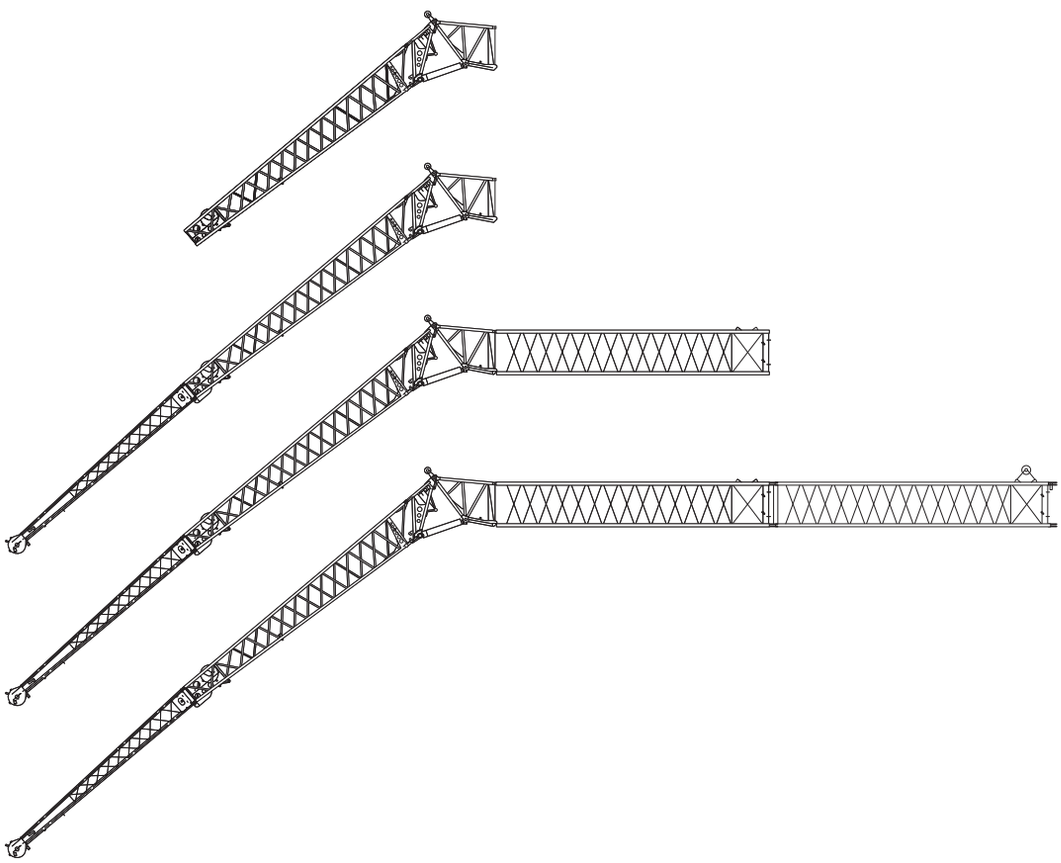

11 m

18 m

26 m


34 m

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

13,7 - 64,0 m | 7,8 m | 360 ° | 70 t

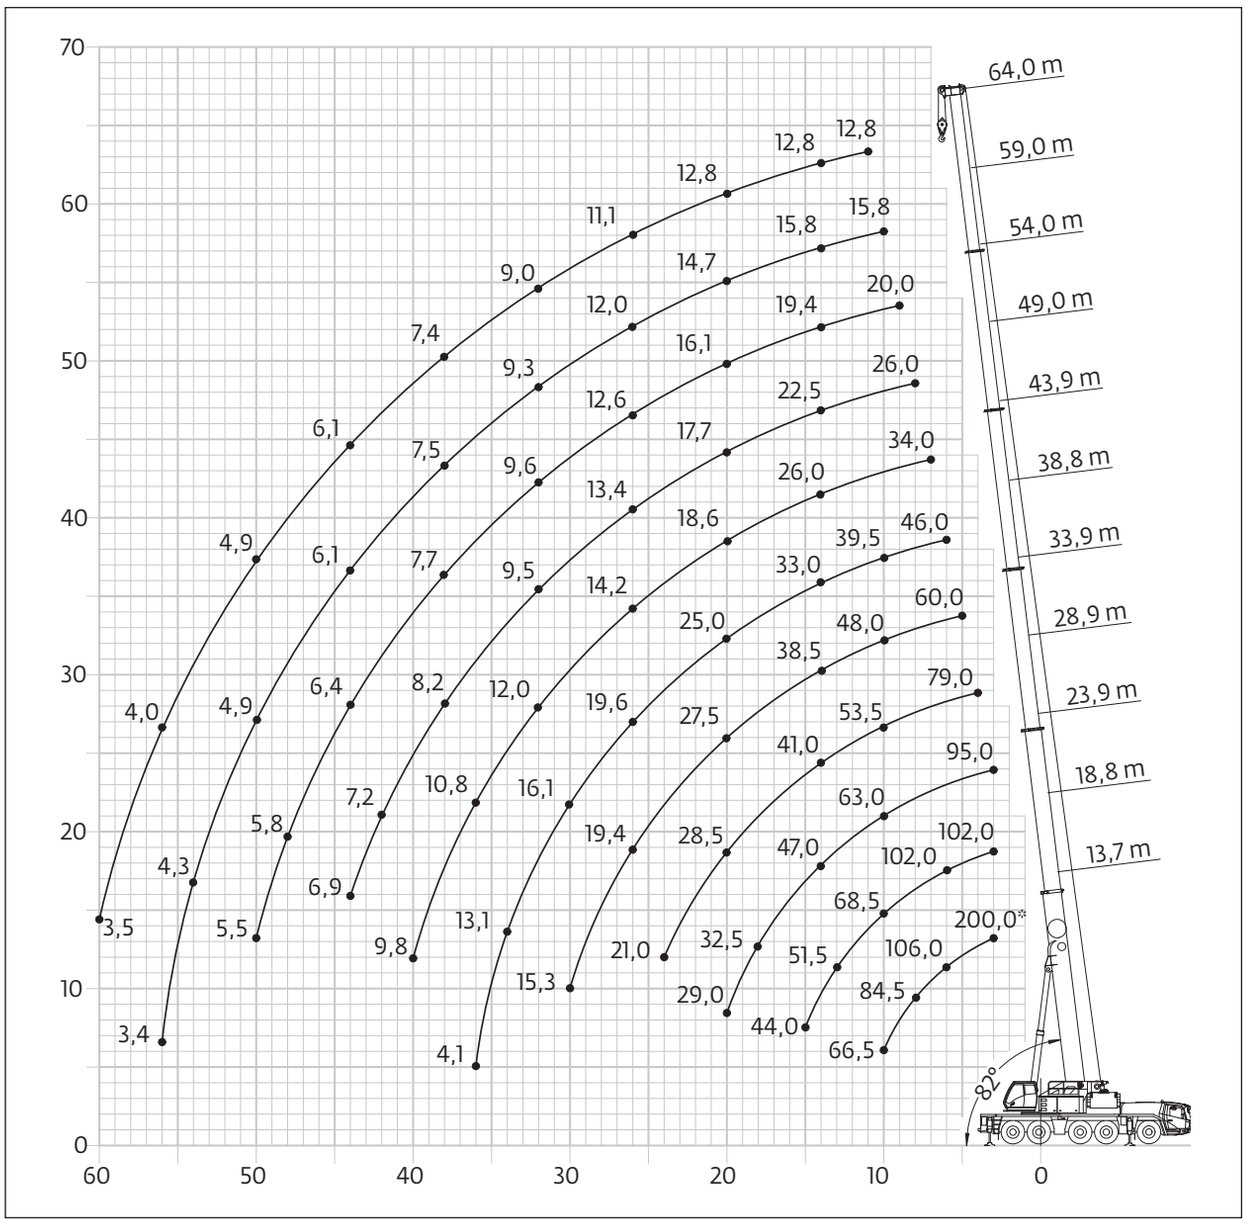

Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
200 D	3800
160 D	3650
125 D	3600
80 E/D	3600
32 E	3400
12 H/B	2800

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


70 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	200,0*											**3,0**
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	140,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	121,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	106,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	94,5	94,5	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	84,5	84,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	76,0	76,0	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	66,5	68,5	63,0	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		62,5	58,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		57,0	54,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		51,5	51,0	43,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		47,5	47,0	41,0	38,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		44,0	43,0	38,5	36,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			39,5	36,5	34,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			32,5	32,5	31,0	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			29,0	28,5	27,5	25,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	**20,0**
22,0				24,5	25,5	23,0	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	**22,0**
24,0				21,0	22,0	21,0	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	**24,0**
26,0					19,4	19,6	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	**26,0**
28,0					17,1	18,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	**28,0**
30,0					15,3	16,1	12,6	11,4	10,7	10,1	9,6	**30,0**
32,0						14,5	12,0	10,3	9,6	9,3	9,0	**32,0**
34,0						13,1	11,4	9,5	8,9	8,7	8,4	**34,0**
36,0						4,1	10,8	8,8	8,3	8,0	7,9	**36,0**
38,0							10,2	8,2	7,7	7,5	7,4	**38,0**
40,0							9,8	7,6	7,1	6,9	6,9	**40,0**
42,0								7,2	6,7	6,5	6,5	**42,0**
44,0								6,9	6,4	6,1	6,1	**44,0**
46,0									6,1	5,6	5,6	**46,0**
48,0									5,8	5,2	5,3	**48,0**
50,0									5,5	4,9	4,9	**50,0**
52,0										4,5	4,6	**52,0**
54,0										4,3	4,3	**54,0**
56,0										3,4	4,0	**56,0**
58,0											3,8	**58,0**
60,0											3,5	**60,0**

** Over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaire. • Por la parte trasera con equipo adicional. Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью со специальным оборудованием.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


50 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	137,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	104,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	91,0	91,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	81,0	81,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	71,5	71,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	63,0	63,0	62,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		56,5	55,0	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		50,5	48,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		44,0	42,5	42,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		39,0	39,0	38,5	38,0	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		35,0	35,0	34,5	35,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			31,5	31,0	32,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			26,0	26,5	26,5	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			23,0	23,0	22,0	23,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	**20,0**
22,0				19,5	20,0	19,8	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	**22,0**
24,0				17,3	17,8	17,1	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	**24,0**
26,0				7,4	15,6	14,8	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	**26,0**
28,0					13,7	13,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	**28,0**
30,0					12,2	11,4	12,2	10,8	10,7	10,1	9,6	**30,0**
32,0						10,8	10,9	9,4	9,6	9,3	9,0	**32,0**
34,0						10,1	9,7	8,7	8,5	8,7	8,4	**34,0**
36,0						4,1	8,7	8,3	7,9	7,9	7,9	**36,0**
38,0							7,8	7,9	7,5	7,0	7,4	**38,0**
40,0							7,0	7,3	7,0	6,5	6,6	**40,0**
42,0								6,6	6,6	6,1	5,9	**42,0**
44,0								5,9	6,0	5,7	5,3	**44,0**
46,0									5,4	5,2	4,7	**46,0**
48,0									4,9	4,7	4,2	**48,0**
50,0									4,4	4,2	3,7	**50,0**
52,0										3,7	3,2	**52,0**
54,0										3,3	2,8	**54,0**
56,0										3,0	2,5	**56,0**
58,0											2,1	**58,0**
60,0											1,8	**60,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 13,7 - 64,0 m  7,8 m  360 °  45,5 t

  EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	103,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	90,0	90,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	80,0	80,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	69,5	69,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	61,5	61,5	58,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		54,5	51,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		47,0	45,5	44,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		41,5	41,5	39,5	39,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		36,5	36,5	36,0	35,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		32,5	32,5	32,0	32,5	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			29,5	29,5	29,5	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			25,5	25,0	24,5	25,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			21,5	21,0	22,0	21,5	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	**20,0**
22,0				18,7	19,0	18,2	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	**22,0**
24,0				16,8	16,4	15,6	15,1	14,8	13,8	12,9	11,8	**24,0**
26,0				7,4	14,3	13,5	14,2	12,9	12,6	12,0	11,1	**26,0**
28,0					12,6	12,1	12,6	11,1	11,4	11,0	10,3	**28,0**
30,0					11,1	11,4	11,1	9,7	10,0	10,1	9,6	**30,0**
32,0						10,5	9,8	9,2	8,9	9,1	9,0	**32,0**
34,0						9,4	8,7	8,7	8,4	8,0	8,4	**34,0**
36,0						4,1	7,8	8,1	7,9	7,4	7,5	**36,0**
38,0							7,2	7,2	7,3	6,9	6,6	**38,0**
40,0							6,8	6,5	6,6	6,4	5,8	**40,0**
42,0								6	5,9	5,7	5,2	**42,0**
44,0								5,7	5,3	5,1	4,6	**44,0**
46,0									4,7	4,5	4,0	**46,0**
48,0									4,4	4,0	3,5	**48,0**
50,0									4,0	3,6	3,1	**50,0**
52,0										3,2	2,6	**52,0**
54,0										2,8	2,3	**54,0**
56,0										2,4	1,9	**56,0**
58,0											1,6	**58,0**
60,0											1,3	**60,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


40 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	117,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	102,0	101,0	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	89,0	89,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	77,5	77,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	67,5	67,5	62,5	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	58,0	59,5	54,0	52,0	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		50,5	47,5	45,5	45,0	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		43,5	43,5	40,5	40,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		38,0	38,0	36,0	36,0	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		33,5	33,5	33,0	32,5	32,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		30,5	30,5	31,0	29,5	29,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			28,0	28,0	27,0	27,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			23,0	22,5	24,0	23,0	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			19,2	20,5	20,0	19,3	18,2	17,7	16,1	14,7	12,8	**20,0**
22,0				17,5	17,1	16,3	16,2	15,2	15,0	13,7	12,6	**22,0**
24,0				15,1	14,7	13,9	14,8	13,2	13,2	12,9	11,8	**24,0**
26,0				7,4	12,7	12,9	12,8	11,3	11,5	11,6	11,1	**26,0**
28,0					11,1	11,9	11,2	10,5	10,1	10,2	10,3	**28,0**
30,0					9,8	10,5	9,8	9,7	9,5	9,1	9,3	**30,0**
32,0						9,3	8,6	8,9	8,9	8,5	8,3	**32,0**
34,0						8,3	7,9	7,9	8,0	7,8	7,3	**34,0**
36,0						4,1	7,5	7,1	7,1	6,9	6,4	**36,0**
38,0							6,9	6,7	6,3	6,1	5,6	**38,0**
40,0							6,2	6,2	5,8	5,4	4,9	**40,0**
42,0								5,6	5,2	4,8	4,3	**42,0**
44,0								5	4,6	4,2	3,7	**44,0**
46,0									4,1	3,7	3,2	**46,0**
48,0									3,7	3,2	2,7	**48,0**
50,0									3,3	2,8	2,3	**50,0**
52,0										2,4	1,9	**52,0**
54,0										2,1	1,6	**54,0**
56,0										1,8	1,3	**56,0**
58,0											1,0	**58,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 13,7 - 64,0 m  7,8 m  360 °  35,5 t

  EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	135,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	116,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	101,0	100,0	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	88,0	88,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	75,5	75,5	68,5	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	65,0	64,5	58,0	55,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	54,0	55,0	50,5	48,0	47,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		46,5	45,5	42,0	41,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		40,0	40,0	37,5	37,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		35,5	35,0	35,0	33,0	33,0	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		31,5	32,0	32,0	30,0	29,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		28,0	28,5	28,5	28,5	27,0	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			25,5	25,5	26,5	24,5	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			21,0	22,5	22,0	21,0	19,3	18,7	17,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			17,7	18,7	18,3	17,5	17,3	15,9	15,7	14,7	12,8	**20,0**
22,0				15,9	15,5	14,8	15,6	13,6	13,5	13,6	12,6	**22,0**
24,0				13,7	13,3	13,8	13,3	12,1	11,9	11,8	11,8	**24,0**
26,0				7,4	11,5	12,2	11,5	11,2	11,1	10,7	10,6	**26,0**
28,0					10,3	10,7	10,0	10,3	10,1	9,9	9,3	**28,0**
30,0					9,7	9,4	8,9	9,0	9,2	8,9	8,2	**30,0**
32,0						8,3	8,4	8,1	8,0	7,8	7,2	**32,0**
34,0						7,3	7,7	7,6	7,2	6,9	6,3	**34,0**
36,0						4,1	6,8	6,8	6,5	6,0	5,5	**36,0**
38,0							6,1	6,1	5,7	5,3	4,8	**38,0**
40,0							5,6	5,4	5,1	4,6	4,1	**40,0**
42,0								4,8	4,5	4,0	3,5	**42,0**
44,0								4,3	3,9	3,5	3,0	**44,0**
46,0									3,5	3,0	2,5	**46,0**
48,0									3,0	2,6	2,1	**48,0**
50,0									2,6	2,2	1,7	**50,0**
52,0										1,8	1,3	**52,0**
54,0										1,5	1,0	**54,0**
56,0										1,2		**56,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


30,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	134,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	115,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	99,5	98,5	90,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	85,5	84,5	76,5	69,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	73,0	70,5	63,0	60,0	54,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	59,5	59,5	55,5	51,0	49,5	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	49,0	50,5	47,5	44,0	43,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		43,0	41,5	40,0	37,5	37,0	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		37,5	36,5	36,0	33,5	33,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		32,5	33,5	32,0	32,0	29,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		28,5	29,0	28,5	29,0	26,5	25,0	22,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		25,5	26,0	26,0	26,0	24,0	22,5	21,5	19,0	15,8	12,8	**15,0**
16,0			23,0	24,5	24,0	22,0	20,5	19,7	18,5	15,8	12,8	**16,0**
18,0			19,2	20,0	19,7	18,5	18,8	16,5	16,3	15,4	12,8	**18,0**
20,0			16,6	16,7	16,3	15,9	16,2	13,9	13,9	13,8	12,8	**20,0**
22,0				14,2	13,8	14,6	13,8	12,9	12,8	12,5	12,1	**22,0**
24,0				12,1	12,0	12,5	11,8	12,1	11,9	11,4	10,5	**24,0**
26,0				7,4	11,2	10,8	10,2	10,4	10,5	10,0	9,1	**26,0**
28,0					9,8	9,4	9,4	9,3	9,2	8,8	7,9	**28,0**
30,0					8,6	8,2	8,5	8,6	8,2	7,7	6,9	**30,0**
32,0						7,5	7,5	7,5	7,2	6,7	6,0	**32,0**
34,0						7,0	6,8	6,6	6,3	5,8	5,2	**34,0**
36,0						4,1	6,0	5,9	5,5	5,0	4,5	**36,0**
38,0							5,4	5,2	4,8	4,4	3,8	**38,0**
40,0							4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	**40,0**
42,0								4	3,6	3,2	2,7	**42,0**
44,0								3,5	3,2	2,7	2,2	**44,0**
46,0									2,7	2,3	1,8	**46,0**
48,0									2,3	1,9	1,4	**48,0**
50,0									2,0	1,5	1,0	**50,0**
52,0										1,2		**52,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


26 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	133,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	114,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	98,5	97,5	88,5	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	83,0	78,0	70,5	66,0	58,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	67,0	65,0	60,0	55,0	53,0	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	54,0	54,5	50,5	46,5	45,0	41,5	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	44,5	46,0	43,0	42,0	39,0	38,0	33,0	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		40,0	39,0	36,5	35,5	33,5	31,0	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		34,0	34,5	32,5	32,5	30,0	27,5	24,5	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		29,5	30,0	29,0	29,0	26,5	24,5	23,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		26,0	26,5	27,5	26,0	24,0	22,5	21,5	19,4	15,8	12,8	**14,0**
15,0		23,5	23,5	24,5	23,5	21,5	21,5	19,2	18,9	15,8	12,8	**15,0**
16,0			21,5	22,0	21,5	19,7	20,0	17,5	17,2	15,8	12,8	**16,0**
18,0			17,9	18,0	17,6	17,4	16,8	15,0	15,1	14,5	12,8	**18,0**
20,0			14,8	15,0	14,6	15,4	14,3	13,9	13,9	13,3	12,3	**20,0**
22,0				12,6	12,9	13,0	12,3	12,3	12,1	11,5	10,5	**22,0**
24,0				10,7	11,5	11,1	11,1	11,0	10,8	10,0	9,1	**24,0**
26,0				7,4	9,9	9,5	9,9	9,9	9,4	8,7	7,8	**26,0**
28,0					8,6	8,5	8,5	8,6	8,2	7,5	6,7	**28,0**
30,0					7,5	7,8	7,7	7,5	7,1	6,6	5,8	**30,0**
32,0						6,9	6,7	6,5	6,1	5,7	4,9	**32,0**
34,0						6,1	5,9	5,7	5,3	4,9	4,2	**34,0**
36,0						4,1	5,2	5,0	4,6	4,2	3,6	**36,0**
38,0							4,5	4,3	4,0	3,5	3,0	**38,0**
40,0							4,0	3,8	3,4	3,0	2,4	**40,0**
42,0								3,3	2,9	2,5	1,9	**42,0**
44,0								2,8	2,4	2,0	1,5	**44,0**
46,0									2,0	1,6	1,1	**46,0**
48,0									1,7	1,2		**48,0**
50,0									1,3			**50,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


21 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	132,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	113,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	96,0	90,5	80,0	74,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	78,0	72,0	65,0	60,0	57,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	60,0	59,0	54,0	50,5	47,5	43,5	34,0	26,0				**8,0**
9,0	48,0	48,5	45,5	43,5	40,5	39,0	34,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	39,5	42,0	40,0	37,5	37,0	34,0	31,5	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		35,5	35,0	32,5	32,5	29,5	27,5	25,5	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		30,5	30,5	30,5	28,5	26,0	25,0	23,0	20,0	15,8	12,8	**12,0**
13,0		27,0	26,5	27,5	25,5	23,5	23,5	20,5	19,8	15,8	12,8	**13,0**
14,0		23,5	23,5	24,5	23,0	21,0	21,0	18,5	18,1	15,8	12,8	**14,0**
15,0		20,5	21,5	22,0	20,5	19,9	19,2	17,2	16,9	15,8	12,8	**15,0**
16,0			19,4	19,5	18,8	18,9	17,5	16,3	16,3	15,0	12,8	**16,0**
18,0			15,6	15,8	15,4	16,0	14,6	14,5	14,3	13,5	12,4	**18,0**
20,0			12,9	13,0	13,9	13,4	12,9	13,1	12,4	11,4	10,5	**20,0**
22,0				11,2	11,7	11,2	11,6	11,4	10,6	9,8	8,8	**22,0**
24,0				10,0	9,9	9,8	9,9	9,9	9,2	8,4	7,5	**24,0**
26,0				7,4	8,5	8,9	8,7	8,5	7,9	7,2	6,3	**26,0**
28,0					7,3	7,7	7,5	7,3	6,9	6,2	5,4	**28,0**
30,0					6,6	6,6	6,4	6,3	5,9	5,3	4,5	**30,0**
32,0						5,8	5,6	5,4	5,0	4,5	3,7	**32,0**
34,0						5,0	4,8	4,6	4,3	3,8	3,1	**34,0**
36,0						4,1	4,2	4,0	3,6	3,2	2,5	**36,0**
38,0							3,6	3,4	3,0	2,6	2,0	**38,0**
40,0							3,1	2,9	2,5	2,1	1,5	**40,0**
42,0								2,4	2,1	1,6	1,1	**42,0**
44,0								2	1,7	1,2		**44,0**
46,0									1,3			**46,0**
48,0									1,0			**48,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


16,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	131,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	112,0	102,0	95,0	78,5	60,0							**5,0**
6,0	92,5	84,0	72,5	67,5	60,0	46,0						**6,0**
7,0	70,0	65,5	59,5	55,5	51,0	45,0	34,0					**7,0**
8,0	53,5	52,5	49,5	46,5	43,0	41,0	34,0	26,0				**8,0**
9,0	43,0	44,5	42,0	39,0	38,0	35,0	32,0	26,0	20,0			**9,0**
10,0	35,0	37,5	35,5	34,5	33,0	30,0	27,5	26,0	20,0	15,8		**10,0**
11,0		31,5	31,0	31,0	28,5	26,0	26,0	23,0	20,0	15,8	12,8	**11,0**
12,0		27,5	27,0	27,0	25,5	23,5	23,0	20,0	19,7	15,8	12,8	**12,0**
13,0		23,5	25,0	24,0	22,5	22,0	20,5	18,8	17,9	15,8	12,8	**13,0**
14,0		20,5	21,5	21,5	20,0	20,5	18,6	18,0	17,5	15,5	12,8	**14,0**
15,0		18,0	19,2	19,3	18,1	18,3	16,8	16,6	16,2	15,0	12,8	**15,0**
16,0			17,0	17,2	16,7	16,7	15,4	15,7	15,0	13,9	12,7	**16,0**
18,0			13,9	13,8	14,7	13,9	13,9	13,5	12,6	11,6	10,5	**18,0**
20,0			11,3	12,2	12,1	11,7	12,0	11,4	10,6	9,7	8,8	**20,0**
22,0				10,2	10,1	10,5	10,3	9,8	9,0	8,2	7,3	**22,0**
24,0				8,6	8,6	8,9	8,7	8,4	7,7	6,9	6,1	**24,0**
26,0				7,3	7,5	7,6	7,4	7,2	6,6	5,8	5,0	**26,0**
28,0					6,4	6,5	6,3	6,1	5,6	4,9	4,1	**28,0**
30,0					5,5	5,5	5,4	5,2	4,8	4,1	3,3	**30,0**
32,0						4,8	4,6	4,4	4,0	3,4	2,7	**32,0**
34,0						4,1	3,9	3,7	3,3	2,8	2,1	**34,0**
36,0						3,5	3,3	3,1	2,7	2,2	1,5	**36,0**
38,0							2,8	2,6	2,2	1,7	1,0	**38,0**
40,0							2,3	2,1	1,7	1,3		**40,0**
42,0								1,7	1,3			**42,0**
44,0								1,3	0,9			**44,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела


13,7 - 64,0 m


7,8 m


360 °


7 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	129,0	102,0	95,0	79,0								**4,0**
5,0	104,0	89,0	79,0	69,0	60,0							**5,0**
6,0	73,5	65,5	59,0	54,5	49,0	45,5						**6,0**
7,0	53,0	51,0	47,0	43,5	41,0	36,5	33,0					**7,0**
8,0	40,0	40,5	37,5	37,0	34,0	30,5	29,5	25,5				**8,0**
9,0	31,5	34,0	33,0	31,0	28,5	28,0	25,5	22,5	20,0			**9,0**
10,0	25,5	28,5	28,0	26,5	24,0	24,0	22,0	21,0	17,9	15,8		**10,0**
11,0		24,0	24,0	22,5	22,0	21,0	20,0	19,5	17,8	15,3	12,8	**11,0**
12,0		20,0	21,0	19,8	20,0	18,4	18,4	17,4	16,1	14,8	12,8	**12,0**
13,0		17,0	18,2	17,5	17,7	16,8	16,4	15,5	14,3	13,1	11,9	**13,0**
14,0		14,5	16,0	16,4	15,8	15,6	14,7	13,9	12,8	11,7	10,5	**14,0**
15,0		12,5	14,0	14,9	14,1	14,0	13,2	12,5	11,5	10,4	9,4	**15,0**
16,0			12,3	13,2	12,8	12,7	11,9	11,3	10,4	9,4	8,3	**16,0**
18,0			9,6	10,4	10,7	10,4	9,8	9,2	8,4	7,5	6,6	**18,0**
20,0			7,6	8,4	8,7	8,7	8,2	7,6	6,9	6,1	5,2	**20,0**
22,0				6,8	7,1	7,2	6,8	6,3	5,6	4,9	4,0	**22,0**
24,0				5,5	5,8	5,9	5,7	5,2	4,6	3,9	3,1	**24,0**
26,0				4,5	4,8	4,8	4,6	4,3	3,7	3,0	2,2	**26,0**
28,0					3,9	4,0	3,8	3,5	2,9	2,3	1,5	**28,0**
30,0					3,2	3,2	3,0	2,9	2,3	1,6	0,9	**30,0**
32,0						2,6	2,4	2,2	1,7	1,1		**32,0**
34,0						2,1	1,9	1,7	1,2			**34,0**
36,0						1,6	1,4	1,2				**36,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 13,7 - 64,0 m  7,8 m  360 °  0 t

  EN 13000


m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									**3,0**
4,0	127,0	102,0	92,0	79,0								**4,0**
5,0	85,5	74,0	64,5	57,5	52,0							**5,0**
6,0	57,0	52,5	47,5	45,5	40,5	35,5						**6,0**
7,0	41,0	40,0	38,5	35,5	32,0	31,0	27,5					**7,0**
8,0	30,5	32,0	31,0	28,5	27,0	25,5	23,5	22,0				**8,0**
9,0	23,5	26,0	25,5	23,5	23,5	21,5	21,0	19,6	17,6			**9,0**
10,0	18,6	21,5	21,5	21,5	20,0	19,4	18,2	16,9	15,6	14,1	10,8	**10,0**
11,0		18,0	18,4	18,4	17,4	16,9	15,8	14,7	13,5	12,2	9,4	**11,0**
12,0		14,8	15,9	15,9	15,5	14,8	13,8	12,9	11,8	10,6	8,1	**12,0**
13,0		12,3	13,8	14,0	13,6	13,0	12,2	11,4	10,4	9,2	7,0	**13,0**
14,0		10,3	11,9	12,3	12,0	11,5	10,8	10,1	9,1	8,1	6,1	**14,0**
15,0		8,7	10,2	10,9	10,7	10,3	9,6	8,9	8,1	7,1	5,2	**15,0**
16,0		0,0	8,8	9,7	9,5	9,2	8,5	7,9	7,1	6,2	3,8	**16,0**
18,0			6,6	7,4	7,6	7,4	6,8	6,3	5,5	4,7	2,7	**18,0**
20,0			4,9	5,8	6,1	5,9	5,4	5,0	4,3	3,5	1,7	**20,0**
22,0				4,5	4,7	4,8	4,3	3,9	3,3	2,5	0,9	**22,0**
24,0				3,4	3,7	3,8	3,4	3,0	2,4	1,7		**24,0**
26,0				2,6	2,8	2,9	2,6	2,3	1,7	1,0		**26,0**
28,0					2,1	2,2	2,0	1,6	1,1			**28,0**
30,0					1,5	1,6	1,4	1,1				**30,0**
32,0						1,1	0,9					**32,0**

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

38,9 - 64,0 m | 11/18/26/34 m | 7,8 m | 360 ° | 70 t

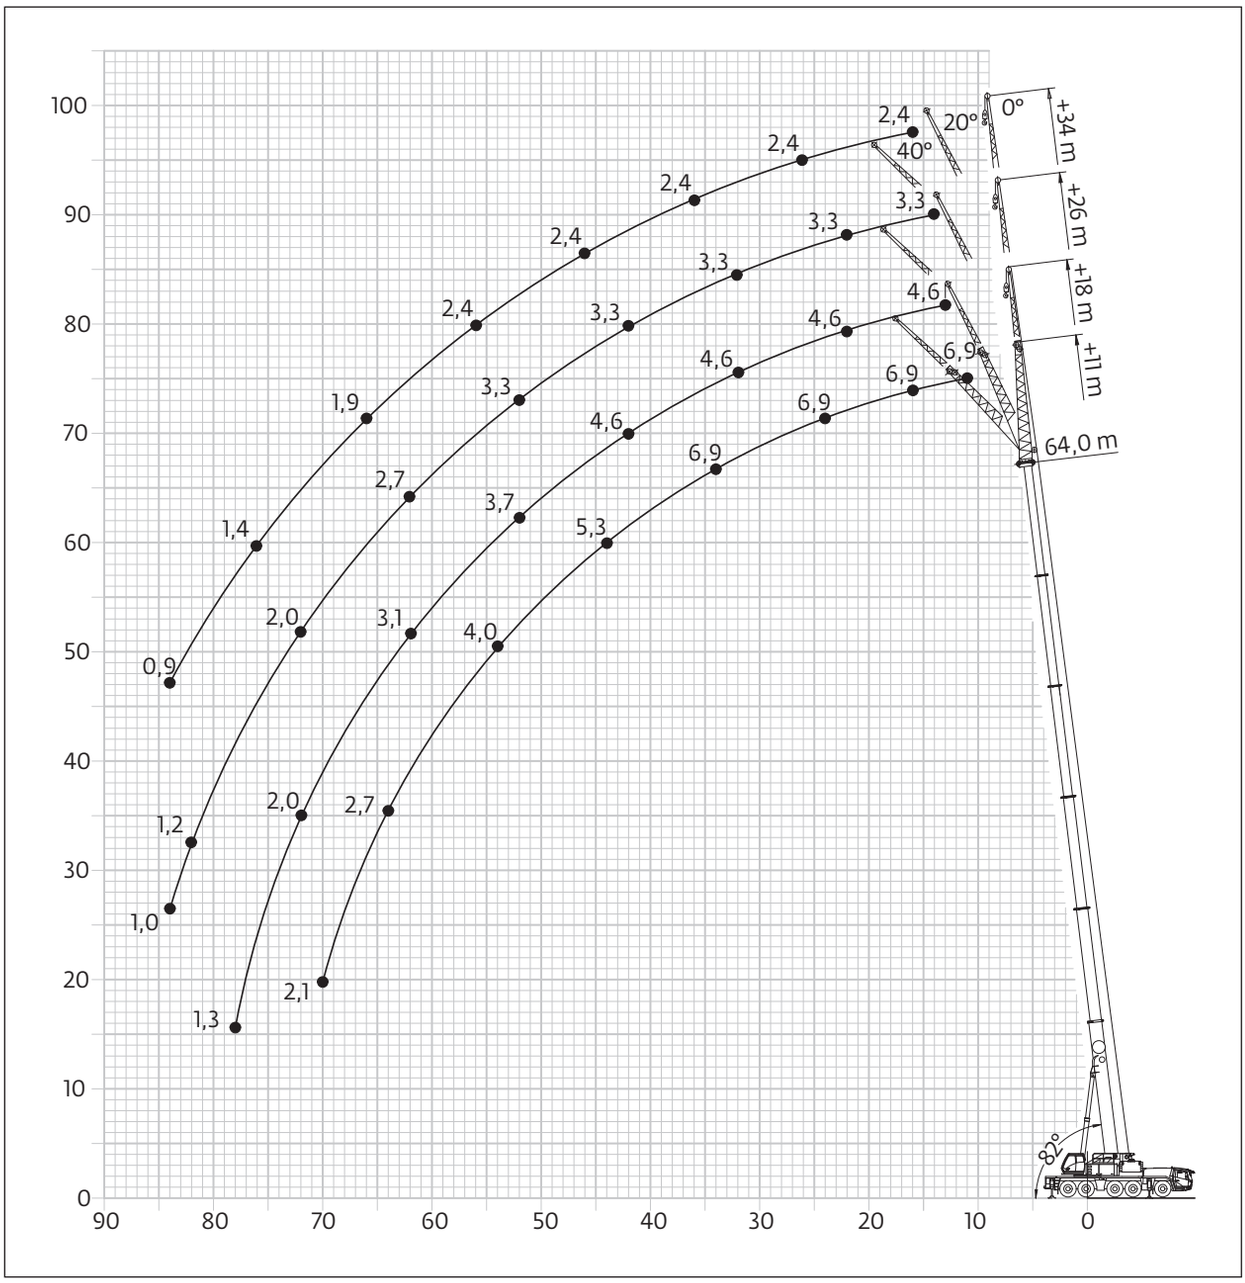

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

 38,9 - 64,0 m  11 m  7,8 m  360 °  70 t

  EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												**7,0**
8,0	16,9												**8,0**
9,0	16,6			11,0									**9,0**
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						**10,0**
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			**11,0**
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			**12,0**
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			**13,0**
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			**14,0**
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		**15,0**
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		**16,0**
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	**18,0**
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	**20,0**
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	**22,0**
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	**24,0**
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	**26,0**
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	**28,0**
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	**30,0**
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	**32,0**
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	**34,0**
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,6	6,4	6,4	**36,0**
38,0	7,8	6,2	6,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	**38,0**
40,0	7,5	5,9		6,6	6,6	6,8	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	**40,0**
42,0	7,3	5,7		6,2	6,2	6,4	5,9	5,9	6,0	5,6	5,6	5,6	**42,0**
44,0	7,0	5,5		5,7	5,7	5,9	5,5	5,5	5,6	5,3	5,3	5,3	**44,0**
46,0	6,8			5,3	5,3	5,5	5,2	5,2	5,3	5,0	5,0	5,1	**46,0**
48,0				5,0	5,0	5,1	4,8	4,8	5,0	4,7	4,7	4,8	**48,0**
50,0				4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	**50,0**
52,0				4,3	4,3		4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	4,2	**52,0**
54,0				4,0	4,0		3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	**54,0**
56,0				3,7	3,7		3,6	3,6		3,6	3,6	3,8	**56,0**
58,0				3,5	3,5		3,3	3,3		3,4	3,4	3,5	**58,0**
60,0				3,2			3,1	3,1		3,1	3,1		**60,0**
62,0				1,9			2,9	2,9		2,9	2,9		**62,0**
64,0							2,6	2,6		2,7	2,7		**64,0**
66,0							2,4			2,5	2,5		**66,0**
68,0										2,3	2,3		**68,0**
70,0										2,1	2,1		**70,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

 38,9 - 64,0 m  18 m  7,8 m  360 °  70 t

  EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												**8,0**
9,0	7,1												**9,0**
10,0	7,1												**10,0**
11,0	7,1			6,2									**11,0**
12,0	7,1			6,2			5,3						**12,0**
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			**13,0**
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			**14,0**
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			**15,0**
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			**16,0**
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		**18,0**
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		**20,0**
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		**22,0**
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	**24,0**
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	**26,0**
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	**28,0**
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	**30,0**
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	**32,0**
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	**34,0**
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	**36,0**
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	**38,0**
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	**40,0**
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	**42,0**
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	**44,0**
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	**46,0**
48,0	4,3	3,1		4,7	3,7	3,6	4,5	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	**48,0**
50,0	4,1	3,0		4,6	3,6	3,6	4,4	3,7	3,7	4,2	3,8	3,7	**50,0**
52,0	4,0	2,9		4,4	3,5	3,5	4,2	3,6	3,6	4,0	3,7	3,7	**52,0**
54,0	3,6			4,1	3,5	3,5	3,9	3,6	3,6	3,8	3,7	3,6	**54,0**
56,0				3,8	3,4	3,4	3,7	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	**56,0**
58,0				3,6	3,2	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	**58,0**
60,0				3,3	3,1		3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3	**60,0**
62,0				3,1	3,0		3,0	3,0	3,2	3,0	3,0	3,1	**62,0**
64,0				2,9	2,9		2,8	2,8		2,8	2,8	2,9	**64,0**
66,0				2,7	2,7		2,6	2,6		2,6	2,6	2,8	**66,0**
68,0				2,5			2,4	2,4		2,4	2,4		**68,0**
70,0							2,2	2,2		2,2	2,2		**70,0**
72,0							2,0			2,0	2,0		**72,0**
74,0										1,9	1,9		**74,0**
76,0										1,7	1,7		**76,0**
78,0										1,3			**78,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

 38,9 - 64,0 m  11 m  7,8 m  360 °  50 t

  EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												**7,0**
8,0	16,9												**8,0**
9,0	16,6			11,0									**9,0**
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						**10,0**
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			**11,0**
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			**12,0**
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			**13,0**
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			**14,0**
15,0	14,7	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		**15,0**
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		**16,0**
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	**18,0**
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	**20,0**
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	**22,0**
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	**24,0**
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	**26,0**
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	**28,0**
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	**30,0**
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	**32,0**
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	**34,0**
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,0	6,4	6,4	**36,0**
38,0	7,8	6,2	6,4	6,9	7,0	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	**38,0**
40,0	7,1	5,9		6,1	6,2	6,6	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	**40,0**
42,0	6,4	5,7		5,4	5,5	5,8	5,7	5,7	6,0	5,6	5,6	5,6	**42,0**
44,0	5,7	5,5		4,8	4,9	5,2	5,1	5,1	5,4	5,3	5,3	5,3	**44,0**
46,0	5,2			4,2	4,3	4,5	4,6	4,6	4,8	4,8	4,8	5,1	**46,0**
48,0				3,9	3,9	4,0	4,3	4,3	4,4	4,2	4,2	4,5	**48,0**
50,0				3,6	3,6	3,7	4,0	4,0	4,1	3,7	3,7	4,0	**50,0**
52,0				3,4	3,4		3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,5	**52,0**
54,0				3,1	3,1		3,4	3,4	3,6	2,9	2,9	3,1	**54,0**
56,0				2,9	2,9		3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	**56,0**
58,0				2,7	2,7		2,7	2,7		2,1	2,1	2,3	**58,0**
60,0				2,5			2,3	2,3		1,8	1,8		**60,0**
62,0				1,9			2,0	2,0		1,5	1,5		**62,0**
64,0							1,8	1,8		1,2	1,2		**64,0**
66,0							1,5			1,0	1,0		**66,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

**Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)**


38,9 - 64,0 m


18 m


7,8 m


360 °


50 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												**8,0**
9,0	7,1												**9,0**
10,0	7,1												**10,0**
11,0	7,1			6,2									**11,0**
12,0	7,1			6,2			5,3						**12,0**
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			**13,0**
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			**14,0**
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			**15,0**
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			**16,0**
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		**18,0**
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		**20,0**
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		**22,0**
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	**24,0**
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	**26,0**
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	**28,0**
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	**30,0**
32,0	5,4	4,0	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	**32,0**
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	**34,0**
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	**36,0**
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	**38,0**
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	**40,0**
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	**42,0**
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	**44,0**
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	**46,0**
48,0	4,3	3,1		4,3	3,7	3,6	4,4	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	**48,0**
50,0	4,1	3,0		3,8	3,6	3,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,8	3,7	**50,0**
52,0	4,0	2,9		3,4	3,4	3,5	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	**52,0**
54,0	3,6			3,1	3,1	3,3	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,6	**54,0**
56,0				2,9	2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	3,3	**56,0**
58,0				2,7	2,7	2,9	3,0	3,0	3,2	2,5	2,5	2,9	**58,0**
60,0				2,5	2,5		2,7	2,7	3,0	2,2	2,2	2,5	**60,0**
62,0				2,4	2,4		2,4	2,4	2,6	1,9	1,9	2,2	**62,0**
64,0				2,2	2,2		2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	**64,0**
66,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,4	1,4	1,6	**66,0**
68,0				1,9			1,6	1,6		1,1	1,1		**68,0**
70,0							1,4	1,4		0,9	0,9		**70,0**
72,0							1,2						**72,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

 38,9 - 64,0 m  11 m  7,8 m  360 °  40 t

  EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												**7,0**
8,0	16,9												**8,0**
9,0	16,6			11,0									**9,0**
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						**10,0**
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			**11,0**
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			**12,0**
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			**13,0**
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			**14,0**
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		**15,0**
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		**16,0**
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	**18,0**
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	**20,0**
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	**22,0**
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	**24,0**
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	**26,0**
28,0	9,9	7,1	7,0	9,9	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	**28,0**
30,0	9,4	6,9	6,9	8,7	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	**30,0**
32,0	8,8	6,7	6,8	7,6	7,7	7,1	7,8	7,8	7,2	6,9	6,9	6,9	**32,0**
34,0	7,7	6,6	6,6	6,7	6,9	7,1	6,9	6,9	7,1	6,9	6,7	6,6	**34,0**
36,0	6,8	6,4	6,5	6,0	6,0	6,4	6,4	6,3	6,6	6,3	6,3	6,4	**36,0**
38,0	6,0	6,0	6,3	5,6	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	5,6	5,6	6,0	**38,0**
40,0	5,3	5,3		5,1	5,1	5,3	5,5	5,5	5,7	4,9	4,9	5,3	**40,0**
42,0	4,7	4,7		4,8	4,8	5,0	4,9	4,9	5,2	4,3	4,3	4,7	**42,0**
44,0	4,2	4,2		4,5	4,5	4,6	4,3	4,3	4,6	3,8	3,8	4,1	**44,0**
46,0	3,7			4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,6	**46,0**
48,0				3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,5	2,8	2,8	3,1	**48,0**
50,0				3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,1	2,4	2,4	2,6	**50,0**
52,0				3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	2,0	2,0	2,2	**52,0**
54,0				2,6	2,6		2,1	2,1	2,3	1,6	1,6	1,8	**54,0**
56,0				2,3	2,3		1,8	1,8		1,3	1,3	1,5	**56,0**
58,0				2,0	2,0		1,5	1,5		1,0	1,0	1,1	**58,0**
60,0				1,7			1,2	1,2					**60,0**
62,0				1,4			1,0	1,0					**62,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)


38,9 - 64,0 m


18 m


7,8 m


360 °


40 t





EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												**8,0**
9,0	7,1												**9,0**
10,0	7,1												**10,0**
11,0	7,1			6,2									**11,0**
12,0	7,1			6,2			5,3						**12,0**
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			**13,0**
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			**14,0**
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			**15,0**
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			**16,0**
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		**18,0**
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		**20,0**
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		**22,0**
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	**24,0**
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	**26,0**
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	**28,0**
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	**30,0**
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	**32,0**
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	**34,0**
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	**36,0**
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	**38,0**
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	**40,0**
42,0	4,7	3,5	3,5	4,6	4,0	3,8	4,6	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	**42,0**
44,0	4,6	3,4	3,4	4,4	3,8	3,7	4,5	4,0	3,8	4,1	4,1	3,8	**44,0**
46,0	4,3	3,2	3,4	4,1	3,7	3,7	4,2	3,9	3,7	3,7	3,7	3,8	**46,0**
48,0	3,9	3,1		3,9	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,2	3,2	3,7	**48,0**
50,0	3,4	3,0		3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,7	2,8	2,8	3,3	**50,0**
52,0	3,1	2,9		3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,3	2,4	2,4	2,8	**52,0**
54,0	2,7			3,0	3,0	3,3	2,5	2,5	2,9	2,0	2,0	2,4	**54,0**
56,0				2,6	2,6	2,9	2,2	2,2	2,5	1,7	1,7	2,1	**56,0**
58,0				2,3	2,3	2,6	1,9	1,9	2,2	1,4	1,4	1,7	**58,0**
60,0				2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	1,1	1,1	1,4	**60,0**
62,0				1,8	1,8		1,3	1,3	1,6			1,1	**62,0**
64,0				1,5	1,5		1,1	1,1					**64,0**
66,0				1,3	1,3		0,9	0,9					**66,0**
68,0				1,1									**68,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

 38,9 - 64,0 m  11 m  7,8 m  360 °  21 t

  EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												**7,0**
8,0	16,9												**8,0**
9,0	16,6			11,0									**9,0**
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						**10,0**
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			**11,0**
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			**12,0**
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			**13,0**
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			**14,0**
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		**15,0**
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		**16,0**
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	**18,0**
20,0	12,0	8,3	7,5	9,8	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	**20,0**
22,0	10,3	8,0	7,4	9,0	8,6	7,7	8,3	8,3	7,8	6,9	6,9	7,3	**22,0**
24,0	8,8	7,7	7,2	8,7	8,2	7,6	7,8	7,8	7,7	6,9	6,9	7,3	**24,0**
26,0	7,5	7,4	7,1	7,7	7,7	7,5	6,9	6,9	7,5	6,0	6,0	6,8	**26,0**
28,0	6,4	6,4	7,0	6,6	6,6	7,2	5,9	5,9	6,5	5,1	5,1	5,8	**28,0**
30,0	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8	6,3	5,0	5,0	5,6	4,3	4,3	4,9	**30,0**
32,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,5	4,3	4,3	4,8	3,5	3,5	4,1	**32,0**
34,0	3,7	3,7	4,2	4,3	4,3	4,8	3,6	3,6	4,1	2,9	2,9	3,4	**34,0**
36,0	3,1	3,1	3,5	3,7	3,7	4,1	3,1	3,1	3,5	2,3	2,3	2,8	**36,0**
38,0	2,5	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5	2,5	2,5	2,9	1,8	1,8	2,3	**38,0**
40,0	2,0	2,0		2,7	2,7	3,0	2,1	2,1	2,4	1,4	1,4	1,8	**40,0**
42,0	1,6	1,6		2,2	2,2	2,5	1,6	1,6	2,0	0,9	0,9	1,3	**42,0**
44,0	1,2	1,2		1,8	1,8	2,0	1,2	1,2	1,5			0,9	**44,0**
46,0				1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,1				**46,0**
48,0				1,1	1,1	1,2							**48,0**
50,0						0,9							**50,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique) Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)


38,9 - 64,0 m


18 m


7,8 m


360 °


21 t




EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												**8,0**
9,0	7,1												**9,0**
10,0	7,1												**10,0**
11,0	7,1			6,2									**11,0**
12,0	7,1			6,2			5,3						**12,0**
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			**13,0**
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			**14,0**
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			**15,0**
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			**16,0**
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		**18,0**
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		**20,0**
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		**22,0**
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	**24,0**
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	**26,0**
28,0	5,8	4,4	4,0	5,3	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	**28,0**
30,0	5,6	4,2	3,9	5,1	4,7	4,1	4,9	4,6	4,2	4,5	4,5	4,2	**30,0**
32,0	5,3	4,1	3,8	5,1	4,6	4,1	4,6	4,6	4,1	3,8	3,8	4,2	**32,0**
34,0	4,5	3,9	3,8	4,6	4,4	4,0	3,9	3,9	4,0	3,2	3,2	4,1	**34,0**
36,0	3,9	3,8	3,7	4,0	4,0	3,9	3,4	3,4	4,0	2,6	2,6	3,5	**36,0**
38,0	3,3	3,3	3,7	3,5	3,5	3,9	2,8	2,8	3,6	2,1	2,1	2,9	**38,0**
40,0	2,7	2,7	3,2	3,0	3,0	3,6	2,4	2,4	3,0	1,7	1,7	2,4	**40,0**
42,0	2,3	2,3	2,7	2,6	2,6	3,1	2,0	2,0	2,6	1,3	1,3	1,9	**42,0**
44,0	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,7	1,6	1,6	2,1	0,9	0,9	1,5	**44,0**
46,0	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,3	1,2	1,2	1,7			1,1	**46,0**
48,0	1,2	1,2		1,5	1,5	1,9	0,9	0,9	1,4				**48,0**
50,0				1,1	1,1	1,5			1,0				**50,0**
52,0				0,9	0,9	1,2							**52,0**
54,0						0,9							**54,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico) Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

 38,9 - 64,0 m  26 m  7,8 m  360 °  70 t

  EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												**9,0**
10,0	6,6												**10,0**
11,0	6,5												**11,0**
12,0	6,5			5,1									**12,0**
13,0	6,4			5,1			4,1						**13,0**
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			**14,0**
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			**15,0**
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			**16,0**
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			**18,0**
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**20,0**
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**22,0**
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		**24,0**
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**26,0**
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**28,0**
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**30,0**
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**32,0**
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**34,0**
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**36,0**
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**38,0**
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**40,0**
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**42,0**
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**44,0**
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**46,0**
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	**48,0**
50,0	3,9	3,4	3,4	4,3	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	**50,0**
52,0	3,8	3,3	3,4	4,1	3,7	3,6	3,7	3,7	3,3	3,3	3,2	2,9	**52,0**
54,0	3,7	3,1		3,9	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	3,1	2,9	**54,0**
56,0	3,6	3,0		3,7	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,0	3,0	2,9	**56,0**
58,0	3,5	2,9		3,4	3,4	3,5	3,2	3,2	3,3	2,9	2,9	2,9	**58,0**
60,0	3,3	2,8		3,2	3,2	3,4	3,0	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8	**60,0**
62,0	2,3			3,0	3,0	3,2	2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,7	**62,0**
64,0				2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,6	**64,0**
66,0				2,5	2,5		2,4	2,4	2,6	2,3	2,3	2,4	**66,0**
68,0				2,4	2,4		2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	**68,0**
70,0				2,2	2,2		2,1	2,1		2,0	2,0	2,2	**70,0**
72,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,9	1,9	2,0	**72,0**
74,0				1,8	1,8		1,7	1,7		1,7	1,7		**74,0**
76,0				1,4			1,6	1,6		1,6	1,6		**76,0**
78,0							1,4	1,4		1,4	1,4		**78,0**
80,0							1,3			1,3	1,3		**80,0**
82,0										1,2	1,2		**82,0**
84,0										1,0	1,0		**84,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

**Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)**

 38,9 - 64,0 m
 34 m
 7,8 m
 360 °
 70 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
11,0	5,1												**11,0**
12,0	5,1												**12,0**
13,0	5,1												**13,0**
14,0	5,0			3,8									**14,0**
15,0	5,0			3,7			3,2						**15,0**
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			**16,0**
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			**18,0**
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			**20,0**
22,0	4,6	4,6		3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		**22,0**
24,0	4,6	4,5		3,6	3,5		3,2	3,2		2,4	2,4		**24,0**
26,0	4,5	4,4		3,5	3,5		3,2	3,1		2,4	2,4		**26,0**
28,0	4,4	4,3		3,5	3,5		3,1	3,1		2,4	2,4		**28,0**
30,0	4,3	4,1		3,5	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		**30,0**
32,0	4,2	4,0		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		**32,0**
34,0	4,1	3,8		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		**34,0**
36,0	3,9	3,7		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4	2,4		**36,0**
38,0	3,7	3,5		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		**38,0**
40,0	3,6	3,4		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		**40,0**
42,0	3,4	3,3		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		**42,0**
44,0	3,3	3,1		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		**44,0**
46,0	3,2	3,0		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		**46,0**
48,0	3,0	2,9		3,2	3,1		3,0	3,0		2,4	2,4		**48,0**
50,0	2,9	2,8		3,1	3,0		2,9	2,9		2,4	2,4		**50,0**
52,0	2,8	2,7		3,1	2,9		2,9	2,9		2,4	2,4		**52,0**
54,0	2,7	2,6		3,0	2,9		2,9	2,8		2,4	2,4		**54,0**
56,0	2,6	2,6		2,9	2,8		2,8	2,8		2,4	2,4		**56,0**
58,0	2,5	2,5		2,8	2,7		2,7	2,7		2,3	2,3		**58,0**
60,0	2,4	2,4		2,7	2,7		2,6	2,6		2,2	2,2		**60,0**
62,0	2,4	2,3		2,7	2,6		2,4	2,4		2,1	2,1		**62,0**
64,0	2,3	2,3		2,6	2,5		2,3	2,3		2,0	2,0		**64,0**
66,0	2,2	2,2		2,4	2,4		2,2	2,2		1,9	1,9		**66,0**
68,0	2,2	2,2		2,2	2,2		2,0	2,0		1,8	1,8		**68,0**
70,0	1,3			2,0	2,0		1,9	1,9		1,7	1,7		**70,0**
72,0				1,9	1,9		1,7	1,7		1,6	1,6		**72,0**
74,0				1,7	1,7		1,6	1,6		1,5	1,5		**74,0**
76,0				1,5	1,5		1,4	1,4		1,4	1,4		**76,0**
78,0				1,4	1,4		1,3	1,3		1,3	1,3		**78,0**
80,0				1,2	1,2		1,1	1,1		1,1	1,1		**80,0**
82,0				1,1	1,1		1,0	1,0		1,0	1,0		**82,0**
84,0							0,9	0,9		0,9	0,9		**84,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico) Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

 38,9 - 64,0 m  26 m  7,8 m  360 °  50 t

  EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												**9,0**
10,0	6,6												**10,0**
11,0	6,5												**11,0**
12,0	6,5			5,1									**12,0**
13,0	6,4			5,1			4,1						**13,0**
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			**14,0**
15,0	6,3	5,7		5,1			4,1			3,3			**15,0**
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			**16,0**
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			**18,0**
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**20,0**
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**22,0**
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		**24,0**
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**26,0**
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**28,0**
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**30,0**
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**32,0**
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**34,0**
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**36,0**
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**38,0**
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**40,0**
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**42,0**
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**44,0**
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**46,0**
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	**48,0**
50,0	3,9	3,4	3,4	4,0	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	**50,0**
52,0	3,8	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	2,9	**52,0**
54,0	3,7	3,1		3,1	3,1	3,5	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	2,9	**54,0**
56,0	3,6	3,0		2,7	2,7	3,1	2,9	2,9	3,2	2,9	2,9	2,9	**56,0**
58,0	3,4	2,9		2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9	**58,0**
60,0	3,1	2,8		2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,6	**60,0**
62,0	2,3			2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	2,3	**62,0**
64,0				2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,4	1,6	1,6	2,0	**64,0**
66,0				1,8	1,8		1,9	1,9	2,1	1,4	1,4	1,7	**66,0**
68,0				1,7	1,7		1,6	1,6	1,8	1,1	1,1	1,4	**68,0**
70,0				1,5	1,5		1,4	1,4		0,9	0,9	1,1	**70,0**
72,0				1,4	1,4		1,2	1,2				0,9	**72,0**
74,0				1,3	1,3		1,0	1,0					**74,0**
76,0				1,1									**76,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico) Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

 38,9 - 64,0 m  34 m  7,8 m  360 °  50 t

  EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
11,0	5,1												**11,0**
12,0	5,1												**12,0**
13,0	5,1												**13,0**
14,0	5,0			3,8									**14,0**
15,0	5,0			3,7			3,2						**15,0**
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			**16,0**
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			**18,0**
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			**20,0**
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		**22,0**
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		**24,0**
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	**26,0**
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	**28,0**
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**30,0**
32,0	4,2	4,0	2,,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**32,0**
34,0	4,1	3,8	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**34,0**
36,0	3,9	3,7	2,8	3,4	3,3	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**36,0**
38,0	3,7	3,5	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**38,0**
40,0	3,6	3,4	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**40,0**
42,0	3,4	3,3	2,7	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**42,0**
44,0	3,3	3,1	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**44,0**
46,0	3,2	3,0	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**46,0**
48,0	3,0	2,9	2,6	3,2	3,1	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	**48,0**
50,0	2,9	2,8	2,6	3,1	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	**50,0**
52,0	2,8	2,7	2,6	3,1	2,9	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	**52,0**
54,0	2,7	2,6	2,6	3,0	2,9	2,2	2,9	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	**54,0**
56,0	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	**56,0**
58,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,2	2,5	2,5	2,0	2,3	2,3	1,7	**58,0**
60,0	2,4	2,4		2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	1,7	**60,0**
62,0	2,4	2,3		1,8	1,8	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	**62,0**
64,0	2,3	2,3		1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	**64,0**
66,0	2,2	2,2		1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,7	**66,0**
68,0	2,1	2,1		1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	1,4	**68,0**
70,0	1,3			1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,2	**70,0**
72,0				1,2	1,2		1,1	1,1	1,4			0,9	**72,0**
74,0				1,1	1,1		0,9	0,9	1,1				**74,0**
76,0				1,0	1,0								**76,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico) Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)

 38,9 - 64,0 m  26 m  7,8 m  360 °  21 t

  EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												**9,0**
10,0	6,6												**10,0**
11,0	6,5												**11,0**
12,0	6,5			5,1									**12,0**
13,0	6,4			5,1			4,1						**13,0**
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			**14,0**
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			**15,0**
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			**16,0**
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			**18,0**
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**20,0**
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		**22,0**
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		**24,0**
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**26,0**
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**28,0**
30,0	5,5	4,5	4,0	4,4	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	**30,0**
32,0	5,4	4,4	4,0	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3	2,9	**32,0**
34,0	4,8	4,2	3,9	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,1	3,1	2,9	**34,0**
36,0	4,1	4,1	3,8	3,9	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,9	**36,0**
38,0	3,5	3,5	3,8	3,4	3,4	3,5	2,7	2,7	3,2	2,1	2,1	2,9	**38,0**
40,0	3,0	3,0	3,6	2,9	2,9	3,5	2,3	2,3	3,0	1,6	1,6	2,4	**40,0**
42,0	2,5	2,5	3,1	2,5	2,5	3,1	1,9	1,9	2,5	1,2	1,2	1,9	**42,0**
44,0	2,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6	1,5	1,5	2,1			1,5	**44,0**
46,0	1,7	1,7	2,1	1,8	1,8	2,3	1,1	1,1	1,7			1,1	**46,0**
48,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,4	1,9			1,3				**48,0**
50,0	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,6			1,0				**50,0**
52,0			1,1			1,2							**52,0**
54,0						1,0							**54,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

**Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)**

 38,9 - 64,0 m
 34 m
 7,8 m
 360 °
 21 t



EN 13000

	38,9			54,1			59,1			64,0			
m	**34,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**m**
	0°	***0°-20°**	***20°-40°**	**0°**	***0°-20°**	***20°-40°**	**0°**	***0°-20°**	***20°-40°**	**0°**	***0°-20°**	***20°-40°**	
11,0	5,1												**11,0**
12,0	5,1												**12,0**
13,0	5,1												**13,0**
14,0	5,0			3,8									**14,0**
15,0	5,0			3,7			3,2						**15,0**
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			**16,0**
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			**18,0**
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			**20,0**
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		**22,0**
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		**24,0**
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	**26,0**
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	**28,0**
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**30,0**
32,0	4,2	4,0	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	**32,0**
34,0	4,1	3,8	2,9	3,0	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	**34,0**
36,0	3,9	3,7	2,8	3,0	3,0	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	**36,0**
38,0	3,6	3,5	2,8	3,0	3,0	2,2	2,6	2,6	2,0	1,9	1,9	1,7	**38,0**
40,0	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,2	2,2	2,2	2,0	1,5	1,5	1,7	**40,0**
42,0	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,0	1,7	1,7	1,9	1,1	1,1	1,7	**42,0**
44,0	2,3	2,3	2,7	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,9			1,4	**44,0**
46,0	1,9	1,9	2,3	1,6	1,6	2,0	1,0	1,0	1,6			1,0	**46,0**
48,0	1,5	1,5	2,0	1,3	1,3	1,8			1,3				**48,0**
50,0	1,2	1,2	1,6	1,0	1,0	1,5			0,9				**50,0**
52,0	0,9	0,9	1,3			1,2							**52,0**
54,0			1,0			0,9							**54,0**

** Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.*

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Superstructure

Boom
13,7 m to 64,0 m six section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 67,0 m.

Boom elevation
1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +82°.

Load moment an independent anti-two block system
Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist function.

Cab
Aluminium, full vision, tiltable (approx. 20°), safety glass, adjustable operator's seat with suspension, engine-independent heater. Armrest-integrated crane controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.

Slewing
3 slewing gears with axial piston motors, planetary gears, automatic break.

Counterweight
70 t, consisting of various sections (50 t within 3,0 m vehicle width).
Hydraulic removal system.

Hydraulic system
2 seperate circuits, 1 axial piston vaiable displacement pump with electronic power limiting control and axial piston variable displacement pump for slewing. Thermostatically controlled oil cooler. Tank capacity: 890 l.

Control system
Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with automatic reset to zero. Integrated with the RCL and engine management system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with system with graphic display. Grove CONNECT telematics system.

Hoist
Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator. Hoist camera with light.

* Optional equipment
- Bi-fold swingaway, 11/18 m - with hydraulic offset and luffing under load (0° - 40°), controlled from the crane cab.
- Boom extension 26/34 m, consisting of bi-fold swingaway and 2 boom extensions.
- Auxiliary hoist, self-rigging via counterweight.
- Auxiliary boom nose using one part of line.
- Auxiliary boom nose using two parts of line.
- Air-conditioning system.
- 3,6 m side stowed 3 sheave integrated heavy duty jib (43 t max capacity) hydraulically offset 0° - 40°.

Carrier

Chassis
Special 5-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high strength steel.

Outriggers
4 double hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control on each side of the carrier and from the operators cab. Electronic level indicator with automatic levelling system.

Engine
Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged, 390 kW at 1600 rpm (80/1269 EWG fan loose). Max. torque: 2600 Nm at 1300 rpm. Fuel tank: 300 l + 350 l.
Engine emission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

Transmission
Mercedes G 280 with VIAB, 16 gears forwards and 2 reverse. 1-stage transfer case with longitudinal differential lock and VIAB turbo retarder coupling.

Drive/Steer
10 x 6 x 10.

Axle lines
5 axle lines, axle lines 2, 4 and 5 steered and driven.
Axle lines 1 and 3 steered.

Suspension
MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic on highway levelling system. Range +170 mm/-130 mm. Active suspension control on outrigger control units.

Tyres
10 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

Steering
Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering pump. Axle lines 1, 2, 3 and 5 steer on highway (steer by wire). Separate electronic hydraulic (steer by wire) steering of the 4th, and 5th axle line for all wheel steering and crabbing.

Brakes
Service brake: pneumatic dual circuit disc brakes acting on all wheels, air dryer. Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake.
Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle lines 2, 3, 4 and 5.

Driver's Cab
Composite designed aluminium and fibre reinforced plastic, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation and driving controls. Air condition. 12 V plug. Two rotating beacons. Fire extinguisher.

Electrical system
Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah. Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment
- Drive/steer: 10 x 8 x 10.
- 10 tyres, size 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 tyres, size 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 3.10 m.
- Folding bunk bed in carrier cab.
- Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.
- Reverse camera system.
- VIAB turbo retarder clutch.

* Other optional equipment on request.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Technische Daten

Kranoberwagen

Teleskopausleger
Von 13,7 m bis 64,0 m ausfahrbarer, sechsteiliger TWIN-LOCK® Ausleger. Maximale Rollenkopfhöhe 67,0 m.

Wippwerk
1 Zylinder mit Sicherheits-Rückschlagventil.
Auslegerverstellwinkel -1,5° bis +82°.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer und Hubendschalter
Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hör- und sichtbarer Vorwarnung sowie automatischer Abschaltung, grafische Anzeige für tatsächliche und zulässige Belastung, Ausladung und diverse Zustände. Unabhängiges Hubendschalter-System mit Abschaltfunktion.

Krankabine
Vollsicht-Aluminium-Kabine, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer Fahrersitz mit Dämpfung. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung. Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen. Motorunabhängige Luftheizung.

Drehwerk
3 Drehwerke mit Axialkolbenmotoren, Planetengetriebe, automatische Bremse.

Gegengewicht
70 t bestehend aus mehreren Teilen (50 t innerhalb 3,0 m Fahrzeugbreite). Hydraulisches Rüstsystem.

Hydrauliksystem
2 separate Kreisläufe, 1 Axialkolben-Verstellpumpe mit elektronischer Grenzlastregelung und 1 Axialkolben-Verstellpumpe für das Drehwerk. Thermostatisch gesteuerter Ölkühler. Tankvolumen: 890 l Hydrauliköl.

Steuerung
Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen Kreuzsteuerhebeln mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der RCL und dem Motormanagementsystem über CAN-BUS. Crane Control System (CCS) mit grafischer Anzeige. Grove CONNECT Telematiksystem.

Hubwerk
Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Bremse. Hubwerksdrehmelder. Hubwerkskamera mit Beleuchtung.

* Zusatzausrüstung
- Doppelklappspitze 11/18 m Anlenkung 0° - 40°. Aus der Kabine hydraulisch einstellbar und unter Last wippbar.
- Auslegerverlängerung 26/34 m, bestehend aus Doppelklappspitze (siehe oben) und 1 bzw. 2 Verlängerungsstücke zu je 8 m.
- Hilfshubwerk selbstrüstend über das Gegengewicht.
- Hilfsrollenkopf einfach geschert.
- Hilfsrollenkopf zweinfach geschert.
- Klimaanlage.
- 3,6 m integrierte Schwerlastspitze, 3-rollig (43 t maximale Tragfähigkeit), seitlich am Rollenkopf anklappbar, hydraulisch wippbar 0° - 40°.

Kranunterwagen

Rahmen
5-Achs-Spezialfahrzeug, geschweißte, torsionssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

Abstützung
4 hydraulisch doppelt teleskopierbare Schiebeträger mit Abstützzylindern und Abstützplatten, beidseitig vom Unterwagen und aus der Krankabine einzeln horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit automatischer Nivellierung. In die Unterwagenbeblechung integrierte Arbeitsscheinwerfer für die Abstützträger. Stützdruckanzeige am Unterwagen und Oberwagen.

Motor
Mercedes-Benz OM471LA, 6 Zylinder Diesel, wassergekühlt mit Abgasturbolader, 390 kW (530 PS) bei 1600 min^{-1} (80/1269/EWG Ventilator lose), max. Drehmoment 2600 Nm bei 1300 min^{-1}.
Kraftstoffbehälter: 300 l + 350 l.
Motoremission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

Getriebe
Mercedes G 280 mit VIAB, 16 Gänge vorwärts und 2 rückwärts. Verteilergetriebe 1 stufig mit Längsdifferentialsperre und VIAB Turbo Retarder Kupplung.

Antrieb/Lenkung
10 x 6 x 10.

Achslinien
5 Achslinien, Achslinien 2,4 und 5 gelenkt und angetrieben. Achslinie 1 und 3 gelenkt.

Federung
MEGATRAK®. Alle Räder in Einzelradaufhängung, hydropneumatische Federung und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Richtungen und automatische Straßenfahrtniveaueinstellung.
Federweg +170 mm/-130 mm. Achsanhebung an Abstützungsbedieneinheit.

Bereifung
10 Reifen, Größe 385/95 R25 (14.00 R25).

Lenkung
Zweikreis-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe. Während der Straßenfahrt werden die 1., 2., 3. und 5. Achse (steer by wire) gelenkt. Separate elektronisch-hydraulische Lenkung der 4. bis 5. Achslinie für Allradlenkung und Hundegang.

Bremsen
Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisscheibenbremse, auf alle Räder wirkend, Lufttrockner. Dauerbremse: Motorbremse. Feststellbremse: Druckluftbetätigte Federspeicherbremse auf 2., 3., 4. und 5. Achslinie wirkend.

Fahrerhaus
Aluminium-und faserverstärkte Kunststoffkombination, 2-Mann-Fahrerhaus, Sicherheitsglas, luftgedämpfter Fahrersitz, motorabhängige Warmwasserheizung. Kontroll- und Bedienungseinrichtung für Fahrbetrieb. Klimaanlage. 12 V-Anschluß. Zwei Rundumkennleuchten. Feuerlöscher.

Elektrische Anlage
Drehstromlichtmaschine 28 V/100 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuchtung und Signaleinrichtung 24 V.

* Zusatzausrüstung
- Antrieb/Lenkung: 10 x 8 x 10.
- 10 Reifen, Größe 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 Reifen, Größe 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 3,10 m.
- Klappliege im Fahrerhaus.
- Motorunabhängige Warmwasser-Standheizung mit Motorvorwärmung.
- Rückfahrkamerasystem.
- VIAB Turbo Retarder Kupplung.

* Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Superstructure

Flèche
Flèche TWIN-LOCK® 6 sections de 13,7 m à 64,0 m.
Hauteur maximale tête de flèche 67,0 m.

Mécanisme de relevage
Vérin de relevage avec valve de sécurité. Angle de relevage -1,5° à +82°.

Moment de la charge et système anti-rapprochement de moufles indépendant
Equipements électroniques de contrôle de charge et de fin de course haute crochet indépendants avec dispositifs de signalisation sonore et visuelle et de coupure des mouvements. Affichage graphique d'angle et de longueur de flèche, de portée, de hauteur de tête de flèche, de moment relatif, de charge maximum autorisée, d'état de charge et d'approche de fin de course haute crochet avec coupure du mouvement de montée de treuil.

Cabine
Cabine Aluminium, inclinable (angle d'inclinaison environ 20°), largement vitrée, avec vitrage de sécurité, hydraulique suspendu et chauffage à eau chaude alimenté par le moteur. Disposition ergonomique des commandes de grue intégrées dans les accoudoirs et de l'instrumentation.

Rotation
Dispositif d'orientation triple avec moteurs hydrauliques à pistons axiaux, frein à serrage automatique et commande d'orientation libre au pied.

Contrepoids
Contrepoids modulaire de 70 t de poids total (50 t à la largeur du véhicule 3,00 m) et système de dépose hydraulique.

Système hydraulique
2 circuits indépendants, 1 pompe à débit variable à pistons axiaux avec commande électronique de limite de puissance et pompe à débit variable à pistons axiaux pour la rotation.
Refroidisseur à huile à commande thermostatique. Capacité de réservoir: 890 l.

Commande
Contrôle électronique complet de tous les mouvements de grue au moyen de leviers de commande électrique avec remise à zéro automatique. Intégré au contrôleur d'état de charge (RCL) et au système de gestion moteur par CAN-BUS. Système de contrôle-commande de grue (Crane Control System, CCS) avec système d'affichage graphique. Système télématique Grove CONNECT.

Mécanisme de levage
Treuil avec tambour rainuré, réducteur à planétaires, frein multidisque, moteur à pistons axiaux et indicateur de rotation. Caméra de treuil avec éclairage.

* Optional equipment
- Extension treillis à repliage latéral double de 11/18 m - avec déport et relevage hydraulique en charge (0° - 40°), commandé depuis la cabine de la grue.
- Extension de flèche 26/34 m, composée de l'extension treillis double et de 2 extensions de flèche.
- Treuil auxiliaire à montage autonome sur les contrepoids.
- Poulie tête de flèche auxiliaire avec poulie simple.
- Poulie tête de flèche auxiliaire avec poulie double.
- Climatisation.
- Extension intégrée de 3,6 m à repliage latérale, 3 poulies (capacité maximale de 43 t) et inclinaison hydraulique de 0° à 40°.

Porteur

Châssis
Porteur spécial, «5 lignes d'essieux», mécanosoudé, type caisson, en acier à haute limite élastique.

Stabilisateurs
4 doubles poutres à télescopage hydraulique, avec vérins et patins d'appui. Commande indépendante des mouvements verticaux et horizontaux sur les deux côtés du porteur et depuis la cabine de l'opérateur. Indicateur de mise à niveau électronique avec système de mise à niveau automatique.

Moteur
Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cylindres, refroidi à l'eau, turbocompressé, 390 kW à 1600 t/min (80/1269/CEE - ventilateur débrayable). Couple maxi: 2600 Nm à 1300 t/min. Réservoir à carburant: 300 l + 350 l. Émissions du moteur: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (tout terrain) - optionnel EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (tout terrain).

Boîte de vitesses
Mercedes G 280 avec VIAB, 16 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière. Boîte de transfert mono-étagée avec verrouillage de différentiel longitudinal et turbo-coupleur ralentisseur VIAB.

Entraînement/Direction
10 x 6 x 10.

Lignes d'essieux
5 lignes d'essieux. Lignes d'essieux 2, 4, et 5 directrices et motrices, lignes d'essieux 1 et 3 directrices.

Suspension
MEGATRAK®. Toutes les roues équipées de suspension hydraulique indépendante et verrouillage hydraulique. Commande de niveau longitudinal et transversal avec système automatique de mise à niveau sur route. Course +170 mm/-130 mm. Contrôle actif de la suspension sur les unités de commande des stabilisateurs.

Pneumatiques
10 pneus, 385/95 R25 (14.00 R25).

Direction
Direction assistée hydraulique à double circuit avec pompe de secours. Lignes d'essieux 1, 2, 3 et 5 directionnelles sur route (direction type «by wire»). Direction hydraulique électronique (direction «by wire») de la 4e et de la 5e ligne d'essieu pour braquage des roues et marche en crabe.

Freins
Frein de service: frein pneumatique agissant sur toutes les roues, à 2 circuits, dessiccateur. Frein ralentisseur: par clapet sur échappement et frein sur distribution. Frein de stationnement: à ressort à commande pneumatique agissant sur les lignes d'essieu 2, 3 4, et 5.

La cabine du conducteur
Composite d'aluminium et plastique renforcé à base de fibres, modèle 2 places, verre de sécurité, siège conducteur à suspension pneumatique, radiateur à eau chaude indépendant du moteur. Tous les instruments et commandes de conduite. Climatisation Prise 12 V. Deux gyrophares. Extincteur d'incendie.

Système électrique
Alternateur triphasé 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah. Système d'éclairage et signaux 24 V.

* Equipements optionnels
- Entraînement/direction: 10 x 8 x 10.
- 10 pneus, taille 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 pneus, taille 525/80 R25 (20.5 R25) - Largeur du véhicule 3,10 m.
- Banquette lit repliable dans la cabine porteur..
- Radiateur à eau chaude indépendant du moteur, avec préchauffeur alimenté par le moteur.
- Système de caméra de recul.
- VIAB turbo-ralentisseur-coupleur.

* Autres équipements optionels sur demande.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Características técnicas

Superestructura

Pluma
Pluma TWIN-LOCK® de seis secciones de 13,7 a 64 m.
Altura máxima en punta de 67 m.

Elevación de pluma
1 cilindro de elevación de pluma con válvula de seguridad, ángulo de pluma de -1,5 a +82°.

Sistema Indicador del Momento de Carga y Final de Carrera del Gancho
Sistema indicador del momento de carga y de final de carrera del gancho, con alarma audiovisual y bloqueo automático de los mandos. Este sistema incluye pantalla digital con indicación de ángulo, longitud y altura de la cabeza de la pluma, radio y momento relativo de la carga, carga máxima admisible, carga real, alarma de final de carrera del gancho con bloqueo del cabrestante.

Cabina
Fabricada en aluminio, visión completa, inclinable (aprox. 20°), cristal de seguridad, asiento de operario ajustable con suspensión, calefacción con motor independiente. Controles de grúa incorporados en el reposabrazos. Instrumentos y controles de funcionamiento de grúa ergonómicamente dispuestos.

Giro
Tres reductores de giro con motores de pistón axial, engranaje planetario y freno automático.

Contrapeso
70 t, con varias secciones (50 t en 3 m de ancho del vehículo). Sistema hidráulico de extracción.

Sistema hidráulico
Dos circuitos separados, una bomba de desplazamiento variable de pistón axial con control electrónico de limitación de potencia y una bomba de desplazamiento variable con pistón axial para la rotación. Refrigerador de aceite controlado por termostato. Capacidad del depósito: 890 l.

Sistema de control
Control completamente electrónico de todos los movimientos de la grúa mediante joysticks con retorno automático a cero. Control integrado en el Sistema Limitador de Carga y el Sistema de Gestión del Motor por CAN-BUS. Sistema de control de grúa CCS con pantalla gráfica. Sistema telemático Grove CONNECT.

Cabrestante
Motor de pistón axial con engranaje planetario y freno. Indicador de rotación del tambor. Cámara del cabrestante con luz.

* Equipos opcionales
- Plumín articulado plegable, 11/18 m - con angulación hidráulica e inclinación bajo carga (0° - 50°) controlado desde la cabina.
- Extensión de pluma de 26/34 m, formada por plumín articulado plegable y 2 extensiones de pluma.
- Cabrestante auxiliar, con auto-montaje mediante los contrapesos.
- Cabeza de pluma auxiliar para un ramal de cable.
- Cabeza de pluma auxiliar para dos ramales de cable.
- Aire acondicionado.
- Brazo de trabajos pesados con 3 polipastos integrados y almacenamiento lateral de 3,6 m (capacidad máxima de 43 t) con descentrado hidráulico de 0°- 40°.

Bastidor

Chasis
Chasis especial de cinco ejes de construcción soldada tipo cajón, resistente a la torsión, construido de acero de alta resistencia.

Estabilizadores
Cuatro vigas telescópicas dobles hidráulicas con cilindros verticales y platos estabilizadores. Controles de movimiento horizontal y vertical a cada lado del chasis y en la cabina del operador. Indicador electrónico de nivel con sistema de nivelación automática.

Motor
Mercedes Benz OM471LA, diésel, 6 cilindros, refrigerado por agua, turboalimentado, 390 kW a 1600 rpm (80/1269 EWG, ventilador suelto). Par de torsión máx.: 2600 Nm a 1300 rpm. Depósito de combustible: 300 l + 350 l. Emisión de motor: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 Final (fuera de carretera) - opcional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (fuera de carretera).

Transmisión
Mercedes G 280 con VIAB, 16 marchas adelante y 2 atrás. Caja transfer de una fase con bloqueo diferencial longitudinal y embrague hidrodinámico VIAB con turbo retardador.

Tracción/Dirección
10 x 6 x 10.

Ejes
5 ejes. Ejes 2, 4 y 5 con tracción y dirección; ejes 1 y 3 con dirección.

Suspensión
MEGATRAK®. Todas las ruedas con suspensión hidroneumática independiente y bloqueo hidráulico. Control de nivel longitudinal y transversal con sistema de nivelación automática en autopista. Desplazamiento +170/-130 mm.
Suspensión activa con control en las unidades de mando de estabilizadores.

Neumáticos
10 neumáticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

Dirección
Servo asistida de doble circuito con bomba de dirección de emergencia. Ejes 1, 2, 3 y 5 son directrices en autopista (steer by wire). Dirección separada electrónica (steer by wire) de los ejes 4 y 5 para la dirección a todas las ruedas y tipo cangrejo.

Frenos
Frenos de servicio: Neumático de doble circuito actuando sobre todas las ruedas. Secador de aire. Freno continuo: Sobre el escape y con estrangulamiento continuo. Freno de estacionamiento: Operado neumáticamente y aplicado por muelle sobre los ejes 2, 3, 4 y 5.

Cabina
Aluminio diseñado con compuesto y plástico reforzado con fibra, diseño de para dos personas, cristal de seguridad, asiento del conductor con suspensión neumática, calentador de agua caliente dependiente de motor. Instrumentación completa y controles de tracción. Aire acondicionado. Enchufe de 12 V. Dos faros giratorios. Extintor.

Sistema eléctrico
Alternador trifásico 28 V/100 A, 2 baterías 12 V/170 Ah. Sistema de iluminación y señales 24 V.

* Equipos opcionales
- Tracción/dirección: 10 x 8 x 10.
- 10 neumáticos, tamaño 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 neumáticos, tamaño 525/80 R25 (20.5 R25) - Anchura del vehículo 3,10 m.
- Litera plegable en cabina de bastidor.
- Calefacción de agua caliente independiente del motor, con pre-calentador de motor.
- Sistema de cámara para la marcha atrás.
- VIAB embrague turbo retardador.

* Siguientes equipos bajo demanda.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Torretta

Braccio
Braccio da 13,7 m a 64,0 m, 6 sezioni con sfilamento TWIN-LOCK®. Massima altezza in punta 67,0 m.

Meccanismo d'inclinazione
Sollevamento braccio 1 cilindro co1n valvola di sicurezza, angolo del braccio da -1,5° a +82°.

Limitatore di carico e blocco dei movimenti
Limitatore di carico e blocco dei movimenti con allarme visivo e sonoro e controllo dell'esclusione delle leve. Questo sistema è provvisto di display grafico riportante l'angolo e la lunghezza del braccio, il raggio di lavoro, l'altezza di lavoro, il momento, il carico massimo ammissibile, il carico sollevato e l'allarme per prevenire il fine corsa con blocco delle funzioni dell'argano.

Cabina
Costruita in alluminio, grande visibilità, ribaltabile (circa 20°), cristalli di sicurezza, sedile dell'operatore regolabile con ammortizzatore e riscaldamento indipendente. Comandi gru integrati nel bracciolo. Strumentazione e comandi di funzionamento gru disposti in maniera ergonomica.

Rotazione
3 meccanismi di rotazione con motori a pistoni assiali, rotismo epicicloidale, freno automatico.

Contrappeso
Da 70 t, diviso in più sezioni (50 t dentro i 3,0 m di larghezza veicolo). Sistema di rimozione idraulico.

Sistema idraulico
2 circuiti indipendenti, 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile con controllo elettronico della potenza e 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per il brandeggio. Raffreddamento olio idraulico con controllo termostatico. Capacità serbatoio: 890 l.

Sistema di comando
Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato con il sistema LMI (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di controllo del motore. Sistema di controllo gru Crane Control System (CCS) con display grafico. Sistema di monitoraggio flotta Grove CONNECT.

Meccanismo di sollevamento
Motore a pistoni assiali con riduttore planetario e freno. Indicatore di rotazione del tamburo. Videocamera sull'argano con luce di lavoro inclusa.

* Accessori opzionali
- Prolunga tralicciata pieghevole 11/18 metri, con sistema di posizionamento idraulico e angolazione sotto carico (0°- 40°), controllata dalla cabina gru.
- Prolunga braccio 26/34 m, che consiste in una prolunga tralicciata pieghevole e 2 prolunghe braccio.
- Auxiliary hoist, self-rigging via counterweight.
- Puleggia aggiuntiva in testa braccio a 1 tiro di fune.
- Puleggia aggiuntiva in testa braccio a 2 tiri di fune.
- Impianto aria condizionata.
- Jib ripiegabile laterale per servizio pesante da 3,6 m con 3 carrucole integrate (portata max 43 t), inclinazione idraulica 0° - 40°.

Carro

Telaio
Telaio speciale a 5 assi completamente saldato in acciaio scatolato ad alta resistenza alla torsione.

Stabilizzatori
4 travi orizzontali telescopiche con cilindri verticali e piatti stabilizzatori. Controllo dei movimenti verticale ed orizzontale indipendente su ogni lato del carro e dalla cabina dell'operatore. Indicatore elettronico del livellamento con sistema di messa in bolla automatico.

Motore
Motore Mercedes Benz OM471LA diesel 6 cilindri raffreddato ad acqua, sovralimentato, potenza di 390 kW a 1600 giri (80/1269 CEE - ventola con giunto). Coppia massima 2600 Nm a 1300 giri. Capacità del serbatoio 300 l + 350 l. Livello di emissioni secondo le norme: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non su strada) - opzionale EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non su strada).

Cambio
Mercedes G 280 con VIAB, 16 marce e 2 retromarce. Riduttore ripartitore monostadio con blocco longitudinale del differenziale e accoppiamento VIAB Turbo Retarder.

Trazione/Sterzo
10 x 6 x 10.

Assali
5 assali, assali 2,4 e 5 sterzati e azionati. Assali 1 e 3 sterzati.

Sospensioni
MEGATRAK®. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idropneumatiche indipendenti con bloccaggio idraulico. Controllo del livellamento longitudinale e trasversale con livellamento automatico per la circolazione stradale. Corsa +170 mm/-130 mm. Controllo attivo delle sospensioni su unità di comando degli stabilizzatori.

Pneumatici
10 pneumatici, 385/95 R25 (14.00 R25).

Sterzo
Doppio circuito, servoassistito idraulicamente con pompa di emergenza. Assi 1, 2, 3, e 5 comandati dallo sterzo durante la marcia (steer by wire). Comando sterzatura separata idraulico (steer by wire) per il 4° e 5° asse per eseguire la sterzatura combinata e a granchio.

Freni
Freno di servizio: freno a disco pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, con essiccatore aria. Freno motore: scarico frenato e controllo costante valvola. Freno di parcheggio: con molle precaricate a comando pneumatico agente sugli assi 2, 3, 4 e 5.

Cabina di guida
Design composito in alluminio e plastica rinforzata con fibre di vetro, 2 posti, cristalli di sicurezza, sedile autista con sospensione pneumatica, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore. Completa strumentazione di controllo e guida. Attacco 12V. 2 luci stroboscopiche. Estintore.

Impianto elettrico
Alternatore trifase 28V/100 A, 2 batterie 12V/170Ah. Luci e segnali a 24 V.

* Accessori opzionali
- Trazione/sterzo10 x 8 x 10.
- 10 pneumatici, dimensioni 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 pneumatici, dimensioni 525/80 R25 (20.5 R25) - larghezza del veicolo 3,10 m.
- Cuccetta ribaltabile in cabina guida.
- Riscaldamento autonomo ad acqua calda con preriscaldatore motore.
- Sistema di telecamere per retromarcia.
- VIAB Frizione con Turbo Retarder.

*Altri a richiesta.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Технические характеристики

Крановая установка

Стрела
Семисекционная стрела TWIN-LOCK® 13,7 - 64,0 м.
Максимальная высота оголовка стрелы 67,0 м.

Механизм изменения угла вылета
Подъем стрелы 1 цилиндр с предохранительным клапаном, угол подъема от -1,5° до +82°.

Ограничитель грузового момента и независимая система блокировки при перегрузе
Ограничитель грузового момента и независимая система блокировки при перегрузе, со звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управления. Эти системы отображают на дисплее угол наклона стрелы, длину, радиус, высоту оголовка, относительный грузовой момент, максимально допустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о возможности перегруза, который повлечет за собой блокировку лебедки.

Кабина
Алюминиевая, с круговым обзором, наклоняемая (прибл. 20°), с безосколочными стеклами, регулируемым сиденьем оператора с подвеской, с независимым от двигателя обогревателем. Органы управления краном встроены в подлокотник. Эргономичная приборная панель и органы управления краном.

Поворот
3 поворотных механизма с аксиально-поршневыми двигателями, планетар-ным редуктором и автоматическим торможением.

Противовес
70 т, несколько секций (50 т в пределах ширины тягача 3,0 м).
Гидравлическая система.

Гидравлическая система
2 раздельных контура, 1 аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным ограничителем мощности и аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом для поворота крана. Охладитель масла, регулируемый с помощью термостата. Емкость бака: 890 л.

Система управления
Полностью электронная система управления всеми перемещениями крана с электрическими джойстиками управления с автоматическим возвратом в нейтральное положение. Интеграция с ограничителем мощности и системой управления работой двигателя при помощи шины CAN. Система управления краном (CCS) с графическим дисплеем. Система телематики Grove CONNECT.

Грузовая лебедка (основная)
Аксиально-поршневой мотор с планетарной передачей и тормозом. Индикатор вращения барабана. Камера лебедки с освещением.

* Дополнительное оборудование
- Складной удлинитель стрелы 11/18 м с гидравлическим изменением вылета, управляемый под нагрузкой (0° - 40°) из кабины крановой установки.
- Удлинитель стрелы 26/34 м, состоящий из складного удлинителя и двух удлинителей стрелы.
- Вспомогательная лебедка, самоустанавливающаяся при помощи противовеса.
- Вспомогательный оголовок стрелы с использованием одной ветви каната.
- Вспомогательный оголовок стрелы с использованием двух ветвей каната.
- Кондиционер.
- Боковой складной гусек длиной 3,6 м, встроенный гусек для тяжелых режимов работы с 3 шкивами (максимальная грузоподъемность 43 т), гидравлическое перемещение на 0° - 40°.

Тягач

Шасси
Специальное пятиосное шасси, цельносварное, устойчивое к скручиванию, коробчатого типа, из высокопрочной стали.

Выносные опоры
4 двойные балки с гидравлическим телескопированием с вертикальными цилиндрами и основаниями выносных опор. Независимый контроль горизонтального и вертикального перемещения по сторонам тягача и из кабины оператора. Электронный индикатор уровня с автоматической системой выравнивания.

Двигатель
Mercedes-Benz OM471LA, дизельный, 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, 390 кВт при 1600 об/мин (80/1269 EWG, вентилятор с нежесткой муфтой). Максимальный крутящий момент: 2600 Нм при 1300 об/мин. Топливный бак: 300 л + 350 л. Выбросы двигателя: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final / Евро 5 (вне дорожный) - по выбору EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (вне дорожный).

Коробка передач
Mercedes G 280 с VIAB, 16 передних и 2 задних передачи. Одноступенчатая раздаточная коробка с межосевым механизмом блокировки дифференциала и турбомуфтой с замедлителем VIAB.

Ведущие/Управляемые оси
10 x 6 x 10.

Мосты
5 мостов, мосты 2, 4 и 5 – управляемые и приводные. Мосты 1 и 3 – управ-ляемые.

Подвеска
MEGATRAK®. Подвеска всех колес независимая гидропневматическая с гидравлической блокировкой. Контроль продольного и поперечного уровня с автоматическим выравниванием на дороге. Диапазон + 170 мм/-130 мм. Активное управление подвеской на блоках управления выносных опор.

Шины
10 колес, 385/95 R25 (14.00 R25).

Система рулевого управления
Двухконтурный гидравлический усилитель рулевого управления с аварийным насосом. Оси 1, 2, 3 и 5 для рулевого управления на дороге (проводное управление). Раздельное электронное гидравлическое (проводное) управление 4 и 5 осями для всех колес при повороте и боковом смещении.

Тормоза
Рабочий тормоз: пневматический двухконтурный, с воздействием на все колеса, с осушителем воздуха. Постоянный тормоз: торможение дросселированием выхлопа и постоянный дроссельный тормоз. Стояночный тормоз: пневматический, пружинный, на осях 2, 3, 4 и 5.

Кабина крановщика
Композитный алюминий и усиленный волокном пластик, два места, безосколочные стекла, сиденье водителя с пневматической подвеской, независимый от двигателя подогрев горячей водой. Полный набор контрольно-измерительных приборов и органов управления движением. Кондиционер воздуха. Розетка 12 В. Два вращающихся проблесковых маячка. Огнетушитель.

Электрическая система
Трехфазный генератор 28 В/100 А, 2 АКБ 12 В/170 А.ч. Система освещения и сигнализации 24 В.

* Дополнительное оснащение
- Ведущие/Управляемые оси 10 x 8 x 10.
- 10 шин размером 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 шин размером 525/80 R25 (20.5 R25) - Габаритная ширина транспортно-го средства 3,10 м.
- Складное спальное место в кабине тягача.
- Независимое от двигателя устройство обогрева горячей водой с предварительным нагревом от двигателя.
- Система камер для движения задним ходом.
- VIAB турбомуфтой с замедлителем.

* Дальнейшее дополнительное оснащение возможно по запросу.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.
The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 with regard to stability.
The lifting capacities are given in tonnes.
Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.
The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.
Lifting capacities > 141 t require additional equipment.
Lifting capacities > 180 t require special equipment.
The right is reserved to modify the load-carrying capacities.
Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity tables belonging to it and the operating instructions.
Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected configuration for boom extension.

Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2010.
Die Tragfähigkeiten erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 bezüglich Standsicherheit.
Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.
Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.
Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.
Die Tragfähigkeitswerte > 141 t erfordern eine Zusatzausrüstung.
Die Tragfähigkeitswerte > 180 t erfordern eine Sonderausrüstung.
Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.
Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.
Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlänge zusammengefasst. Die tatsächliche Auslegerlänge kann variieren.

Les capacités de levage correspondent à la norme EN 13000:2010.
En outre, les capacités de levage remplissent les conditions de la norme ISO 4305 en ce qui concerne la stabilité.
Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.
Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.
Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.
Les valeurs de la capacité de levage > 141 t nécessitent un équipement spécial.
Les valeurs de la capacité de levage > 180 t nécessitent un équipement spécial.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les indications de capacité de charge.
Remarque: Cette brochure fournit uniquement des informations d'ordre général. Les valeurs déterminantes pour l'exploitation de la grue figurent dans les tableaux des capacités de levage de la grue concernée et dans ses consignes d'exploitation.
Les capacités de levage sont indiquées par longueur de flèche pour différents niveaux de rallonges. La longueur effective de la flèche sera conforme à la configuration de rallonge de flèche choisie.

Las capacidades de elevación corresponden a la norma EN 13000:2010.
Las capacidades de elevación igualmente cumplen los requisitos de la norma ISO 4305 en relación con la estabilidad.
Las capacidades de elevación se ofrecen en toneladas.
Capacidad de elevación = Carga + peso del bloque de gancho y del dispositivo de suspensión.
Las capacidades de elevación de la pluma principal solo tienen validez con el brazo desmontado.
Los valores de capacidad de carga > 141 t requieren un equipamiento auxiliar.
Los valores de capacidad de carga > 180 t requieren un equipamiento especial.
Reservado el derecho a modificar las capacidades de transporte de carga.
Nota: Los datos que se incluyen en este folleto sirven únicamente como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa son las tablas de capacidad de elevación inherentes al mismo y las instrucciones de funcionamiento.
Las capacidades de elevación se indican en función de la longitud de pluma para distintos niveles de extensión. La longitud real de la pluma será acorde con la configuración seleccionada de extensión de pluma.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.
I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 per quanto riguarda la stabilità.
I valori di portata sono indicati in tonnellate.
Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.
I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con il jib smontato.
I valori di portata > 141 t richiedono un'attrezzatura supplementare.
I valori di portata > 180 t richiedono un equipaggiamento speciale.
Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.
Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.
Le capacità di sollevamento sono relative alla lunghezza del braccio con differenti configurazioni di telescopaggio. Le lunghezze reali del braccio possono variare in base alla configurazione scelta per il telescopaggio del braccio.

Грузоподъемность соответствует EN 13000:2010.
Грузоподъемность соответствует ISO 4305 в отношении устойчивости.
Грузоподъемность указана в тоннах.
Грузоподъемность = полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.
Грузоподъемность основной стрелы действительна только при сложенном удлинителе.
Для значений грузоподъемности > 141 т требуется дополнительная оснастка.
Для значений грузоподъемности > 180 т требуется специальная оснастка.
Мы оставляем за собой право изменять грузоподъемность.
Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах грузоподъемности и инструкциях по эксплуатации.
Грузоподъемность указана в зависимости от длины стрелы с разными удлинителями. Действительная длина стрелы зависит от выбранной конфигурации удлинителя.

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles
Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Символы



Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Оси



Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
Противовес



Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Лебедка основного подъема



Outriggers
Abstützung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Выносные опоры



Axle load
Achslast
Charge à l'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Нагрузка на ось



Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grúa
Funzioni della gru
Функции крана



Auxiliary hoist
Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема



Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Вылет



Boom
Ausleger
Flèche
Pluma
Braccio
Стрела



Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grúa en translado
Traslazione gru
Перемещение крана



Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacità
Крюковой блок/Грузоподъемность



Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d'opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
Поворот/Рабочий диапазон



Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevación de pluma
Elevazione braccio
Подъем стрелы



Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Tracción/Dirección
Trazione/Sterzo
Ведущие/Управляемые оси



Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidráulico
Impianto idraulico
Гидравлическая система



Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Скорость



Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de flèche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Выдвижение стрелы



Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Электросистема



Lattice extension
Gittermastspitze
Extension treillis
Extensión de celosia
Falcone tralicciato
Гусек



Suspension
Federung
Suspension
Suspensión
Sospensioni
Подвеска



Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Тормоза



Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Двигатель



Lattice extension (luffing)
Gittermastspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extensión de celosía (angulable hidráulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
Гусек (с изменением вылета)



Transmission/Gear
Getriebe/Gang
Boîte de vitesses/Rapport
Transmisión/Cambio
Trasmissione/Cambio
Трансмиссия/передача



Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Кабина



Free on wheels
Freistehend
Sur pneus
Sobre neumáticos
Su gomme
Характеристика «на колесах» аутригеры не развернуты



Luffing jib
Wippspitze
Volée variable
Plumín angulable
Falcone a volata variabile
Маневровый гусек



Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de desplazamiento
Velocità di traslazione
Скорость движения



Carrier frame
Chassis-Rahmen
Châssis porteur
Bastidor
Telaio
Рама тягача



Gradeability
Steigfähigkeit
Aptitude en pente
Superación de pendientes
Pendenza superabile
Преодолеваемый уклон



Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Низкий диапазон



Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumáticos
Pneumatici
Шины



Hose reel
Schlauchtrommel
Enrouleur
Bobina de manguera
Avvolgitubo
Барабан лебедки



Swingaway
Klappspitze
Extension Treillis
Plumín
Prolunga tralicciata
Откидной удлинитель стрелы



Dolly
Transportwagen
Chariot
Carretilla
Carrello
Тележка



Storage box + rigging gear
Staukasten + Anschlagmittel
Boîte de stockage + matériel de levage
Caja de almacenamiento + cadenas, estrobos y eslingas
Cassetta + attrezzi di sollevamento
Ящик для хранения и такелаж



Weight per axle in kg
Gewicht je Achse in kg
Poids par essieu en kg
Peso por eje en kg
Peso per assale in kg
Нагрузка на ось в кг



Driveline
Antriebsstrang
Transmission
Transmisión
Trasmissione
Трансмиссия



Brackets
Konsolen
Supports
Ménsula
Staffe
Кронштейны

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

Manitowoc Cranes

Regional headquarters

Americas
Milwaukee, Wisconsin, USA
Tel: +1 414 760 4600

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121

Europe and Africa
Dardilly, France - TOWERS
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20

Wilhelmshaven, Germany - MOBILE
Tel: +49 (0) 4421 294 0

APAC
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066

Singapore
Tel: +65 6264 1188

Middle East and India
Dubai, UAE
Tel: +971 4 8862677

This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr. Wir verbessern unsere Produkte ständig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise unserer Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance tecnológico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En las ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se muestre el equipo normal.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits liée au progrès technique, la Société se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifi cations, d'équipement ou de prix. Les illustrations peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des équipements standards.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il diritto di modifi care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere equipaggiamenti standard.

Данный документ не является контрактным. Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования и модернизации мы оставляем за собой право изменять спецификации, конструкции и стоимость без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации могут содержать дополнительные компоненты и принадлежности, не входящие в стандартный комплект поставки оборудования.

©2025 Manitowoc

Printed in France
Form No GMK5200-1
Part No 01-GMK5200-1-00January2025

www.manitowoc.com

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk