GROVE®

# GMK6450-1
## Product Guide




450 t | 60 m | 12 - 79 m | 136 m

SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# GROVE GMK6450-1

Strongest heavy duty 6-axle crane on the market.

Stärkster 6-Achser All-Terrain-Kran am Markt.

La plus puissante grue à 6 essieux sur le marché.

La grúa de 6 ejes de mayor capacidad del mercado.

La più potente gru a 6 assi per servizio pesante sul mercato.

Самый мощный тяжелый 6-осевой кран на рынке.



## Features

- Self-rigging MegaWingLift™ (rigging time < 20 min).*
  Selbstrüstender MegaWingLift™ (Rüstzeit < 20 min).*
  Auto-montage du MegaWingLift™ (durée de montage < 20 minutes).*
  MegaWingLift™ automontable (tiempo de montaje < 20 min).*
  MegaWingLift™ automontante (tempo di allestimento < 20 min).*
  Саморазвертывающаяся система MegaWingLift™ (время развертывания < 20 мин).*



- Self-rigging auxiliary hoist.*
  Selbstrüstendes Hilfshubwerk.*
  Treuil auxiliaire à auto-montage.*
  Cabrestante auxiliar automontable.*
  Argano ausiliario automontante.*
  Саморазвертывающаяся вспомогательная лебедка.*



- Symmetric 10 t counterweight slabs.
  Symmetrische 10 t Gegengewichtsplatten.
  Dalles de contrepoids symétriques de 10 t.
  Contrapesos simetricos de 10 t.
  Contrappeso con piastre simmetriche da 10 t.
  Симметричные 10 т плиты противовеса.



- Strong 79 m luffing jib / 64 m fixed lattice extension (shared components).*
  Starke 79 m Wippspitze / 64 m feste Vorbauspitze (aus gleichen Teilen).*
  Volée puissante de 79 m / extension treillis fixe de 64 m (composants partagés).*
  Fuerte plumín abatible de 79 m / plumín fijo de 64 m (componentes compartidos).*
  Robusto Jib a volata variabile da 79 m / jib fisso da 64 m (componenti comuni).*
  Мощная 79 м подъемная стрела / 64 м фиксированное решетчатое расширение (общие компоненты).*



- MegaDrive™ – hydrostatic hybrid drive.
  MegaDrive™ – hydrostatischer Hybridantrieb.
  MegaDrive™ – entraînement hydrostatique hybride.
  MegaDrive™ – accionamiento hidrostático híbrido.
  MegaDrive™ – trasmissione idrostatica ibrido.
  MegaDrive™ – гидростатический привод.



* Optional equipment, Zusatzausrüstung, Equipements optionnels, Equipos opcionales, Accessori opzionali, Дополнительное оснащение



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Customer Support

## Service • Service • Atención al cliente • Service • Assistenza • Обслуживание

Our customer service extends beyond any borders. Our locations span the globe, with representation on five continents. Wherever you are, we are there to help.

Unser Kundendienst ist grenzüberschreitend für Sie da. Wir haben Standorte weltweit mit Vertretungen auf fünf Kontinenten. Wo Sie auch sind, wir sind für Sie da.

Nuestro servicio de atención al cliente traspasa fronteras. Tenemos oficinas en todo el mundo, con representación en cinco continentes. Allí donde esté, le ayudaremos.

Notre service client s'étend au-delà des frontières. Nos sites sont répartis partout dans le monde. Où que vous soyez, nous sommes là pour vous aider.

Il nostro servizio clienti non ha confini. Abbiamo sedi sparse in tutto il mondo, con rappresentanze in cinque continenti. Ovunque vi troviate, siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

Наше сервисное обслуживание клиентов выходит за пределы границ. Мы имеем представительства по всему миру, на пяти континентах. Мы всегда готовы прийти на помощь, где бы вы ни находились.

## Parts • Ersatzteile • Piezas • Pièces • Componente • Детали

However, remote the job site, locating the correct part quickly is vital to managing your operations. With Manitowoc Customer Support, the parts you need are just a phone call or click away.

Wir wissen, egal wie abgelegen der Einsatzort ist, das schnelle Auffinden des richtigen Teils ist unerlässlich für das reibungslose Weiterlaufen Ihres Betriebs. Mit dem Manitowoc-Customer Support sind die Ersatzteile, die Sie brauchen, nur einen Anruf oder Mausklick entfernt.

Por muy lejos que esté el lugar de trabajo, encontrar la pieza correcta con rapidez es esencial para gestionar sus operaciones. Gracias al servicio de atención al cliente de Manitowoc, basta con hacer un clic o una llamada para conseguir las piezas que necesita.

Quelle que soit la localisation de votre chantier, il est essentiel de trouver rapidement la bonne pièce. Avec le service d'assistance client de Manitowoc, les pièces dont vous avez besoin ne sont qu'à appel téléphonique ou un clic.

Anche se il luogo di lavoro è molto distante, individuare rapidamente il pezzo giusto è fondamentale per la gestione delle operazioni. Grazie all'assistenza clienti Manitowoc, i componenti di cui avete bisogno sono a portata di telefono o di clic.

Насколько бы удаленным ни был производственный участок, быстрое предоставление нужной детали жизненно важно для управления производством. Благодаря службе поддержки клиентов компании Manitowoc, необходимые запчасти можно получить по звонку или щелчку мыши.

## Training • Schulungen • Formación • Formation • Formazione • Обучение

Manitowoc Training Centers offer courses for operators and technicians across the globe to provide in-depth instruction on crane operation, maintenance and troubleshooting procedures.

Die Manitowoc-Schulungszentren bieten Kranfahrern und Technikern maßgeschneiderte Kurse weltweit – ob Kranbetrieb, Wartung oder Problembehebung.

Los centros de formación de Manitowoc ofrecen cursos para operarios y técnicos en todo el mundo, proporcionando una instrucción profunda en cuanto a los procesos de manejo de la grúa, mantenimiento y localización de errores.

Les centres de formation Manitowoc proposent des cours aux opérateurs et aux techniciens du monde entier afin de leurs fournir une formation approfondie sur le fonctionnement, la maintenance et les procédures de dépannage des grues.

I centri di formazione Manitowoc offrono corsi per operatori e tecnici in tutto il mondo per fornire istruzioni approfondite sul funzionamento delle gru, sulla manutenzione e sulle procedure di risoluzione dei problemi.

Учебные центры Manitowoc предлагают курсы для операторов и технических специалистов по всему миру для углубленного обучения по эксплуатации кранов, техобслуживанию и устранению неисправностей.

## EnCORE

Manitowoc's EnCORE program maximizes your investment by rebuilding or repairing your crane to extend its life significantly. EnCORE also includes remanufactured parts.

Das EnCORE-Programm von Manitowoc maximiert Ihre Investition mit einer Modernisierung oder Reparatur Ihres Krans, die seine Lebensdauer erheblich verlängern kann. EnCORE umfasst auch wiederaufgearbeitete Teile.

El programa EnCORE de Manitowoc optimiza su inversión mediante la reconstrucción o reparación de grúas para prolongar su vida útil de forma considerable. EnCORE también incluye piezas refabricadas.

Le programme EnCORE de Manitowoc optimise votre investissement en reconstruisant ou en réparant votre grue afin d'en prolonger considérablement la durée de vie. Le programme EnCORE comprend également des pièces remises à neuf.

Il programma EnCORE di Manitowoc massimizza il vostro investimento ricostruendo o riparando la vostra gru per prolungarne significativamente la durata di vita. EnCORE comprende anche componenti rigenerati.

Программа EnCORE компании Manitowoc максимально увеличивает ваши инвестиции за счет восстановления или ремонта вашего крана для продления его срока службы. Программа EnCORE также включает в себя восстановленные детали.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Used cranes • Gebrauchtkrane • Grúas Usadas • Grues d'occasion • Gru usate • Подержанные краны

By choosing Manitowoc Used Cranes, you buy a valuable used crane and a brand you can rely on. Manitowoc Used Cranes are ready for several lives and give the highest residual value. High quality cranes for a long-life duration.

Wenn Sie sich für einen Gebrauchtkran von Manitowoc entscheiden, kaufen Sie einen hochwertigen Gebrauchtkran und eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Gebrauchtkrane von Manitowoc sind für mehrere Leben gerüstet und bieten den höchsten Restwert.

Al elegir las grúas usadas de Manitowoc, no solo adquiere una valiosa grúa de segunda mano, sino también una marca en la que puede confiar. Las grúas usadas de Manitowoc están preparadas para varias vidas y ofrecen el máximo valor residual.

En choisissant les grues d'occasion Manitowoc, vous achetez une grue d'occasion de grande qualité avec la garantie du constructeur. Les grues d'occasion Manitowoc ont plusieurs vies et offrent une valeur résiduelle élevée.

Scegliendo le gru usate Manitowoc, acquistate una gru usata di valore e un marchio su cui potete fare affidamento. Le gru usate Manitowoc hanno una lunga vita utile e offrono il più alto valore residuo.

Выбирая подержанные краны Manitowoc, вы покупаете ценные подержанные краны и бренд, на который вы можете положиться. Подержанные краны Manitowoc готовы к нескольким срокам службы и дают наибольшую остаточную стоимость.

GROVE® CONNECT™

## Grove CONNECT:

Our ambition with Grove CONNECT is to secure, simplify, and positively transform the user experience of lifting professionals. Grove CONNECT enabled cranes will become a key driver for enhanced operational performance and environmental impact reduction on job sites.

Mit Grove CONNECT möchten wir sicherstellen, dass das Benutzererlebnis des Kranbetreibers vereinfacht und positiv verändert wird. Grove CONNECT wird zu einem zentralen Treiber für eine verbesserte leistungsfähigere Nutzung der Krane und eine Reduktion der Umweltbelastung auf Baustellen.

Nuestra ambición con Grove CONNECT es asegurar, simplificar y transformar de forma positiva la experiencia de usuario de los profesionales de la elevación. Las grúas habilitadas para Grove CONNECT se convertirán en un factor clave para un rendimiento operativo mejorado y una reducción del impacto ambiental en las obras.

Notre ambition avec Grove CONNECT est de sécurisée, simplifier et transformer positivement l'expérience de l'utilisateur des professionnels du levage. Grove CONNECT permet aux grues de devenir des acteurs clés de l'amélioration des performances opérationnelles et de la réduction de l'impact environnemental sur les sites de travail.

La nostra ambizione con Grove CONNECT è assicurare, semplificare e cambiare in meglio l'esperienza utente dei professionisti del sollevamento. Le gru abilitate Grove CONNECT diventeranno un fattore chiave per migliorare le prestazioni operative e ridurre l'impatto ambientale in cantiere.

С помощью Grove CONNECT мы стремимся укрепить, упростить и эффективно трансформировать пользовательский опыт работы с профессионалами в сфере подъема грузов. Grove CONNECT позволяет кранам стать ключевым драйвером повышения эксплуатационных характеристик и снижения негативного воздействия на окружающую среду на рабочих площадках.

---

Manitowoc® Finance™

Financial tools that help you capitalize on opportunity with solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslösungen, mit unseren Kooperationspartnern entwickelt, um Ihre bereits bestehenden Finanzierungsstrukturen zu ergänzen.

Des outils financiers qui vous aident à investir à bon escient grâce à des solutions adaptées à vos besoins.

Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le opportunità con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

Финансовые инструменты, позволяющие вам развивать бизнес, опираясь на решения, отвечающие вашим потребностям.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Contents • Inhalt • Contenu
# Contenido • Contenuto • Содержание


**Dimensions • Abmessungen • Encombrement**
**Dimensiones • Dimensioni • Размеры** _____ **7**

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids
Contrapesos • Contrappesi • Противовес _____ 8

MegaWingLift™ _____ 9

Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire
Cabrestante auxiliar • Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема _____ 9

Transport proposal • Verfahrkonfiguration
Proposition pour le transport
Sugerencia de transporte • Proposta di trasporto
Предложение по транспорту _____ 10

Luffing jib • Wippspitze • Volée variable
Plumín de angulación variable
Jib a volata variable • Маневровый гусек _____ 12

Jib combinations • Spitzenkombinationen
Combinaisons de fléchettes
Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib
Комбинации удлинителя стрелы _____ 14

**Data • Daten • Caractéristiques**
**Datos • Dati • Данные** _____ **15**

**Load charts • Traglasten • Capacités de levage**
**Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности**

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 17

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale
Pluma telescópica • Braccio telescopico
Телескопическая стрела _____ 16

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 27

MegaWingLift™ • Telescopic boom • Teleskopausleger
Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела _____ 28

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 33

Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension
treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы _____ 34

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 37

Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension
treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы _____ 38

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 39

MegaWingLift™ • Lattice extension
Auslegerverlängerung • Extension treillis
Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы _____ 40

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 44

MegaWingLift™ • Lattice extension
Auslegerverlängerung • Extension treillis
Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы _____ 45

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 46

Luffing jib • Wippspitze • Volée variable
Plumín de angulación variable
Jib a volata variable • Маневровый гусек _____ 47

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 56

MegaWingLift™ • Luffing jib • Wippspitze
Volée variable • Plumín de angulación variable
Jib a volata variable • Маневровый гусек _____ 57

MegaWingLift™ • Heavy duty jib • Schwerlastspitze
Flèche haute résistance • Pluma de alta resistencia
Falcone con braccetto heavy duty
Стрела для тяжелых условий эксплуатации _____ 68

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 71

Jib combinations • Spitzenkombinationen
Combinaisons de fléchettes
Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib
Комбинации удлинителя стрелы _____ 72

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme
de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Грузовысотные характеристики _____ 81

MegaWingLift™ • Jib combinations
Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib
Комбинации удлинителя стрелы _____ 82

**Specifications** _____ **87**

**Technische Daten** _____ **88**

**Caractéristiques techniques** _____ **89**

**Características** _____ **90**

**Caratteristiche** _____ **91**

**Технические характеристики** _____ **92**


**Load charts • Traglasten • Capacités de levage**
**Capacidades • Capacità**
**Таблицы грузоподъемности** _____ **93**


**Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles**
**Glosario de simbolos • Glossario dei simboli**
**Символы** _____ **94**

**Notes • Notizen • Notes • Notas • Note**
**Примечания** _____ **95**




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

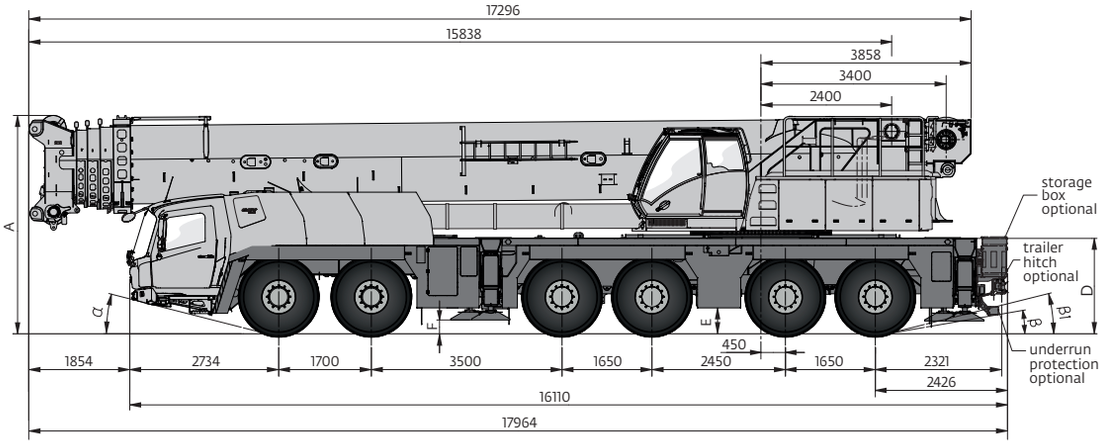

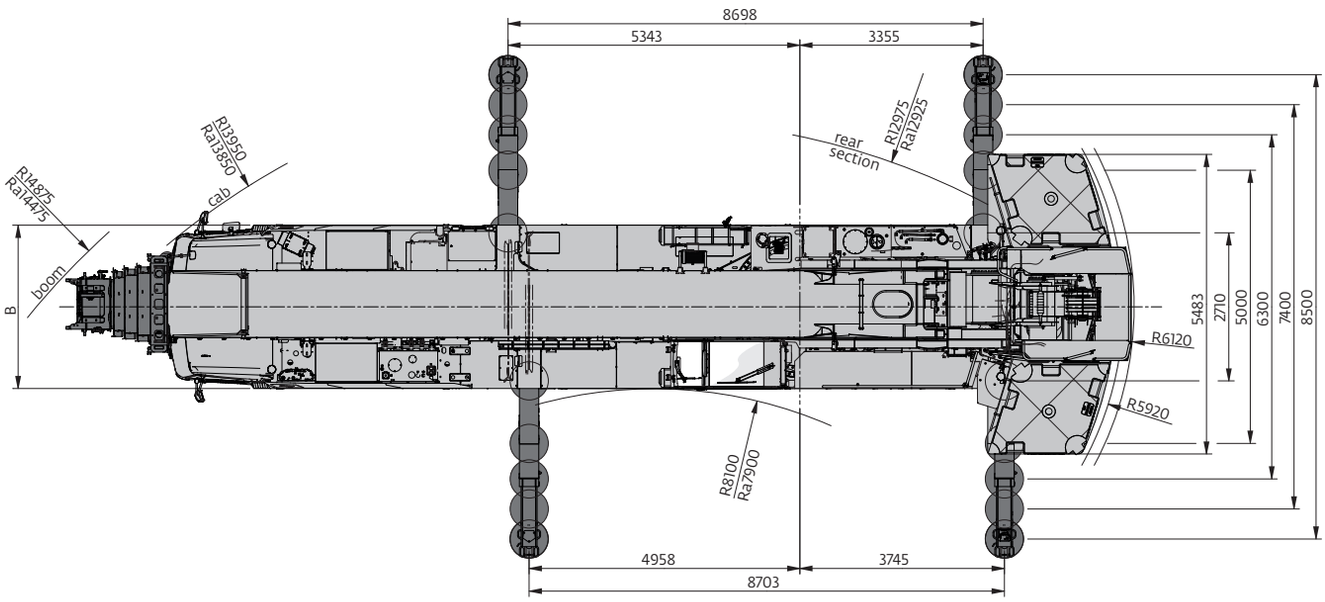
*Ra = Radius all wheels steered. • Radius allradgelenkt. • Rayon toutes les roues directrices. • Radio de giro con todas las ruedas giradas. • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate. • Радиус поворота при управлении всеми колесами.*


| | A | A | B | C | D | E | F | α | β | $\beta_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/95 R25 (14.00 R25) | 4000 | 3874 | 3000 | 2570 | 1755 | 475 | 254 | 14° | 10° | 14° |
| 445/95 R25 (16.00 R25) | 4000 | 3924 | 3000 | 2510 | 1755 | 475 | 254 | 14° | 10° | 14° |
| 525/80 R25 (20.50 R25) | 4000 | 3924 | 3100 | 2530 | 1755 | 475 | 254 | 14° | 10° | 14° |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Dimensions • Abmessungen • Encombrement
# Dimensiones • Dimensioni • Размеры

## Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

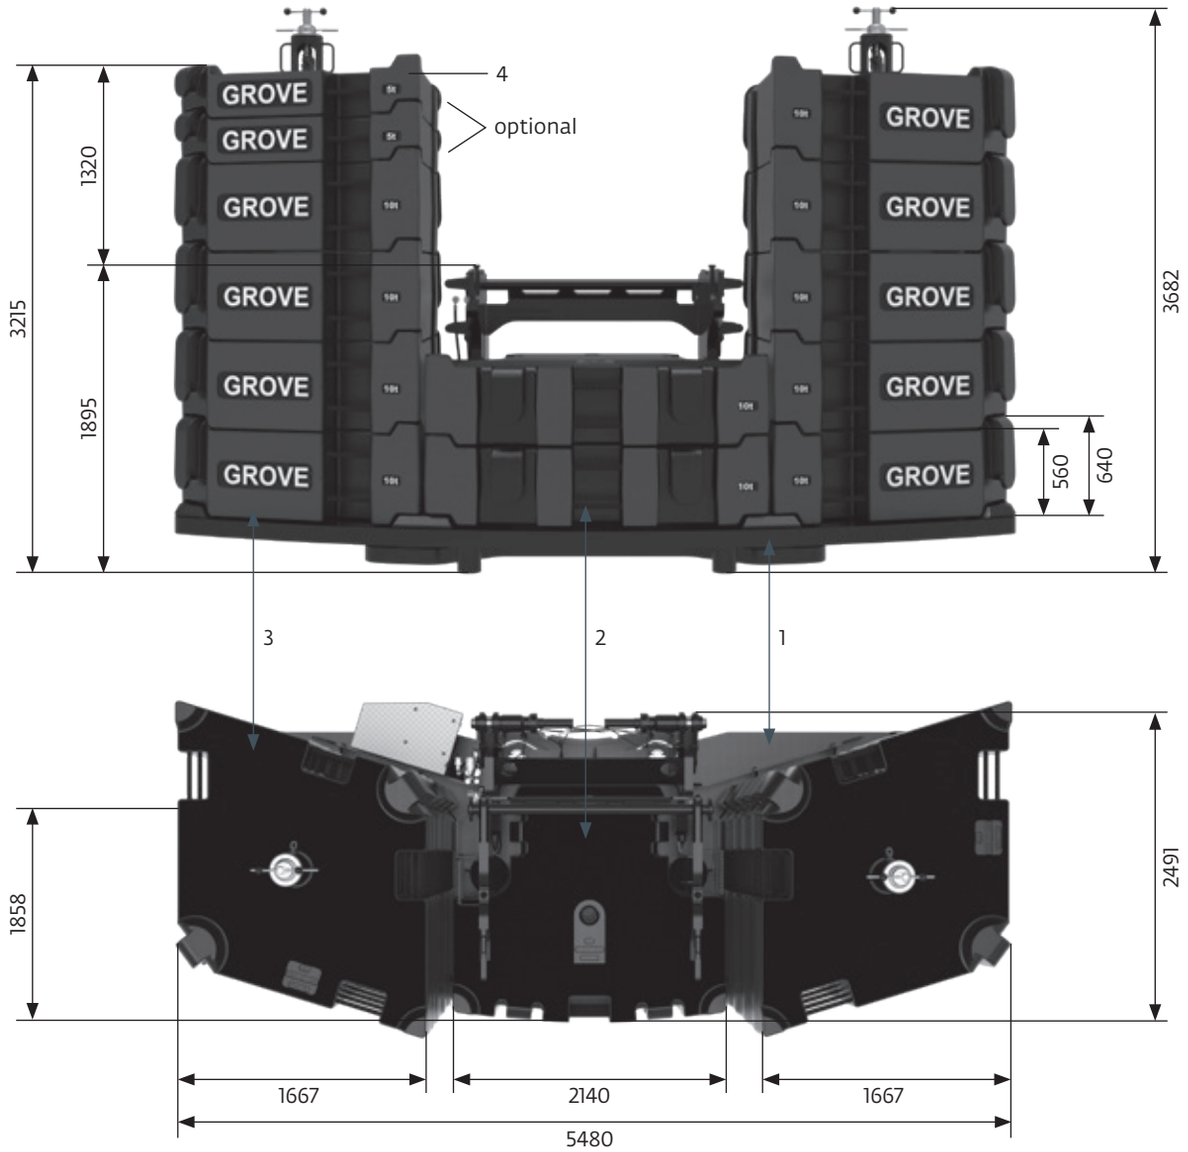




| | 1<br>15,0 t | 2<br>10,0 t | 3<br>10,0 t | 4<br>5,0 t |
|---|---|---|---|---|
| **15,0 t** | x | - | - | optional |
| **35,0 t** | x | 2 x | - | |
| **55,0 t** | x | 2 x | 2 x | |
| **75,0 t** | x | 2 x | 4 x | |
| **95,0 t** | x | 2 x | 6 x | |
| **115,0 t** | x | 2 x | 8 x | |
| **135,0 t** | x | 2 x | 10 x | |




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## MegaWingLift™

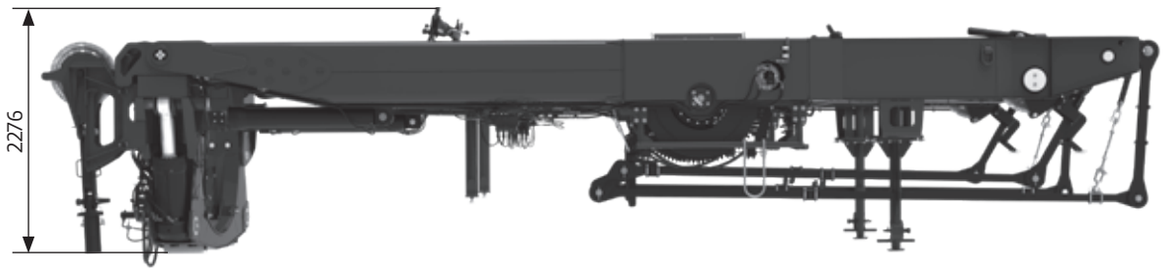

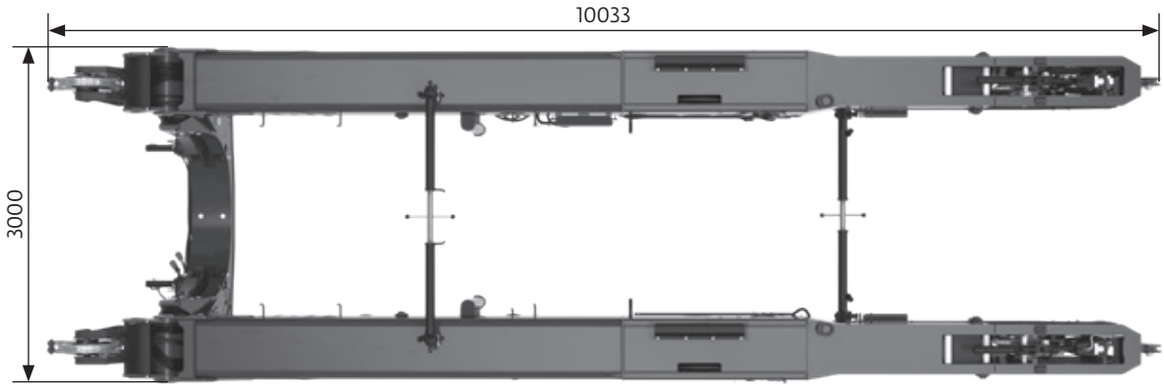
## Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire • Cabrestante auxiliar
## Argano secondario • Лебедка вспомогательного подъема



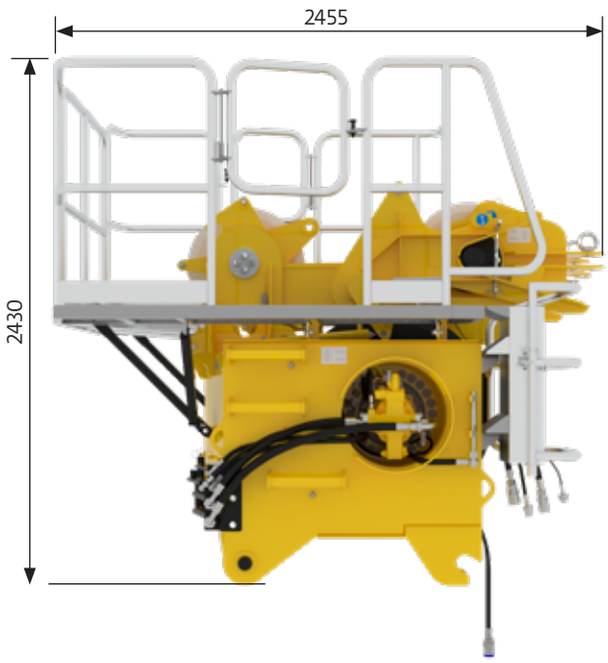







SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Dimensions • Abmessungen • Encombrement
# Dimensiones • Dimensioni • Размеры

**Transport proposal • Verfahrkonfiguration • Proposition pour le transport**
**Sugerencia de transporte • Proposta di trasporto • Предложение по транспорту**

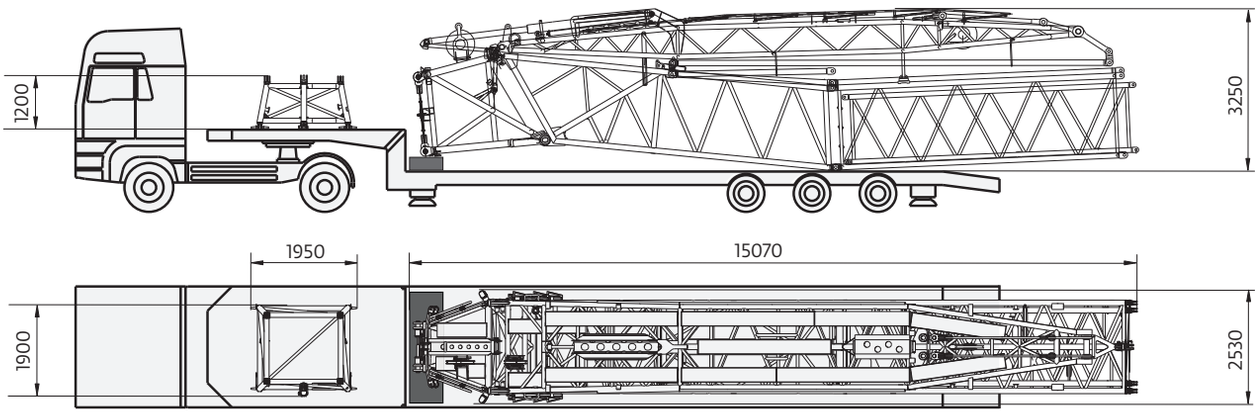


| A | B | C | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 kg | 1800 kg | 750 kg | 1000 kg | 2900 kg | 400 kg |

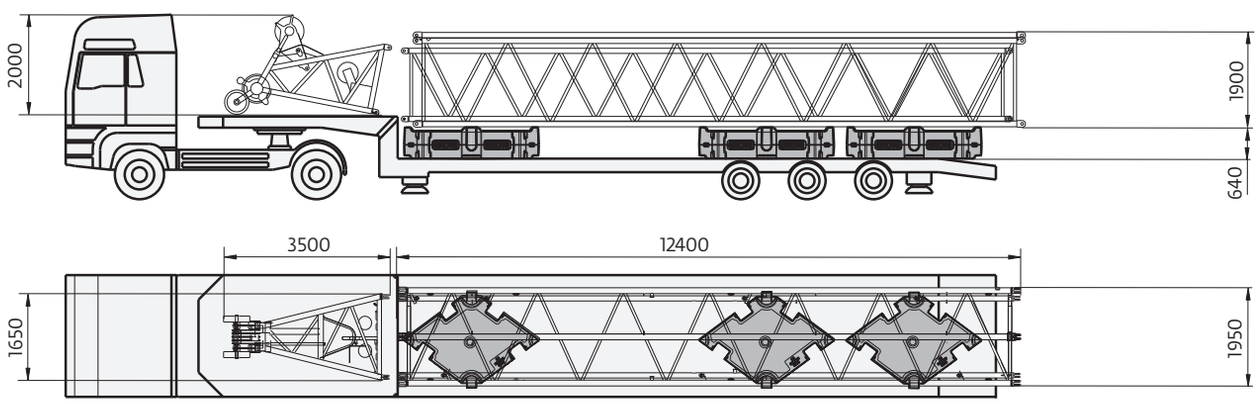



| F | E | I |
|---|---|---|
| 1750 kg | 1500 kg | 1000 kg |




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk


**Transport proposal • Verfahrkonfiguration • Proposition pour le transport
Sugerencia de transporte • Proposta di trasporto • Предложение по транспорту**

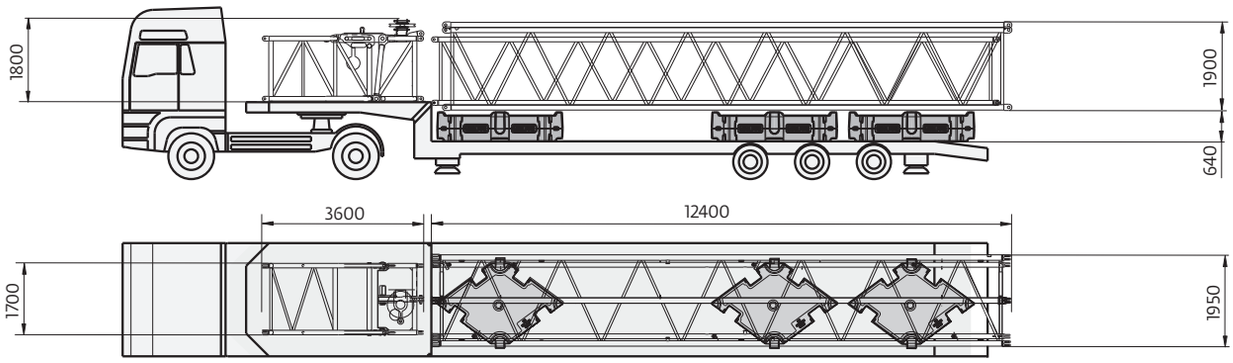


| F | E | G |
|---|---|---|
| 1750 kg | 1500 kg | 1500 kg |

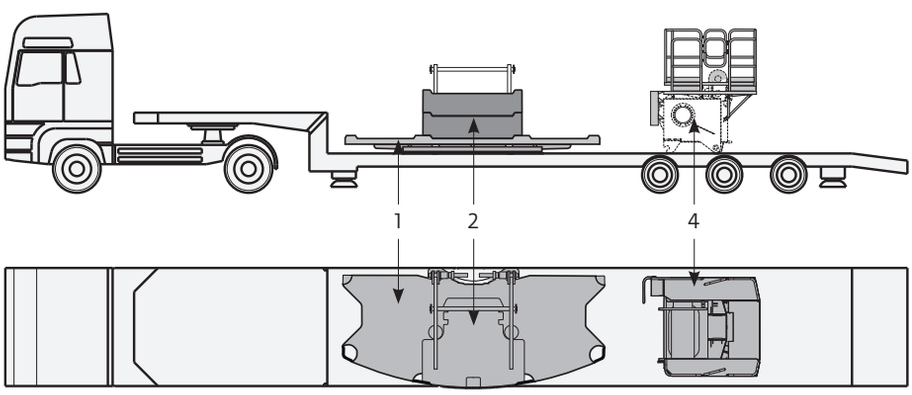


| 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 15 t | 10 t | 5 t |

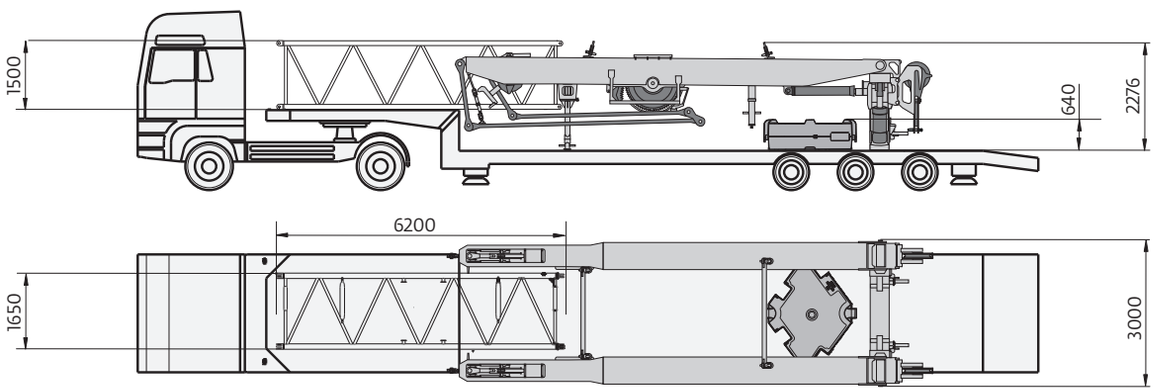



| MegaWingLift™ | C |
|---|---|
| 11 t | 750 kg |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable
## Jib a volata variable • Маневровый гусек

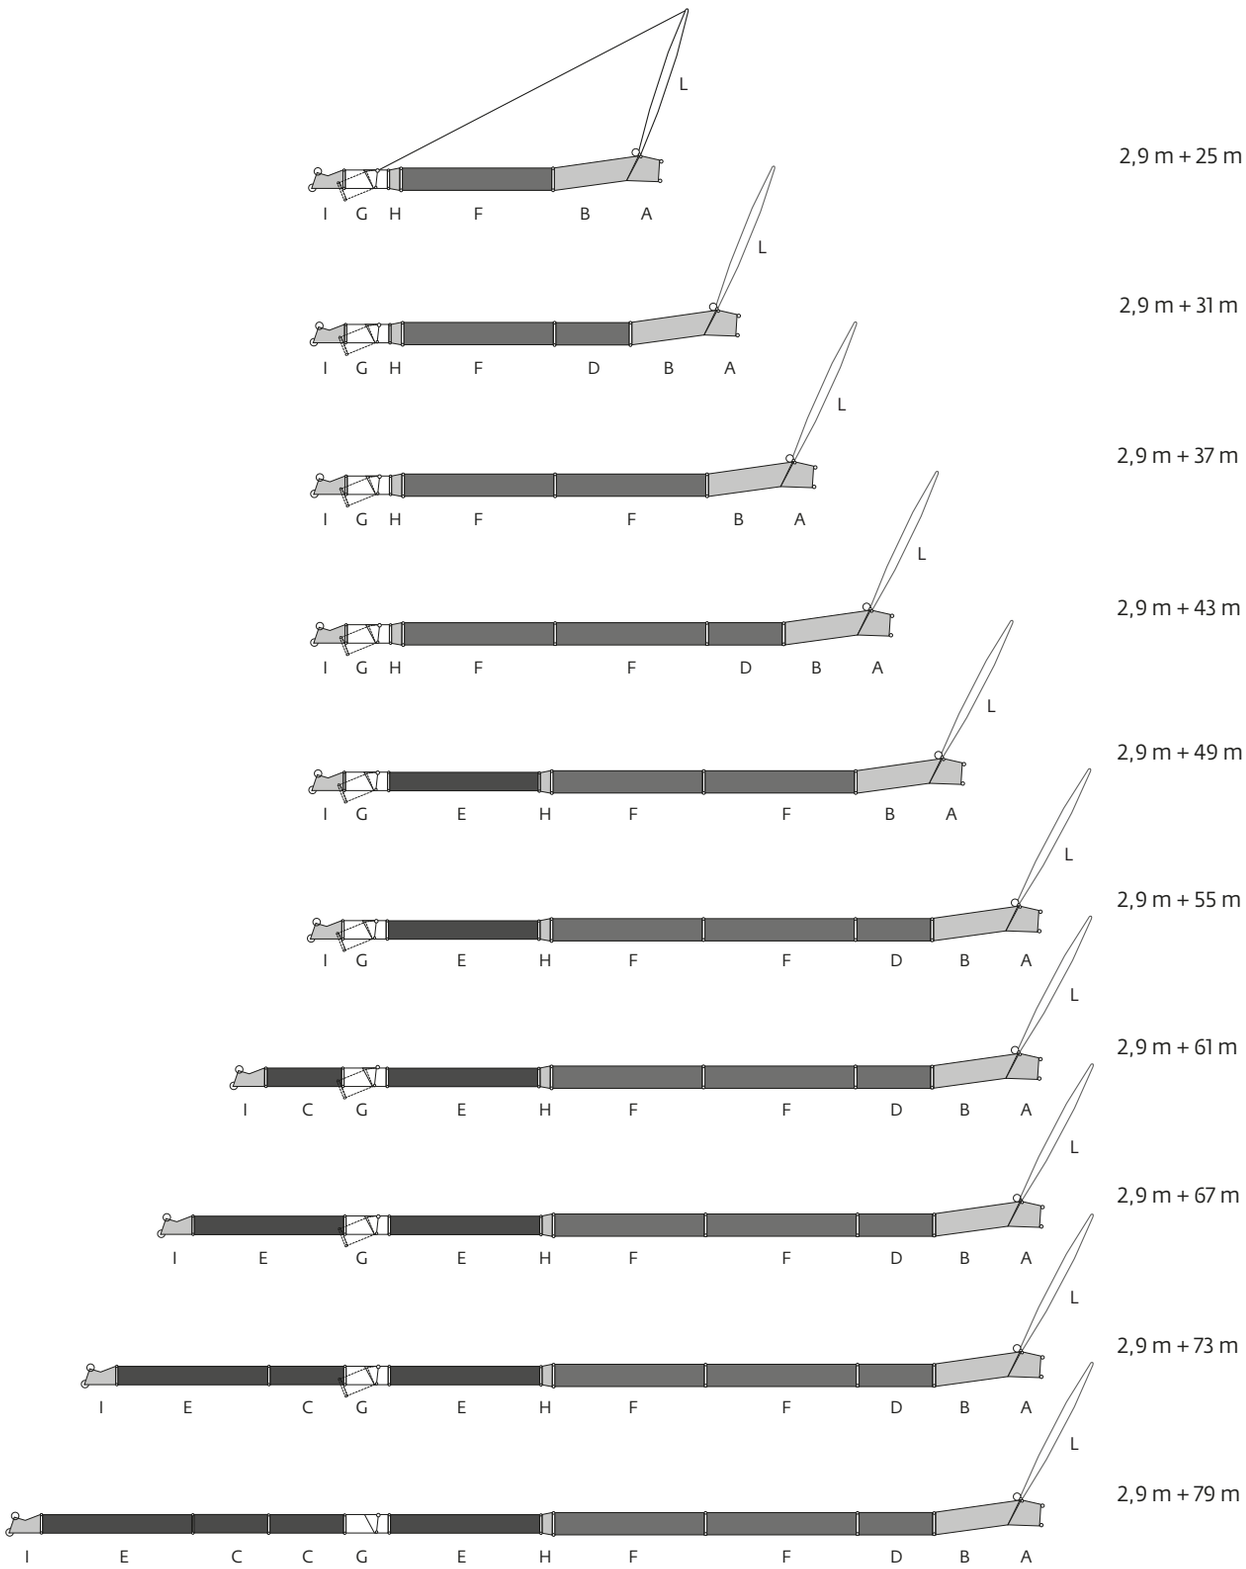





SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


| | L x W x H (m) | kg |
|---|---|---|
| A | 2,9 x 2,5 x 2,3 | 2000 |
| B | 6,0 x 2,1 x 2,5 | 1800 |
| C | 6,2 x 1,7 x 1,5 | 750 |
| D | 6,2 x 1,9 x 1,9 | 1000 |
| E | 12,2 x 1,7 x 1,6 | 1500 |
| F | 12,2 x 1,9 x 1,9 | 1750 |
| G | 3,6 x 1,7 x 1,8 | 1500 |
| H | 1,2 x 1,9 x 1,9 | 400 |
| I | 3,2 x 1,6 x 2,1 | 1000 |
| L | 14,3 x 2,0 x 1,6 | 2900 |
| M | 1,35 x 3,6 x 1,9 | 1169 |

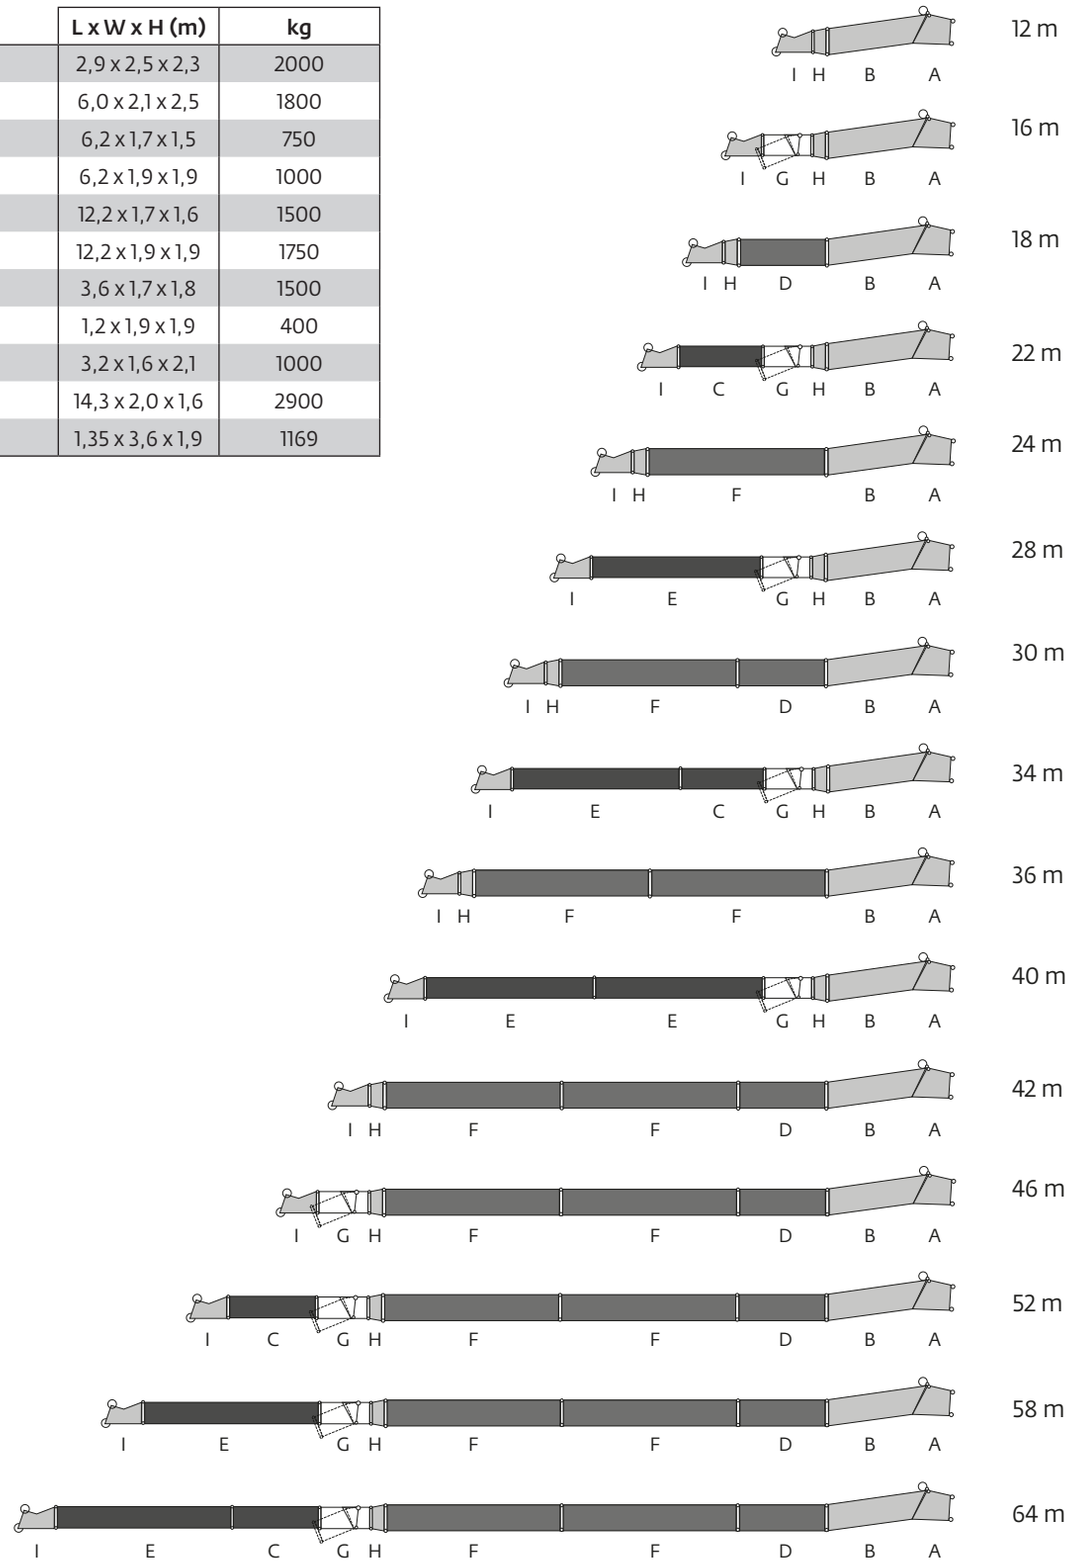





SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы

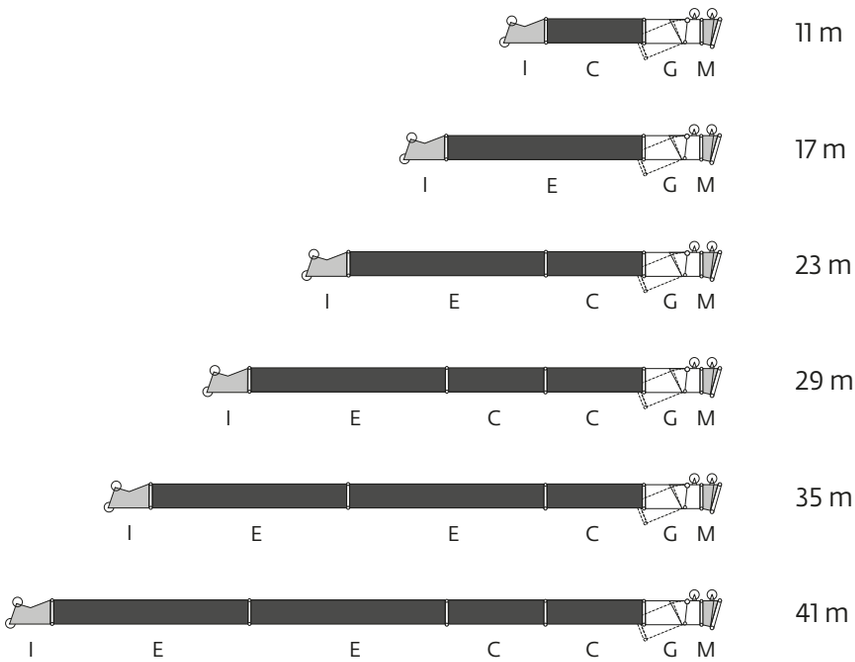


## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы

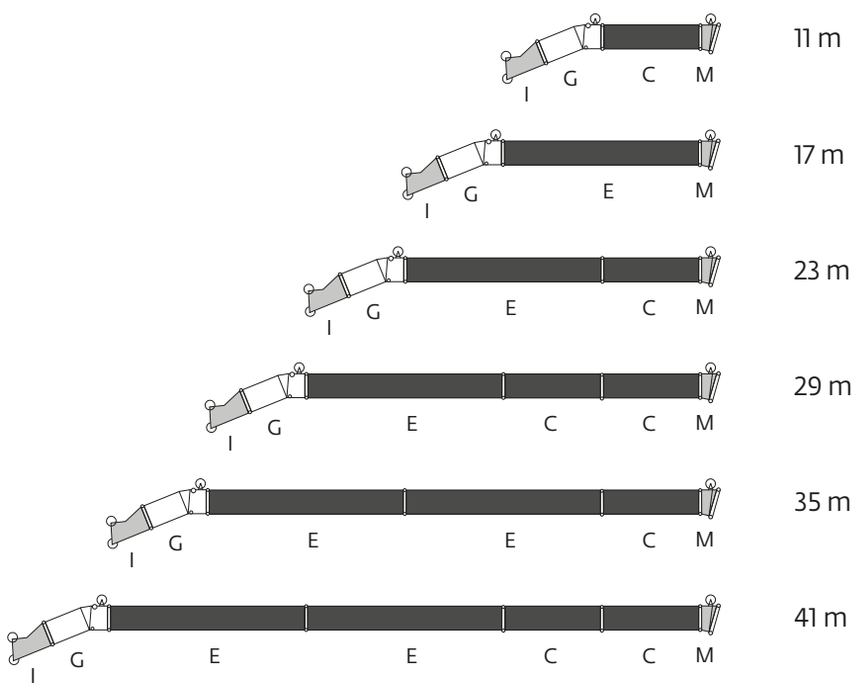




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

| Max. supporting forces<br>Max. Stützdruck<br>Forces d'appui max<br>Max forze di supporto<br>Forças de apoio máximas<br>Максимальные нагрузки на опору | front | rear |
|---|---|---|
| max | 106 t | 135 t |

| | Total | | | | front | rear | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10000 | on request* | | | | | | | | x |
| <10000 | <44000 | 445/95 Steel | | | x | | | | |
| <10000 | <48000 | 445/95 Alu | 5 Sheave** | | x | x | x | | |
| 12000 | 72000 | 445/95 Alu | Upper part of split hook/single line | x | x | x | | | |
| 12000 | 72000 | 385/95 Steel | | x | x | x | | x | |

** on request • auf Anfrage • sur demande • su richiesta • bajo demanda • a pedido • по запросу*

*** stored on cartier • auf Unterwagen • stocké sur le support • almacenado en el transportador • armazenado na carrier • на шасси*

*Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. • Toleranzen können auftreten. Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie aus der Achslastkalkulation. • Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de l'essieu. • Se aceptan tolerancias. Para obtener información detallada sobre el peso, consulte las hojas de cálculo de peso de los ejes. • Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell'asse. • Возможны отклонения. Подробную информацию по массе см. в расчетных таблицах нагрузок на ось.*

ROB Version

| | Total | | | | front | rear | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10000 | on request* | | | | | | | | | x |
| <10000 | <41800 | 385/95 Alu | | | x | | | | | |
| 12000 | 72000 | 385/95 Alu | 3 Sheave | x | | x | | x | | |

** on request • auf Anfrage • sur demande • su richiesta • bajo demanda • a pedido • по запросу*

*Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. • Toleranzen können auftreten. Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie aus der Achslastkalkulation. • Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de l'essieu. • Se aceptan tolerancias. Para obtener información detallada sobre el peso, consulte las hojas de cálculo de peso de los ejes. • Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell'asse. • Возможны отклонения. Подробную информацию по массе см. в расчетных таблицах нагрузок на ось.*



SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные

| Lifting capacity<br>Traglast<br>Force de levage<br>Capacidad de elevación<br>Capacità di sollevamento<br>Грузоподъемность | Sheaves<br>Rollen<br>Poulies<br>Poleas<br>Carrucole<br>Шкивы | Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>Peso<br>Масса | Parts of line<br>Stränge<br>Brins<br>Ramales de cable<br>Numero di funi<br>Кратность запасовки | Possible load with the crane*<br>Mögliche Traglast am Kran*<br>Capacité possible sur la grue*<br>Carga posible con la grue*<br>Portata ammissibile con la gru*<br>Допустимая нагрузка для крана* |
|---|---|---|---|---|
| 320 t | 11 | 3500 kg | 2-20** | 235 t** |
| 250 t | 9 | 3000 kg | 2 - 18 | 215t |
| 200 t | 7 | 2400 kg | 2 - 15 | 181 t |
| 160 t | 5 | 1600 kg | 2 - 11 | 134 t |
| 100 t | 3 | 1300 kg | 1 - 7 | 87 t |
| 40 t | 1 | 850 kg | 1 - 3 | 38 t |
| 16 t | H/B | 450 kg | 1 | 12,5 t |

** Varies depending on national regulations. • Variiert je nach Ländervorschrift. • Fonction des réglementations nationales. • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales. • Varia in funzione delle normative nazionali. • Изменяется в зависимости от национальных норм.*

*** 0° over rear with additional equipment. • Nach hinten mit Zusatzausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью с специальным оборудованием.*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | 5,4 | 7,0 | 9,0 | 11,6 | 14,7 | 18,9 | 25,0 | 32,0 | 41,0 | 53,0 | 67,0 | 85,0 | 6,0 | 50 % |
| | 14.00R25 (385/95R25), 16.00R25 (445/95R25), 20.5R25 (525/80R25) | | | | | | | | | | | | | |

** Theorical gradeability. • Theoretisches Steigvermögen. • Aptitude théorique en pente. • Inclinación teórica. • Pendenza teorica. • Преодолеваемый уклон (теор.).*


| | Infinitely variable<br>Stufenlos verstellbar<br>Progressivement variable<br>Infinitamente variable<br>Infinitamente variabile<br>Плавно-изменяемый | | Rope<br>Seil<br>Câble<br>Cable<br>Fune<br>Канат | Max. single line pull<br>Max. Seilzug<br>Effort maxi au brin simple<br>Tiro máximo por ramal<br>Tiro max. per singola fune<br>Макс. натяжение каната |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 121 m/min | Single line • Einfacher Strang<br>Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка | 24 mm/380 m | 125,0 kN |
| 2 | 0 - 121 m/min | Single line • Einfacher Strang<br>Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка | 24 mm/690 m | 104,0 kN |
| | 0 - 1,33 $min^{-1}$ | | | |
| | -1,5° to + 82° | approx. 80 s • ca. 80 s<br>env. 80 s • aproximadamente 80 s<br>aproximadamente 80 s • примерно 80 с | | |
| | 15,4 to 60,0 m | approx. 450 s • ca. 450 s<br>env. 450 s • aproximadamente 450 s<br>aproximadamente 450 s • примерно 450 с | | |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

15,39 - 60,0 m | 8,5 m | 360° | 135 t

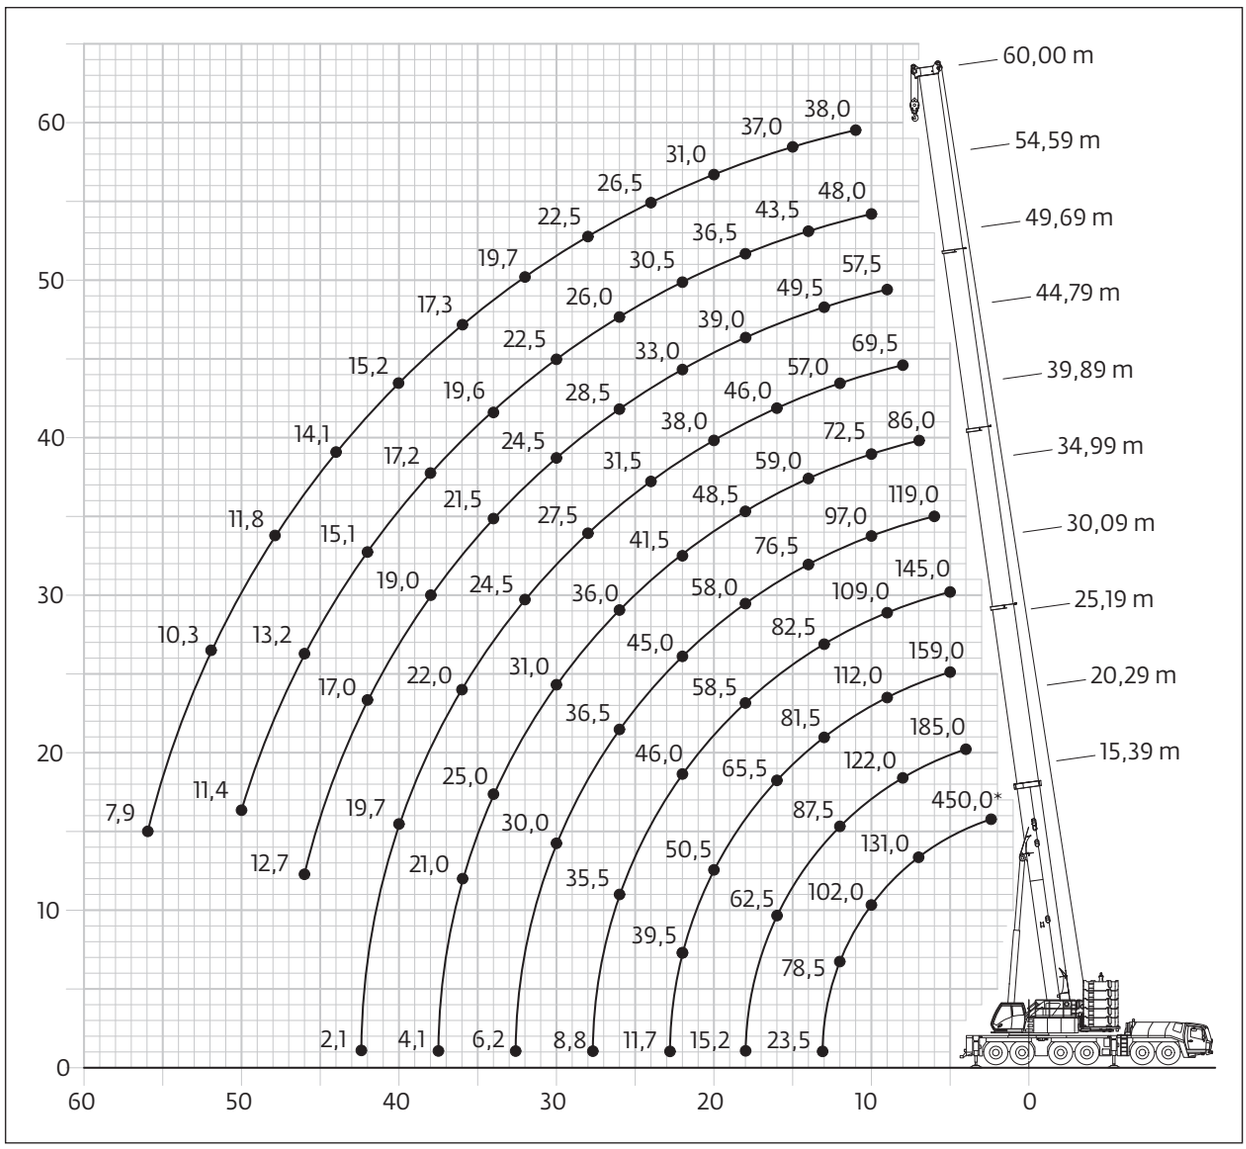


| | Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t) | H (mm) |
|---|---|---|
| | 320 D | 4050 |
| | 250 D | 3950 |
| | 200 D | 3650 |
| | 160 D | 3650 |
| | 100 D/S | 3300 |
| | 40 D/S | 3200 |
| | 16 H/B | 2600 |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 15,39* | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 450,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | - | 123,0 | 122,0 | 121,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | - | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 107,0 | - | 77,0 | 67,0 | - | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | - | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 101,0 | 97,0 | 72,5 | 64,0 | 56,0 | - | - | - | **10,0** |
| **11,0** | - | 93,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 91,5 | 69,0 | 60,5 | 54,0 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | - | 78,5 | 87,5 | 87,5 | 89,0 | 86,5 | 65,5 | 57,0 | 52,0 | 46,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | - | 23,5 | 81,0 | 81,5 | 82,5 | 82,0 | 62,0 | 54,0 | 49,5 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | - | 75,5 | 75,5 | 77,0 | 76,5 | 59,0 | 51,0 | 47,0 | 43,5 | 39,5 | 38,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | - | 69,5 | 70,5 | 72,0 | 71,0 | 56,0 | 48,5 | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 37,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | - | 62,5 | 65,5 | 67,0 | 66,0 | 53,5 | 46,0 | 42,5 | 40,0 | 37,0 | 36,0 | **16,0** |
| **18,0** | - | - | 16,1 | 57,5 | 58,5 | 58,0 | 48,5 | 41,5 | 39,0 | 36,5 | 34,5 | 33,5 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | - | 50,5 | 52,0 | 51,0 | 44,5 | 38,0 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 31,0 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | - | 40,0 | 46,0 | 45,0 | 41,5 | 34,0 | 33,0 | 30,5 | 29,0 | 28,5 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | - | 7,5 | 41,0 | 40,5 | 38,5 | 31,5 | 30,5 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | - | 35,5 | 36,5 | 36,0 | 29,5 | 28,5 | 26,5 | 25,0 | 24,5 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | - | - | 33,0 | 34,0 | 27,5 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | - | 30,0 | 31,0 | 26,0 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | 21,0 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | - | 6,2 | 28,5 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 19,7 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 18,8 | 18,4 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 19,1 | 17,7 | 17,3 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 19,0 | 18,0 | 16,6 | 16,2 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 17,9 | 16,9 | 15,5 | 15,2 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,0 | 14,7 | 14,3 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 15,1 | 13,8 | 13,4 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 14,4 | 12,9 | 12,6 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 12,1 | 11,8 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 11,2 | 10,9 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 10,3 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | 9,7 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | **56,0** |

** Nominal capacity - Over rear with special equipment. • Nenntraglast - Nach hinten mit Sonderausrüstung. • Capacité nominale - En arrière avec équipement supplémentaire. • Capacidad nominal - Por la partetrasera con equipo adicional. • Capacità nominale - Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Номинальная мощность - Над задней частью со специальным оборудованием.*



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 115 t





EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,0** | 170,0 | 167,0 | 157,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 150,0 | 150,0 | 144,0 | 137,0 | 119,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 134,0 | 134,0 | 132,0 | 125,0 | 119,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 120,0 | 121,0 | 121,0 | 116,0 | 112,0 | 82,0 | 69,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 109,0 | 104,0 | 77,0 | 67,0 | 57,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 97,0 | 72,5 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 94,0 | 91,5 | 69,0 | 60,5 | 54,0 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 78,5 | 85,0 | 85,0 | 86,5 | 85,0 | 65,5 | 57,0 | 52,0 | 46,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 78,0 | 78,0 | 79,0 | 78,5 | 62,0 | 54,0 | 49,5 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 72,5 | 59,0 | 51,0 | 47,0 | 43,5 | 39,5 | 38,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 67,0 | 66,0 | 67,5 | 67,0 | 56,0 | 48,5 | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 37,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 62,0 | 62,0 | 62,5 | 61,5 | 53,5 | 46,0 | 42,5 | 40,0 | 37,0 | 36,0 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,1 | 54,0 | 54,0 | 53,0 | 48,5 | 41,5 | 39,0 | 36,5 | 34,5 | 33,5 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 44,5 | 38,0 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 31,0 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 39,5 | 41,5 | 41,0 | 41,5 | 34,0 | 33,0 | 30,5 | 29,0 | 28,5 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | - | 37,5 | 36,5 | 37,5 | 31,5 | 30,5 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 33,5 | 33,0 | 33,5 | 29,5 | 28,5 | 26,5 | 25,0 | 24,5 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | - | 30,5 | 30,5 | 27,5 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 28,5 | 28,0 | 26,0 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | 21,0 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 6,2 | 25,5 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 19,7 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | - | 23,5 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 18,8 | 18,4 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 21,0 | 21,5 | 20,0 | 19,1 | 17,7 | 17,3 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 19,0 | 18,0 | 16,6 | 16,2 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | 18,1 | 17,9 | 16,9 | 15,5 | 15,2 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 16,5 | 16,0 | 14,7 | 14,3 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 | 15,1 | 13,8 | 13,4 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 14,2 | 12,9 | 12,6 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | 12,1 | 11,8 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | 11,2 | 10,9 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 10,3 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 9,7 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 95 t





EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 225,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 192,0 | 187,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 167,0 | 167,0 | 159,0 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 147,0 | 148,0 | 144,0 | 137,0 | 119,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 131,0 | 132,0 | 132,0 | 125,0 | 119,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 118,0 | 119,0 | 119,0 | 116,0 | 112,0 | 82,0 | 69,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 107,0 | 108,0 | 108,0 | 109,0 | 104,0 | 77,0 | 67,0 | 57,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,5 | 97,0 | 72,5 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 88,5 | 69,0 | 60,5 | 54,0 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 80,5 | 80,0 | 65,5 | 57,0 | 52,0 | 46,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 72,5 | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 62,0 | 54,0 | 49,5 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 66,0 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 59,0 | 51,0 | 47,0 | 43,5 | 39,5 | 38,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 60,5 | 61,5 | 61,0 | 60,5 | 56,0 | 48,5 | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 37,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 56,0 | 56,5 | 56,5 | 55,5 | 53,5 | 46,0 | 42,5 | 40,0 | 37,0 | 36,0 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,1 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 48,5 | 41,5 | 39,0 | 36,5 | 34,5 | 33,5 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 42,5 | 42,5 | 41,5 | 43,0 | 38,0 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 31,0 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 38,0 | 34,0 | 33,0 | 30,5 | 29,0 | 28,5 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 7,5 | 33,0 | 34,5 | 33,5 | 31,5 | 30,5 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 29,5 | 30,5 | 29,5 | 29,5 | 28,5 | 26,5 | 25,0 | 24,5 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | - | 27,0 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 24,5 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | 21,0 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 6,2 | 22,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 20,0 | 19,7 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | - | 20,0 | 19,7 | 19,2 | 19,5 | 18,8 | 18,4 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 18,4 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,0 | 16,9 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | 16,4 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 15,3 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 13,8 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 13,9 | 13,3 | 12,7 | 12,6 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,2 | 11,6 | 11,4 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 9,6 | 9,4 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 | 8,7 | 8,6 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 7,7 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,0 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 75 t





EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 221,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 188,0 | 187,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 164,0 | 164,0 | 159,0 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 144,0 | 145,0 | 144,0 | 137,0 | 119,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 128,0 | 129,0 | 129,0 | 125,0 | 119,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 114,0 | 115,0 | 115,0 | 116,0 | 112,0 | 82,0 | 69,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 77,0 | 67,0 | 57,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 91,0 | 89,5 | 72,5 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 80,5 | 79,5 | 69,0 | 60,5 | 54,0 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 70,0 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 71,0 | 65,5 | 57,0 | 52,0 | 46,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 65,0 | 66,0 | 65,5 | 64,5 | 62,0 | 54,0 | 49,5 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 59,5 | 60,0 | 60,0 | 58,5 | 58,0 | 51,0 | 47,0 | 43,5 | 39,5 | 38,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 53,5 | 53,0 | 48,5 | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 37,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 49,0 | 49,0 | 45,5 | 42,5 | 40,0 | 37,0 | 36,0 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,1 | 42,5 | 42,0 | 43,5 | 42,0 | 40,5 | 39,0 | 36,5 | 34,5 | 33,5 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 35,0 | 33,5 | 31,5 | 31,0 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 31,5 | 32,5 | 32,0 | 31,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 29,0 | 28,5 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 10,8 | 28,5 | 28,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,0 | 25,5 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 25,0 | 24,5 | 25,0 | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 20,5 | 20,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 19,9 | 19,7 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,4 | 18,2 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 6,2 | 17,7 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,3 | 16,1 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | - | 15,9 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,5 | 14,3 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 14,4 | 14,6 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | 12,7 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11,2 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 9,9 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 8,8 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,8 | 7,0 | 6,9 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 6,2 | 6,0 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 5,4 | 5,2 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | 4,5 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**


15,39 - 60,0 m


8,5 m


360°


55 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 217,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 185,0 | 185,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 160,0 | 161,0 | 159,0 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 141,0 | 142,0 | 142,0 | 137,0 | 119,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 123,0 | 124,0 | 124,0 | 123,0 | 113,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 103,0 | 96,0 | 82,0 | 69,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 89,5 | 92,0 | 92,5 | 88,5 | 82,5 | 77,0 | 67,0 | 57,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 78,5 | 80,5 | 81,0 | 77,0 | 72,0 | 70,5 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 68,5 | 71,5 | 71,5 | 68,0 | 64,5 | 62,5 | 58,0 | 54,0 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 59,0 | 62,5 | 63,5 | 60,5 | 60,0 | 56,5 | 54,0 | 51,5 | 46,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 54,5 | 56,0 | 54,5 | 54,0 | 51,0 | 49,5 | 47,5 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 48,5 | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 43,5 | 41,5 | 39,5 | 38,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 43,0 | 44,5 | 45,5 | 45,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 39,0 | 40,5 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 38,5 | 38,5 | 36,0 | 34,5 | 34,0 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,2 | 33,5 | 34,5 | 34,0 | 34,5 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 29,5 | 29,0 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 28,0 | 29,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,5 | 27,0 | 25,5 | 25,0 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 20,5 | 19,6 | 19,2 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 18,1 | 18,4 | 17,8 | 17,1 | 16,9 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 15,7 | 16,0 | 15,4 | 14,7 | 14,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 14,7 | 14,7 | 13,7 | 14,0 | 13,4 | 12,7 | 12,5 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 12,9 | 13,0 | 12,0 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 10,8 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | 5,8 | 11,5 | 10,5 | 10,8 | 10,2 | 9,5 | 9,3 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 10,0 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 8,0 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,0 | 6,8 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | 3,4 | 7,0 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 4,8 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,8 | 2,6 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,1 | 1,9 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | **52,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела**


15,39 - 60,0 m


8,5 m


360°


45 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 215,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 183,0 | 184,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 159,0 | 160,0 | 159,0 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 138,0 | 139,0 | 139,0 | 135,0 | 119,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 117,0 | 118,0 | 115,0 | 110,0 | 101,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 98,0 | 100,0 | 98,5 | 92,0 | 85,5 | 81,0 | 69,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 84,5 | 86,5 | 83,5 | 78,5 | 73,5 | 71,5 | 65,5 | 57,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 70,0 | 74,0 | 72,5 | 68,5 | 67,0 | 63,0 | 59,5 | 55,5 | 48,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 59,0 | 62,5 | 63,5 | 60,0 | 59,5 | 55,5 | 54,0 | 51,5 | 47,5 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 50,5 | 54,0 | 55,0 | 54,5 | 53,0 | 51,5 | 49,0 | 48,0 | 45,5 | 40,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 47,0 | 49,5 | 50,5 | 48,0 | 46,5 | 44,5 | 44,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 41,5 | 44,0 | 44,5 | 43,5 | 42,5 | 40,5 | 40,0 | 37,5 | 35,5 | 35,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 39,5 | 38,5 | 37,0 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 32,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 33,0 | 35,5 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 34,0 | 33,5 | 31,5 | 30,0 | 29,5 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,1 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 28,5 | 27,0 | 25,5 | 25,0 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 24,0 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 21,5 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 19,0 | 18,6 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 10,8 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 17,4 | 17,7 | 17,0 | 16,3 | 16,1 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 14,8 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 13,6 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 12,7 | 13,0 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 11,9 | 11,9 | 11,0 | 11,2 | 10,6 | 9,9 | 9,7 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 9,7 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | 5,8 | 9,1 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 6,9 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 7,7 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | 6,7 | 5,9 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 4,7 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3,7 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,4 | 1,7 | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | **48,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**


15,39 - 60,0 m


8,5 m


360°


35 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 213,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 181,0 | 182,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 156,0 | 157,0 | 157,0 | 145,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 133,0 | 134,0 | 127,0 | 118,0 | 107,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 109,0 | 109,0 | 103,0 | 95,5 | 88,0 | 84,5 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 89,0 | 90,5 | 85,5 | 80,0 | 74,0 | 72,0 | 65,5 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 71,0 | 75,0 | 72,5 | 68,0 | 66,5 | 62,0 | 60,0 | 56,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 58,5 | 62,0 | 62,5 | 61,5 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | 52,0 | 47,5 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 49,0 | 52,5 | 55,0 | 54,0 | 51,0 | 49,5 | 49,0 | 46,0 | 43,0 | 40,0 | 38,0 | **11,0** |
| **12,0** | 41,5 | 45,0 | 47,5 | 48,0 | 46,5 | 44,5 | 44,0 | 41,5 | 39,0 | 36,5 | 36,0 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 39,0 | 41,5 | 42,0 | 41,5 | 41,5 | 39,5 | 37,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | **13,0** |
| **14,0** | - | 34,0 | 36,5 | 37,0 | 38,0 | 37,5 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 29,5 | **14,0** |
| **15,0** | - | 30,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,5 | 27,0 | **15,0** |
| **16,0** | - | 26,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 30,0 | 28,5 | 26,5 | 25,0 | 24,5 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,2 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 22,5 | 21,0 | 20,5 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 19,3 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,8 | 19,0 | 17,7 | 17,3 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 16,1 | 16,7 | 17,1 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 15,8 | 15,0 | 14,7 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 10,8 | 14,0 | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 12,3 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | 10,1 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | - | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 9,8 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 6,9 | 6,7 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | 5,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | - | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,4 | 1,8 | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | **44,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 25 t





EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 211,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 179,0 | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 154,0 | 155,0 | 144,0 | 132,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 125,0 | 119,0 | 112,0 | 102,0 | 92,5 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 97,0 | 95,5 | 89,0 | 82,5 | 75,5 | 72,5 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 73,5 | 77,5 | 73,5 | 71,0 | 66,5 | 63,5 | 60,0 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 58,0 | 62,0 | 63,0 | 61,0 | 58,0 | 54,5 | 53,5 | 50,5 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 47,0 | 51,0 | 54,0 | 52,5 | 50,5 | 49,5 | 47,0 | 44,5 | 41,0 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 39,0 | 42,5 | 45,5 | 46,0 | 44,5 | 44,0 | 41,5 | 39,5 | 36,5 | 34,0 | 33,5 | **11,0** |
| **12,0** | 33,0 | 36,5 | 39,0 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 32,5 | 30,5 | 29,5 | **12,0** |
| **13,0** | 23,5 | 31,0 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 31,5 | 29,0 | 27,0 | 26,5 | **13,0** |
| **14,0** | - | 27,0 | 29,5 | 30,5 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,5 | 24,0 | **14,0** |
| **15,0** | - | 23,5 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 27,0 | 25,5 | 23,5 | 22,0 | 21,5 | **15,0** |
| **16,0** | - | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 23,0 | 21,5 | 19,8 | 19,4 | **16,0** |
| **18,0** | - | 16,1 | 18,4 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,4 | 18,8 | 17,7 | 16,3 | 15,9 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 14,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 15,8 | 15,3 | 14,6 | 13,5 | 13,2 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 12,1 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 10,9 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 9,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 9,5 | 8,8 | 8,6 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 7,0 | 6,8 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | **32,0** |
| **34,0** | - | - | - | - | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | - | - | - | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,7 | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | **40,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 15,39 - 60,0 m  8,5 m  360°  15 t

  EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 208,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 177,0 | 177,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 148,0 | 136,0 | 124,0 | 111,0 | - | - | - | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 109,0 | 102,0 | 94,0 | 85,5 | 77,0 | - | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 76,0 | 79,5 | 75,5 | 71,5 | 67,0 | 63,5 | - | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 57,0 | 61,5 | 62,0 | 59,5 | 56,0 | 55,0 | 49,0 | - | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 44,5 | 48,5 | 51,5 | 50,5 | 48,0 | 47,0 | 42,0 | 41,0 | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 35,5 | 39,5 | 42,0 | 43,0 | 41,0 | 40,5 | 36,0 | 35,5 | 32,5 | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 29,0 | 32,5 | 35,5 | 36,5 | 35,5 | 35,0 | 31,5 | 31,0 | 28,5 | 26,5 | 25,5 | **11,0** |
| **12,0** | 24,0 | 27,5 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 27,5 | 27,5 | 25,0 | 23,0 | 22,5 | **12,0** |
| **13,0** | 19,9 | 23,0 | 25,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 24,5 | 24,0 | 22,0 | 20,5 | 20,0 | **13,0** |
| **14,0** | - | 19,8 | 22,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 21,5 | 19,7 | 18,2 | 17,7 | **14,0** |
| **15,0** | - | 17,0 | 19,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,4 | 19,3 | 17,6 | 16,0 | 15,6 | **15,0** |
| **16,0** | - | 14,7 | 16,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 17,1 | 17,3 | 15,6 | 14,2 | 13,8 | **16,0** |
| **18,0** | - | 11,1 | 13,1 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 13,2 | 13,5 | 12,4 | 11,1 | 10,8 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 10,2 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 10,3 | 10,6 | 9,9 | 8,7 | 8,4 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | 7,9 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | **22,0** |
| **24,0** | - | - | 6,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,9 | **24,0** |
| **26,0** | - | - | - | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | **26,0** |
| **28,0** | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | **28,0** |
| **30,0** | - | - | - | - | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | - | - | **30,0** |
| **32,0** | - | - | - | - | 2,2 | 2,3 | - | - | - | - | - | **32,0** |

 15,39 - 60,0 m  8,5 m  360°  0 t

  EN 13000


| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 205,0 | - | - | - | - | - | - | - | **3,0** |
| **4,0** | 173,0 | 148,0 | - | - | - | - | - | - | **4,0** |
| **5,0** | 108,0 | 98,5 | 90,0 | 82,0 | - | - | - | - | **5,0** |
| **6,0** | 65,5 | 71,5 | 67,5 | 63,0 | 57,0 | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 44,0 | 49,0 | 51,5 | 48,5 | 45,0 | 43,5 | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 31,5 | 36,0 | 39,5 | 38,5 | 36,0 | 35,5 | 32,5 | - | **8,0** |
| **9,0** | 23,5 | 27,5 | 30,5 | 31,5 | 29,5 | 29,0 | 26,5 | 24,0 | **9,0** |
| **10,0** | 17,8 | 21,5 | 24,5 | 25,5 | 24,0 | 23,5 | 22,0 | 19,8 | **10,0** |
| **11,0** | 13,5 | 17,0 | 19,7 | 21,0 | 20,0 | 19,8 | 18,3 | 16,5 | **11,0** |
| **12,0** | 10,2 | 13,5 | 16,1 | 17,3 | 16,9 | 16,7 | 15,4 | 13,9 | **12,0** |
| **13,0** | 7,5 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 13,1 | 11,7 | **13,0** |
| **14,0** | - | 8,6 | 11,0 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 11,1 | 9,8 | **14,0** |
| **15,0** | - | 6,7 | 9,1 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 9,5 | 8,3 | **15,0** |
| **16,0** | - | 5,2 | 7,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,1 | 6,9 | **16,0** |
| **18,0** | - | 2,9 | 4,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 4,8 | **18,0** |
| **20,0** | - | - | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | **20,0** |
| **22,0** | - | - | - | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | **22,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

34,99 - 60,0 m | 8,5 m | 360° | 135 t

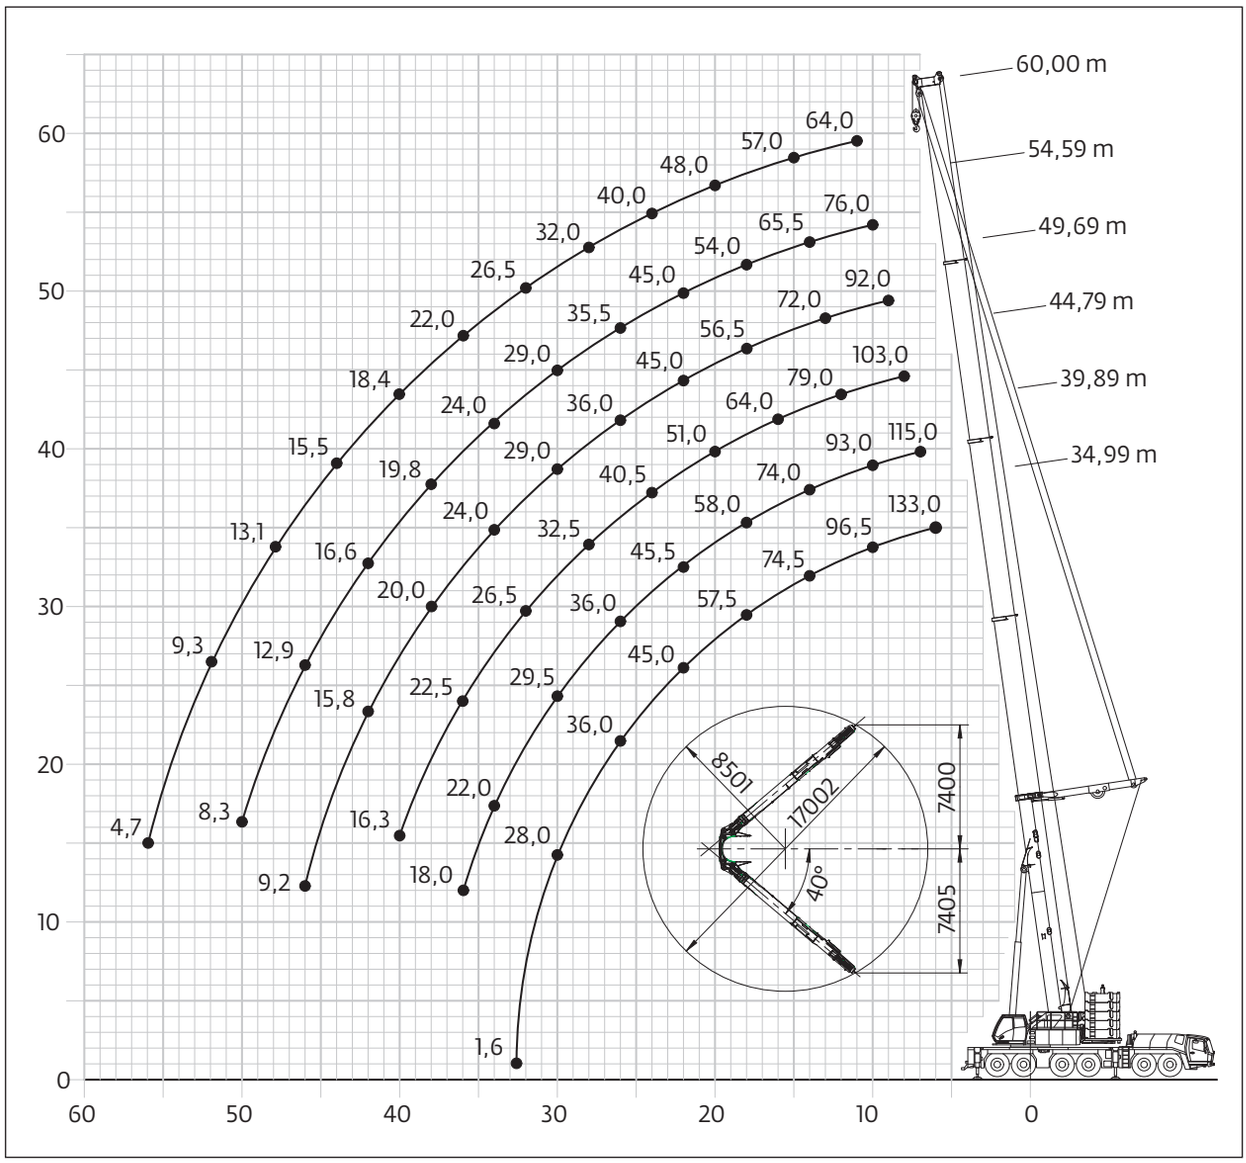




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 34,99 - 60,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,0** | 109,0 | 105,0 | 103,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 101,0 | 97,0 | 94,5 | 92,0 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 96,5 | 93,0 | 90,0 | 87,5 | 76,0 | - | **10,0** |
| **11,0** | 90,5 | 87,0 | 84,0 | 81,5 | 76,0 | 64,0 | **11,0** |
| **12,0** | 85,5 | 82,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | 64,0 | **12,0** |
| **13,0** | 80,5 | 77,5 | 74,5 | 72,0 | 69,5 | 61,5 | **13,0** |
| **14,0** | 74,5 | 74,0 | 70,5 | 68,0 | 65,5 | 59,5 | **14,0** |
| **15,0** | 70,0 | 70,0 | 67,5 | 64,5 | 62,0 | 57,0 | **15,0** |
| **16,0** | 65,5 | 65,5 | 64,0 | 61,5 | 59,0 | 55,0 | **16,0** |
| **18,0** | 57,5 | 58,0 | 58,0 | 56,5 | 54,0 | 51,5 | **18,0** |
| **20,0** | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 49,5 | 48,0 | **20,0** |
| **22,0** | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 45,0 | 45,0 | 44,5 | **22,0** |
| **24,0** | 40,0 | 40,5 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 40,0 | **24,0** |
| **26,0** | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 35,5 | 36,0 | **26,0** |
| **28,0** | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,0 | 32,0 | **28,0** |
| **30,0** | 28,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,0 | 26,5 | **32,0** |
| **34,0** | - | 22,0 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | **34,0** |
| **36,0** | - | 18,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 22,0 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 18,8 | 20,0 | 19,8 | 20,0 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 16,3 | 18,5 | 18,1 | 18,4 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 15,8 | 16,6 | 16,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 14,2 | 15,2 | 15,5 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 9,2 | 12,9 | 14,2 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 11,6 | 13,1 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 8,3 | 11,4 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | 9,3 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 8,3 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 4,7 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  115 t

  EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 131,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 121,0 | 115,0 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 111,0 | 108,0 | 103,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 103,0 | 100,0 | 97,0 | 92,0 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 96,5 | 93,0 | 90,0 | 87,5 | 76,0 | - | **10,0** |
| **11,0** | 90,5 | 87,0 | 84,0 | 81,5 | 76,0 | 64,0 | **11,0** |
| **12,0** | 85,0 | 82,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | 64,0 | **12,0** |
| **13,0** | 78,5 | 77,5 | 74,5 | 72,0 | 69,5 | 61,5 | **13,0** |
| **14,0** | 72,5 | 73,0 | 70,5 | 68,0 | 65,5 | 59,5 | **14,0** |
| **15,0** | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 64,5 | 62,0 | 57,0 | **15,0** |
| **16,0** | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 61,5 | 59,0 | 55,0 | **16,0** |
| **18,0** | 53,5 | 54,0 | 53,5 | 53,5 | 53,0 | 51,5 | **18,0** |
| **20,0** | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 46,5 | 46,0 | 46,5 | **20,0** |
| **22,0** | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,5 | 41,0 | **22,0** |
| **24,0** | 36,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | **24,0** |
| **26,0** | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,0 | 32,5 | **26,0** |
| **28,0** | 29,0 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 28,5 | 29,0 | **28,0** |
| **30,0** | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | **32,0** |
| **34,0** | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 21,5 | **34,0** |
| **36,0** | - | 18,0 | 19,7 | 19,5 | 19,1 | 19,4 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 17,9 | 17,7 | 17,2 | 17,5 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 16,2 | 15,9 | 15,5 | 15,8 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 14,4 | 13,9 | 14,2 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 13,1 | 12,6 | 12,8 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 9,2 | 11,3 | 11,6 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 10,2 | 10,4 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 8,3 | 9,4 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | 8,5 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 7,6 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 4,7 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  95 t

  EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 133,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 121,0 | 115,0 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 111,0 | 108,0 | 103,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 103,0 | 100,0 | 97,0 | 92,0 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 96,5 | 93,0 | 90,0 | 87,5 | 76,0 | - | **10,0** |
| **11,0** | 89,0 | 87,0 | 84,0 | 81,5 | 76,0 | 64,0 | **11,0** |
| **12,0** | 81,0 | 81,5 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | 64,0 | **12,0** |
| **13,0** | 73,5 | 74,0 | 74,0 | 72,0 | 69,5 | 61,5 | **13,0** |
| **14,0** | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 66,5 | 64,0 | 59,5 | **14,0** |
| **15,0** | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,0 | 59,0 | 57,0 | **15,0** |
| **16,0** | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 54,5 | 53,0 | **16,0** |
| **18,0** | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 47,0 | 46,0 | **18,0** |
| **20,0** | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 40,5 | 40,0 | **20,0** |
| **22,0** | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 35,5 | 35,0 | **22,0** |
| **24,0** | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 31,5 | 31,0 | **24,0** |
| **26,0** | 28,5 | 29,0 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | **26,0** |
| **28,0** | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | 25,0 | 24,5 | **28,0** |
| **30,0** | 22,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 20,0 | 19,9 | 19,7 | 19,3 | 19,6 | **32,0** |
| **34,0** | - | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,1 | 17,4 | **34,0** |
| **36,0** | - | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,1 | 15,5 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 14,1 | 13,9 | 13,4 | 13,7 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 12,6 | 12,4 | 11,9 | 12,2 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 10,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 9,8 | 9,3 | 9,6 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 8,7 | 8,1 | 8,4 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 7,0 | 7,4 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 6,1 | 6,4 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | 5,5 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 4,7 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 3,9 | **56,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  75 t

  EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 133,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 121,0 | 115,0 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 111,0 | 108,0 | 103,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 103,0 | 100,0 | 97,0 | 91,5 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 92,5 | 91,0 | 87,0 | 83,0 | 76,0 | - | **10,0** |
| **11,0** | 82,0 | 81,0 | 77,5 | 74,5 | 71,0 | 64,0 | **11,0** |
| **12,0** | 73,5 | 72,5 | 70,0 | 67,0 | 64,0 | 62,0 | **12,0** |
| **13,0** | 66,0 | 65,5 | 63,0 | 60,5 | 58,0 | 56,5 | **13,0** |
| **14,0** | 60,0 | 59,5 | 57,5 | 55,5 | 53,0 | 51,5 | **14,0** |
| **15,0** | 55,0 | 54,5 | 52,5 | 50,5 | 48,5 | 47,5 | **15,0** |
| **16,0** | 50,5 | 50,0 | 48,5 | 46,5 | 44,5 | 43,5 | **16,0** |
| **18,0** | 43,0 | 42,5 | 41,5 | 40,0 | 38,0 | 37,5 | **18,0** |
| **20,0** | 36,0 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33,0 | 32,5 | **20,0** |
| **22,0** | 30,5 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 28,5 | 28,0 | **22,0** |
| **24,0** | 26,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,0 | 24,5 | **24,0** |
| **26,0** | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 21,5 | **26,0** |
| **28,0** | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,3 | 19,2 | **28,0** |
| **30,0** | 17,1 | 17,6 | 17,5 | 17,3 | 16,8 | 16,9 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 14,5 | 14,9 | **32,0** |
| **34,0** | - | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 12,5 | 12,8 | **34,0** |
| **36,0** | - | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 11,1 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 9,9 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 8,1 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 7,1 | 6,6 | 6,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 6,0 | 5,4 | 5,8 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 5,0 | 4,5 | 4,8 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 3,6 | 3,9 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 2,7 | 3,0 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | 2,3 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 1,6 | **54,0** |

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  55 t

  EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 133,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 121,0 | 115,0 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 103,0 | 98,0 | 93,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 88,5 | 85,0 | 81,0 | 77,0 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 77,5 | 74,5 | 71,0 | 67,5 | 64,5 | - | **10,0** |
| **11,0** | 68,5 | 66,0 | 63,0 | 60,5 | 57,5 | 55,0 | **11,0** |
| **12,0** | 61,0 | 59,0 | 56,5 | 54,0 | 51,5 | 50,0 | **12,0** |
| **13,0** | 54,5 | 53,0 | 51,0 | 49,0 | 46,5 | 45,5 | **13,0** |
| **14,0** | 49,5 | 48,0 | 46,0 | 44,5 | 42,5 | 41,0 | **14,0** |
| **15,0** | 44,5 | 43,5 | 42,0 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | **15,0** |
| **16,0** | 41,0 | 40,0 | 38,5 | 37,0 | 35,0 | 34,5 | **16,0** |
| **18,0** | 33,5 | 33,5 | 32,5 | 31,0 | 29,5 | 29,0 | **18,0** |
| **20,0** | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 25,0 | **20,0** |
| **22,0** | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | 21,5 | **22,0** |
| **24,0** | 19,3 | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 18,6 | 18,4 | **24,0** |
| **26,0** | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 15,8 | 15,9 | **26,0** |
| **28,0** | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 13,7 | 13,2 | 13,6 | **28,0** |
| **30,0** | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,0 | 11,4 | **30,0** |
| **32,0** | - | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,1 | 9,5 | **32,0** |
| **34,0** | - | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | **34,0** |
| **36,0** | - | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 3,1 | 2,6 | 2,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 2,2 | 1,7 | 2,0 | **44,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica**
**Braccio telescopico • Телескопическая стрела**

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  45 t

  EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 133,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 110,0 | 104,0 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 92,5 | 88,0 | 83,5 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 79,5 | 76,0 | 72,5 | 68,5 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 69,0 | 66,5 | 63,5 | 60,5 | 57,0 | - | **10,0** |
| **11,0** | 61,0 | 58,5 | 56,0 | 53,5 | 51,0 | 49,0 | **11,0** |
| **12,0** | 54,0 | 52,5 | 50,0 | 48,0 | 45,5 | 44,0 | **12,0** |
| **13,0** | 48,5 | 47,0 | 45,0 | 43,0 | 41,0 | 40,0 | **13,0** |
| **14,0** | 43,5 | 42,5 | 40,5 | 39,0 | 37,0 | 36,0 | **14,0** |
| **15,0** | 39,5 | 38,5 | 37,0 | 35,5 | 33,5 | 33,0 | **15,0** |
| **16,0** | 35,5 | 35,0 | 33,5 | 32,5 | 30,5 | 30,0 | **16,0** |
| **18,0** | 28,5 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,5 | 25,0 | **18,0** |
| **20,0** | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | 21,5 | **20,0** |
| **22,0** | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 18,3 | 18,0 | **22,0** |
| **24,0** | 15,7 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,3 | 15,3 | **24,0** |
| **26,0** | 12,9 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 12,5 | 13,0 | **26,0** |
| **28,0** | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | **28,0** |
| **30,0** | 8,6 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,2 | 8,6 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | **32,0** |
| **34,0** | - | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 5,4 | **34,0** |
| **36,0** | - | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 2,4 | 2,1 | - | 1,9 | **40,0** |

 34,99 - 60,0 m  8,5 m  360°  35 t

  EN 13000


| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 119,0 | - | - | - | - | - | **6,0** |
| **7,0** | 97,0 | 91,5 | - | - | - | - | **7,0** |
| **8,0** | 81,5 | 77,0 | 73,0 | - | - | - | **8,0** |
| **9,0** | 69,5 | 66,5 | 63,0 | 59,5 | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 60,0 | 58,0 | 55,0 | 52,5 | 49,5 | - | **10,0** |
| **11,0** | 53,0 | 51,0 | 48,5 | 46,5 | 44,0 | 42,5 | **11,0** |
| **12,0** | 46,5 | 45,0 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | **12,0** |
| **13,0** | 41,5 | 40,5 | 38,5 | 37,0 | 35,0 | 34,0 | **13,0** |
| **14,0** | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 33,0 | 31,5 | 30,5 | **14,0** |
| **15,0** | 33,0 | 32,5 | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 28,0 | **15,0** |
| **16,0** | 29,5 | 29,5 | 28,5 | 27,0 | 25,5 | 25,0 | **16,0** |
| **18,0** | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 22,5 | 21,0 | 21,0 | **18,0** |
| **20,0** | 18,5 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 17,6 | 17,4 | **20,0** |
| **22,0** | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 14,5 | 14,4 | **22,0** |
| **24,0** | 11,8 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,5 | 11,9 | **24,0** |
| **26,0** | 9,4 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | **26,0** |
| **28,0** | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | **28,0** |
| **30,0** | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | **30,0** |
| **32,0** | 1,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | **32,0** |
| **34,0** | - | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | **34,0** |
| **36,0** | - | 2,2 | 2,1 | 1,8 | - | 1,7 | **36,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

54,59 m | 12,0 - 64,0 m | 8,5 m | 360° | 135 t

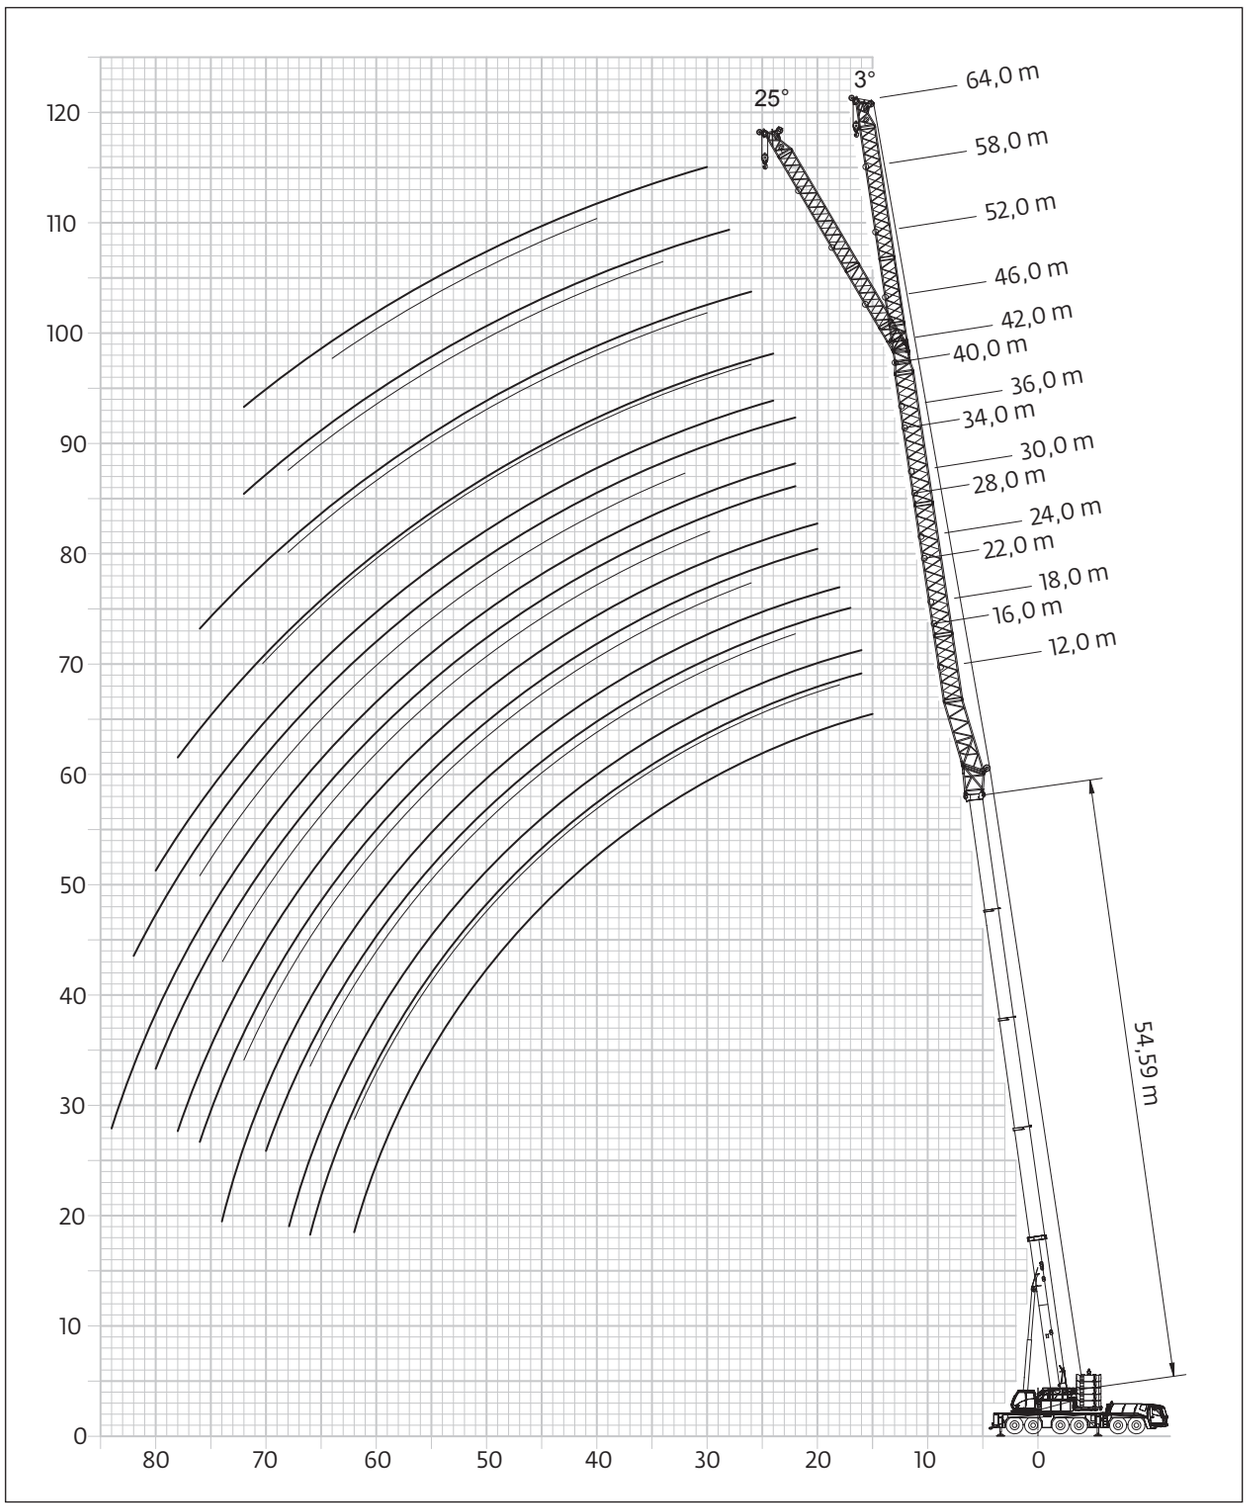




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

## Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы


49,69 m


3°
12,0 - 64,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0** | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **13,0** |
| **14,0** | 34,5 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **14,0** |
| **15,0** | 34,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 33,0 | 30,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 31,0 | 28,5 | 24,0 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 28,5 | 26,5 | 23,5 | 17,8 | 15,0 | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 26,0 | 24,5 | 22,0 | 17,1 | 14,4 | 12,0 | 10,5 | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 24,0 | 22,5 | 21,0 | 16,5 | 13,8 | 11,5 | 10,1 | 8,5 | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 22,0 | 20,5 | 19,7 | 15,8 | 13,3 | 11,1 | 9,7 | 8,1 | 7,0 | - | **26,0** |
| **28,0** | 20,5 | 19,1 | 18,5 | 15,3 | 12,8 | 10,6 | 9,3 | 7,8 | 6,7 | 5,9 | **28,0** |
| **30,0** | 18,8 | 17,6 | 17,1 | 14,7 | 12,1 | 10,2 | 8,9 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | **30,0** |
| **32,0** | 17,5 | 16,3 | 15,9 | 14,2 | 11,6 | 9,8 | 8,5 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | **32,0** |
| **34,0** | 16,2 | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 11,2 | 9,4 | 8,1 | 6,8 | 5,8 | 5,1 | **34,0** |
| **36,0** | 15,1 | 13,9 | 13,6 | 12,9 | 10,8 | 9,1 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | **36,0** |
| **38,0** | 14,0 | 12,8 | 12,6 | 12,1 | 10,4 | 8,7 | 7,5 | 6,2 | 5,3 | 4,6 | **38,0** |
| **40,0** | 13,0 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 10,0 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 5,0 | 4,4 | **40,0** |
| **42,0** | 12,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 9,7 | 8,1 | 6,9 | 5,7 | 4,8 | 4,1 | **42,0** |
| **44,0** | 11,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 7,8 | 6,6 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | **44,0** |
| **46,0** | 10,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 7,6 | 6,3 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | **46,0** |
| **48,0** | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 7,3 | 6,1 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | **48,0** |
| **50,0** | 8,7 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | **50,0** |
| **52,0** | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | **52,0** |
| **54,0** | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | **54,0** |
| **56,0** | 6,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,2 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | **56,0** |
| **58,0** | 4,8 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | **58,0** |
| **60,0** | - | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | - | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | 2,4 | 1,9 | 1,6 | - | - | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | 2,1 | 1,6 | - | - | - | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | **82,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

 49,69 m

 25°
16,0 - 64,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 23,0 | 19,2 | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 21,5 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 20,0 | 17,4 | 13,7 | - | - | 9,3 | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 18,5 | 16,4 | 13,4 | - | - | 9,3 | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 16,9 | 15,4 | 13,1 | 9,7 | - | 9,1 | 7,0 | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 15,4 | 14,4 | 12,6 | 9,4 | 7,3 | 8,7 | 7,0 | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 14,1 | 13,5 | 11,9 | 9,2 | 7,3 | 8,4 | 6,9 | 5,4 | - | **32,0** |
| **34,0** | 13,0 | 12,5 | 11,3 | 9,0 | 7,1 | 8,0 | 6,6 | 5,4 | - | **34,0** |
| **36,0** | 11,8 | 11,6 | 10,7 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 4,2 | **36,0** |
| **38,0** | 10,7 | 10,8 | 10,2 | 8,5 | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 5,1 | 4,2 | **38,0** |
| **40,0** | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 8,3 | 6,6 | 7,0 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | **40,0** |
| **42,0** | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 6,4 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | **42,0** |
| **44,0** | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 7,7 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | **44,0** |
| **46,0** | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | **46,0** |
| **48,0** | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | **48,0** |
| **50,0** | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | **50,0** |
| **52,0** | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | **52,0** |
| **54,0** | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | **54,0** |
| **56,0** | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | **56,0** |
| **58,0** | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | **58,0** |
| **60,0** | - | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | **60,0** |
| **62,0** | - | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 2,2 | 2,4 | - | 1,6 | 1,7 | - | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 1,8 | 2,1 | - | - | - | - | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | **76,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

## Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы

 49,69 m

 3°
12,0 - 64,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,0** | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 28,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 27,0 | 24,0 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 25,5 | 23,0 | 19,4 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 24,0 | 21,5 | 19,2 | 16,1 | 13,7 | 11,2 | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 22,5 | 20,5 | 18,3 | 15,6 | 13,3 | 10,8 | 9,0 | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 21,0 | 19,3 | 17,3 | 15,2 | 12,9 | 10,5 | 9,0 | 7,2 | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 19,4 | 18,2 | 16,4 | 14,7 | 12,3 | 10,2 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | - | **28,0** |
| **30,0** | 18,0 | 16,8 | 15,5 | 14,0 | 11,9 | 9,8 | 8,4 | 6,9 | 5,9 | 5,0 | **30,0** |
| **32,0** | 16,8 | 15,6 | 14,6 | 13,3 | 11,5 | 9,5 | 8,1 | 6,7 | 5,7 | 4,9 | **32,0** |
| **34,0** | 15,5 | 14,4 | 13,7 | 12,5 | 11,2 | 9,2 | 7,8 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | **34,0** |
| **36,0** | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 11,8 | 10,6 | 8,9 | 7,5 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | **36,0** |
| **38,0** | 13,3 | 12,3 | 11,9 | 11,0 | 10,1 | 8,6 | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | **38,0** |
| **40,0** | 12,2 | 11,2 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 8,3 | 7,0 | 5,7 | 4,8 | 4,1 | **40,0** |
| **42,0** | 11,4 | 10,4 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 8,0 | 6,7 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | **42,0** |
| **44,0** | 10,6 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | **44,0** |
| **46,0** | 9,8 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | **46,0** |
| **48,0** | 9,2 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | **48,0** |
| **50,0** | 8,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | **50,0** |
| **52,0** | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | **52,0** |
| **54,0** | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | **54,0** |
| **56,0** | 6,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | **56,0** |
| **58,0** | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | **58,0** |
| **60,0** | 5,8 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | **60,0** |
| **62,0** | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | **62,0** |
| **64,0** | - | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | **64,0** |
| **66,0** | - | 2,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | - | - | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | - | - | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | 2,1 | 2,2 | 1,7 | - | - | - | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | 1,8 | 1,9 | - | - | - | - | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | **82,0** |

 54,59 m

 25°
16,0 - 64,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000


| m | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,0** | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 18,7 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 17,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 16,3 | 14,6 | 12,7 | - | - | 8,2 | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 15,2 | 13,7 | 12,2 | - | - | 8,2 | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 14,1 | 12,7 | 11,4 | 9,2 | - | 8,2 | 6,3 | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 9,1 | 6,9 | 7,8 | 6,3 | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 11,9 | 11,2 | 10,2 | 8,9 | 6,9 | 7,4 | 6,3 | 4,8 | - | **34,0** |
| **36,0** | 11,0 | 10,6 | 9,6 | 8,7 | 6,8 | 7,0 | 6,0 | 4,8 | - | **36,0** |
| **38,0** | 10,0 | 9,9 | 9,0 | 8,2 | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 4,8 | - | **38,0** |
| **40,0** | 9,1 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | **40,0** |
| **42,0** | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | **42,0** |
| **44,0** | 7,7 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | **44,0** |
| **46,0** | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 6,0 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | **46,0** |
| **48,0** | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | **48,0** |
| **50,0** | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | **50,0** |
| **52,0** | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | **52,0** |
| **54,0** | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | **54,0** |
| **56,0** | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | **56,0** |
| **58,0** | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | **58,0** |
| **60,0** | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | **60,0** |
| **62,0** | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | **62,0** |
| **64,0** | - | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | **64,0** |
| **66,0** | - | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | - | - | - | **70,0** |
| **72,0** | - | - | 1,8 | 2,0 | 2,2 | - | - | - | - | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | **76,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

60,00 m | 12,0 - 36,0 m | 8,5 m | 360° | 135 t

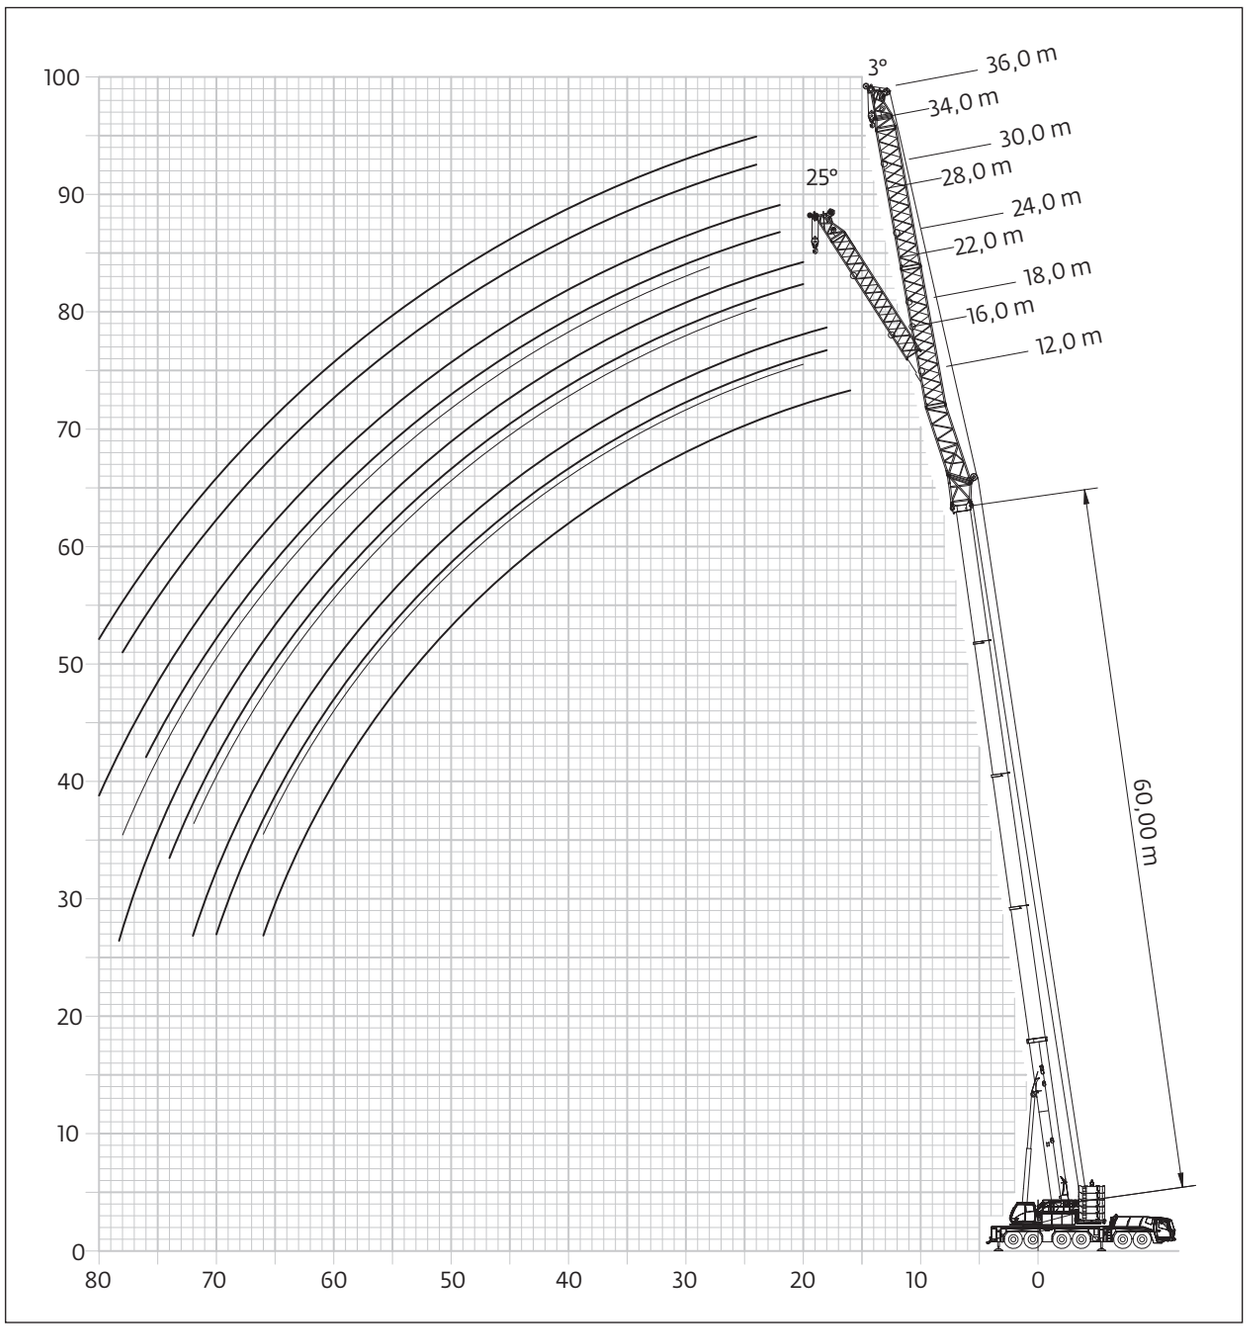




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы


60,00 m


3°
12,0 - 30,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000


| m | 12,00 | 16,00 | 16,00/25° | 18,00 | 22,00 | 22,00/25° | 24,00 | 28,00 | 28,00/25° | 30,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 22,0 | 19,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 22,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 15,5 | - | 15,0 | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 22,0 | 19,0 | 18,7 | 18,0 | 15,5 | - | 15,0 | 13,0 | - | 12,5 | **22,0** |
| **24,0** | 20,5 | 18,7 | 17,8 | 18,0 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 13,0 | - | 12,5 | **24,0** |
| **26,0** | 19,4 | 17,7 | 17,0 | 17,4 | 15,5 | 15,1 | 15,0 | 13,0 | - | 12,5 | **26,0** |
| **28,0** | 18,0 | 16,7 | 16,1 | 16,6 | 15,0 | 14,4 | 14,8 | 13,0 | 12,0 | 12,5 | **28,0** |
| **30,0** | 16,8 | 15,5 | 15,2 | 15,8 | 14,3 | 13,7 | 14,2 | 12,8 | 11,9 | 12,5 | **30,0** |
| **32,0** | 15,6 | 14,4 | 14,1 | 14,9 | 13,6 | 12,9 | 13,5 | 12,1 | 11,5 | 12,0 | **32,0** |
| **34,0** | 14,5 | 13,3 | 13,0 | 14,0 | 12,9 | 12,1 | 12,9 | 11,4 | 11,0 | 11,3 | **34,0** |
| **36,0** | 13,4 | 12,3 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 11,5 | 12,2 | 10,8 | 10,5 | 10,8 | **36,0** |
| **38,0** | 12,4 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 11,5 | 10,3 | 10,0 | 10,3 | **38,0** |
| **40,0** | 11,3 | 10,3 | 10,3 | 11,0 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | **40,0** |
| **42,0** | 10,6 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | **42,0** |
| **44,0** | 9,8 | 8,9 | 8,8 | 9,6 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | **44,0** |
| **46,0** | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | **46,0** |
| **48,0** | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | **48,0** |
| **50,0** | 7,8 | 6,9 | 6,9 | 7,7 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | **50,0** |
| **52,0** | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | **52,0** |
| **54,0** | 6,7 | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | **54,0** |
| **56,0** | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | **56,0** |
| **58,0** | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 5,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | **58,0** |
| **60,0** | 5,2 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | **60,0** |
| **62,0** | 4,8 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | **62,0** |
| **64,0** | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | **64,0** |
| **66,0** | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | **66,0** |
| **68,0** | - | 2,9 | - | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | **68,0** |
| **70,0** | - | 2,3 | - | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 1,7 | 2,1 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | **80,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

34,99 - 54,59 m | 64 m | 8,5 m | 360° | 135 t

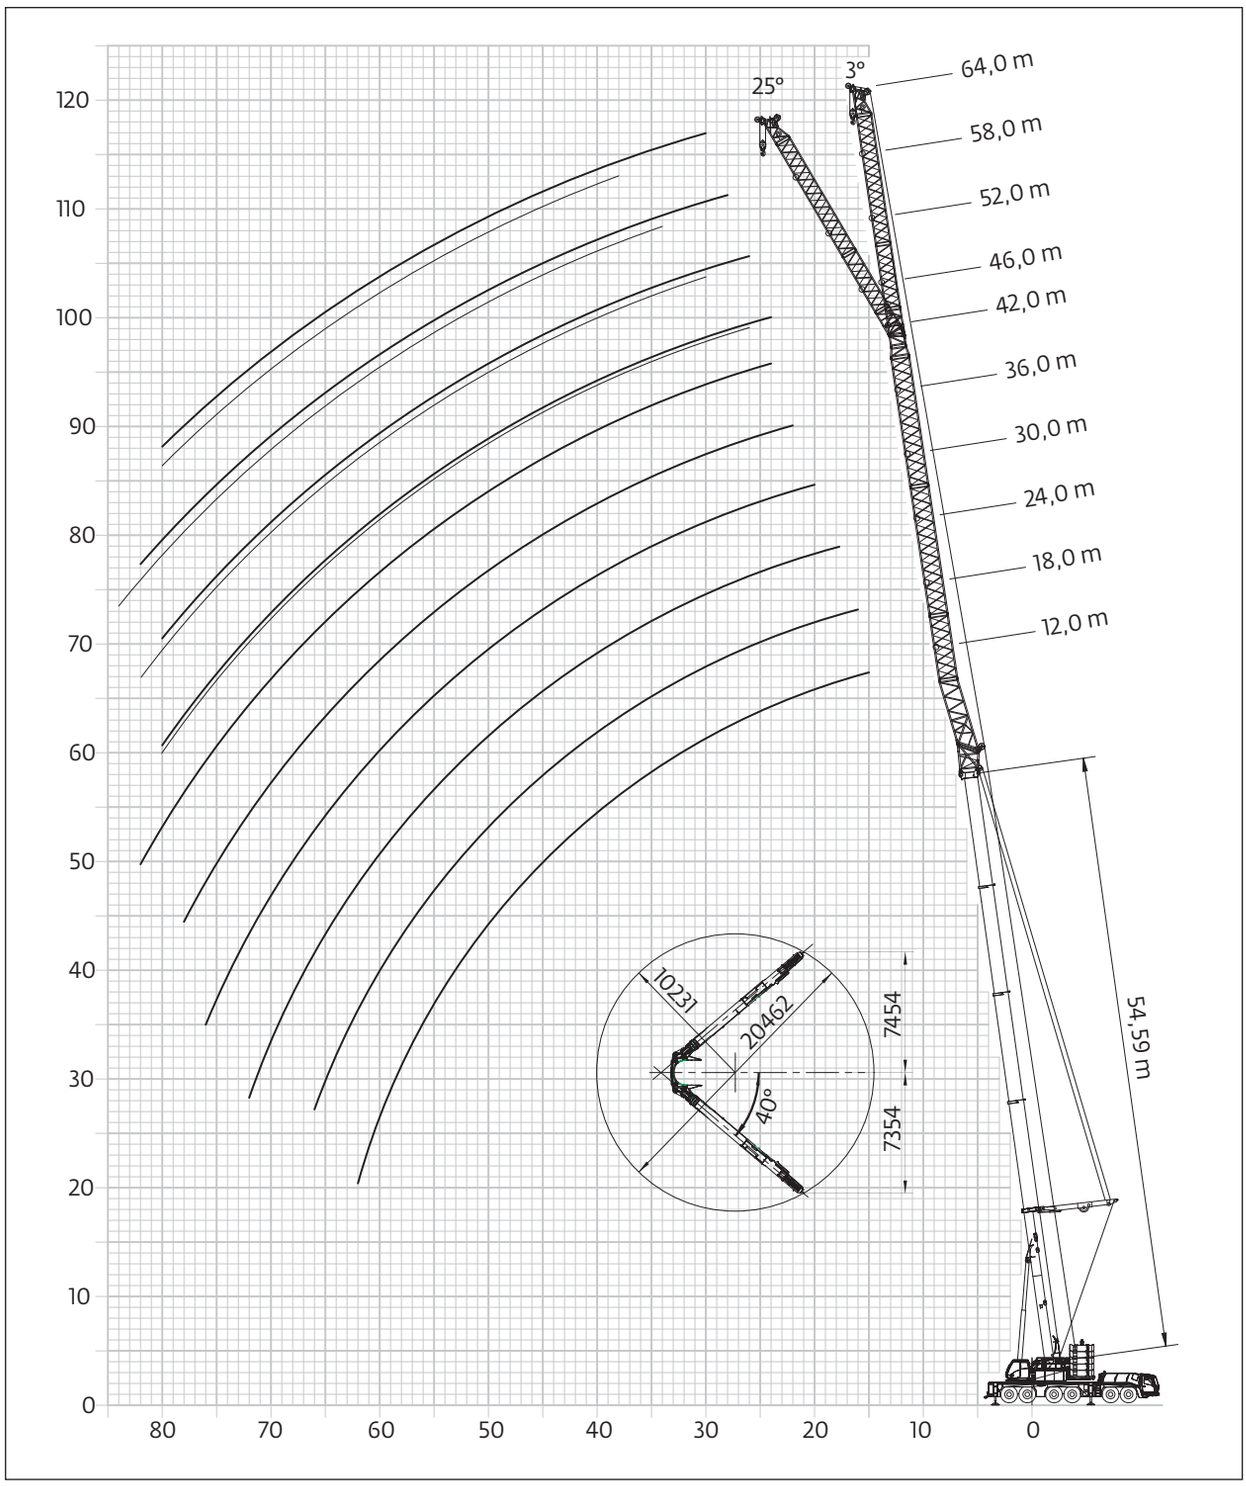




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**


49,69 m


3°
12 - 64 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0** | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **13,0** |
| **14,0** | 57,0 | 48,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **14,0** |
| **15,0** | 54,5 | 47,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 52,5 | 46,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 48,5 | 44,0 | 32,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 44,5 | 41,0 | 30,5 | 23,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 41,0 | 38,5 | 29,0 | 22,0 | 17,7 | 14,9 | 13,1 | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 38,0 | 35,5 | 28,0 | 21,0 | 16,8 | 14,1 | 12,0 | 10,4 | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 34,5 | 33,0 | 26,5 | 19,8 | 16,1 | 13,3 | 11,3 | 9,7 | 8,5 | - | **26,0** |
| **28,0** | 31,0 | 30,5 | 25,5 | 19,0 | 15,3 | 12,6 | 10,7 | 9,2 | 8,1 | 6,8 | **28,0** |
| **30,0** | 27,5 | 27,5 | 24,5 | 18,3 | 14,6 | 11,8 | 10,1 | 8,7 | 7,6 | 6,6 | **30,0** |
| **32,0** | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 17,5 | 13,9 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 7,2 | 6,3 | **32,0** |
| **34,0** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 16,8 | 13,2 | 10,7 | 9,0 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | **34,0** |
| **36,0** | 20,5 | 20,0 | 21,0 | 16,2 | 12,5 | 10,2 | 8,6 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | **36,0** |
| **38,0** | 18,5 | 18,3 | 19,1 | 15,7 | 11,9 | 9,8 | 8,3 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | **38,0** |
| **40,0** | 16,7 | 16,5 | 17,4 | 15,1 | 11,5 | 9,4 | 7,9 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | **40,0** |
| **42,0** | 15,2 | 15,0 | 15,9 | 14,6 | 11,1 | 9,0 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | **42,0** |
| **44,0** | 13,8 | 13,6 | 14,4 | 14,1 | 10,7 | 8,7 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,5 | **44,0** |
| **46,0** | 12,5 | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 10,3 | 8,4 | 6,9 | 5,8 | 4,9 | 4,3 | **46,0** |
| **48,0** | 11,4 | 11,1 | 12,0 | 12,7 | 9,9 | 8,1 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | **48,0** |
| **50,0** | 9,9 | 10,0 | 10,9 | 11,7 | 9,6 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | **50,0** |
| **52,0** | 8,1 | 8,7 | 9,8 | 10,7 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | **52,0** |
| **54,0** | 6,2 | 7,2 | 8,8 | 9,7 | 9,1 | 7,3 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | **54,0** |
| **56,0** | 5,3 | 5,5 | 7,8 | 8,7 | 8,8 | 7,0 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | **56,0** |
| **58,0** | 2,0 | 3,7 | 6,6 | 7,8 | 8,4 | 6,8 | 5,3 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | **58,0** |
| **60,0** | - | 2,7 | 5,3 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | 3,9 | 6,2 | 6,7 | 6,4 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 3,1 | 5,0 | 6,0 | 6,2 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | 2,6 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 1,9 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | 2,5 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | **82,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

 49,69 m

 25°
16 - 64 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 37,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 35,5 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 34,0 | 20,5 | 14,5 | - | - | 11,4 | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 32,0 | 19,8 | 14,1 | - | - | 10,8 | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 30,5 | 19,4 | 13,8 | 10,1 | - | 10,3 | 8,4 | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 28,5 | 18,9 | 13,4 | 9,9 | 7,9 | 9,7 | 8,0 | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 25,5 | 18,5 | 13,0 | 9,6 | 7,7 | 9,3 | 7,6 | 6,4 | - | **32,0** |
| **34,0** | 23,0 | 18,1 | 12,6 | 9,3 | 7,5 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | - | **34,0** |
| **36,0** | 20,5 | 17,7 | 12,1 | 9,1 | 7,2 | 8,3 | 6,9 | 5,9 | 4,9 | **36,0** |
| **38,0** | 18,8 | 17,4 | 11,7 | 8,9 | 7,0 | 8,0 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | **38,0** |
| **40,0** | 17,0 | 17,0 | 11,5 | 8,7 | 6,8 | 7,6 | 6,3 | 5,3 | 4,5 | **40,0** |
| **42,0** | 15,4 | 16,7 | 11,3 | 8,5 | 6,7 | 7,3 | 6,0 | 5,1 | 4,3 | **42,0** |
| **44,0** | 14,0 | 15,4 | 11,0 | 8,3 | 6,5 | 7,0 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | **44,0** |
| **46,0** | 12,6 | 14,1 | 10,8 | 8,1 | 6,3 | 6,7 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | **46,0** |
| **48,0** | 11,4 | 12,8 | 10,6 | 7,9 | 6,1 | 6,4 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | **48,0** |
| **50,0** | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 7,8 | 6,0 | 6,2 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | **50,0** |
| **52,0** | 9,1 | 10,6 | 10,3 | 7,6 | 5,9 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | **52,0** |
| **54,0** | 7,6 | 9,6 | 10,2 | 7,5 | 5,8 | 5,7 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | **54,0** |
| **56,0** | 5,9 | 8,5 | 9,7 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | **56,0** |
| **58,0** | 4,0 | 7,5 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | **58,0** |
| **60,0** | - | 6,2 | 7,8 | 7,1 | 5,4 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | **60,0** |
| **62,0** | - | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 6,1 | 6,9 | 5,2 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | 5,0 | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 3,7 | 5,6 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 4,9 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 3,9 | 4,9 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 2,7 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | - | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | - | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | **84,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**


54,59 m


3°
12 - 64 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,0** | 49,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 47,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 44,0 | 40,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 41,0 | 37,5 | 30,0 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 37,5 | 35,0 | 29,0 | 21,5 | 17,5 | 14,5 | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 35,5 | 32,5 | 27,5 | 20,5 | 16,7 | 13,9 | 11,5 | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 33,0 | 30,5 | 26,5 | 19,7 | 15,9 | 13,2 | 11,1 | 9,5 | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 31,0 | 28,5 | 25,5 | 18,9 | 15,3 | 12,6 | 10,5 | 9,1 | 7,9 | - | **28,0** |
| **30,0** | 28,0 | 26,5 | 24,0 | 18,1 | 14,6 | 12,0 | 10,0 | 8,7 | 7,6 | 6,3 | **30,0** |
| **32,0** | 25,5 | 25,0 | 23,0 | 17,5 | 14,0 | 11,3 | 9,6 | 8,2 | 7,2 | 6,2 | **32,0** |
| **34,0** | 23,0 | 22,5 | 21,5 | 16,9 | 13,4 | 10,7 | 9,1 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | **34,0** |
| **36,0** | 21,0 | 20,5 | 20,5 | 16,2 | 12,8 | 10,3 | 8,7 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | **36,0** |
| **38,0** | 19,0 | 18,6 | 19,4 | 15,7 | 12,2 | 9,9 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,3 | **38,0** |
| **40,0** | 17,2 | 16,9 | 17,6 | 15,2 | 11,6 | 9,6 | 8,0 | 6,8 | 5,8 | 5,0 | **40,0** |
| **42,0** | 15,7 | 15,3 | 16,1 | 14,8 | 11,2 | 9,2 | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | **42,0** |
| **44,0** | 14,3 | 13,9 | 14,6 | 14,3 | 10,9 | 8,9 | 7,3 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | **44,0** |
| **46,0** | 13,0 | 12,6 | 13,4 | 13,8 | 10,5 | 8,6 | 7,0 | 5,9 | 5,0 | 4,3 | **46,0** |
| **48,0** | 11,8 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 10,2 | 8,3 | 6,7 | 5,7 | 4,8 | 4,1 | **48,0** |
| **50,0** | 10,8 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 9,8 | 8,0 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | **50,0** |
| **52,0** | 9,7 | 9,2 | 10,1 | 10,8 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | **52,0** |
| **54,0** | 8,4 | 8,2 | 9,1 | 9,9 | 9,3 | 7,4 | 5,9 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | **54,0** |
| **56,0** | 6,9 | 7,2 | 8,1 | 8,9 | 9,1 | 7,2 | 5,7 | 4,8 | 3,9 | 3,3 | **56,0** |
| **58,0** | 5,2 | 5,8 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | **58,0** |
| **60,0** | 4,3 | 4,4 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | **60,0** |
| **62,0** | 2,2 | 2,9 | 5,4 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | **62,0** |
| **64,0** | - | 2,3 | 4,2 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | 3,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 1,6 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 2,9 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | 1,8 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | **82,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

 54,59 m

 25°
16 - 64 m

 8,5 m

 360°

 135 t



EN 13000

| m | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,0** | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 33,5 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 31,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 29,5 | 19,9 | 14,1 | - | - | 10,6 | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 28,0 | 19,4 | 13,6 | - | - | 10,1 | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 26,0 | 18,9 | 13,3 | 9,8 | - | 9,6 | 8,0 | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 24,5 | 18,5 | 13,0 | 9,6 | 7,7 | 9,2 | 7,6 | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 23,0 | 18,2 | 12,6 | 9,4 | 7,4 | 8,8 | 7,3 | 6,0 | - | **34,0** |
| **36,0** | 21,0 | 17,8 | 12,2 | 9,1 | 7,2 | 8,4 | 6,9 | 5,9 | - | **36,0** |
| **38,0** | 19,2 | 17,3 | 11,8 | 8,9 | 7,0 | 8,0 | 6,7 | 5,6 | 4,6 | **38,0** |
| **40,0** | 17,4 | 16,8 | 11,4 | 8,7 | 6,8 | 7,7 | 6,4 | 5,3 | 4,5 | **40,0** |
| **42,0** | 15,9 | 16,3 | 11,1 | 8,5 | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 5,1 | 4,3 | **42,0** |
| **44,0** | 14,4 | 15,7 | 11,0 | 8,3 | 6,5 | 7,1 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | **44,0** |
| **46,0** | 13,1 | 14,3 | 10,8 | 8,1 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | **46,0** |
| **48,0** | 11,9 | 13,1 | 10,6 | 8,0 | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 4,5 | 3,7 | **48,0** |
| **50,0** | 10,8 | 11,9 | 10,4 | 7,8 | 6,0 | 6,3 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | **50,0** |
| **52,0** | 9,7 | 10,9 | 10,2 | 7,7 | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | **52,0** |
| **54,0** | 8,6 | 9,9 | 10,1 | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 4,7 | 4,0 | 3,2 | **54,0** |
| **56,0** | 7,6 | 8,9 | 9,9 | 7,4 | 5,7 | 5,6 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | **56,0** |
| **58,0** | 6,3 | 7,9 | 9,0 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | **58,0** |
| **60,0** | 4,9 | 7,0 | 8,1 | 7,2 | 5,4 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | **60,0** |
| **62,0** | 3,3 | 6,1 | 7,2 | 7,1 | 5,4 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | **62,0** |
| **64,0** | - | 5,0 | 6,4 | 7,0 | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | **64,0** |
| **66,0** | - | 3,8 | 5,6 | 6,6 | 5,2 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | 3,9 | 5,1 | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | 3,8 | 4,6 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | 2,9 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | 1,9 | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | 2,0 | - | 1,9 | 2,0 | - | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | **84,0** |




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
# Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

60,00 m | 3° 12 - 30 m | 8,5 m | 360° | 135 t

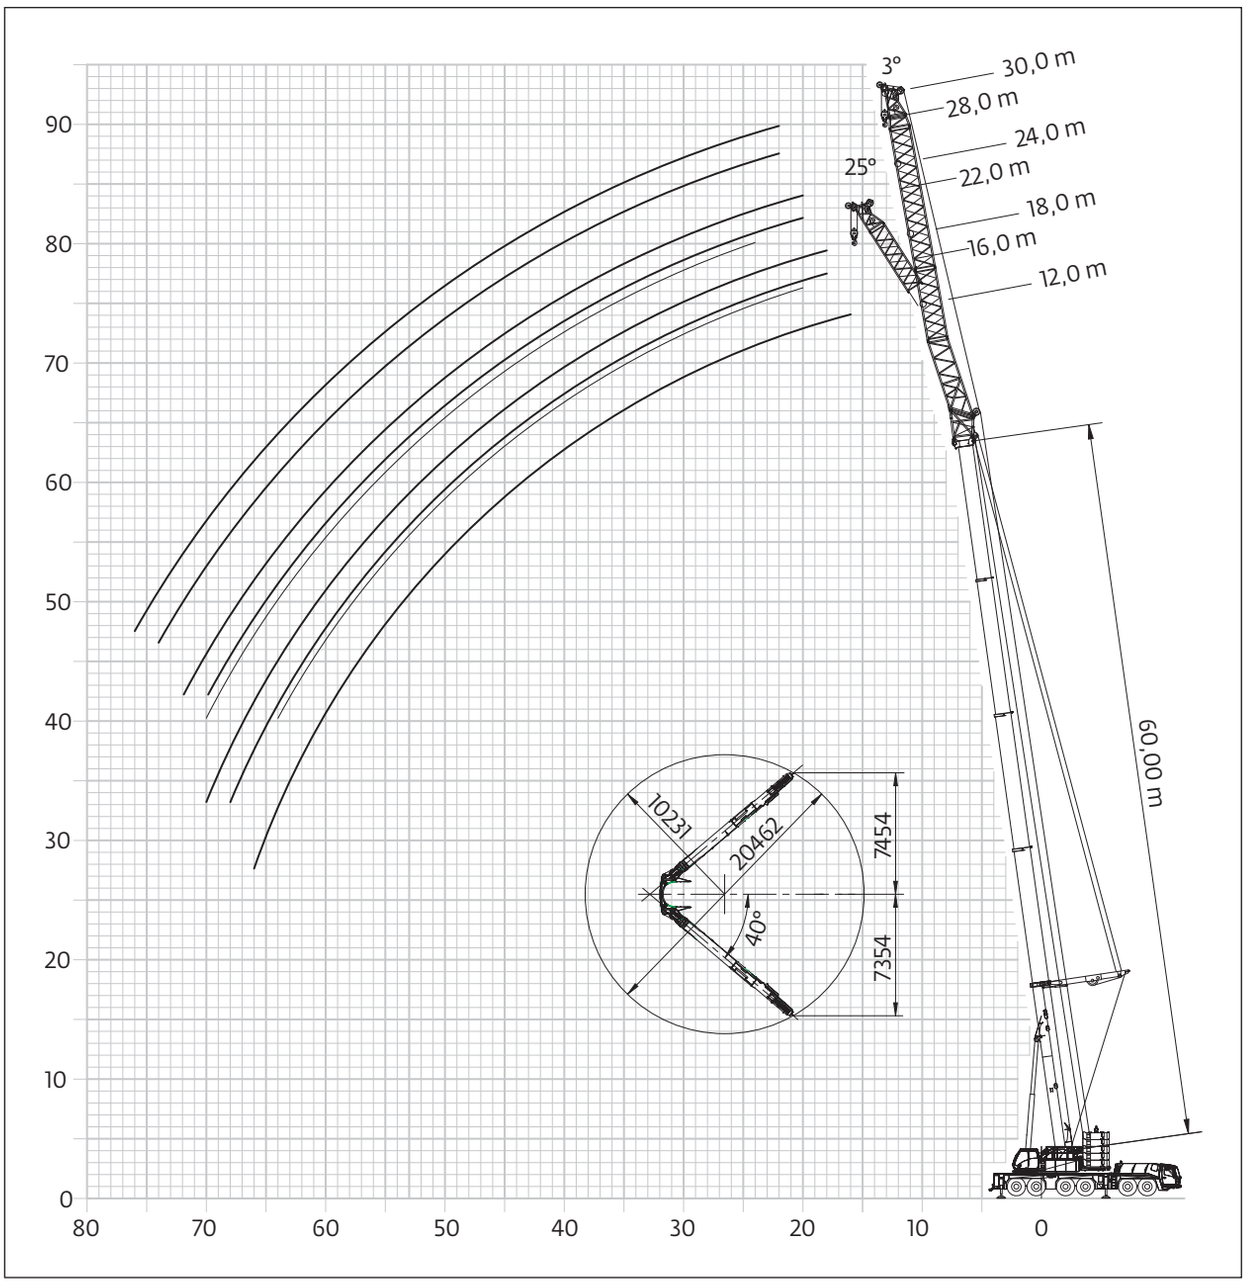




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы**

 60,00 m

 3°
12 - 30 m

 8,5 m

 360°

 135 t



EN 13000

| m | 12,00 | 16,00 | 16,00/25° | 18,00 | 22,00 | 22,00/25° | 24,00 | 28,00 | 28,00/25° | 30,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 41,0 | 35,5 | - | 33,5 | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 38,5 | 33,5 | 30,5 | 32,0 | 28,0 | - | 27,0 | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 36,0 | 31,5 | 29,0 | 30,0 | 26,5 | - | 25,5 | 21,5 | - | 21,5 | **22,0** |
| **24,0** | 34,0 | 30,0 | 27,5 | 28,5 | 25,0 | 20,5 | 24,0 | 20,5 | - | 20,5 | **24,0** |
| **26,0** | 32,0 | 28,0 | 26,0 | 27,0 | 24,0 | 19,8 | 23,0 | 19,8 | 14,1 | 19,6 | **26,0** |
| **28,0** | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 25,5 | 22,5 | 19,3 | 22,0 | 19,1 | 13,6 | 18,8 | **28,0** |
| **30,0** | 28,0 | 25,5 | 24,0 | 24,5 | 21,5 | 18,8 | 20,5 | 18,3 | 13,3 | 17,9 | **30,0** |
| **32,0** | 25,5 | 24,0 | 23,0 | 23,5 | 20,5 | 18,2 | 19,9 | 17,6 | 13,0 | 17,1 | **32,0** |
| **34,0** | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | 19,6 | 17,5 | 19,0 | 16,9 | 12,6 | 16,4 | **34,0** |
| **36,0** | 21,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 18,6 | 16,9 | 18,2 | 16,2 | 12,2 | 15,7 | **36,0** |
| **38,0** | 18,9 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 17,9 | 16,2 | 17,4 | 15,5 | 11,8 | 15,1 | **38,0** |
| **40,0** | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 17,2 | 15,7 | 16,8 | 14,8 | 11,4 | 14,4 | **40,0** |
| **42,0** | 15,6 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 15,9 | 15,2 | 16,2 | 14,2 | 11,1 | 13,8 | **42,0** |
| **44,0** | 14,2 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 14,5 | 14,7 | 15,6 | 13,7 | 11,0 | 13,3 | **44,0** |
| **46,0** | 12,9 | 12,6 | 13,0 | 13,6 | 13,2 | 14,2 | 14,3 | 13,1 | 10,8 | 12,8 | **46,0** |
| **48,0** | 11,8 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 12,0 | 13,0 | 13,1 | 12,5 | 10,6 | 12,3 | **48,0** |
| **50,0** | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 11,4 | 10,9 | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 10,4 | 11,7 | **50,0** |
| **52,0** | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 10,4 | 9,9 | 10,8 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 11,3 | **52,0** |
| **54,0** | 8,6 | 8,2 | 8,5 | 9,4 | 8,8 | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | **54,0** |
| **56,0** | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 7,9 | 8,8 | 9,2 | 8,7 | 9,9 | 9,5 | **56,0** |
| **58,0** | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 8,3 | 7,7 | 9,0 | 8,6 | **58,0** |
| **60,0** | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,7 | 6,1 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 8,1 | 7,8 | **60,0** |
| **62,0** | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,9 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 6,1 | 7,2 | 7,0 | **62,0** |
| **64,0** | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | 6,4 | 6,2 | **64,0** |
| **66,0** | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 4,6 | 5,6 | 5,5 | **66,0** |
| **68,0** | - | 1,7 | - | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | 3,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | **76,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
# Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60°-70°-80°
54,59 m

25 - 73 m

8,5 m

360°

135 t

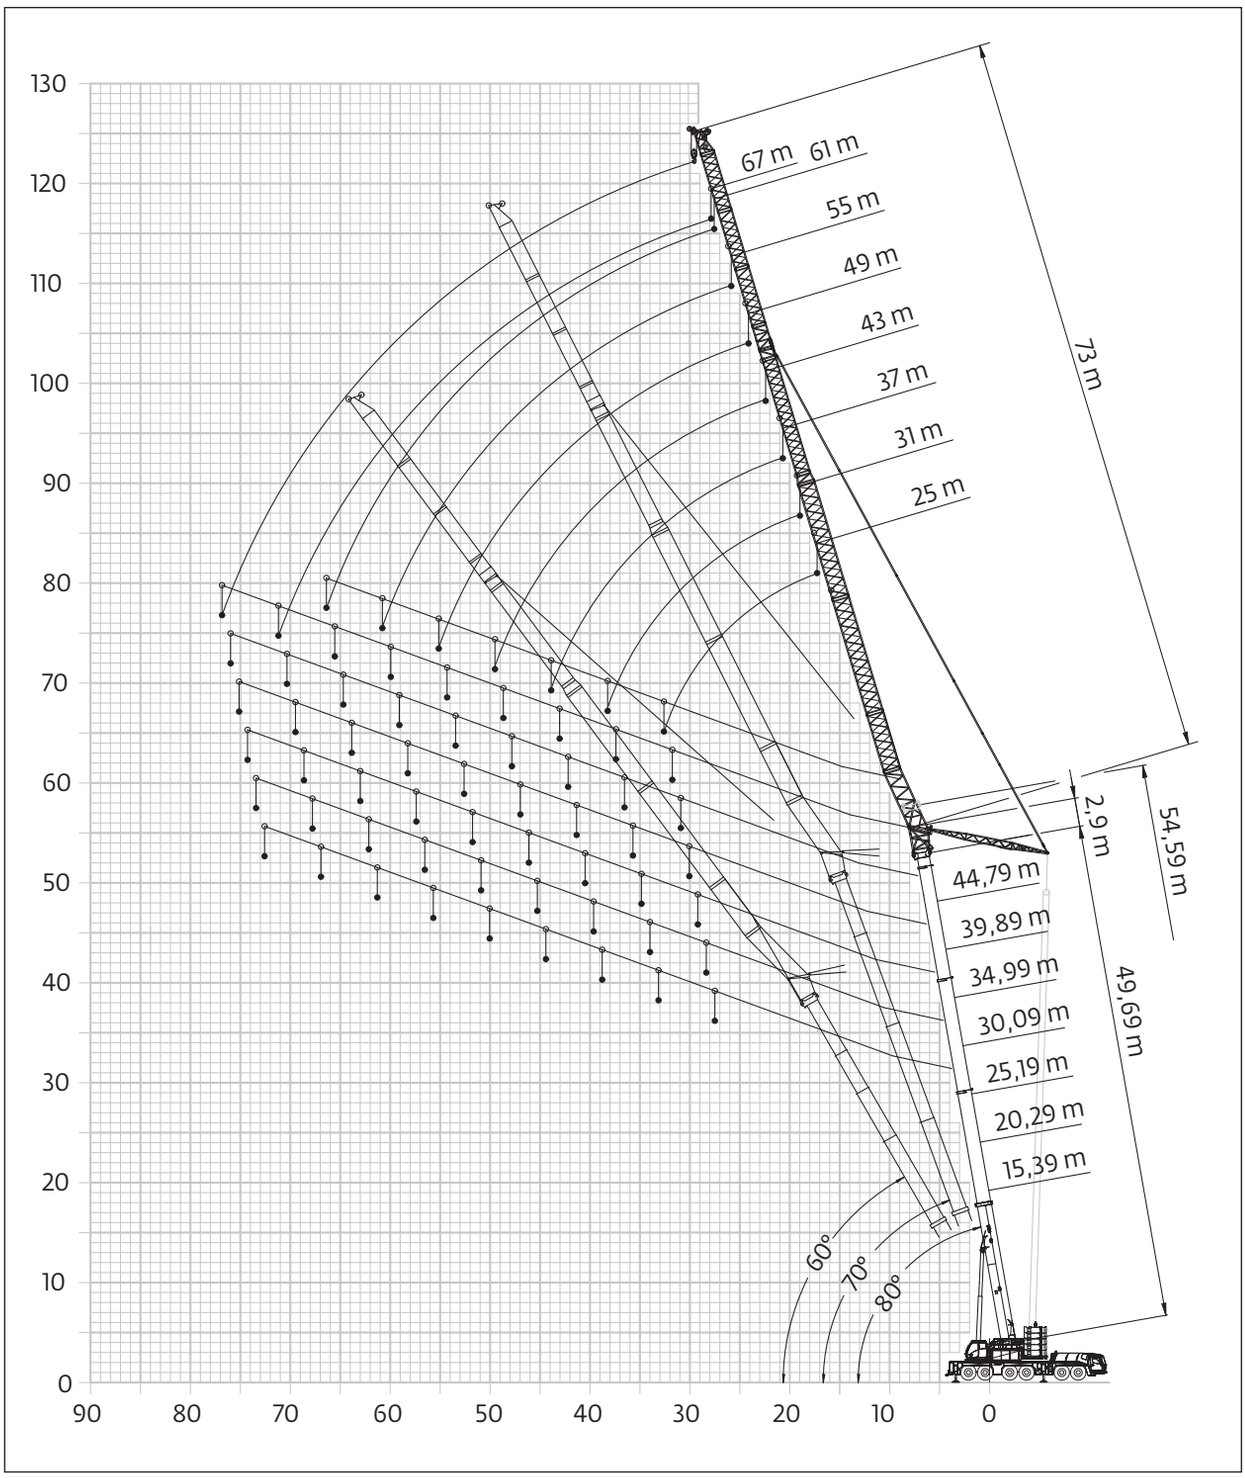




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**

 80°
15,39 m

 0 - 22°
25 - 73 m

 8,5 m

 360°

 135 t

  EN 13000

| m | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **20,0** | - | - | 30,5 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | - | 37,0 | 30,5 | 25,5 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 41,0 | 36,0 | 30,5 | 25,5 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 39,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | - | 14,8 | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 37,5 | 34,0 | 30,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 17,6 | 14,8 | - | 12,3 | - | **28,0** |
| **30,0** | 32,5 | 33,0 | 29,5 | 24,5 | 20,5 | 21,0 | 17,5 | 17,6 | 14,8 | - | 12,3 | - | **30,0** |
| **32,0** | 25,5 | 32,0 | 29,0 | 24,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 17,6 | 14,8 | 13,2 | 12,3 | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 29,5 | 28,0 | 24,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 14,8 | 12,8 | 12,3 | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 25,5 | 27,0 | 24,0 | 20,5 | 20,5 | 17,4 | 17,3 | 14,8 | 12,5 | 12,3 | 9,5 | **36,0** |
| **38,0** | - | 20,5 | 26,5 | 23,5 | 20,0 | 20,5 | 17,3 | 17,2 | 14,8 | 12,2 | 12,0 | 9,3 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 23,5 | 23,0 | 19,9 | 20,0 | 17,3 | 17,1 | 14,8 | 12,0 | 11,6 | 9,1 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 20,5 | 22,5 | 19,7 | 19,9 | 17,2 | 17,0 | 14,5 | 11,8 | 11,2 | 8,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 21,5 | 19,5 | 19,7 | 17,1 | 16,9 | 14,2 | 11,6 | 10,9 | 8,7 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 19,2 | 19,2 | 19,4 | 17,0 | 16,8 | 13,9 | 11,4 | 10,6 | 8,5 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 16,6 | 18,9 | 19,0 | 16,9 | 16,8 | 13,5 | 11,2 | 10,3 | 8,3 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 17,7 | 17,8 | 16,7 | 16,7 | 13,1 | 11,0 | 10,0 | 8,2 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 15,7 | 15,8 | 16,4 | 16,5 | 12,7 | 10,9 | 9,7 | 8,0 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 13,6 | - | 16,1 | 16,3 | 12,3 | 10,8 | 9,4 | 7,9 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 15,0 | 12,0 | 10,7 | 9,1 | 7,7 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 13,3 | 11,7 | 10,6 | 8,9 | 7,6 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | - | 11,2 | - | 11,4 | 10,5 | 8,6 | 7,5 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,5 | 8,4 | 7,5 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 | 10,5 | 8,2 | 7,4 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | 8,0 | 7,3 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 7,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | **72,0** |

 80°
25,19 m

 0 - 22°
25 - 73 m

 8,5 m

 360°

 135 t

  EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **15,0** | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 50,5 | 39,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 50,0 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 47,0 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 44,5 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 42,5 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 40,5 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 34,5 | 39,5 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | - | 12,8 | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | - | 36,5 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | - | 10,6 | - | **30,0** |
| **32,0** | - | 34,0 | 32,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | - | 10,6 | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 27,5 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 12,7 | 10,6 | - | **34,0** |
| **36,0** | - | - | 29,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 12,4 | 10,6 | - | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 27,5 | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 12,1 | 10,6 | 9,3 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 22,0 | 25,5 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,8 | 10,6 | 9,1 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 24,0 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,7 | 10,6 | 8,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 22,0 | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,5 | 10,6 | 8,7 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | 21,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,3 | 10,5 | 8,6 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 20,5 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,2 | 10,3 | 8,4 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 18,3 | 18,0 | 18,2 | 15,1 | 15,3 | 12,8 | 11,0 | 10,0 | 8,2 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | - | 17,9 | 17,9 | 15,1 | 15,3 | 12,7 | 10,9 | 9,8 | 8,1 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 17,1 | 17,1 | 15,1 | 15,3 | 12,3 | 10,8 | 9,5 | 7,9 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 15,0 | - | 15,1 | 15,3 | 12,0 | 10,7 | 9,3 | 7,8 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 | 15,3 | 11,8 | 10,6 | 9,0 | 7,7 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 14,7 | 11,6 | 10,5 | 8,8 | 7,6 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | - | 11,3 | 10,5 | 8,6 | 7,5 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | 10,4 | 8,3 | 7,4 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 10,4 | 8,1 | 7,4 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | - | 7,9 | 7,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,3 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | **74,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
34,99 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **16,0** | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 32,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 32,0 | 26,5 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 32,0 | 26,5 | 22,0 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 32,0 | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 32,0 | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | - | 9,9 | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 32,0 | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 32,0 | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | - | 8,3 | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | - | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | - | 6,8 | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | - | 6,8 | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 26,5 | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | - | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | - | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 21,5 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 15,0 | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 11,9 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 11,9 | - | 9,9 | 10,2 | 8,4 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | 10,2 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | - | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | 6,8 | 7,0 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,0 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | - | **76,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
44,79 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| 18,0 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 |
| 20,0 | 23,5 | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 22,0 | 23,5 | 19,3 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 |
| 24,0 | 23,0 | 19,3 | 15,8 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 |
| 26,0 | 22,5 | 19,3 | 15,8 | 12,9 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 |
| 28,0 | 21,5 | 19,3 | 15,8 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | 28,0 |
| 30,0 | 20,5 | 18,9 | 15,8 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 32,0 | 19,9 | 18,3 | 15,8 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | - | 5,6 | - | - | - | 32,0 |
| 34,0 | - | 17,6 | 15,8 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | - | 4,4 | - | 34,0 |
| 36,0 | - | 16,9 | 15,6 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | - | 4,4 | - | 36,0 |
| 38,0 | - | 16,3 | 15,1 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | - | 38,0 |
| 40,0 | - | - | 14,6 | 12,9 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | - | 40,0 |
| 42,0 | - | - | 14,1 | 12,5 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 42,0 |
| 44,0 | - | - | 13,6 | 12,1 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 44,0 |
| 46,0 | - | - | - | 11,7 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 46,0 |
| 48,0 | - | - | - | 11,4 | 10,5 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 48,0 |
| 50,0 | - | - | - | 11,0 | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 50,0 |
| 52,0 | - | - | - | - | 9,9 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 52,0 |
| 54,0 | - | - | - | - | 9,6 | 8,4 | 8,6 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 54,0 |
| 56,0 | - | - | - | - | - | 8,3 | 8,4 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 56,0 |
| 58,0 | - | - | - | - | - | 8,1 | 8,2 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 58,0 |
| 60,0 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 60,0 |
| 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 62,0 |
| 64,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 64,0 |
| 66,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | - | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 66,0 |
| 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 68,0 |
| 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 4,6 | 70,0 |
| 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | 4,4 | 4,6 | 72,0 |
| 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,6 | 74,0 |
| 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,6 | 76,0 |
| 78,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | - | 78,0 |


80°
54,59 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| 22,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 |
| 24,0 | 15,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 |
| 26,0 | 15,0 | 12,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 |
| 28,0 | 15,0 | 12,0 | 9,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 28,0 |
| 30,0 | 15,0 | 12,0 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 32,0 | 14,9 | 12,0 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | - | - | - | - | 32,0 |
| 34,0 | 14,1 | 12,0 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | - | - | - | 34,0 |
| 36,0 | 13,4 | 11,7 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | - | 2,5 | - | 36,0 |
| 38,0 | - | 11,4 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | - | 38,0 |
| 40,0 | - | 11,0 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | - | 40,0 |
| 42,0 | - | - | 9,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 42,0 |
| 44,0 | - | - | 9,3 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 44,0 |
| 46,0 | - | - | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 46,0 |
| 48,0 | - | - | - | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 48,0 |
| 50,0 | - | - | - | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 50,0 |
| 52,0 | - | - | - | 7,2 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 52,0 |
| 54,0 | - | - | - | - | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 54,0 |
| 56,0 | - | - | - | - | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 56,0 |
| 58,0 | - | - | - | - | 5,9 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 58,0 |
| 60,0 | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 60,0 |
| 62,0 | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 62,0 |
| 64,0 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 64,0 |
| 66,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 66,0 |
| 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 68,0 |
| 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | 2,5 | 2,7 | 70,0 |
| 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 72,0 |
| 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 74,0 |
| 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 76,0 |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable
## Jib a volata variable • Маневровый гусек


70°
15,39 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **18,0** | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 49,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 46,5 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 43,5 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 41,5 | 39,0 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 39,0 | 37,5 | 33,5 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | - | 36,0 | 32,5 | 29,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | - | 33,5 | 31,5 | 28,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 31,0 | 30,5 | 27,5 | 23,5 | 19,8 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | - | - | 29,0 | 27,0 | 23,5 | 19,7 | 19,9 | 16,9 | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 27,0 | 26,0 | 23,0 | 19,6 | 19,8 | 16,9 | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 25,5 | 25,0 | 23,0 | 19,5 | 19,7 | 16,8 | 16,9 | 14,5 | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 23,5 | 22,5 | 19,4 | 19,5 | 16,7 | 16,8 | 14,5 | - | 11,6 | - | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 22,5 | 22,0 | 19,2 | 19,4 | 16,6 | 16,7 | 14,4 | 11,8 | 11,3 | - | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 18,9 | 19,0 | 16,6 | 16,7 | 14,2 | 11,6 | 11,0 | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 20,0 | 18,6 | 18,7 | 16,5 | 16,6 | 13,9 | 11,4 | 10,7 | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 19,0 | 18,3 | 18,4 | 16,3 | 16,5 | 13,7 | 11,2 | 10,4 | 8,4 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 16,1 | 16,3 | 13,3 | 11,1 | 10,1 | 8,2 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 16,8 | 16,8 | 15,9 | 16,1 | 12,9 | 10,9 | 9,8 | 8,0 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 16,0 | 16,0 | 15,7 | 15,8 | 12,5 | 10,8 | 9,5 | 7,9 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 14,6 | - | 15,1 | 15,1 | 12,1 | 10,7 | 9,3 | 7,8 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 | 14,4 | 11,8 | 10,6 | 9,0 | 7,6 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 13,7 | 11,5 | 10,5 | 8,7 | 7,5 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | 11,3 | 10,5 | 8,5 | 7,4 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 8,3 | 7,4 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | 10,5 | 8,1 | 7,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | - | 7,9 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 7,3 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | **76,0** |


70°
25,19 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **22,0** | 48,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 40,0 | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 37,0 | 36,5 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 34,0 | 33,5 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 29,0 | 29,0 | 26,5 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 27,0 | 27,0 | 26,5 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | 25,5 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 18,0 | 18,3 | 15,3 | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 22,5 | 22,0 | 22,0 | 18,0 | 18,3 | 15,3 | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 21,0 | 20,5 | 20,5 | 18,0 | 18,3 | 15,3 | 15,4 | 12,9 | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 19,6 | 19,4 | 18,0 | 18,3 | 15,3 | 15,4 | 12,9 | - | 10,6 | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 18,5 | 18,4 | 18,0 | 17,9 | 15,3 | 15,4 | 12,9 | 11,5 | 10,6 | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 17,6 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 15,3 | 15,4 | 12,9 | 11,3 | 10,4 | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 16,6 | 16,2 | 16,1 | 15,3 | 15,4 | 12,9 | 11,2 | 10,2 | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 12,9 | 11,0 | 10,0 | 8,3 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 15,0 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 12,8 | 10,9 | 9,8 | 8,1 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 12,4 | 10,8 | 9,5 | 8,0 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 12,1 | 10,7 | 9,3 | 7,8 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | 12,6 | - | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 10,6 | 9,1 | 7,7 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 10,5 | 8,9 | 7,6 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 8,7 | 7,5 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | - | 10,8 | 10,4 | 8,5 | 7,4 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 10,4 | 8,3 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 10,0 | 8,1 | 7,3 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 7,3 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 7,3 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | - | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | **80,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


70°
34,99 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **26,0** | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 32,0 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 30,0 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 28,0 | 26,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 26,0 | 25,5 | 21,5 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | 24,0 | 21,5 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | 22,5 | 21,5 | 18,1 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | 21,5 | 21,0 | 18,1 | 14,9 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 20,0 | 18,1 | 14,9 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | - | 18,9 | 18,1 | 14,9 | 12,1 | 12,3 | 10,4 | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | 17,9 | 17,6 | 14,9 | 12,1 | 12,3 | 10,3 | 10,6 | 8,7 | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 16,7 | 14,9 | 12,1 | 12,3 | 10,2 | 10,6 | 8,7 | - | 7,1 | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | 15,8 | 14,9 | 11,9 | 12,3 | 10,2 | 10,5 | 8,7 | - | 7,1 | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | 15,0 | 14,8 | 11,9 | 12,3 | 10,2 | 10,5 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 14,1 | 11,9 | 12,3 | 10,2 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | 13,4 | 11,9 | 12,3 | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | 12,7 | 11,9 | 12,3 | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | 11,9 | 11,9 | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | 11,3 | - | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,4 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | - | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | 8,7 | 8,9 | 7,1 | 7,2 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,8 | 7,1 | 7,2 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - | 7,1 | 7,2 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | - | 7,1 | 7,2 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | - | **82,0** |


70°
44,79 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **30,0** | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 17,4 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 16,4 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 15,4 | 14,9 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 14,4 | 14,1 | 13,5 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | 13,3 | 12,6 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | 10,4 | 9,9 | 9,6 | 8,6 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,3 | 8,4 | 7,2 | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,0 | 8,1 | 7,2 | - | 5,9 | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 7,1 | 7,3 | 5,9 | - | 4,7 | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 5,9 | - | 4,7 | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 5,9 | 6,2 | 4,7 | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | 6,1 | 4,7 | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 4,7 | 4,9 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 4,7 | 4,9 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 4,7 | 4,9 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | 5,3 | - | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,3 | 3,5 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,3 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,1 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | **86,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable
## Jib a volata variable • Маневровый гусек


70°
54,59 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **36,0** | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 10,8 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 10,4 | 9,5 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | 9,9 | 9,1 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 8,7 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 8,3 | 7,7 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 7,0 | 6,2 | 5,6 | 4,7 | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 6,8 | 6,0 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 5,5 | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 5,3 | 4,8 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | 5,1 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 2,9 | - | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 1,8 | 1,9 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,8 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | **84,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable
## Jib a volata variable • Маневровый гусек


60°
15,39 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| 26,0 | 41,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 |
| 28,0 | 37,5 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,0 |
| 30,0 | 35,0 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 32,0 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 |
| 34,0 | - | 30,0 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 |
| 36,0 | - | 28,0 | 27,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 |
| 38,0 | - | 26,0 | 26,0 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 |
| 40,0 | - | - | 24,5 | 24,0 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 |
| 42,0 | - | - | 23,0 | 22,5 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 |
| 44,0 | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| 46,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | 46,0 |
| 48,0 | - | - | - | 19,1 | 18,9 | 18,3 | 18,4 | 16,0 | - | - | - | - | - | 48,0 |
| 50,0 | - | - | - | 18,1 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 16,0 | 16,1 | - | - | - | - | 50,0 |
| 52,0 | - | - | - | - | 17,1 | 16,6 | 16,6 | 15,9 | 16,0 | 13,6 | - | - | - | 52,0 |
| 54,0 | - | - | - | - | 16,2 | 15,8 | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 13,3 | - | - | - | 54,0 |
| 56,0 | - | - | - | - | - | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 13,1 | 10,9 | 9,9 | - | 56,0 |
| 58,0 | - | - | - | - | - | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 12,7 | 10,8 | 9,6 | - | 58,0 |
| 60,0 | - | - | - | - | - | 13,7 | - | 13,5 | 13,5 | 12,3 | 10,7 | 9,3 | - | 60,0 |
| 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 12,9 | 11,9 | 10,6 | 9,1 | 7,7 | 62,0 |
| 64,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 | 12,3 | 11,6 | 10,5 | 8,8 | 7,6 | 64,0 |
| 66,0 | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 | - | 11,4 | 10,5 | 8,6 | 7,5 | 66,0 |
| 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | 10,4 | 8,3 | 7,4 | 68,0 |
| 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 | 10,4 | 8,1 | 7,3 | 70,0 |
| 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | - | 7,9 | 7,3 | 72,0 |
| 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,2 | 74,0 |
| 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,2 | 76,0 |
| 78,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 78,0 |


60°
25,19 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| 30,0 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 32,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 |
| 34,0 | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 |
| 36,0 | 25,5 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 |
| 38,0 | - | 23,5 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 |
| 40,0 | - | 22,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 |
| 42,0 | - | 20,5 | 20,5 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 |
| 44,0 | - | - | 19,2 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| 46,0 | - | - | 18,2 | 17,8 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,0 |
| 48,0 | - | - | 17,2 | 16,8 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,0 |
| 50,0 | - | - | - | 16,0 | 15,8 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 52,0 | - | - | - | 15,1 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 52,0 |
| 54,0 | - | - | - | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | - | - | - | - | - | 54,0 |
| 56,0 | - | - | - | - | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | - | - | - | - | 56,0 |
| 58,0 | - | - | - | - | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,0 | - | - | - | 58,0 |
| 60,0 | - | - | - | - | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | - | - | - | 60,0 |
| 62,0 | - | - | - | - | - | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 9,5 | - | 62,0 |
| 64,0 | - | - | - | - | - | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 9,3 | - | 64,0 |
| 66,0 | - | - | - | - | - | 10,2 | - | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | - | 66,0 |
| 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 7,6 | 68,0 |
| 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,6 | 7,5 | 70,0 |
| 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 7,4 | 72,0 |
| 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 7,3 | 74,0 |
| 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 76,0 |
| 78,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 7,4 | 7,2 | 78,0 |
| 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,1 | 80,0 |
| 82,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 6,8 | 82,0 |
| 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | 84,0 |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable
## Jib a volata variable • Маневровый гусек


60°
34,99 m


0 - 22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **36,0** | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 20,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 19,3 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 18,0 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 17,0 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 16,1 | 15,8 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 15,0 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 14,2 | 13,8 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 13,4 | 13,1 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 12,4 | 12,1 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 11,2 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | - | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | - | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | - | - | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | - | - | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 7,4 | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 8,3 | - | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | - | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | - | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | - | 5,6 | 5,6 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | - | **88,0** |


60°
44,79 m


0-22°
25 - 73 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | |
| **42,0** | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | 10,9 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | 10,4 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | 9,3 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | 8,9 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | 8,5 | 8,1 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | 7,7 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | 7,4 | 6,8 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | 7,0 | 6,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | 6,2 | 5,8 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | - | - | - | - | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | - | - | - | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | - | - | - | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | - | - | - | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | - | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | 3,6 | - | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | - | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | - | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 1,7 | 1,9 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,7 | **90,0** |
| **92,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | **92,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60°
54,59 m


0 - 22°
25 - 49 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00<br>0° | 31,00<br>0° | 37,00<br>0° | 43,00<br>0° | 49,00<br>0° | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48,0** | 7,1 | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | 6,8 | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | 6,4 | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | 6,1 | 5,5 | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | 5,2 | 4,7 | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | 5,0 | 4,5 | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | 4,7 | 4,2 | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | 4,0 | 3,4 | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 3,8 | 3,2 | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | 3,6 | 3,0 | 2,6 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | 2,8 | 2,4 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 2,7 | 2,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | 2,1 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | 2,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 1,8 | **76,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
# Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60° - 70° - 80°
54,59 m

25 - 79 m

8,5 m

360°

135 t

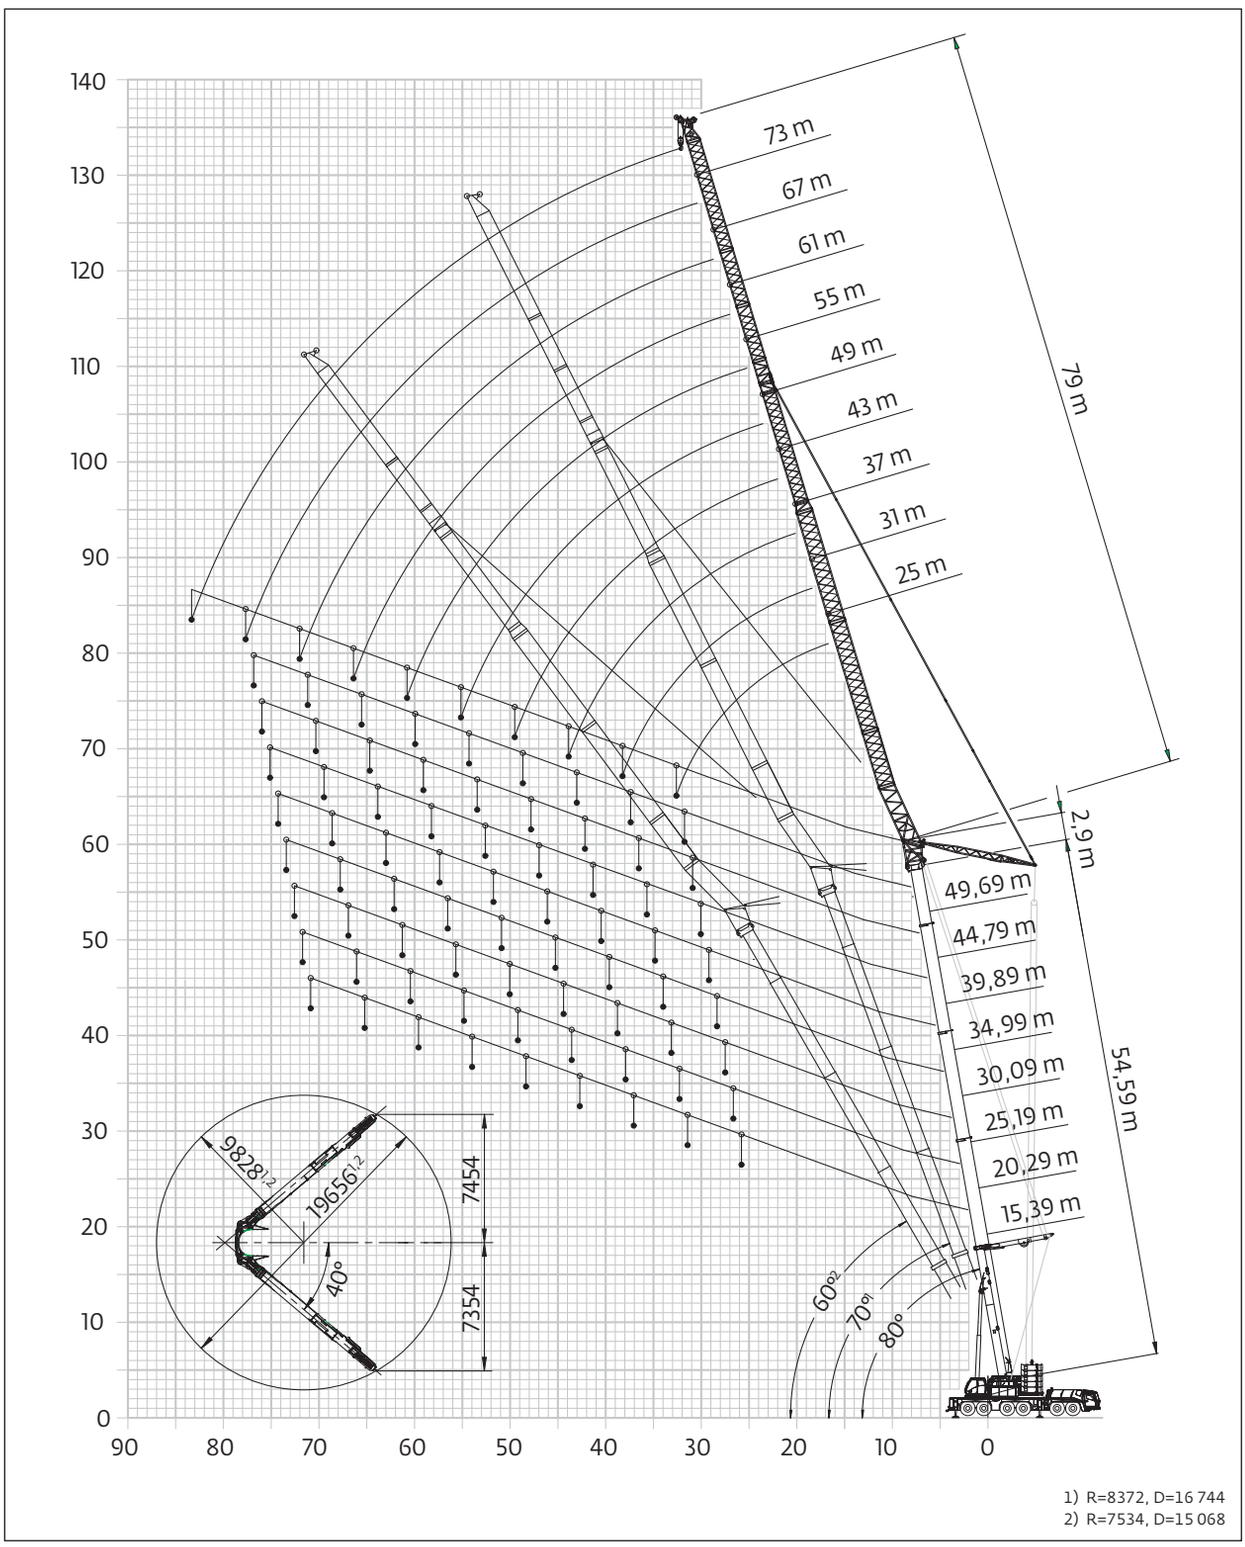


1) R=8372, D=16 744
2) R=7534, D=15 068



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
34,99 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **16,0** | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16,0** |
| **18,0** | 53,5 | 48,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 49,0 | 48,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 45,5 | 44,5 | 38,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 42,0 | 41,0 | 38,0 | 31,0 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 39,5 | 38,0 | 37,5 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 37,5 | 35,5 | 35,0 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | - | 13,9 | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 36,0 | 33,5 | 32,5 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | - | 13,9 | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | - | 32,0 | 30,5 | 30,0 | 25,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,4 | 13,9 | - | 11,4 | - | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 30,5 | 29,0 | 28,5 | 25,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,4 | 13,9 | - | 11,4 | - | 9,0 | **34,0** |
| **36,0** | - | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,4 | 13,9 | 13,3 | 11,4 | - | 9,0 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 26,0 | 25,5 | 24,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,4 | 13,9 | 12,9 | 11,4 | - | 9,0 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 25,0 | 24,0 | 23,5 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,4 | 13,9 | 12,5 | 11,4 | 9,5 | 9,0 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 21,0 | 16,7 | 17,3 | 13,9 | 12,2 | 11,4 | 9,3 | 9,0 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,5 | 16,7 | 17,2 | 13,9 | 12,0 | 11,4 | 9,1 | 9,0 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 21,5 | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 16,7 | 17,1 | 13,9 | 11,8 | 11,3 | 8,9 | 9,0 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | 19,4 | 18,6 | 18,6 | 16,7 | 16,9 | 13,9 | 11,6 | 10,9 | 8,7 | 8,9 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 18,7 | 17,8 | 17,8 | 16,7 | 16,9 | 13,9 | 11,4 | 10,6 | 8,5 | 8,6 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 18,1 | 17,1 | 17,0 | 16,6 | 16,5 | 13,6 | 11,2 | 10,3 | 8,3 | 8,3 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 16,4 | 16,4 | 15,9 | 15,8 | 13,2 | 11,0 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 15,9 | 15,8 | 15,2 | 15,1 | 12,7 | 10,9 | 9,7 | 8,0 | 7,8 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 15,3 | - | 14,7 | 14,6 | 12,3 | 10,8 | 9,5 | 7,9 | 7,6 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | - | - | 14,1 | 14,0 | 12,0 | 10,7 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 13,6 | 11,7 | 10,6 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | - | 11,5 | 10,5 | 8,7 | 7,5 | 6,9 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,5 | 8,4 | 7,5 | 6,7 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 | - | 8,0 | 7,3 | 6,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 7,3 | 6,1 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,3 | 5,9 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 5,8 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | **82,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
39,89 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **18,0** | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 47,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 43,0 | 42,5 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 40,0 | 39,0 | 37,5 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 37,5 | 36,5 | 36,0 | 30,5 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 35,0 | 34,0 | 33,5 | 30,5 | 25,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 33,5 | 32,0 | 31,5 | 30,5 | 25,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | - | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 25,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | - | 13,9 | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 28,5 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | 17,3 | 13,9 | - | 11,4 | - | 9,2 | **34,0** |
| **36,0** | - | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 25,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | 17,3 | 13,9 | - | 11,4 | - | 9,2 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 25,0 | 24,0 | 23,5 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | 17,3 | 13,9 | 13,0 | 11,4 | - | 9,2 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | 17,3 | 13,9 | 12,7 | 11,4 | - | 9,2 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 23,0 | 21,5 | 21,0 | 20,0 | 20,5 | 16,6 | 17,2 | 13,9 | 12,3 | 11,4 | 9,4 | 9,2 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 16,6 | 17,1 | 13,9 | 12,1 | 11,4 | 9,2 | 9,2 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 20,0 | 19,1 | 18,5 | 18,5 | 16,6 | 17,0 | 13,9 | 11,9 | 11,3 | 9,0 | 9,2 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 19,5 | 18,3 | 17,6 | 17,6 | 16,6 | 16,9 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | 8,8 | 9,0 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 17,6 | 16,8 | 16,8 | 16,4 | 16,3 | 13,9 | 11,5 | 10,7 | 8,6 | 8,7 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 17,0 | 16,1 | 16,1 | 15,7 | 15,6 | 13,8 | 11,3 | 10,4 | 8,4 | 8,4 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 16,6 | 15,5 | 15,4 | 15,0 | 14,9 | 13,4 | 11,1 | 10,1 | 8,2 | 8,2 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 14,9 | 14,9 | 14,3 | 14,2 | 12,9 | 10,9 | 9,8 | 8,1 | 7,9 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 14,4 | 14,4 | 13,8 | 13,7 | 12,5 | 10,8 | 9,6 | 7,9 | 7,7 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 14,1 | - | 13,2 | 13,1 | 12,2 | 10,7 | 9,3 | 7,8 | 7,4 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,7 | 11,9 | 10,6 | 9,0 | 7,7 | 7,2 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 12,3 | 11,6 | 10,6 | 8,8 | 7,6 | 7,0 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | 11,4 | 10,5 | 8,6 | 7,5 | 6,8 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | 10,5 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | 10,5 | 8,1 | 7,4 | 6,4 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | - | 7,9 | 7,3 | 6,2 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 6,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 7,3 | 5,9 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 5,7 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | **82,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
44,79 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **18,0** | 49,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18,0** |
| **20,0** | 45,0 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 41,5 | 41,0 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 38,5 | 37,5 | 35,5 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 29,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 33,5 | 32,5 | 32,0 | 29,0 | 24,0 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 31,5 | 30,5 | 30,0 | 29,0 | 24,0 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 30,5 | 29,0 | 28,0 | 27,5 | 24,0 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | - | 13,8 | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | - | 27,5 | 26,5 | 26,0 | 24,0 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | - | 11,3 | - | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 26,0 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | - | 11,3 | - | 9,4 | **36,0** |
| **38,0** | - | 25,5 | 24,0 | 23,0 | 22,5 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | 13,2 | 11,3 | - | 9,4 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 19,8 | 19,9 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | 12,8 | 11,3 | - | 9,4 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 22,0 | 20,5 | 20,5 | 19,6 | 19,6 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | 12,4 | 11,3 | 9,5 | 9,4 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 21,5 | 19,7 | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | 12,1 | 11,3 | 9,3 | 9,4 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 18,9 | 18,4 | 17,6 | 17,6 | 16,6 | 16,8 | 13,8 | 11,9 | 11,3 | 9,1 | 9,4 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 18,3 | 17,6 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,3 | 13,8 | 11,7 | 11,1 | 8,9 | 9,1 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 17,9 | 16,8 | 16,0 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 13,8 | 11,5 | 10,8 | 8,7 | 8,8 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 16,2 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 13,8 | 11,3 | 10,5 | 8,5 | 8,6 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 15,7 | 14,6 | 14,6 | 14,2 | 14,1 | 13,5 | 11,2 | 10,2 | 8,3 | 8,3 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,1 | 11,0 | 10,0 | 8,1 | 8,0 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 12,6 | 10,9 | 9,7 | 8,0 | 7,8 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 13,1 | - | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 10,8 | 9,4 | 7,9 | 7,5 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 10,7 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | - | 10,7 | 10,5 | 8,6 | 7,5 | 6,9 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 10,2 | 8,4 | 7,5 | 6,7 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 9,9 | 8,2 | 7,4 | 6,4 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | - | 8,0 | 7,3 | 6,3 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 7,3 | 6,1 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 5,9 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 5,8 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | **84,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
49,69 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **20,0** | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20,0** |
| **22,0** | 39,5 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 36,5 | 36,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 31,5 | 31,5 | 31,0 | 28,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,0 | 23,0 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 28,5 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 23,0 | 18,8 | 19,1 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 27,5 | 26,0 | 25,5 | 24,5 | 23,0 | 18,8 | 19,1 | 15,9 | - | 13,5 | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 18,8 | 19,1 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | - | 11,2 | - | 9,4 | **36,0** |
| **38,0** | - | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 18,8 | 19,1 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | - | 11,2 | - | 9,4 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 18,8 | 19,1 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | 12,9 | 11,2 | - | 9,4 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 20,5 | 19,7 | 19,4 | 18,7 | 18,7 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | 12,5 | 11,2 | - | 9,4 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 19,9 | 18,8 | 18,4 | 17,7 | 17,7 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | 12,2 | 11,2 | 9,3 | 9,4 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 18,0 | 17,5 | 16,8 | 16,8 | 15,9 | 16,0 | 13,5 | 11,9 | 11,2 | 9,1 | 9,4 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 17,3 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 15,6 | 15,6 | 13,5 | 11,7 | 11,1 | 8,9 | 9,1 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 16,7 | 16,0 | 15,2 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 13,5 | 11,6 | 10,8 | 8,7 | 8,9 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 15,3 | 14,5 | 14,5 | 14,1 | 14,0 | 13,5 | 11,4 | 10,6 | 8,6 | 8,6 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 14,8 | 13,9 | 13,8 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 11,2 | 10,3 | 8,4 | 8,4 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 14,3 | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 11,1 | 10,1 | 8,2 | 8,1 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,7 | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 10,9 | 9,8 | 8,1 | 7,9 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 12,3 | 12,3 | 11,8 | 11,7 | 11,4 | 10,8 | 9,5 | 7,9 | 7,6 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | 12,0 | - | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 10,7 | 9,3 | 7,8 | 7,4 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 9,0 | 7,7 | 7,2 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 7,6 | 7,0 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | - | 9,7 | 9,6 | 8,6 | 7,5 | 6,8 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 9,3 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 8,1 | 7,4 | 6,4 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 7,9 | 7,3 | 6,2 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 6,0 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,3 | 5,9 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 5,7 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | **84,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


80°
54,59 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **22,0** | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **22,0** |
| **24,0** | 35,0 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,0** |
| **26,0** | 32,5 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 26,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,0 | 21,5 | 17,8 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 23,5 | 21,5 | 17,8 | 18,0 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | - | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 21,5 | 17,8 | 18,0 | 15,1 | - | 12,8 | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | 22,5 | 21,5 | 21,0 | 21,0 | 17,8 | 18,0 | 15,1 | 15,2 | 12,8 | - | 10,6 | - | 8,9 | **38,0** |
| **40,0** | - | 21,5 | 20,5 | 19,9 | 19,6 | 17,8 | 18,0 | 15,1 | 15,2 | 12,8 | - | 10,6 | - | 8,9 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 19,6 | 18,8 | 18,6 | 17,8 | 17,9 | 15,1 | 15,2 | 12,8 | 12,2 | 10,6 | - | 8,9 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 18,8 | 17,9 | 17,6 | 16,9 | 16,9 | 15,1 | 15,2 | 12,8 | 12,0 | 10,6 | - | 8,9 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | 18,2 | 17,1 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 15,1 | 15,2 | 12,8 | 11,9 | 10,6 | - | 8,9 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 16,3 | 15,9 | 15,2 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 12,8 | 11,7 | 10,6 | 9,0 | 8,9 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 15,7 | 15,2 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 14,1 | 12,8 | 11,5 | 10,6 | 8,8 | 8,9 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | 15,2 | 14,6 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 13,3 | 12,8 | 11,4 | 10,5 | 8,6 | 8,6 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 14,0 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 11,2 | 10,3 | 8,5 | 8,4 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 13,5 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12,1 | 11,8 | 11,1 | 10,1 | 8,3 | 8,2 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 9,9 | 8,1 | 8,0 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 9,6 | 8,0 | 7,7 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | 11,2 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 9,4 | 7,9 | 7,5 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | 10,9 | - | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 9,1 | 7,7 | 7,3 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 8,7 | 7,5 | 6,9 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 8,6 | 8,1 | 7,4 | 6,5 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 7,5 | 7,3 | 6,1 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 7,2 | 6,0 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,0 | 5,8 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | **86,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


70°
34,99 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **26,0** | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26,0** |
| **28,0** | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 32,0 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 30,0 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 27,5 | 27,5 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 26,0 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | - | 24,0 | 23,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | 21,0 | 21,0 | 20,5 | 20,5 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 18,8 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | - | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,5 | 16,5 | 14,8 | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 14,6 | - | 11,4 | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | - | 11,1 | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 13,9 | 11,5 | 10,8 | - | 8,8 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 13,9 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,2 | 11,4 | 10,6 | - | 8,6 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | 13,3 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 11,2 | 10,3 | 8,3 | 8,3 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,0 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | - | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 9,7 | 8,0 | 7,8 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | 11,2 | - | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 9,5 | 7,9 | 7,6 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | - | 9,4 | 9,6 | 8,7 | 7,5 | 6,9 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,2 | 8,5 | 7,4 | 6,7 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 8,0 | 7,3 | 6,3 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 6,1 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 7,3 | 6,0 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | 5,8 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | **88,0** |


70°
39,89 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **28,0** | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **28,0** |
| **30,0** | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 28,5 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 25,0 | 24,5 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | - | 21,5 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | 20,5 | 20,0 | 19,6 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 19,1 | 18,9 | 18,4 | 18,3 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | - | 17,8 | 17,4 | 17,3 | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 15,8 | 15,8 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | 14,8 | 14,7 | 14,2 | 14,2 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | - | 11,3 | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | - | 11,0 | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 11,5 | 10,7 | - | 8,7 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10,5 | - | 8,5 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 11,3 | 11,0 | 11,2 | 10,2 | 8,3 | 8,2 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 10,0 | 8,1 | 8,0 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | - | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 8,0 | 7,8 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 7,9 | 7,5 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 7,7 | 7,3 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,1 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 6,7 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 | 6,3 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | **90,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**

 70°
44,79 m

 0 - 22°
25 - 79 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **30,0** | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **30,0** |
| **32,0** | 27,5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32,0** |
| **34,0** | 25,5 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 24,0 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 22,0 | 22,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | - | 19,4 | 19,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | - | 16,0 | 15,6 | 15,5 | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 14,3 | 14,0 | 13,9 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | - | 12,6 | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | 13,3 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | - | 11,1 | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 12,6 | 12,5 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | - | 10,9 | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 12,0 | 11,9 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 10,6 | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,4 | 10,0 | - | 8,4 | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 10,8 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,5 | 8,3 | 8,2 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 8,1 | 7,9 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | - | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | 8,0 | 7,7 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | 8,7 | - | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | 5,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,7 | 5,3 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,4 | 5,0 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 4,8 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | **90,0** |
| **92,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | **92,0** |

 70°
49,69 m

 0 - 22°
25 - 79 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **34,0** | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **34,0** |
| **36,0** | 23,0 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 21,5 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 20,0 | 19,7 | 19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 18,9 | 18,6 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 17,5 | 17,1 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,1 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | - | 11,0 | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 12,0 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 11,4 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | - | 9,8 | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,2 | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 8,7 | - | 8,3 | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | - | 7,9 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 7,5 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 7,7 | - | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | 5,1 | 5,1 | 4,7 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 4,5 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,2 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | 3,9 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | **90,0** |
| **92,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | **92,0** |
| **94,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | **94,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


70°
54,59 m


0 - 22°
25 - 79 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | | 73,00 | | 79,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **36,0** | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 20,5 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 19,3 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 18,1 | 17,6 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | 17,0 | 16,6 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 15,7 | 15,2 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 14,8 | 14,4 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | - | 8,0 | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | - | 7,1 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | - | 6,7 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | - | 6,4 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 6,3 | - | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 3,6 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,4 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | **90,0** |
| **92,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | **92,0** |
| **94,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | **94,0** |
| **96,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | **96,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60°
34,99 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **36,0** | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **38,0** | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 20,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 18,8 | 18,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | - | 17,3 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 16,4 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 15,4 | 15,1 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | - | 14,3 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 13,6 | 13,2 | 13,1 | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 12,9 | 12,6 | 12,4 | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | 11,9 | 11,8 | 11,1 | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 11,3 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | - | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | - | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 7,7 | - | 7,4 | 7,4 | 7,1 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 7,0 | 7,0 | 6,8 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 6,7 | 6,4 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | 6,1 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | **82,0** |


60°
39,89 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **38,0** | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,0** |
| **40,0** | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **40,0** |
| **42,0** | 17,5 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | 16,5 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | - | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 14,5 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | 13,7 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | - | 12,6 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 11,9 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | 11,3 | 10,8 | 10,4 | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | 10,2 | 9,8 | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 9,7 | 9,3 | 8,6 | 8,6 | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | 9,2 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | - | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 5,8 | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | - | 4,6 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | **84,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60°
44,79 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **42,0** | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,0** |
| **44,0** | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | 14,6 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | - | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | - | 12,5 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | 11,8 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | - | 10,8 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | - | 10,2 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | 9,7 | 9,1 | 8,7 | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | 8,6 | 8,2 | - | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | - | 8,2 | 7,7 | 7,1 | - | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | - | - | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | - | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | - | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | - | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | 4,6 | - | 4,5 | 4,5 | 4,3 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,0 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 3,9 | 3,7 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | 3,5 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | **88,0** |


60°
49,69 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **44,0** | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **44,0** |
| **46,0** | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46,0** |
| **48,0** | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | 11,9 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | - | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | 10,2 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | 9,6 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | - | 8,7 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | 8,2 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | 7,7 | 7,2 | 6,8 | - | - | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | - | 6,8 | 6,4 | - | - | - | - | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | - | - | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | - | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | - | - | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | 3,4 | - | 3,2 | 3,2 | 2,9 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 2,7 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 2,4 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | 2,2 | **86,0** |
| **88,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | **88,0** |
| **90,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | **90,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Luffing jib • Wippspitze • Volée variable • Plumín de angulación variable**
**Jib a volata variable • Маневровый гусек**


60°
54,59 m


0 - 22°
25 - 67 m


8,5 m


360°


135 t






EN 13000

| m | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | | 61,00 | | 67,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 22° | 0° | 22° | 0° | |
| **48,0** | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **48,0** |
| **50,0** | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **50,0** |
| **52,0** | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **52,0** |
| **54,0** | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | **54,0** |
| **56,0** | - | 8,8 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | **56,0** |
| **58,0** | - | 8,3 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | **58,0** |
| **60,0** | - | - | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | **60,0** |
| **62,0** | - | - | 7,0 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | **62,0** |
| **64,0** | - | - | 6,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | **64,0** |
| **66,0** | - | - | - | 5,6 | 5,4 | - | - | - | - | - | **66,0** |
| **68,0** | - | - | - | 5,3 | 5,1 | 4,4 | - | - | - | - | **68,0** |
| **70,0** | - | - | - | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | **70,0** |
| **72,0** | - | - | - | - | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | - | - | **72,0** |
| **74,0** | - | - | - | - | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | - | **74,0** |
| **76,0** | - | - | - | - | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | **76,0** |
| **78,0** | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | **78,0** |
| **80,0** | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | **80,0** |
| **82,0** | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 2,2 | 2,2 | 1,9 | **82,0** |
| **84,0** | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,7 | **84,0** |
| **86,0** | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | **86,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Heavy duty jib • Schwerlastspitze • Flèche haute résistance • Pluma de alta resistencia**
**Falcone con braccetto heavy duty • Стрела для тяжелых условий эксплуатации**

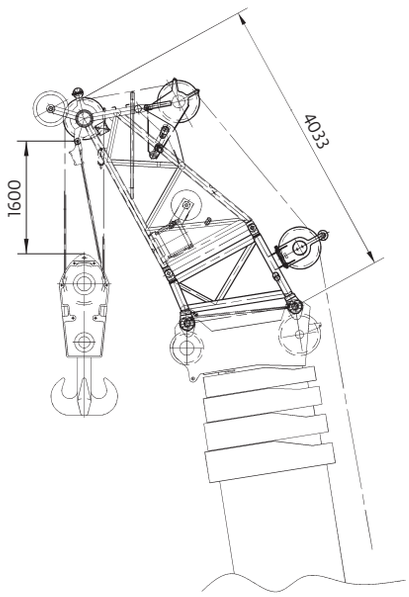


20° - 4 m | 8,5 m | 360° | 135 t


EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9,0** | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - | **9,0** |
| **10,0** | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - | - | **11,0** |
| **12,0** | 75,0 | 75,0 | 73,5 | 72,0 | 68,5 | - | **12,0** |
| **13,0** | 75,0 | 71,5 | 69,5 | 68,0 | 66,5 | 59,5 | **13,0** |
| **14,0** | 71,5 | 68,0 | 65,5 | 64,0 | 63,0 | 57,5 | **14,0** |
| **15,0** | 68,0 | 64,5 | 62,0 | 60,5 | 59,5 | 55,5 | **15,0** |
| **16,0** | 64,0 | 61,5 | 59,0 | 57,5 | 56,5 | 53,5 | **16,0** |
| **18,0** | 56,0 | 55,5 | 54,0 | 52,5 | 51,0 | 49,5 | **18,0** |
| **20,0** | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 45,5 | **20,0** |
| **22,0** | 43,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 43,5 | 42,0 | **22,0** |
| **24,0** | 38,5 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 39,0 | **24,0** |
| **26,0** | 34,5 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | **26,0** |
| **28,0** | 30,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 31,5 | **28,0** |
| **30,0** | 27,5 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | **30,0** |
| **32,0** | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | **32,0** |
| **34,0** | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | **34,0** |
| **36,0** | - | 18,7 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | **36,0** |
| **38,0** | - | 16,7 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,4 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | 15,5 | 16,8 | 17,5 | 17,7 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | 12,2 | 15,3 | 16,0 | 16,1 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | 13,2 | 14,6 | 14,7 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | 10,6 | 13,3 | 13,5 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 9,1 | 11,6 | 12,3 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | 9,4 | 11,3 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 8,2 | 9,9 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | - | 8,1 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | - | 6,2 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 5,1 | **58,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Heavy duty jib • Schwerlastspitze • Flèche haute résistance • Pluma de alta resistencia**
**Falcone con braccetto heavy duty • Стрела для тяжелых условий эксплуатации**

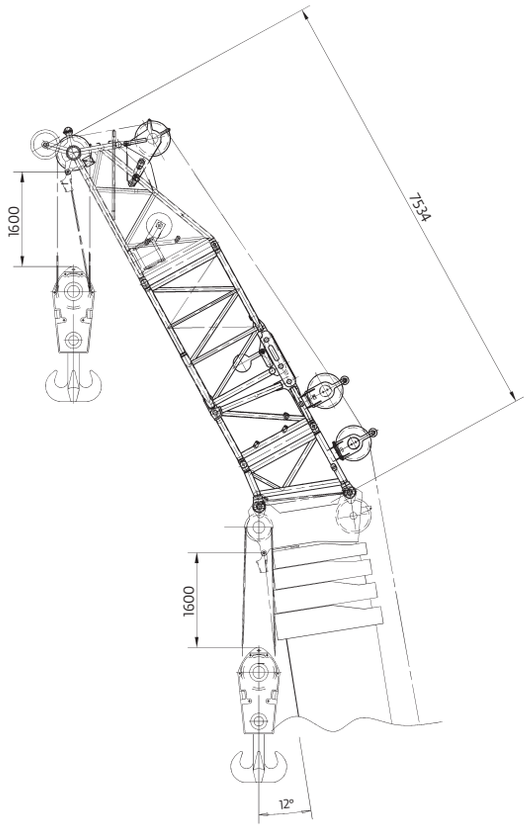


20° - 7,5 m | 8,5 m | 360° | 135 t


EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,0** | 44,5 | - | - | - | - | - | **10,0** |
| **11,0** | 43,5 | 44,5 | - | - | - | - | **11,0** |
| **12,0** | 42,5 | 43,5 | 44,0 | - | - | - | **12,0** |
| **13,0** | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | - | - | **13,0** |
| **14,0** | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | - | - | **14,0** |
| **15,0** | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | - | **15,0** |
| **16,0** | 39,5 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 41,5 | **16,0** |
| **18,0** | 38,5 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 40,5 | **18,0** |
| **20,0** | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 39,0 | **20,0** |
| **22,0** | 35,5 | 37,0 | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 37,5 | **22,0** |
| **24,0** | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 35,5 | **24,0** |
| **26,0** | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 33,5 | **26,0** |
| **28,0** | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | **28,0** |
| **30,0** | 28,0 | 27,5 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | **30,0** |
| **32,0** | 25,5 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | **32,0** |
| **34,0** | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | **34,0** |
| **36,0** | 18,7 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | **36,0** |
| **38,0** | 15,2 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,4 | **38,0** |
| **40,0** | - | 14,9 | 16,6 | 17,0 | 17,6 | 17,7 | **40,0** |
| **42,0** | - | 12,8 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,1 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | 12,3 | 14,0 | 14,6 | 14,7 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | 10,8 | 12,6 | 13,3 | 13,4 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | 10,4 | 12,1 | 12,2 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | 7,9 | 10,8 | 11,1 | **50,0** |
| **52,0** | - | - | - | - | 9,0 | 10,1 | **52,0** |
| **54,0** | - | - | - | - | 7,0 | 9,0 | **54,0** |
| **56,0** | - | - | - | - | 5,9 | 7,4 | **56,0** |
| **58,0** | - | - | - | - | - | 5,8 | **58,0** |
| **60,0** | - | - | - | - | - | 4,9 | **60,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Heavy duty jib • Schwerlastspitze • Flèche haute résistance • Pluma de alta resistencia**
**Falcone con braccetto heavy duty • Стрела для тяжелых условий эксплуатации**

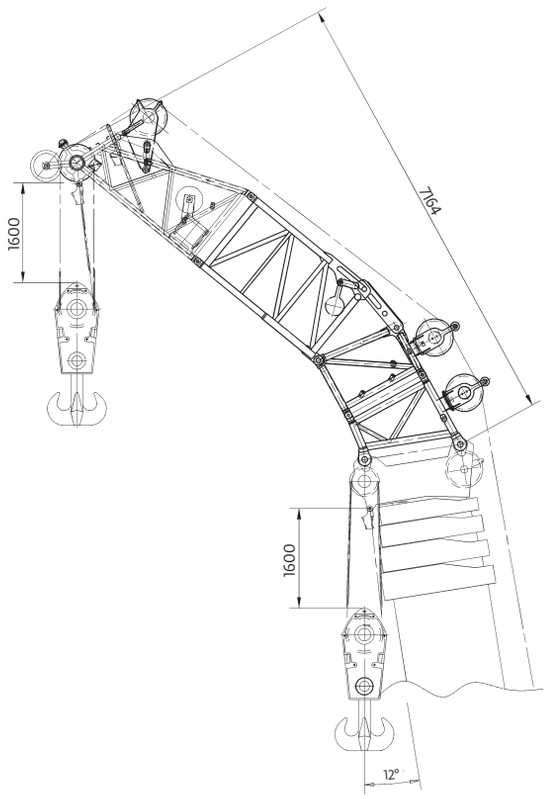


42° - 7,5 m | 8,5 m | 360° | 135 t

EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,0** | 35,0 | 35,5 | - | - | - | - | **12,0** |
| **13,0** | 35,0 | 35,0 | 35,5 | - | - | - | **13,0** |
| **14,0** | 34,5 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | **14,0** |
| **15,0** | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,0 | - | - | **15,0** |
| **16,0** | 34,0 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - | **16,0** |
| **18,0** | 33,5 | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | **18,0** |
| **20,0** | 33,0 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 34,0 | 34,0 | **20,0** |
| **22,0** | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | **22,0** |
| **24,0** | 32,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | **24,0** |
| **26,0** | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 31,5 | **26,0** |
| **28,0** | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32,0 | 32,0 | 30,5 | **28,0** |
| **30,0** | 28,5 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,0 | **30,0** |
| **32,0** | - | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | **32,0** |
| **34,0** | - | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | **34,0** |
| **36,0** | - | - | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | **36,0** |
| **38,0** | - | - | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 19,8 | **38,0** |
| **40,0** | - | - | - | 17,3 | 17,9 | 18,0 | **40,0** |
| **42,0** | - | - | - | 15,7 | 16,3 | 16,4 | **42,0** |
| **44,0** | - | - | - | - | 14,9 | 15,0 | **44,0** |
| **46,0** | - | - | - | - | - | 13,6 | **46,0** |
| **48,0** | - | - | - | - | - | 12,4 | **48,0** |
| **50,0** | - | - | - | - | - | 11,3 | **50,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk


**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**

20°/42°
2,3 + 11,0 – 41 m

8,5 m

360°

135 t

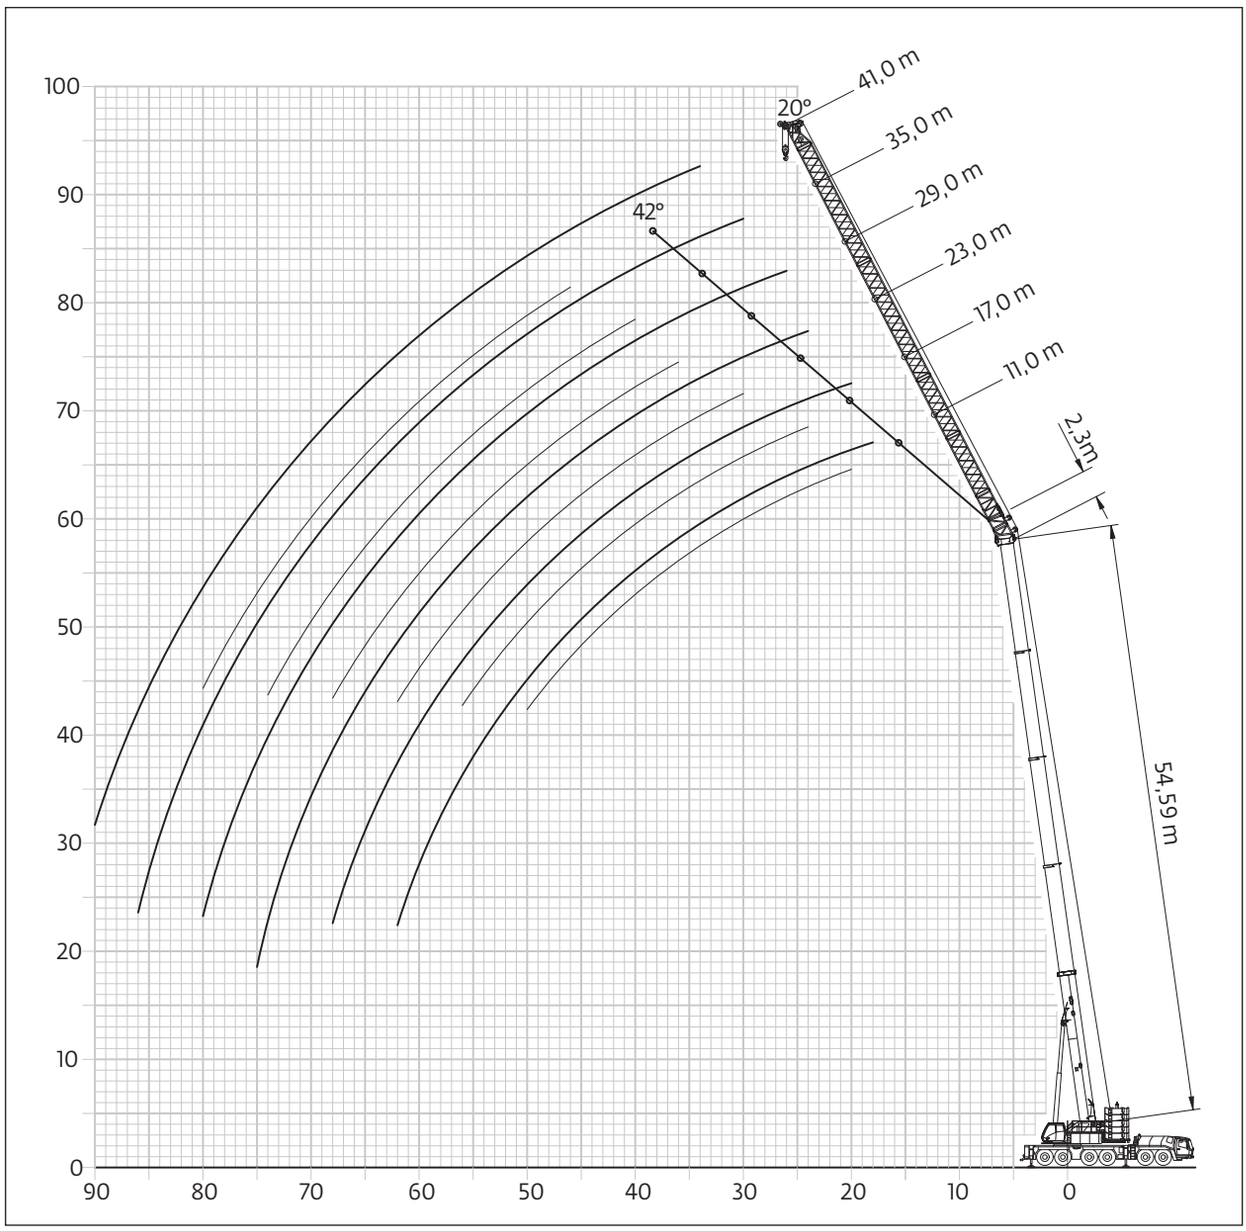




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы


20°
2,3 + 11,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0** | | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,5 | | | | | **13,0** |
| **14,0** | | 22,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | | | | **14,0** |
| **15,0** | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | | | **15,0** |
| **16,0** | 19,4 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | | | **16,0** |
| **18,0** | 18,4 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,5 | | **18,0** |
| **20,0** | 17,4 | 18,6 | 19,6 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | **20,0** |
| **22,0** | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 20,5 | 19,9 | **22,0** |
| **24,0** | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 19,8 | 20,0 | 20,5 | 19,9 | 19,5 | **24,0** |
| **26,0** | | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,4 | 18,8 | **26,0** |
| **28,0** | | 16,4 | 17,0 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 18,7 | 18,0 | **28,0** |
| **30,0** | | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,6 | 18,5 | 18,0 | 17,3 | **30,0** |
| **32,0** | | | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,1 | 17,6 | 17,2 | 16,3 | **32,0** |
| **34,0** | | | 16,3 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 16,6 | 16,3 | 15,3 | **34,0** |
| **36,0** | | | | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 16,5 | 15,7 | 15,3 | 14,3 | **36,0** |
| **38,0** | | | | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 15,5 | 14,7 | 14,3 | 13,4 | **38,0** |
| **40,0** | | | | | 16,3 | 15,4 | 14,6 | 13,8 | 13,3 | 12,5 | **40,0** |
| **42,0** | | | | | 16,3 | 14,5 | 13,6 | 12,8 | 12,5 | 11,5 | **42,0** |
| **44,0** | | | | | 15,6 | 13,5 | 12,6 | 11,8 | 11,7 | 10,6 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | | 12,5 | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,0 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | | 11,5 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | | 8,4 | 8,2 | 7,6 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | | | 7,7 | 7,7 | 7,1 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | | | 7,2 | 6,6 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | | | 6,7 | 6,1 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | | | 6,1 | 5,7 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | | | | 5,3 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | | | 4,9 | **66,0** |


42°
2,3 + 11,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | | 17,5 | 17,8 | 18,1 | | 18,3 | | | | | **16,0** |
| **18,0** | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | | | **18,0** |
| **20,0** | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,4 | | **20,0** |
| **22,0** | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | **22,0** |
| **24,0** | | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | **24,0** |
| **26,0** | | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | **26,0** |
| **28,0** | | | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | **28,0** |
| **30,0** | | | | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | **30,0** |
| **32,0** | | | | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,8 | **32,0** |
| **34,0** | | | | | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 15,7 | 15,8 | 15,1 | **34,0** |
| **36,0** | | | | | 16,0 | 16,0 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 14,3 | **36,0** |
| **38,0** | | | | | | 15,7 | 15,0 | 14,8 | 14,2 | 13,5 | **38,0** |
| **40,0** | | | | | | 15,1 | 14,4 | 13,8 | 13,4 | 12,7 | **40,0** |
| **42,0** | | | | | | | 13,6 | 12,9 | 12,6 | 11,8 | **42,0** |
| **44,0** | | | | | | | 12,6 | 11,9 | 11,7 | 10,9 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | | | | 11,0 | 10,9 | 10,1 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | | | | | 10,1 | 9,4 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | | | | 9,4 | 8,8 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | | | | | 8,2 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | | | | 7,6 | **54,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumín • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


42°
8,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t





EN 13000


| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | | | | | | 14,0 |
| 15,0 | 18,7 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | | | | | 15,0 |
| 16,0 | 18,2 | 19,0 | 19,7 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | | | | 16,0 |
| 18,0 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 19,6 | | 18,0 |
| 20,0 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 18,8 | 20,0 |
| 22,0 | 16,3 | 16,9 | 17,6 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 18,8 | 18,4 | 22,0 |
| 24,0 | | 16,5 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,4 | 18,1 | 24,0 |
| 26,0 | | | 16,7 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,0 | 17,7 | 26,0 |
| 28,0 | | | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,6 | 17,3 | 28,0 |
| 30,0 | | | | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 30,0 |
| 32,0 | | | | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 16,8 | 16,6 | 16,0 | 32,0 |
| 34,0 | | | | | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,1 | 16,0 | 15,1 | 34,0 |
| 36,0 | | | | | 16,2 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,2 | 36,0 |
| 38,0 | | | | | | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14,2 | 13,3 | 38,0 |
| 40,0 | | | | | | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,3 | 12,4 | 40,0 |
| 42,0 | | | | | | | 13,5 | 12,7 | 12,4 | 11,5 | 42,0 |
| 44,0 | | | | | | | | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 44,0 |
| 46,0 | | | | | | | | 10,9 | 10,7 | 9,9 | 46,0 |
| 48,0 | | | | | | | | | 9,9 | 9,3 | 48,0 |
| 50,0 | | | | | | | | | 9,3 | 8,7 | 50,0 |
| 52,0 | | | | | | | | | | 8,0 | 52,0 |
| 54,0 | | | | | | | | | | 7,5 | 54,0 |



20°
2,3 + 17,0 m


8,5 m


360°


135 t


EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | | | 16,6 | 17,0 | | | | | | | 15,0 |
| 16,0 | | 15,6 | 16,1 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | | | | | 16,0 |
| 18,0 | 13,8 | 14,7 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | | | | 18,0 |
| 20,0 | 12,7 | 13,7 | 14,5 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | | 20,0 |
| 22,0 | 11,9 | 12,8 | 13,6 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 22,0 |
| 24,0 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 14,0 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 24,0 |
| 26,0 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 26,0 |
| 28,0 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 28,0 |
| 30,0 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 30,0 |
| 32,0 | | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 12,5 | 12,7 | 12,4 | 32,0 |
| 34,0 | | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 12,1 | 34,0 |
| 36,0 | | 10,0 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 36,0 |
| 38,0 | | | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 38,0 |
| 40,0 | | | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 40,0 |
| 42,0 | | | | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 42,0 |
| 44,0 | | | | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 10,9 | 10,4 | 44,0 |
| 46,0 | | | | | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 9,9 | 46,0 |
| 48,0 | | | | | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,3 | 48,0 |
| 50,0 | | | | | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | 50,0 |
| 52,0 | | | | | | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 52,0 |
| 54,0 | | | | | | 9,6 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 54,0 |
| 56,0 | | | | | | | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 56,0 |
| 58,0 | | | | | | | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 58,0 |
| 60,0 | | | | | | | | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 60,0 |
| 62,0 | | | | | | | | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 62,0 |
| 64,0 | | | | | | | | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 64,0 |
| 66,0 | | | | | | | | | 5,5 | 4,9 | 66,0 |
| 68,0 | | | | | | | | | 5,0 | 4,6 | 68,0 |
| 70,0 | | | | | | | | | | 4,2 | 70,0 |
| 72,0 | | | | | | | | | | 3,9 | 72,0 |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы


42°
2,3 + 17,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | | 11,2 | 11,4 | 11,6 | | | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | | | | **22,0** |
| **24,0** | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | | **24,0** |
| **26,0** | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | **26,0** |
| **28,0** | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | **28,0** |
| **30,0** | | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | **30,0** |
| **32,0** | | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | **32,0** |
| **34,0** | | | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | **34,0** |
| **36,0** | | | | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | **36,0** |
| **38,0** | | | | | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | **38,0** |
| **40,0** | | | | | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **40,0** |
| **42,0** | | | | | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | **42,0** |
| **44,0** | | | | | | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,4 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | | | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | | | 9,0 | 8,7 | 8,3 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | | | 8,2 | 7,7 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | | | | 7,7 | 7,2 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | | | | 6,7 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | | | | 6,2 | **60,0** |


42°
14,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | | 14,3 | 14,8 | 15,0 | | | | | | | **16,0** |
| **18,0** | 12,4 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | | | | | **18,0** |
| **20,0** | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | | | **20,0** |
| **22,0** | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | | **22,0** |
| **24,0** | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 13,2 | 12,8 | 12,5 | **24,0** |
| **26,0** | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 11,9 | 12,4 | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | **26,0** |
| **28,0** | | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | **28,0** |
| **30,0** | | 10,0 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | **30,0** |
| **32,0** | | | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | **32,0** |
| **34,0** | | | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | **34,0** |
| **36,0** | | | | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | **36,0** |
| **38,0** | | | | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | **38,0** |
| **40,0** | | | | | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | **40,0** |
| **42,0** | | | | | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | **42,0** |
| **44,0** | | | | | | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | | | 9,9 | 9,8 | 10,0 | 9,4 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | | | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | | | 9,3 | 9,0 | 8,5 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | | | 8,8 | 8,5 | 8,0 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | | | 8,0 | 7,5 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | | | | 7,5 | 7,0 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | | | | 6,4 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | | | | 6,0 | **60,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


20°
2,3 + 23,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,0** | | 11,5 | 11,9 | 12,2 | | | | | | | **18,0** |
| **20,0** | 10,4 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | | | **22,0** |
| **24,0** | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | | **24,0** |
| **26,0** | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | **26,0** |
| **28,0** | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | **28,0** |
| **30,0** | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | **30,0** |
| **32,0** | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | **32,0** |
| **34,0** | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | **34,0** |
| **36,0** | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | **36,0** |
| **38,0** | | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | **38,0** |
| **40,0** | | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | **40,0** |
| **42,0** | | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | **42,0** |
| **44,0** | | | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | **44,0** |
| **46,0** | | | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | **46,0** |
| **48,0** | | | | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | **48,0** |
| **50,0** | | | | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 5,3 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | 5,6 | 5,5 | 5,0 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | | | 5,2 | 5,1 | 4,6 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | | | 4,7 | 4,7 | 4,2 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | | | | 4,4 | 3,9 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | | | 4,0 | 3,6 | **74,0** |
| **76,0** | | | | | | | | | | 3,2 | **76,0** |
| **78,0** | | | | | | | | | | 2,9 | **78,0** |


42°
2,3 + 23,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24,0** | | 8,1 | 8,3 | 8,4 | | | | | | | **24,0** |
| **26,0** | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | | | | | **26,0** |
| **28,0** | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | | | **28,0** |
| **30,0** | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | **30,0** |
| **32,0** | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | **32,0** |
| **34,0** | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | **34,0** |
| **36,0** | | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | **36,0** |
| **38,0** | | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | **38,0** |
| **40,0** | | | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | **40,0** |
| **42,0** | | | | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | **42,0** |
| **44,0** | | | | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | | 6,8 | 6,7 | 6,6 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | | | 6,6 | 6,2 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | | | 6,3 | 5,8 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | | | | 5,4 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | | | 5,0 | **66,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы


42°
20,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,0** | | 10,6 | 10,8 | | | | | | | | **18,0** |
| **20,0** | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | | | | **22,0** |
| **24,0** | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | | | **24,0** |
| **26,0** | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | | **26,0** |
| **28,0** | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | **28,0** |
| **30,0** | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | **30,0** |
| **32,0** | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | **32,0** |
| **34,0** | | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | **34,0** |
| **36,0** | | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | **36,0** |
| **38,0** | | | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | **38,0** |
| **40,0** | | | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | **40,0** |
| **42,0** | | | | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | **42,0** |
| **44,0** | | | | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | **44,0** |
| **46,0** | | | | | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | | 6,4 | 6,5 | 6,2 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | | | 6,4 | 5,9 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | | | 6,0 | 5,5 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | | | | 5,1 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | | | 4,7 | **66,0** |


20°
2,3 + 29,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | | 9,3 | 9,5 | | | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | | | | | **22,0** |
| **24,0** | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | | | **24,0** |
| **26,0** | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | | **26,0** |
| **28,0** | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | **28,0** |
| **30,0** | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | **30,0** |
| **32,0** | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | **32,0** |
| **34,0** | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | **34,0** |
| **36,0** | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | **36,0** |
| **38,0** | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | **38,0** |
| **40,0** | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | **40,0** |
| **42,0** | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | **42,0** |
| **44,0** | | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | **44,0** |
| **46,0** | | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | **46,0** |
| **48,0** | | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | **48,0** |
| **50,0** | | | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | **50,0** |
| **52,0** | | | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | **52,0** |
| **54,0** | | | | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | **54,0** |
| **56,0** | | | | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | | 5,1 | 5,0 | 4,8 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | | 5,0 | 4,8 | 4,6 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | | | 4,4 | 4,3 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | | 4,1 | 4,0 | **74,0** |
| **76,0** | | | | | | | | 3,6 | 3,7 | **76,0** |
| **78,0** | | | | | | | | | 3,4 | **78,0** |
| **80,0** | | | | | | | | | 3,0 | **80,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


42°
2,3 + 29,0 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28,0** | | 6,1 | 6,2 | | | | | | | **28,0** |
| **30,0** | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | | | | | **30,0** |
| **32,0** | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | | | **32,0** |
| **34,0** | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | | **34,0** |
| **36,0** | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | **36,0** |
| **38,0** | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | **38,0** |
| **40,0** | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | **40,0** |
| **42,0** | | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | **42,0** |
| **44,0** | | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | **44,0** |
| **46,0** | | | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | **46,0** |
| **48,0** | | | | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | **48,0** |
| **50,0** | | | | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | | 5,0 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | | | | 4,8 | **68,0** |


42°
26,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | | 8,4 | | | | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | | | | | | **22,0** |
| **24,0** | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | | | | **24,0** |
| **26,0** | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | | **26,0** |
| **28,0** | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | **28,0** |
| **30,0** | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | **30,0** |
| **32,0** | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | **32,0** |
| **34,0** | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | **34,0** |
| **36,0** | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | **36,0** |
| **38,0** | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | **38,0** |
| **40,0** | | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | **40,0** |
| **42,0** | | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | **42,0** |
| **44,0** | | | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | **44,0** |
| **46,0** | | | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | **46,0** |
| **48,0** | | | | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | | 4,7 | 4,8 | 4,9 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | | 4,6 | 4,7 | 4,8 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | | | 4,6 | 4,7 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | | | 4,6 | 4,6 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | | | 4,5 | **66,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Load charts • Traglasten • Capacités de levage
# Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


20°
2,3 + 35,0 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22,0** | | 7,6 | | | | | | | | **22,0** |
| **24,0** | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | | | | | | **24,0** |
| **26,0** | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | | | | **26,0** |
| **28,0** | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | | | **28,0** |
| **30,0** | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | **30,0** |
| **32,0** | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | **32,0** |
| **34,0** | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | **34,0** |
| **36,0** | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | **36,0** |
| **38,0** | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | **38,0** |
| **40,0** | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | **40,0** |
| **42,0** | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | **42,0** |
| **44,0** | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | **44,0** |
| **46,0** | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | **46,0** |
| **48,0** | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | **48,0** |
| **50,0** | | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | **50,0** |
| **52,0** | | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | **52,0** |
| **54,0** | | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | **54,0** |
| **56,0** | | | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | **56,0** |
| **58,0** | | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | **58,0** |
| **60,0** | | | | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | **60,0** |
| **62,0** | | | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | 3,7 | 3,7 | 3,6 | **74,0** |
| **76,0** | | | | | | | 3,7 | 3,6 | 3,5 | **76,0** |
| **78,0** | | | | | | | | 3,4 | 3,3 | **78,0** |
| **80,0** | | | | | | | | 3,2 | 3,2 | **80,0** |
| **82,0** | | | | | | | | | 2,9 | **82,0** |
| **84,0** | | | | | | | | | 2,6 | **84,0** |
| **86,0** | | | | | | | | | 2,2 | **86,0** |


42°
2,3 + 35,0 m


8,5 m


360°


135 t




EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32,0** | | 4,7 | | | | | | | | **32,0** |
| **34,0** | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | | | | | | **34,0** |
| **36,0** | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | | | | **36,0** |
| **38,0** | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | | **38,0** |
| **40,0** | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | **40,0** |
| **42,0** | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | **42,0** |
| **44,0** | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | **44,0** |
| **46,0** | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | **46,0** |
| **48,0** | | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **48,0** |
| **50,0** | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **50,0** |
| **52,0** | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **52,0** |
| **54,0** | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | **54,0** |
| **56,0** | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | | | 3,6 | 3,6 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | | | | 3,6 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | | | 3,6 | **74,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**

 42°
32,3 + 5,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 6,7 | | | | | | | | | 22,0 |
| 24,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | | | | | | | 24,0 |
| 26,0 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | | | | | 26,0 |
| 28,0 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | | | 28,0 |
| 30,0 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | | 30,0 |
| 32,0 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 32,0 |
| 34,0 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 34,0 |
| 36,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 36,0 |
| 38,0 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 38,0 |
| 40,0 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 40,0 |
| 42,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 42,0 |
| 44,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 44,0 |
| 46,0 | | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 46,0 |
| 48,0 | | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 48,0 |
| 50,0 | | | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 50,0 |
| 52,0 | | | | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 52,0 |
| 54,0 | | | | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 54,0 |
| 56,0 | | | | | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 56,0 |
| 58,0 | | | | | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 58,0 |
| 60,0 | | | | | | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 60,0 |
| 62,0 | | | | | | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 62,0 |
| 64,0 | | | | | | | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 64,0 |
| 66,0 | | | | | | | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 66,0 |
| 68,0 | | | | | | | | 3,2 | 3,2 | 68,0 |
| 70,0 | | | | | | | | | 3,2 | 70,0 |
| 72,0 | | | | | | | | | 3,1 | 72,0 |

 42°
2,3 + 41,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0 | 6,1 | | | | | | | | | 24,0 |
| 26,0 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | | | | | | | 26,0 |
| 28,0 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | | | | | 28,0 |
| 30,0 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | | | 30,0 |
| 32,0 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | 32,0 |
| 34,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 34,0 |
| 36,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 36,0 |
| 38,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 38,0 |
| 40,0 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 40,0 |
| 42,0 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 42,0 |
| 44,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 44,0 |
| 46,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 46,0 |
| 48,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 48,0 |
| 50,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 50,0 |
| 52,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 52,0 |
| 54,0 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 54,0 |
| 56,0 | | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 56,0 |
| 58,0 | | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 58,0 |
| 60,0 | | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 60,0 |
| 62,0 | | | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 62,0 |
| 64,0 | | | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 64,0 |
| 66,0 | | | | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 66,0 |
| 68,0 | | | | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 68,0 |
| 70,0 | | | | | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 70,0 |
| 72,0 | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 72,0 |
| 74,0 | | | | | | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 74,0 |
| 76,0 | | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 76,0 |
| 78,0 | | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 78,0 |
| 80,0 | | | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 80,0 |
| 82,0 | | | | | | | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 82,0 |
| 84,0 | | | | | | | | 2,4 | 2,5 | 84,0 |
| 86,0 | | | | | | | | 2,3 | 2,3 | 86,0 |
| 88,0 | | | | | | | | | 2,1 | 88,0 |
| 90,0 | | | | | | | | | 1,8 | 90,0 |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
## Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы


42°
2,3 + 41,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36,0** | 3,5 | | | | | | | | | **36,0** |
| **38,0** | 3,3 | 3,4 | 3,4 | | | | | | | **38,0** |
| **40,0** | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | | | | | **40,0** |
| **42,0** | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | | | **42,0** |
| **44,0** | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | **44,0** |
| **46,0** | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | **46,0** |
| **48,0** | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | **48,0** |
| **50,0** | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **50,0** |
| **52,0** | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **52,0** |
| **54,0** | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **54,0** |
| **56,0** | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | **56,0** |
| **58,0** | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | **58,0** |
| **60,0** | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | **60,0** |
| **62,0** | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | | 2,5 | 2,6 | 2,5 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | **74,0** |
| **76,0** | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | **76,0** |
| **78,0** | | | | | | | | | 2,5 | **78,0** |
| **80,0** | | | | | | | | | 2,5 | **80,0** |


20°
38,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26,0** | 5,0 | 5,1 | | | | | | | | **26,0** |
| **28,0** | 4,6 | 4,8 | 4,9 | | | | | | | **28,0** |
| **30,0** | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | | | | | **30,0** |
| **32,0** | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | **32,0** |
| **34,0** | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | **34,0** |
| **36,0** | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | **36,0** |
| **38,0** | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **38,0** |
| **40,0** | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | **40,0** |
| **42,0** | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | **42,0** |
| **44,0** | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | **44,0** |
| **46,0** | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | **46,0** |
| **48,0** | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | **48,0** |
| **50,0** | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | **50,0** |
| **52,0** | | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | **52,0** |
| **54,0** | | | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | **54,0** |
| **56,0** | | | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | **56,0** |
| **58,0** | | | | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | **58,0** |
| **60,0** | | | | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | | 2,1 | 2,2 | 2,2 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | | | 2,1 | 2,1 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | | | | 2,0 | 2,1 | **74,0** |
| **76,0** | | | | | | | | | 2,0 | **76,0** |
| **78,0** | | | | | | | | | 2,0 | **78,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk


**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**

20°/42°
2,3 + 11,0 – 23 m

8,5 m

360°

135 t

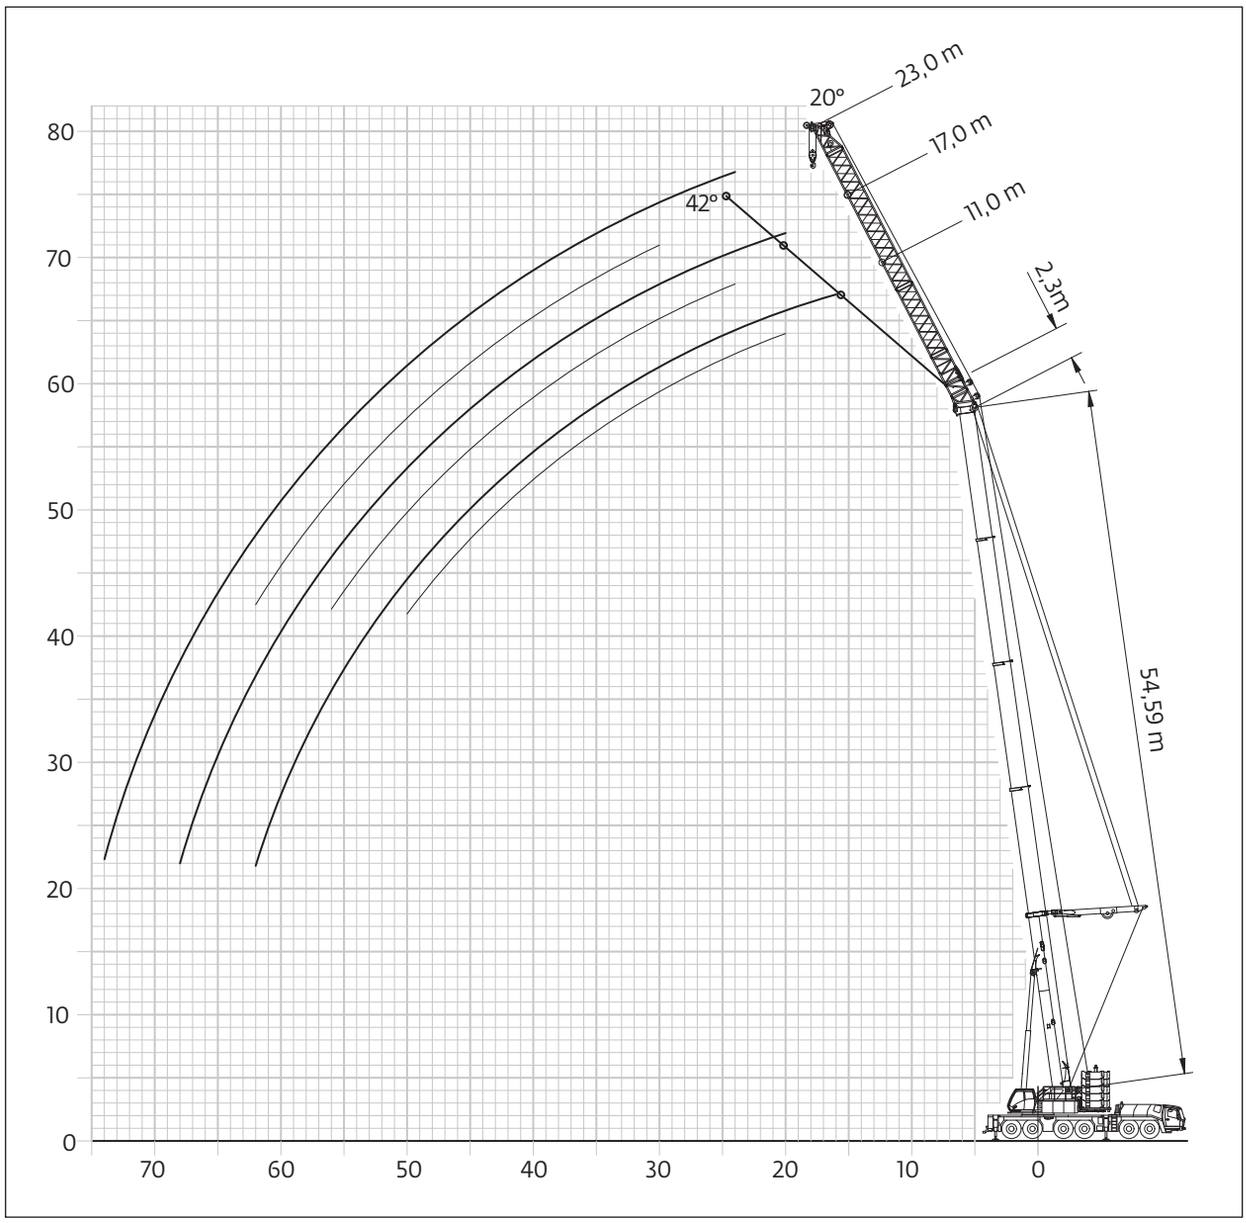




SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


20°
2,3 + 11,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0** | 24,5 | 25,5 | | | | | **13,0** |
| **14,0** | 24,0 | 24,5 | 25,0 | | | | **14,0** |
| **15,0** | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 24,5 | | | **15,0** |
| **16,0** | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | | **16,0** |
| **18,0** | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,0 | **18,0** |
| **20,0** | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | **20,0** |
| **22,0** | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | **22,0** |
| **24,0** | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | **24,0** |
| **26,0** | 18,9 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | **26,0** |
| **28,0** | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 19,9 | 20,0 | 20,5 | **28,0** |
| **30,0** | 17,9 | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | **30,0** |
| **32,0** | 17,4 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 19,3 | 19,4 | **32,0** |
| **34,0** | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,0 | **34,0** |
| **36,0** | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | **36,0** |
| **38,0** | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | **38,0** |
| **40,0** | 16,4 | 16,6 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | **40,0** |
| **42,0** | 15,4 | 16,4 | 16,6 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | **42,0** |
| **44,0** | | 14,9 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 15,9 | **44,0** |
| **46,0** | | 12,2 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 14,6 | **46,0** |
| **48,0** | | 10,5 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | 13,3 | **48,0** |
| **50,0** | | | 10,1 | 11,7 | 12,2 | 12,2 | **50,0** |
| **52,0** | | | 8,9 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | **52,0** |
| **54,0** | | | | 8,6 | 10,2 | 10,2 | **54,0** |
| **56,0** | | | | 6,4 | 9,0 | 9,3 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | 7,4 | 8,4 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | 5,6 | 7,4 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | 4,7 | 6,1 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | | 4,6 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | | 3,8 | **66,0** |


42°
2,3 + 11,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0** | 18,4 | 18,5 | | | | | **16,0** |
| **18,0** | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | | | **18,0** |
| **20,0** | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | | **20,0** |
| **22,0** | 17,1 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | **22,0** |
| **24,0** | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | **24,0** |
| **26,0** | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | **26,0** |
| **28,0** | 16,3 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | **28,0** |
| **30,0** | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | **30,0** |
| **32,0** | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | **32,0** |
| **34,0** | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | **34,0** |
| **36,0** | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | **36,0** |
| **38,0** | | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | **38,0** |
| **40,0** | | 16,1 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | **40,0** |
| **42,0** | | | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | **42,0** |
| **44,0** | | | | 15,9 | 16,1 | 16,0 | **44,0** |
| **46,0** | | | | 14,4 | 15,0 | 15,1 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | 13,7 | 13,8 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | 12,5 | 12,6 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | 11,5 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | 10,5 | **54,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**

 42°
8,3 + 5,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14,0** | 21,5 | | | | | | **14,0** |
| **15,0** | 21,0 | 21,5 | | | | | **15,0** |
| **16,0** | 20,5 | 21,0 | 21,0 | | | | **16,0** |
| **18,0** | 19,9 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | | **18,0** |
| **20,0** | 19,3 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,5 | **20,0** |
| **22,0** | 18,7 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | **22,0** |
| **24,0** | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | **24,0** |
| **26,0** | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | **26,0** |
| **28,0** | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | **28,0** |
| **30,0** | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | **30,0** |
| **32,0** | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | **32,0** |
| **34,0** | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | **34,0** |
| **36,0** | | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | **36,0** |
| **38,0** | | 16,4 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | **38,0** |
| **40,0** | | | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | **40,0** |
| **42,0** | | | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | **42,0** |
| **44,0** | | | | 15,5 | 16,0 | 16,1 | **44,0** |
| **46,0** | | | | 14,1 | 14,6 | 14,7 | **46,0** |
| **48,0** | | | | | 13,4 | 13,4 | **48,0** |
| **50,0** | | | | | 12,2 | 12,3 | **50,0** |
| **52,0** | | | | | | 11,2 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | | 10,2 | **54,0** |

 20°
2,3 + 17,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,0** | 17,4 | | | | | | **15,0** |
| **16,0** | 16,9 | 17,2 | | | | | **16,0** |
| **18,0** | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 16,8 | | | **18,0** |
| **20,0** | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | | **20,0** |
| **22,0** | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | **22,0** |
| **24,0** | 14,1 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | **24,0** |
| **26,0** | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | **26,0** |
| **28,0** | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | **28,0** |
| **30,0** | 12,2 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | **30,0** |
| **32,0** | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | **32,0** |
| **34,0** | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,3 | **34,0** |
| **36,0** | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | **36,0** |
| **38,0** | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,6 | **38,0** |
| **40,0** | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | **40,0** |
| **42,0** | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | **42,0** |
| **44,0** | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | **44,0** |
| **46,0** | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | **46,0** |
| **48,0** | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | **48,0** |
| **50,0** | | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | **50,0** |
| **52,0** | | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | **52,0** |
| **54,0** | | 8,8 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | **54,0** |
| **56,0** | | | 8,3 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | **56,0** |
| **58,0** | | | 7,3 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | **58,0** |
| **60,0** | | | | 7,0 | 8,5 | 8,5 | **60,0** |
| **62,0** | | | | 5,1 | 7,4 | 7,6 | **62,0** |
| **64,0** | | | | | 6,0 | 6,8 | **64,0** |
| **66,0** | | | | | 4,4 | 6,0 | **66,0** |
| **68,0** | | | | | 3,6 | 4,8 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | | 3,5 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | | 2,8 | **72,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


42°
2,3 + 17,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | 11,7 | | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 11,4 | 11,5 | 11,6 | | | | **22,0** |
| **24,0** | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | | **24,0** |
| **26,0** | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | **26,0** |
| **28,0** | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | **28,0** |
| **30,0** | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | **30,0** |
| **32,0** | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | **32,0** |
| **34,0** | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | **34,0** |
| **36,0** | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | **36,0** |
| **38,0** | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | **38,0** |
| **40,0** | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | **40,0** |
| **42,0** | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | **42,0** |
| **44,0** | | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | **44,0** |
| **46,0** | | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **46,0** |
| **48,0** | | | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | **48,0** |
| **50,0** | | | | 9,9 | 9,9 | 9,9 | **50,0** |
| **52,0** | | | | 9,9 | 9,9 | 9,9 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | 9,9 | 9,9 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | 9,9 | 9,9 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | 9,8 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | | 9,0 | **60,0** |


42°
14,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,0 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,0** | 14,6 | 14,9 | | | | | **18,0** |
| **20,0** | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | | | **20,0** |
| **22,0** | 13,3 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | **22,0** |
| **24,0** | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | **24,0** |
| **26,0** | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | **26,0** |
| **28,0** | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | **28,0** |
| **30,0** | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | **30,0** |
| **32,0** | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | **32,0** |
| **34,0** | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | **34,0** |
| **36,0** | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | **36,0** |
| **38,0** | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | **38,0** |
| **40,0** | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | **40,0** |
| **42,0** | | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | **42,0** |
| **44,0** | | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | **44,0** |
| **46,0** | | | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | **46,0** |
| **48,0** | | | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | **48,0** |
| **50,0** | | | | 9,9 | 10,1 | 10,2 | **50,0** |
| **52,0** | | | | 9,8 | 10,0 | 10,1 | **52,0** |
| **54,0** | | | | | 9,9 | 10,0 | **54,0** |
| **56,0** | | | | | | 9,9 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | | 9,3 | **58,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**

 20°
2,3 + 23,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t





EN 13000


| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | 11,8 | 12,1 | | | | **20,0** |
| **22,0** | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | | **22,0** |
| **24,0** | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | **24,0** |
| **26,0** | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | **26,0** |
| **28,0** | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | **28,0** |
| **30,0** | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | **30,0** |
| **32,0** | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | **32,0** |
| **34,0** | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | **34,0** |
| **36,0** | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | **36,0** |
| **38,0** | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | **38,0** |
| **40,0** | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | **40,0** |
| **42,0** | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | **42,0** |
| **44,0** | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | **44,0** |
| **46,0** | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | **46,0** |
| **48,0** | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | **48,0** |
| **50,0** | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | **50,0** |
| **52,0** | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | **52,0** |
| **54,0** | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | **54,0** |
| **56,0** | | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | **56,0** |
| **58,0** | | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | **58,0** |
| **60,0** | | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | **60,0** |
| **62,0** | | | 6,8 | 7,1 | 7,2 | **62,0** |
| **64,0** | | | 5,9 | 7,0 | 7,2 | **64,0** |
| **66,0** | | | | 5,6 | 7,0 | **66,0** |
| **68,0** | | | | 4,0 | 6,0 | **68,0** |
| **70,0** | | | | | 4,8 | **70,0** |
| **72,0** | | | | | 3,4 | **72,0** |
| **74,0** | | | | | 2,7 | **74,0** |


 42°
2,3 + 23,0 m

 8,5 m

 360°

 135 t


EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26,0** | 8,2 | 8,3 | | | | **26,0** |
| **28,0** | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | | **28,0** |
| **30,0** | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | **30,0** |
| **32,0** | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | **32,0** |
| **34,0** | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | **34,0** |
| **36,0** | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | **36,0** |
| **38,0** | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | **38,0** |
| **40,0** | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | **40,0** |
| **42,0** | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | **42,0** |
| **44,0** | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | **44,0** |
| **46,0** | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | **46,0** |
| **48,0** | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | **48,0** |
| **50,0** | | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | **50,0** |
| **52,0** | | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | **52,0** |
| **54,0** | | | 6,9 | 6,9 | 7,0 | **54,0** |
| **56,0** | | | | 6,9 | 7,0 | **56,0** |
| **58,0** | | | | 6,9 | 6,9 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | 6,9 | **60,0** |
| **62,0** | | | | | 6,9 | **62,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**MegaWingLift™**
**Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes**
**Combinaciones de plumin • Combinazioni del jib • Комбинации удлинителя стрелы**


42°
20,3 + 5,0 m


8,5 m


360°


135 t



EN 13000

| m | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0** | 10,7 | | | | | **20,0** |
| **22,0** | 10,2 | 10,4 | 10,5 | | | **22,0** |
| **24,0** | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | **24,0** |
| **26,0** | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | **26,0** |
| **28,0** | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | **28,0** |
| **30,0** | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | **30,0** |
| **32,0** | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | **32,0** |
| **34,0** | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | **34,0** |
| **36,0** | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | **36,0** |
| **38,0** | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | **38,0** |
| **40,0** | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | **40,0** |
| **42,0** | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | **42,0** |
| **44,0** | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | **44,0** |
| **46,0** | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | **46,0** |
| **48,0** | | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | **48,0** |
| **50,0** | | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | **50,0** |
| **52,0** | | | 6,8 | 7,0 | 7,2 | **52,0** |
| **54,0** | | | 6,7 | 6,9 | 7,0 | **54,0** |
| **56,0** | | | | 6,8 | 6,9 | **56,0** |
| **58,0** | | | | | 6,8 | **58,0** |
| **60,0** | | | | | 6,7 | **60,0** |



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Superstructure

### Boom
15,4 m to 60,0 m five section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 63,0 m.

### Boom elevation
1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +82°.

### Load moment and lifting limit switch
Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist function.

### Cab
Aluminium, full vision, tiltable (approx. 20°), safety glass, adjustable operator's seat with suspension, engine-dependent hot water heater and air condition. Armrest-integrated crane controls.
Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.

### Slewing
3 slewing gears with axial piston motors, planetary gear, automatic brake.

### Counterweight
135 t, consisting of various sections. Hydraulic removal system.

### Hydraulic system
5 separate circuits, 3 axial piston variable displacement pumps with electronic power limit control and 2 gear pump for slewing.
Thermostatically controlled oil cooler. Tank capacity: 1300 l.

### Control system
Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with automatic reset to zero. Integrated with the RCL and engine management system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with system with graphic display. Grove CONNECT telematics system.

### Hoist
Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator. Hoist camera and light.

### * Optional equipment
- Self-rigging MegaWingLift™.
- Heavy duty jib 3,5 m and 7,5 m.
- Lattice extension, 12-64 m, in sections of 6 and 12 m.
- Luffing jib, 25-79 m, in sections of 6 and 12 m.
- Auxiliary hoist, self rigging with counterweight.
- Boom head camera.
- Boom removal kit.

## Carrier

### Chassis
Special 6-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high strength steel.

### Outriggers
4 double hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control on each side of the carrier and from the operators cab. Electronic level indicator with automatic levelling system. Working light for each outrigger beam. Outrigger pad load indicator with read out on superstructure and carrier.

### Engine
Mercedes-Benz OM473LA,diesel, 6-cylinders, water cooled, turbocharger, 430 kW at 1600 rpm (80/1269/EWG - fan loose).
Max. torque: 2850 Nm at 1300 rpm. Fuel tank capacity: 325 l + 325 l.
Engine emission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Transmission
ZF Traxon, 12 forward and 2 reverse speeds, electronic automatic shifting.

### Drive/Steer
12 x 8 x 12.

### Axle lines
6 axle lines. Axle 1 & 2 with conventional drive, axle 4 & 5 with MegaDrive™.

### Suspension
MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic on-highway levelling system. Range +170 mm/-130 mm. Active suspension control on outrigger control units.

### Tyres
12 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

### Steering
Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering pump. Axle lines 1, 2, 5 and 6 steer on highway (steer by wire). Separate electronic hydraulic (steer by wire) steering of the 3rd to 6th axle line for all wheel steering and crabbing.

### Brakes
Service brake: pneumatic dual circuit, acting on all wheels, air dryer. Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake.
Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle lines 2, 4, 5 and 6.

### Cab
Composite designed aluminium and fibre reinforced plastic, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation and driving controls. Reversing camera system. Air condition. 12 V plug. Two strobe lights. Fire extinguisher.

### Electrical system
Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah.
Lighting system and signals 24 V.

### * Optional equipment
- 12 tyres, 445/95 R25 (16.00 R25).
- 12 tyres, 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 3,10 m.
- Hydraulic retarder integrated in gear box.
- Aluminium rims.
- Folding bunk bed in carrier cab.
- Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.
- Engine shutdown valves.

* Further optional equipment upon request.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Technische Daten

## Kranoberwagen

### Teleskopausleger
Von 15,4 m bis 60,0 m ausfahrbarer, fünfteiliger TWIN-LOCK® Ausleger. Maximale Rollenkopfhöhe 63,0 m.

### Wippwerk
1 Zylinder mit Sicherheits-Rückschlagventil.
Auslegerverstellwinkel -1,5° bis +82°.

### Elektronischer Lastmomentbegrenzer und Hubendschalter
Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hör- und sichtbarer Vorwarnung sowie automatischer Abschaltung, grafische Anzeige für tatsächliche und zulässige Belastung, Ausladung und diverse Zustände. Unabhängiges Hubendschalter-System mit Abschaltfunktion.

### Krankabine
Vollsicht-Aluminium-Kabine, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer Fahrersitz mit Dämpfung. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung. Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen. Motorunabhängige Luftheizung. Klimaanlage.

### Drehwerk
3 Drehwerke mit Axialkolbenmotoren, Planetengetriebe, automatische Bremse.

### Gegengewicht
135 t bestehend aus mehreren Teilen. Hydraulisches Rüstsystem.

### Hydrauliksystem
5 separate Kreisläufe, 3 Axialkolben-Verstellpumpen mit elektronischer Grenzlastregelung und 2 Zahnradpumpen für das Drehwerk. Thermostatisch gesteuerter Ölkühler. Tankvolumen: 1300 l.

### Steuerung
Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen Kreuzsteuerhebeln mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der RCL und dem Motormanagementsystem über CAN-BUS. Crane Control System (CCS) mit grafischer Anzeige. Grove CONNECT Telematiksystem.

### Hubwerk
Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Bremse. Hubwerksdrehmelder. Hubwerkskamera und Beleuchtung.

### * Zusatzausrüstung
- Selbstrüstender MegaWingLift™.
- Schwerlastspitze 3,5 m und 7,5 m.
- Auslegerverlängerung, Gitterkonstruktion 12-64 m, in 6 m Abstufungen.
- Wippspitze, Gitterkonstruktion 25-79 m, in 6 und 12 m Abstufungen.
- Hilfshubwerk selbstrüstend über das Gegengewicht.
- Auslegerkopfkamera.
- Auslegerdemontage-Set.

## Kranunterwagen

### Rahmen
6-Achs-Spezialfahrzeug, geschweißte, torsionssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

### Abstützung
4 hydraulisch doppelt teleskopierbare Schiebeträger mit Abstützzylindern und Abstützplatten, beidseitig vom Unterwagen und aus der Krankabine einzeln horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit automatischer Nivellierung. In die Unterwagenbeblechung integriete Arbeitsscheinwerfer für die Abstützträger. Stützdruckanzeige am Unterwagen und Oberwagen.

### Motor
Mercedes-Benz OM473LA, 6-Zylinder Reihen-Dieselmotor, wassergekühlt mit Abgasturbolader, 430 kW bei 1600 1/min (80/1269/EWG Ventilator lose), max. Drehmoment 2850 Nm bei 1300 1/min. Kraftstoffbehälter: 325 l + 325 l.
Motoremission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Getriebe
ZF Traxon, automatisiertes Schaltgetriebe, 12 Gänge vorwärts und 2 Gänge Rückwärts.

### Antrieb/Lenkung
12 x 8 x 12.

### Achslinien
6 Achslinien, Achslinien 1 und 2 mit konventionellem Antrieb, Achslinien 4 und 5 mit MegaDrive™.

### Federung
MEGATRAK®. Alle Räder in Einzelradaufhängung, hydropneumatische Federung und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Richtungen und automatische Straßenfahrtniveaueinstellung.
Federweg +170mm/-130mm. Achsanhebung an Abstützungsbedieneinheit.

### Bereifung
12 Reifen, Größe 385/95 R25 (14.00 R25).

### Lenkung
Zweikreis-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe. Während der Straßenfahrt werden die 1., 2., 5. und 6. Achse (steer by wire) gelenkt. Separate elektronisch-hydraulische Lenkung der 3. bis 6. Achslinie für Allradlenkung und Krabbengang.

### Bremsen
Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisbremse, auf alle Räder wirkend, Lufttrockner. Dauerbremse: Motorklappenbremse mit Konstantdrossel. Feststellbremse: Druckluftbetätigte Federspeicherbremse auf 2., 4., 5. und 6. Achslinie wirkend.

### Fahrerhaus
Aluminium- und faserverstärkte Kunststoffkombination, 2-Mann-Fahrerhaus, Sicherheitsglas, luftgedämpfter Fahrersitz, motorabhängige Warmwasserheizung. Kontroll- und Bedienungseinrichtung für Fahrbetrieb. Rückfahrkamerasystem. Klimaanlage. 12 V-Anschluss.
Zwei Rundumkennleuchten. Feuerlöscher.

### Elektrische Anlage
Drehstromlichtmaschine 28 V/100 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuchtung und Signaleinrichtung 24 V.

### * Zusatzausrüstung
- 12 Reifen, Größe 445/95 R25 (16.00 R25).
- 12 Reifen, Größe 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 3,10 m.
- Hydraulischer sekundär Retarder.
- Aluminiumfelgen.
- Klappliege im Fahrerhaus.
- Motorunabhängige Warmwasser-Standheizung mit Motorvorwärmung.
- Lufteinlassabsperrventil.

* Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Superstructure

### Flèche
Flèche cinq éléments de 15,4 m à 60,0 m, à télescopage TWIN-LOCK®. Hauteur maximum de tête de flèche 63,0 m.

### Relevage
1 vérin avec clapet anti-retour, angle de relevage de -1,5° à +82°.

### Contrôleur d'état de charge et interrupteur de fin de course haute
Equipements électroniques de contrôle de charge et de fin de course haute crochet indépendants avec dispositifs de signalisation sonore et visuelle et de coupure des mouvements. Affichage graphique d'angle et de longueur de flèche, de portée, de hauteur de tête de flèche, de moment relatif, de charge maximum autorisée, d'état de charge et d'approche de fin de course haute crochet avec coupure du mouvement de montée de treuil.

### Cabine
Cabine Aluminium, inclinable (angle d'inclinaison environ 20°), largement vitrée, avec vitrage de sécurité, hydraulique suspendu et chauffage à eau chaude alimenté par le moteur, air conditionné. Disposition ergonomique des commandes de grue intégrées dans les accoudoirs et de l'instrumentation.

### Orientation
Dispositif d'orientation triple avec moteurs hydrauliques à pistons axiaux, frein à serrage automatique.

### Contrepoids
Contrepoids modulaire de 135 t. Système de dépose hydraulique.

### Système hydraulique
5 circuits indépendants, 3 pompes à pistons axiaux avec système de contrôle de charge et 2 pompes à engrenage pour l'orientation. Refroidisseur d'huile à commande thermostatique. Capacité du réservoir: 1300 l.

### Cirquit de commande
Contrôle électronique complet de tous les mouvements de grue au moyen de leviers de commande électrique avec remise à zéro automatique. Intégré au contrôleur d'état de charge (RCL) et au système de gestion moteur par CANBUS. Système de contrôle-commande de grue (Crane Control System, CCS) avec système d'affichage graphique. Système télématique Grove CONNECT.

### Treuil de levage
Treuil avec tambour rainuré, réducteur à planétaires, frein multidisque, moteur à pistons axiaux et indicateur de rotation. Caméra et éclairage du treuil.

### * Equipements optionnels
- Montage automatique MegaWingLift™.
- Flèche de haute résistance 3,5 m et 7,5 m.
- Extension treillis de 12-64 m constituée d'éléments de 6 et 12 m.
- Extension treillis à volée variable de 25 à 79 m par éléments de 6 et 12 m.
- Treuil auxiliaire, auto-câblage avec contrepoids.
- Caméra de tête de flèche.
- Equipement de dépose de flèche.

## Porteur

### Châssis
Porteur spécial, « 6 lignes d'essieux », mécanosoudé, type caisson, en acier à haute limite élastique.

### Calage
4 poutres à télescopage hydraulique, avec vérins et patins d'appui. Commande indépendante des mouvements verticaux et horizontaux sur les deux côtés du porteur et depuis la cabine de l'opérateur. Indicateur de mise à niveau électronique avec système de mise à niveau automatique. Projecteur de travail sur les bras de télescopage. Indicateur de charge des patins d'appui avec mesure affichée sur la superstructure et le châssis.

### Moteur
Moteur Mercedes-Benz OM473LA, diesel, 6 cylindres, refroidi à l'eau, turbocompresseur, 430 kW à 1600 tr/min (80/1269/CEE - ventilateur libre). Couple maxi: 2850 Nm à 1300 tr/min. Capacité du réservoir: env. 325 l plus 325 l.
Conformité aux normes de pollution EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (tout terrain) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Boîte de vitesses
Boîte automatique à contrôle électronique ZF Traxon, 12 rapports de marche avant et 2 rapports de marche arrière.

### Direction/Transmission
12 x 8 x 12.

### Lignes d'essieux
6 lignes d'essieu. Essieux 1 et 2 à entraînement conventionnel, essieux 4 & 5 à entraînement MegaDrive™.

### Suspension
Suspension hydropneumatique à roues indépendantes MEGATRAK® et dispositif de verrouillage. Commandes de mise à niveau longitudinal et transversal. Dispositif de mise à niveau automatique en position route. Débattement: +170 mm/-130 mm. Contrôle de suspension actif sur les unités de commande de calage.

### Pneumatiques
12 pneumatiques 385/95 R25 (14.00 R25).

### Direction
Direction assistée à double circuit et pompe de secours. Lignes d'essieux 1, 2, 5 et 6 directionnelles sur route (direction par câble). Direction hydraulique et électronique indépendante (direction par câble) direction indépendante pour les lignes d'essieux 3 à 6 pour réduction du diamètre de braquage et déplacement latéral (marche en crabe).

### Freins
Frein de service pneumatique à double circuit agissant sur toutes les roues. Dessiccateur. Ralentisseur par clapet sur échappement et décalage de la distribution. Frein de stationnement à ressorts commandé pneumatiquement agissant sur les lignes d'essieux 2, 4, 5 et 6.

### Cabine
Plastique renforcé par fibre de verre et aluminium. Cabine bi-place avec vitrage de sécurité, suspension pneumatique suspendu, chauffage à eau chaude alimenté par le moteur et instrumentation complète pour le contrôle et la conduite de la machine. Caméra de recul. Air conditionné.
Batterie 12 V. Deux éclairages troboscopiques. Extincteur.

### Installation électrique
Alternateur triphasé 28 V/100 A et 2 batteries 12 V/170 Ah, équipement d'éclairage et de signalisation routière: 24 V.

### * Equipements optionnels
- 12 pneumatiques 445/95 R25 (16.00 R25).
- 12 pneumatiques 525/80 R25 (20.5 R25) - Largeur du véhicule 3,10 m.
- Ralentisseur hydraulique intégré dans la boîte de vitesses.
- Jantes aluminium.
- Banquette repliable dans la cabine porteur.
- Chauffage auxiliaire à eau chaude indépendant avec dispositif de préchauffage moteur.
- Clapets de coupure d'air pour le moteur.

* Autres équipements optionnels sur demande.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Características

## Superestructura

### Pluma
De 15,4 m a 60,0 m cinco secciones telescópicas sistema TWIN-LOCK®. Altura máxima en punta 63,0 m

### Elevación de pluma
Un cilindro con válvula de seguridad. Angulo de pluma desde -1,5° hasta +82°.

### Sistema indicador del momento de carga e interruptor de final de carrera del gancho
Sistema Indicador del Momento de Carga y de Final de Carrera del Gancho, con alarma audio-visual y bloqueo automático de las palancas. Este sistema incluye pantalla gráfica con indicación de ángulo de pluma, longitud, radio, altura de cabeza de pluma, momento de carga relativo, carga máxima permisible, carga real y alarma de fin de carrera del gancho con bloqueo del movimiento de elevación.

### Cabina
De Aluminio basculable (aprox. 20°), amplia visibilidad, cristales de seguridad, asiento del operador ajustable y con hidráulica suspensión. Calefacción dependiente del motor por agua caliente. Aire acondicionado. Controles de la grúa integrados en el apoya-brazos. Controles de operación de la grúa e instrumentación ergonómicamente situados.

### Giro
Tres reductores de giro con motores de pistón axial, engranaje planetario, freno automático.

### Contrapeso
De 135 t, compuesto de varios bloques. Sistema hidráulico para desmontaje.

### Sistema hidráulico
5 circuitos separados, 2 bombas de desplazamiento de caudal variable con pistones axiales, con control electrónico de limitación de potencia y 2 bombas para la rotación. Refrigerador de aceite controlado por termostato. Capacidad del depósito: 1300 l.

### Sistema de control
Control completamente electrónico de todos los movimientos de la grúa mediante joysticks con retorno automático a cero. Control integrado en el Sistema Limitador de Carga y el Sistema de Gestión del Motor por CAN-BUS. Sistema de control de grúa CCS con pantalla gráfica. Sistema telemático Grove CONNECT.

### Cabrestante
Motor de pistón axial con engranaje planetario y freno. Indicador de rotación del tambor. Luz y cámara de cabrestante.

### * Equipos opcionales
- Sistema MegaWingLift™ con automontaje.
- Plumín de alta resistencia de 3,5 m y 7,5 m.
- Plumín fijo de celosía, 12-64 m, en secciones de 6 y 12 m.
- Plumín abatible, 25-79 m, en secciones de 6 y 12 m.
- Cabrestante auxiliar, reglaje autónomo con contrapeso.
- Cámara de video en la punta de la pluma.
- Kit de desmontaje de pluma.

## Chasis

### Bastidor
Chasis especial de seis ejes de construcción soldada tipo cajón, resistente a la torsión, en acero de alta resistencia.

### Estabilizadores
Cuatro vigas telescópicas hidráulicas con cilindros verticales y placas de apoyo. Controles independientes para los movimientos horizontales y verticales, con controles en ambos lados del chasis y desde la cabina del operador. Indicador de nivel electrónico con sistema de nivelación automática. Luz de trabajo en cada estabilizador. Indicador de carga de la plataforma del estabilizador con lectura de superestructura y chasis.

### Motor
Mercedes-Benz OM473LA, diésel, 6 cilindros, refrigerado por agua, turbo, 430 kW a 1600 rpm, (80/1269/CEE- ventilador suelto). Par máximo: 2850 Nm a 1300 rpm.
Capacidad del Depósito de Combustible: 325 + 325 litros.
Emisión de gases: Según normas EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (fuera de carretera) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Transmisión
ZF Traxon 12, cambio electrónico automático, 12 velocidades adelante y 2 atrás.

### Tracción/Dirección
12 x 8 x 12.

### Ejes
6 ejes. Ejes 1 y 2 con tracción convencional, ejes 4 y 5 con MegaDrive™.

### Suspensión
MEGATRAK®. Todas las ruedas con suspensión hidroneumática independiente y bloqueo hidráulico. Control de nivel longitudinal y transversal con sistema de nivelación automática en carretera. Desplazamiento +170 mm/-130 mm. Control de la suspensión activo en las unidades de control del estabilizador.

### Neumáticos
12 neumáticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

### Dirección
Dirección servo-asistida con doble circuito con bomba de dirección de emergencia. Los ejes 1, 2, 5 y 6 son directrices para circular por carretera (dirección por cable). Dirección separada hidráulica electrónica separada (dirección por cable) de los ejes 3, 4, 5 y 6 para la dirección en todas las ruedas y conduccion tipo cangrejo.

### Frenos
Frenos de servicio: Neumático con doble circuito, actuando sobre todas las ruedas, secador de aire. Freno contínuo: Freno sobre el escape, con estrangulamiento contínuo. Freno de Aparcamiento: Operado neumáticamente y aplicado por muelle sobre los ejes 2, 4, 5 y 6.

### Cabina
Plástico reforzado de fibra y aluminio compuesto, para dos personas, cristales de seguridad, asientos del conductor y pasajero con neumática suspensión, calefacción por agua caliente del motor. Controles e instrumentación para conducción del vehículo. Sistema de cámara invertida. Aire acondicionado. Conector de 12 V. Dos luces estroboscópicas. Extintor.

### Sistema eléctrico
Trifásico, alternador de 28 V/100A, 2 baterías 12 V/170 Ah. Sistema de alumbrado y señalización a 24 V.

### * Equipos opcionales
- 12 neumáticos 445/95 R25 (16.00 R25).
- 12 neumáticos 525/80 R25 (20.5 R25) - Anchura del vehículo: 3,10 m.
- Llantas de aluminio.
- Litera plegable en la cabina del chasis.
- Calefacción independiente del motor por agua caliente, con precalentamiento del motor.
- Válvula de apagado del motor.

* Siguientes equipos bajo demanda.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

## Torretta

### Braccio
Da 15,4 a 60,0 m; cinque sezioni con sfilamento TWIN-LOCK®.
Massima altezza in punta 63,0 m.

### Sollevamento Braccio
Un cilindro con valvola di sicurezza, angolo del braccio da -1,5° a +82°.

### Limitatore di carico e interruttore di finecorsa alto
Limitatore di carico e finecorsa con allarme visivo e sonoro e blocco delle leve di comando. Il sistema è provvisto di display grafico elettronico riportante l'angolo e la lunghezza del braccio, il raggio di lavoro, l'altezza di lavoro, il momento, il carico massimo ammissibile e il carico sollevato. Allarme per prevenire il fine corsa con blocco delle funzioni dell'argano. Limitatore area di lavoro di serie.

### Cabina
Costruita in alluminio con grande visibilità, inclinabile idraulicamente di circa 20° montata a sinistra, cristalli di sicurezza, riscaldamento (dipendente dal motore), aria condizionata, sedile deluxe con sospensione idraulica, poggiatesta e braccioli con joystick di controllo integrati. Strumentazione e pannello di comando disposti in maniera ergonomica.

### Rotazione
Rotazione continua a 360°, 3 riduttori planetari con motori a pistone assiali, freno automatico, freno a pedale azionabile come controllo rotazione.

### Contrappeso
Da 135 t composto da varie sezioni. Sistema di allestimento e rimozione idraulico.

### Impianto idraulico
5 circuiti indipendenti, 3 pompe a portata variabile a pistoni assiali, con controllo elettronico della potenza e 2 pompe a ingranaggio per la rotazione. Radiatore dell'olio a controllo termostatico. Capacità serbatoio olio idraulico: 1300 l.

### Sistema di controllo
Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato con il sistema RCL (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di controllo del motore. Sistema di controllo gru Crane Control System (CCS) con display grafico. Sistema di monitoraggio flotta Grove CONNECT.

### Argano
Motore a pistoni assiali con riduttore planetario e freno a dischi multipli automatico. Indicatore della rotazione dell'argano. Videocamera sull'argano con luce di lavoro inclusa.

### * Accessori opzionali
- Sistema per incrementare le portate MegaWingLift™ automontante.
- Punta braccio per carichi pesanti da 3,5 m e 7,5 m.
- Jib fisso, 12-64 m, in sezioni di 6 e 12 m.
- Falcone a volata variabile, 25-79 m, in sezioni di 6 e 12 m.
- Argano ausiliario automontante con il contrappeso.
- Telecamera a colori montata sulla testa del braccio.
- Kit di rimozione del braccio.

## Carro

### Telaio
Telaio speciale a 6 assi completamente saldato in acciaio scatolato ad alta resistenza alla torsione.

### Stabilizzatori
4 travi orizzontali telescopiche con cilindri verticali e piatti stabilizzatori. Controllo dei movimenti verticale ed orizzontale indipendente su ogni lato del carro e dalla cabina dell'operatore. Indicatore elettronico del livello, Indicatore del carico su ciascuna trave visibile dai pannelli di comando laterali del carro o dalla sovrastruttura, luci di lavoro su ciascuno stabilizzatore.

### Motore
Motore diesel a 6 cilindri Mercedes-Benz OM473LA, raffreddato ad acqua, sovralimentato, potenza 430 kW a 1600 rpm (80/1269/CEE ventola con giunto). Coppia massima: 2850 Nm a 1300 rpm. Capacità del serbatoio 325 + 325 litri. Emissione gassosa allo scarico nei limiti: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (motori non stradali) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Cambio
ZF Traxon, attuatore elettronico automatico, 12 velocità avanti più 2 retromarcia.

### Trazione/Sterzo
12 x 8 x 12.

### Assali
6 assi. Assali 1 e 2 con trasmissione convenzionale, assali 4 e 5 con MegaDrive™.

### Sospensioni
MEGATRAK®. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idropneumatiche indipendenti con bloccaggio idraulico. Controllo del livellamento longitudinale e trasversale con livellamento automatico per la circolazione stradale. Corsa +170mm/-130mm. Controllo del livellamento delle sospensioni anche tramite i pannelli laterali di comando degli stabilizzatori.

### Pneumatici
12 pneumatici montati in singolo 385/95 R25 (14.00 R25).

### Sterzo
Doppio circuito, Servoassistito idraulicamente con pompa di emergenza. Assi 1 2 5 e 6 comandati dallo sterzo durante la marcia. Comando separato Sterzata idraulica (steer by wire) gestita elettronicamente per assi dal 3 al 6 per eseguire la sterzatura combinata e a granchio.

### Freni
Freno di servizio: pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, con essiccatore dell'aria. Freno motore, ABS. Freno di parcheggio: con molle precaricate a comando pneumatico agente sugli assi 2,4, 5 e 6.

### Cabina
Design composito in alluminio e plastica rinforzata con fibre di vetro. Due posti, sedili totalmente regolabili e con sospensione pneumatica, cinture di sicurezza. Cristalli di sicurezza, impianto di riscaldamento, specchietti laterali riscaldati, tachigrafo, contachilometri, strumentazione completa per tuttte le funzioni del carro. Stereo radio/CD player, estintore da 5 kg montato in cabina, Aria condizionata, 2 luci stroboscopiche di serie. Attacco 12V in cabina. Videocamera per la manovra in retromarcia.

### Impianto elettrico
Alternatore trifase 28V/100 A, due batterie 12V 170Ah. Luci e segnali a 24 V.

### * Accessori opzionali
- Ruote da 445/95 R25 (cerchione 16.00 R25).
- Ruote da 525/80 R25 (cerchione 20.5 R25).
- Retarder idraulico integrato nella trasmissione.
- Cerchioni in alluminio.
- Cuccetta ribaltabile in cabina guida.
- Riscaldatore diesel della cabina indipendente dal motore che funge anche da preriscaldatore del motore.
- Valvole di disinserimento del motore.

* Altri a richiesta.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Технические характеристики

## Крановая установка

### Стрела
Пяти-секционная стрела TWIN-LOCK® 15,4 - 60,0 м.
Максимальная высота оголовка стрелы 63,0 м.

### Подъем стрелы
1 цилиндр с предохранительным клапаном, угол подъема от -1,5° до +82°.

### Ограничитель грузового момента и устройство для отключения подъема в крайнем верхнем положении.
Ограничтель грузового момента и ограничитель высоты подъема крюка с звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управления. Эти системы выводят на дисплей угол наклона стрелы, длину, радиус, высоту оголовка стрелы, относительный грузовой момент, максимально допустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о возможности перегруза, которое повлечет за собой блокировку управления краном.

### Кабина
Кабина: Алюминиевая, с круговым обзором, наклоняемая (примерно. 20°), безосколочное стекло, регулируемое место оператора с подвеской, устройство для обогрева водой с подогревом от двигателя. Органы управления краном встроены в подлокотник. Эргономичная приборная панель и система управления краном. Кондиционирование воздуха.

### Поворот
3 поворотных механизма с аксиально-поршневыми гидравлическими двигателями, планетарной передачей.

### Противовес
135 тонн, состоящий из различных секций. Гидравлическая система монтажа противовесов.

### Гидравлическая система
5 раздельных контура, 3 аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом, с электронным ограничителем мощности и 2 насосом со сдвоенной зубчатой передачей для поворота крана. Охладитель масла, регулируемый с помощью термореле. Емкость бака: 1300 л.

### Система управления
Полностью электронная система управления всеми рабочими движениями крана с электрическими джойстиками управления, с автоматическим возвратом в нейтральное положение. Интеграция с ограничителем грузового момента и системой управления работой двигателя при помощи CAN-шины. Система управления краном (CCS) с графическим дисплеем. Система дистанционного мониторинга-Grove CONNECT.

### Лебедка основного подъема
Аксиально-поршневой гидромотор с планетарной передачей и тормозом. Индикатор вращения барабана. Камера лебедки и освещение.

### * Дополнительное оборудование (по выбору)
- Автоматическое подключение MegaWingLift™.
- Стрела 3,5 м и 7,5 м для тяжелых режимов работы.
- Решетчатая вставка для удлинения стрелы, 12-64 м, с секциями по 6 и 12 м.
- Подъемная стрела, 25-79 м,с секциями по 6 и 12 м.
- Вспомогательная лебедка, автомонтажная с противовесом.
- Камера оголовка стрелы.
- Комплект для демонтажа стрелы.

## Тягач

### Шасси
Специальное 6-осное шасси: цельносварное, устойчивое к кручению, коробчатого типа, выполненное из высокопрочной стали.

### Выносные опоры
4 двойные балки с гидравлическим способом телескопирования с вертикальными цилиндрами и основаниями выносных опор. Независимый контроль горизонтального и вертикального передвижения с каждой стороны тягача и из кабины оператора. Электронный индикатор уровня с автоматической системой выравнивания. Рабочее освещение каждой выносной опоры. Индикатор нагрузки на подушку выносной опоры со считыванием данных на крановой установке и ходовой части.

### Двигатель
Mercedes-Benz OM473LA, дизель, 6 цилиндров, водяное охлаждение, турбокомпрессор, 430 кВт при 1600 об/мин, (80/1269/EWG - вентилятор с возможностью замены). Максимальный крутящий момент: 2850 Нм при 1300 об/мин. Емкость топливного бака: 325 + 325 л. Выбросы двигателя: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (не дорожный) - optional EUROMOT 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

### Трансмиссия
ZF AS Tronic 12, электронное автоматическое переключение трансмиссии, 12 скоростей переднего хода и 2 - заднего.

### Ведущие/Управляемые оси
12 x 8 x 12.

### Оси
6-осное исполнение. Оси 1 и 2 с традиционным приводом, оси 4 и 5 с MegaDrive™.

### Подвеска
MEGATRAK®. Подвеска всех колес гидропневматическая с гидравлической блокировкой. Контроль продольного и поперечного уровня с автоматической системой выравнивания на дороге. Диапазон +170 мм/-130 мм. Контроль активной подвески на блоках управления стрелой.

### Шины
12 шин, 385/95 R25 (14.00 R25).

### Рулевое управление
Двухконтурная гидравлическая схема управления поворотами с аварийным насосом системы управления. Оси 1, 2, 5 и 6 управляют движением по дороге (управление при помощи электроники). Раздельное электронное гидравлическое управление 3, 4, 5 и 6 осями для всех управляемых колес.

### Тормоза
Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная, с работой на все колеса, осушитель воздуха. Стояночный тормоз: пневматически управляемый пружинный тормоз на 2, 4, 5 и 6 осях.

### Кабина
Композитный алюминий и упрочненная волоконная пластмасса. на 2 человека, безосколочное стекло, водительское место с пневматической подвеской, независимое от двигателя устройство подогрева горячей водой. Органы отображения информации и управления краном. Система обратной камеры.
Кондиционирование воздуха. Разъем 12 В. Два проблесковых маяка.

### Электросистема
Трехфазный генератор переменного тока 28 В/100А, 2 батареи 12 В/170 А-ч. Система освещения и сигнализации 24 В.

### * Дополнительное оборудование (по выбору)
- 12 шин, 445/95 R25 (16.00 R25).
- 12 шин, 525/80 R25 (20.5 R25) - Ширина транспортного средства 3,10 м.
- Гидравлический замедлитель, интегрированный в коробку передач.
- Алюминиевые обода.
- спальное место в кабине.
- Независимое от двигателя устройство для обогрева горячей водой с предварительным нагревом от двигателя.
- Клапаны останова двигателя.

* Прочее дополнительное оборудование предоставляется по запросу.



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

**The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.**
The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004 with regard to strength.
The lifting capacities are given in tonnes.
Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.
The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.
Lifting capacities > 237 t require additional equipment.
Lifting capacities > 259 t require special equipment.
The right is reserved to modify the load-carrying capacities.
**Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity tables belonging to it and the operating instructions.**
**Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected configuration for boom extension.**

**Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2010.**
Die Tragfähigkeitswerte erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezüglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und FEM 5004 bezüglich Festigkeit.
Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.
Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.
Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.
Die Tragfähigkeitswerte > 237 t erfordern eine Zusatzausrüstung.
Die Tragfähigkeitswerte > 259 t erfordern eine Sonderausrüstung.
Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.
**Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.**
**Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlänge zusammengefasst. Die tatsächliche Auslegerlänge kann variieren.**

**Les capacités de levage sont conformes à la norme EN 13000:2010.**
Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives à la stabilité, ainsi que celles des normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives à la résistance.
Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.
Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.
Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.
Des capacités de levage > 237 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif supplémentaire.
Des capacités de levage > 259 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif spécial.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ces capacités de levage.
**Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu'à titre d'information générale. La manipulation de la grue nécessite l'étude des tableaux de capacité et la lecture des guides d'utilisation correspondants.**
**Les capacités de levage sont données par longueur de flèche pour différents niveaux de télescopage. Les longueurs de flèche réelles peuvent varier.**

**Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2010.**
Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305 y DIN 15019, 2.ª parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.ª parte, y FEM 5004 respecto a la fuerza.
Los valores de carga se dan en toneladas.
Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevación.
Los valores de carga para la pluma principal sólo son válidos cuando no hay plumines instalados.
Valores de carga > 237 t requieren un mecanismo de elevación suplementario.
Valores de carga > 259 t requieren una unidad especial.
Se reserva el derecho a modificar las capacidades de carga.
**Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sólo como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa son los cuadros de cargas correspondientes, así como las instrucciones de funcionamiento.**
**Las capacidades de carga se indican por longitud de pluma para los diferentes niveles de despliegue. Las longitudes reales de la pluma pueden variar.**

**Le tabelle di portata sono conformi alla norma EN 13000:2010.**
I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilita, ed alle norme DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.
I valori di portata sono indicati in tonnellate.
Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.
I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con i falconi smontati.
Valori di portata > 237 t richiedono un equipaggiamento supplementare.
Valori di portata > 259 t richiedono un equipaggiamento speciale.
Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.
**Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.**
**Le capacità di sollevamento sono fornite per lunghezza del braccio per i diversi livelli di estensione. Le lunghezze del braccio reali possono variare.**

**Грузоподъемность соответствует EN 13000:2010.**
Кроме того, грузоподъемность удовлетворяет требованиям ISO 4305 и DIN 15019 (часть 2) в отношении устойчивости, и DIN 15018, (часть 3), и FEM 5004 в отношении прочности материала.
Грузоподъемность приведена в тоннах.
Грузоподъемность = Полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.
Грузоподъемность основной стрелы только при сложенном удлинителе.
Грузоподъемность > 237 т необходимо дополнительное оборудование.
Грузоподъемность > 259 т необходимо специальное оборудование.
Оставляем за собой право изменять грузоподъемность.
**Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах грузоподъемности (см. данную брошюру и инструкции по эксплуатации).**
**Грузоподъемность приведена по длине стрелы для различных уровней телескопирования. Действительная длина стрелы может варьироваться.**



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles
# Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Символы



Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Оси



Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
Противовес




Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Лебедка основного подъема



Outriggers
Abstützung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Выносные опоры



Axle load
Achslast
Charge à l'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Нагрузка на ось



Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grúa
Funzioni della gru
Функции крана




Auxiliary hoist
Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема



Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Вылет



Boom
Ausleger
Flèche
Pluma
Braccio
Стрела



Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grúa en translado
Traslazione gru
Перемещение крана



Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacità
Крюковой блок/ Грузоподъемность



Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d'opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
Поворот/Рабочий диапазон



Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevación de pluma
Elevazione braccio
Подъем стрелы



Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Tracción/Dirección
Trazione/Sterzo
Ведущие/Управляемые оси



Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidráulico
Impianto idraulico
Гидравлическая система



Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Скорость



Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de flèche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Выдвижение стрелы



Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Электросистема



Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Низкий диапазон



Suspension
Federung
Suspension
Suspensión
Sospensioni
Подвеска



Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Тормоза



Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Двигатель



Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumáticos
Pneumatici
Шины



Transmission/Gear
Getriebe/Gang
Boîte de vitesses/Rapport
Transmisión/Cambio
Trasmissione/Cambio
Трансмиссия/ передача



Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Кабина



Free on wheels
Freistehend
Sur pneus
Sobre neumáticos
Su gomme
Свободные внутренние колеса



Luffing jib
Wippspitze
Volée variable
Plumín angulable
Falcone a volata variabile
Маневровый гусек




Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de desplazamiento
Velocità di traslazione
Скорость движения



Carrier frame
Chassis-Rahmen
Châssis porteur
Bastidor
Telaio
Рама тягача



Gradeability
Steigfähigkeit
Aptitude en pente
Superación de pendientes
Pendenza superabile
Преодолеваемый уклон



Lattice extension
Gittermastspitze
Extension treillis
Extensión de celosia
Falcone tralicciato
Гусек



Lattice extension (luffing)
Gittermastspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extensión de celosía (angulable hidráulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
Гусек (с изменением вылета)



Removable outrigger box
Demontierbare Abstützkiste
Poutres de calage amovibles
Caja de estabilizadores extraíble
Caixa de estabilizadores removível
Демонтируемая часть шасси с выносными опорами



Superstructure turned to rear
Oberwagen nach hinter gedreht
superstructure orientée vers l'arrière
Superestructura girada hacia atrás
Superestrutura virada para trás
Крановая установка развёрнута назад



SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

SYNERGY LIFTING

Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk

# Manitowoc Cranes

## Regional headquarters


**Americas**
**Milwaukee, Wisconsin, USA**
Tel: +1 414 760 4600

**Shady Grove, Pennsylvania, USA**
Tel: +1 717 597 8121

**Europe and Africa**
**Dardilly, France - TOWERS**
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20

**Wilhelmshaven, Germany - MOBILE**
Tel: +49 (0) 4421 294 0

**APAC**
**Shanghai, China**
Tel: +86 21 6457 0066

**Singapore**
Tel: +65 6264 1188

**Middle East and India**
**Dubai, UAE**
Tel: +971 4 8862677



This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr. Wir verbessern unsere Produkte ständig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise unserer Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance tecnológico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En las ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se muestre el equipo normal.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits liée au progrès technique, la Société se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifi cations, d'équipement ou de prix. Les illustrations peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des équipements standards.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il diritto di modifi care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere equipaggiamenti standard.

Данный документ не является контрактным. Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования и модернизации мы оставляем за собой право изменять спецификации, конструкции и стоимость без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации могут содержать дополнительные компоненты и принадлежности, не входящие в стандартный комплект поставки оборудования.

©2025 The Manitowoc Company,Inc.


Printed in France
Form No GMK6450-1
Part No 01-GMK6450-1-00June2025


www.manitowoc.com


SYNERGY LIFTING
Crane hire and contract lifting: taking the weight off your mind.
0800 008 6096 · office@synergy-lifting.co.uk · www.synergy-lifting.co.uk